

KRYPTO

HIGH SECURITY SOLUTION

K5

**KRYPTO High-Security
Kaartlezer**

Radioapparatuur voor toegangscontroletoepassingen.

CDVI's voordelige KRYPTO K5 kaartlezer maakt high security eenvoudig ! KRYPTO K5 Mifare® DESFire® EV2® lezers in combinatie met CDVI EV2-referenties werken direct uit de doos. Geen vervelende en ingewikkelde programmering nodig !

In de fabriek geprogrammeerd, industrie-uniek veilig CDVI protocol en encryptiesleutels verzekeren end-to-end encryptie tussen de kaart, lezer en A22K-deurcontroller.

- Gebruiksvriendelijk & volledig veilig CDVI-protocol met authenticatie en verschillende sleutels.
- Leest 13.56 MHz Mifare Classic en DESFire EV2 referenties.
- OSDP-2 compatibel
- Bluetooth
- Tot 5cm leesbereik
- Voeding: 12V DC
- Beschikbaar in wit of zwart



 Certificaat


 Certificaat

 -25°C tot +60°C

 IP53


 DEEE

 RoHS

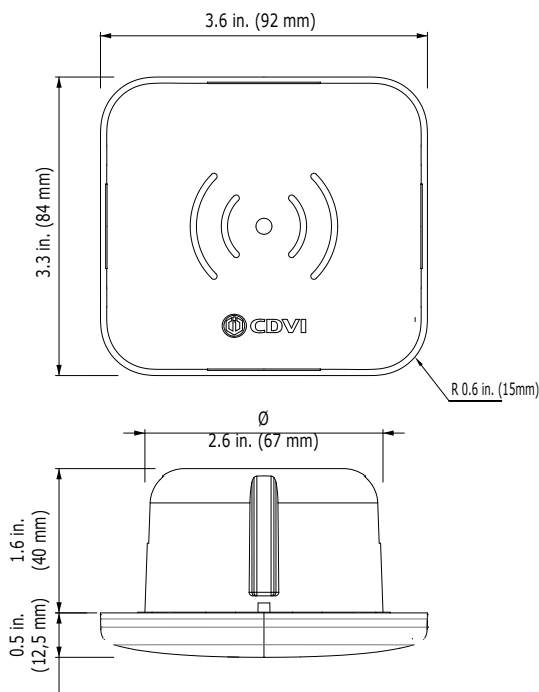

RFID Frequentieband : 13,553-13,567MHz / BT Frequentieband: 2,402 - 2,480 GHz
Maximum zendvermogen <60dBμA/m

VERBINDING VAN DE K5 NAAR DE ATRIUM A22K-CONTROLLER

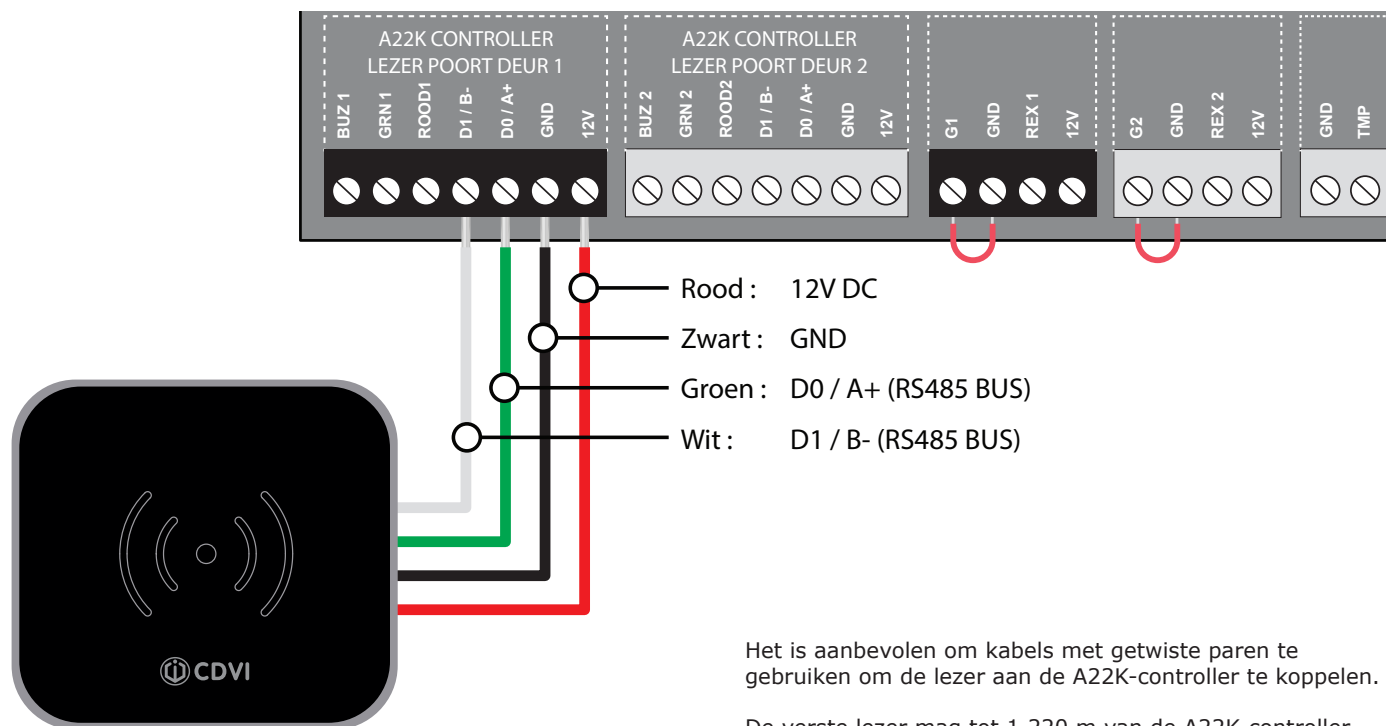

Het is aanbevolen om kabels met getwiste paren te gebruiken om de lezer aan de A22K-controller te koppelen.

De verste lezer mag tot 1.220 m van de A22K-controller worden geïnstalleerd.

INSTELLEN ALS IN-LEZER OF UIT-LEZER

Elke ATRIUM A22K-controller ondersteunt twee lezers per deur, parallel verbonden (IN-lezer en UIT-lezer). Verbind in dit geval het deurcontact en de ATV-knop aan de IN-lezer.

Configureer de switch voor IN- of UIT-lezers:

Switch naar boven = Installeren als **IN**-lezer (**standaard**)

Switch naar beneden = Installeren als **UIT**-lezer

De lezer hoeft niet herstart te worden nadat de switch van positie wordt veranderd.

Zorg voor minimaal 20 cm ruimte tussen twee lezers om interferentie te vermijden.



MONTAGE

