

### ■ Specificaties

#### SW-1

Ampère bij 250V

Materiaal  
Afmetingen

Bedrijfstemperatuur

IP-waarde

Mechanische levensduur

Garantie

Kabel

Accessoires

#### Druknop

Nominaal 5A

Piekstroom 12A

RVS 304, mat gepolijst

250 \* 75 \* 15mm (L \* B \* H)

-40°C to +70°C

IP 66

ca. 2 miljoen schakelingen

2 jaar


3 x 0.75 mm, 500 mm length

filled waterproof

3 stickers

Deze specificaties kunnen zonder mededeling vooraf worden veranderd ten behoeve van verbeteringen.

CE Version 1.2022

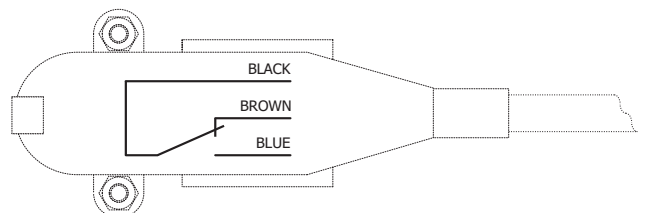

### OPTEX Technologies B.V.

Henricuskade 17


2497 NB The Hague

The Netherlands

TEL.: +31 (0)70 419 41 00

E-MAIL: info@optex.eu


WEBSITE: www.optex.eu

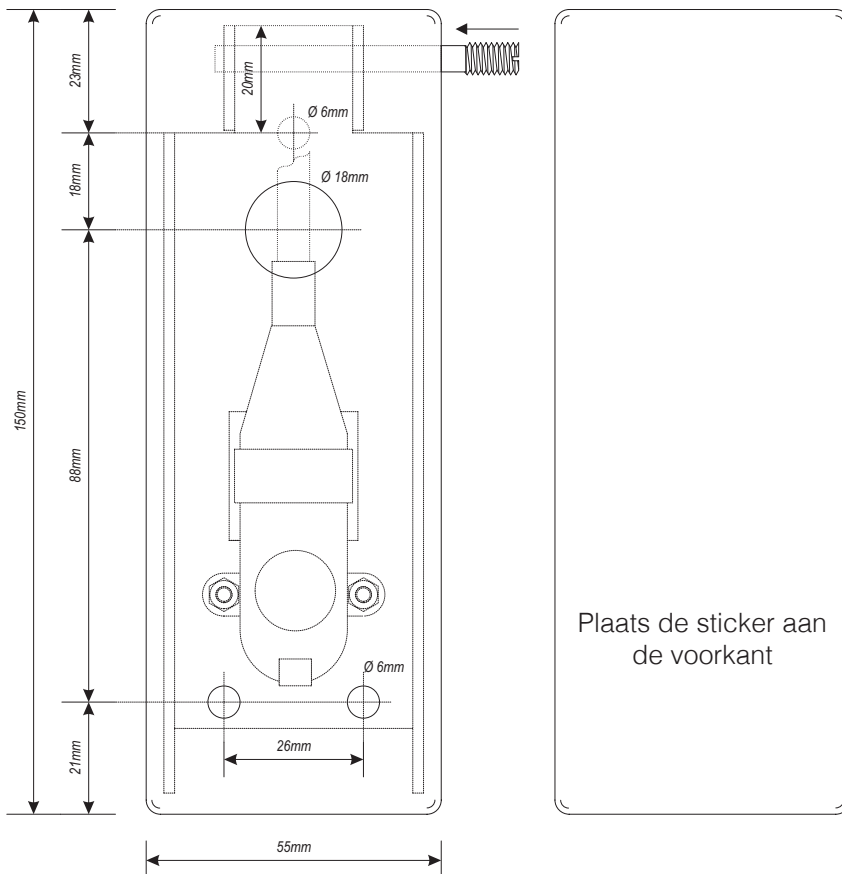

### ■ Afmetingen

SW-2		Druknop	
Ampère bij 250V		Nominaal	5A
		Piekstroom	12A
Materiaal		RVS 304, mat gepolijst	
Afmetingen		150 * 55 * 15mm (L * B * H)	
Bedrijfstemperatuur		-40°C to +70°C	
IP-waarde		IP 66	
Mechanische levensduur		ca. 2 miljoen schakelingen	
Garantie		2 jaar	
Kabel		3 x 0.75 mm, 500 mm	
		length filled waterproof	
Accessoires		3 stickers	

Deze specificaties kunnen zonder mededeling vooraf worden veranderd ten behoeve van verbeteringen.

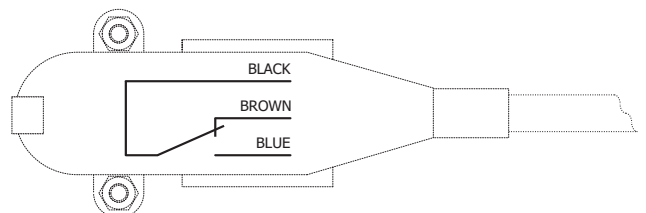

### OPTEX Technologies B.V.

Henricuskade 17  
2497 NB The Hague  
The Netherlands  
TEL.: +31 (0)70 419 41 00  
E-MAIL: info@optex.eu  
WEBSITE: www.optex.eu