


Art. 135-18




Comunello®

UNI/EN ISO 9001 – UNI/EN ISO 14000
© 2009 - Fratelli Comunello Spa - All right reserved
Via Cassola 64 - 36027 Rosà (VI) - Italy

11/09 Rev. 01



Art.	Code	A	B	C	E	F	G	H	L	M	R	S
135-M18	10080005	001	33	40	39	20	025	25	49	85	M18	50-70
135-M27	10080010	001	40	47	53	20	027	27	64	95	M27	55-80
135-M27	10080015	001	50	52	60	26	035	30	71	117	M27	62-98

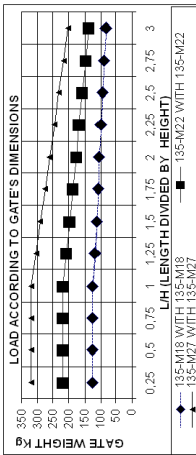

ITA
IMPIEGO: Cardine per cancelli battenti in acciaio.
TIPO: Cardine con ali e bussola.
FISSAGGIO: A saldare su pilastro in acciaio.
MATERIALE: Acciaio Zincato elettroliticamente.
RICICLO: Smaltire come materiale ferroso secondo le leggi vigenti nel paese di installazione.
PARTI SOGGETTE AD USURA: Perno, testa del corpo.
AVVERTENZE: Il costruttore si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche del prodotto secondo le proprie esigenze. Il costruttore non risponde di modifiche anche parziali del prodotto e le prestazioni dichiarate sono valide solo se si seguono le modalità di installazione eseguite da personale qualificato.

CARATTERISTICHE TECNICHE			
PESO PEZZO	135-M18 0,36 kg	135-M22 0,49 kg	135-M27 1,1 kg
PORTATA (P) L/H=1	125 kg (coppia di 135-M18)	220 kg (coppia di 135-M22)	320 kg (coppia di 135-M27)
DURATA 110% (P)	250.000 Cicli	100.000 Cicli	15.000 Cicli
CADENZA MANTENIMENTI			
CASA PRIVATA	AZIENDA	MAGAZZINO	CONDOMINIO
1 ANNO*	1 ANNO*	1 ANNO*	CONDOMINIO <20 UNITÀ >20 UNITÀ
			6 MESI* 6 MESI*
Verificare l'usura del cardine. Verificare l'assenza di deformazioni sul corpo.			
Verificare la saldatura e l'orizzontalità dell'anta.			
*Lo schema riportato è relativo ad un ambiente di lavoro normale (non ambiente marino o particolarmente aggressivo).			

EN
USE: Pivot for side-hung gates in steel.
TYPE: Pivot with leaves and bush.
FIXING: For welding on steel post.
MATERIAL: Electrogalvanised steel.
RECYCLING: Disposal as ferrous material in accordance with the current laws in the country of installation.
PARTS SUBJECT TO WEAR: Pin, head of body.
IMPORTANT: The manufacturer reserves the right to modify the characteristics of the product as required without notice. The manufacturer declines any liability for even partial modifications to the product, and the declared performance values are valid only if the installation procedures are carried out by qualified personnel.

TECHNICAL CHARACTERISTICS			
WEIGHT OF PART	135-M18 0,36 kg	135-M22 0,49 kg	135-M27 1,1 kg
LOAD-BEARING CAPACITY (P) L/H=1	125 kg (pair of 135-M18)	220 kg (pair of 135-M22)	320 kg (pair of 135-M27)
DURATION 110% (P)	250.000 Cycles	100.000 Cycles	15.000 Cycles
MAINTENANCE FREQUENCY			
PRIVATE HOME	WAREHOUSE	CONDOMINIUM	CONDOMINIUM
1 YEAR*	1 YEAR*	6 MONTHS*	CONDOMINIUM <20 UNITS >20 UNITS
			6 MONTHS* 6 MONTHS*
Check hinge wear. Check for any deformation on the body.			
Check welds and horizontality of ash.			
*The scheme refers to a normal workplace (not marine or particularly aggressive environments).			

Tutte le fotografie, disegni tecnici e le relative specifiche sono di proprietà intellettuale di Fratelli Comunello Spa. Tutti i diritti sono espressamente autorizzati e sono perseguiti legalmente. C'è vietato il diritto di importare, di rivendere o di utilizzare le migliori necessarie senza alcun preavviso. All pictures, technical drawings and related specifications belong to Fratelli Comunello Spa and they are defended by rules of copyright. All uses not expressly authorised are subjected to legal notice.

FRA
UTILISATION: Gond pour portails à battants en acier.
TYPE: Gond avec ailes et douille.
FIXAGE: A souder sur pilier en acier.
MATIERE : Acier Zingué électrolytiquement.
RECYCLAGE: Eliminer comme matériel ferreux selon les lois en vigueur dans le pays d'installation.
PARTIES SUJETTES A USURE: Axe, tête du corps.
AVERTISSEMENT: Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques du produit selon ses propres exigences. Le constructeur ne répond pas des modifications même partielles du produit et les performances déclarées ne sont valables que si l'on respecte les modalités d'installation effectuées par du personnel qualifié.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES			
PONDS PIÈCE	135-M18 0,36 kg	135-M22 0,49 kg	135-M27 1,1 kg
PORTÉE (P) L/H=1	125 kg (paire de 135-M18)	220 kg (paire de 135-M22)	320 kg (paire de 135-M27)
DURÉE 110% (P)	250.000 Cycles	100.000 Cycles	15.000 Cycles
FREQUENCE ENTRETIENS			
Maison Particulier	Entreprise	Dépot	Immobilier
1 AN*	1 AN*	1 AN*	Immobilier <20 UNITES >20 UNITES
			6 MOIS* 6 MOIS*
Verifier l'usure du gond. Verifier l'absence de deformations sur le corps.			
Verifier les soudures et l'horizontalité de la porte.			
* Le schéma se rapporte à un milieu de travail normal (pas un milieu marin ni particulièrement agressif).			

ESP
USO: Quicio para cancelas batientes de acero.
TIPO: Quicio con alas y casquillo.
FIJACION: A soldar sobre pilar de acero.
MATERIAL: Acero Galvanizado por electrolisis.
RECICLAJE: Eliminar como material de hierro según las leyes vigentes en el país donde se instala.
PARTES SUJETAS A DESGASTE: Perno, cabeza del cuerpo.
ADVERTENCIAS: El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características del producto según sus propias exigencias. El fabricante no responde por modificaciones, inclusive parciales del producto y las prestaciones declaradas no válidas sólo si se siguen las modalidades de instalación realizadas por personal cualificado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
PESO PIEZA	135-M18 0,36 kg	135-M22 0,49 kg	135-M27 1,1 kg
RESISTENCIA UTIL. (P) L/H=1	125 kg (par de 135-M18)	220 kg (par de 135-M22)	320 kg (par de 135-M27)
DURACION 110% (P)	250.000 Ccbs	100.000 Ccbs	15.000 Ccbs
CADENCIA MANTENIMIENTOS			
CASA PARTICULAR	EMPRESA	ALMACÉN	INMUEBLES EN CONDOMINIO
1 ANO*	1 ANO*	1 ANO*	INMUEBLES EN CONDOMINIO <20 UNIDADES >20 UNIDADES
			6 MESES* 6 MESES*
Verificar el desgaste del quicio. Verificar la ausencia de deformaciones en el cuerpo.			
Verificar las soldaduras y la horizontalidad de la puerta.			
*El presente esquema es relativo a un ambiente normal de trabajo (no ambiente marino o especialmente agresivo).			

DE
GEBRAUCH: Angel für Flügelstore aus Stahl.
TYP: Angel mit Flügeln und Buchse
ANBRINGUNG: An den Stahlpfosten schweißen.
WERKSTOFF: Elektrolytisch verzinkter Stahl.
RECYCLING: Entsorgung als Eisenschrott nach Vorgabe der am Installationsort geltenden Gesetzgebung.
VERSCHLEISSTEILE: Zapfen, Gehäusekopf.
WICHTIGE HINWEISE: Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Produkteigenschaften nach seinem Dafürhalten ohne Vorankündigung zu ändern. Der Hersteller haftet nicht für die am Produkt durchgeführten Änderungen. Die angegebenen Leistungen haben nur dann Gültigkeit, wenn die Installation von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt worden ist.

TECHNISCHE DATEN			
STÜCKGEWICHT	135-M18 0,36 kg	135-M22 0,49 kg	135-M27 1,1 kg
TRAGFÄHIGKEIT (P) L/H=1	125 kg (Paar 135-M18)	220 kg (Paar 135-M22)	320 kg (Paar 135-M27)
LEBENSDAUER 110% (P)	250.000 Zyklen	100.000 Zyklen	15.000 Zyklen
WARTUNGSPLAN			
WOHNHAUS	FIRMA	LAGER	WOHNHAUS
1 JAHR*	1 JAHR*	1 JAHR*	WOHNHAUS <20 WOHNUNGEN >20 WOHNUNGEN
			6 MONATE* 6 MONATE*
Den Verschleiß der Angel prüfen. Auf eventuelle Verformungen prüfen.			
Die Schweißnähte prüfen. Die waagrechte Ausrichtung vom Urfüßel prüfen.			
*Die Angaben beziehen sich auf einen Standort mit normaler Belastung (nicht in der Nähe von Salzwasser oder mit besonders aggressiven Bedingungen).			

RUS
ПРИМЕНЕНИЕ: Петля для распашных ворот из стали.
ТИП: Петля с крыльями и втулкой.
КРЕПЛЕНИЕ: Приварить к стальной стойке.
МАТЕРИАЛ: Оцинкованная электролитическим способом сталь.
ПЕРЕРАБОТКА: Переработать, как железный материал на основе действующего законодательства страны, где производится монтаж.
ДЕТАЛИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ИЗНОСУ: палец, головка корпуса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Производитель, при возникновении необходимости, оставляет за собой право изменять характеристики изделия без предварительного уведомления. Производитель не несет ответственность за внесение полных или частичных изменений в конструкцию изделия, действительными считаются только те детали, которые были выполнены квалифицированными персоналом и в соответствии с установленными правилами монтажа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
ВЕС ЕДИНИЦЫ	135-M18 0,36 кг	135-M22 0,49 кг	135-M27 1,1 кг
НАГРУЗКА (P) L/H=1	125 кг (пара 135-M18)	220 кг (пара 135-M22)	320 кг (пара 135-M27)
СРОК СЛУЖБЫ 110% (P)	250.000 Циклов	100.000 Циклов	15.000 Циклов
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ			
ЧАСТНЫЙ ДОМ	ПРЕДПРИЯТИЕ	СКЛАД	БОЛЬШОЙ ЖИЛОЙ ДОМ
1 ГОД*	1 ГОД*	1 ГОД*	БОЛЬШОЙ ЖИЛОЙ ДОМ <20 КВАДРАТ >20 КВАДРАТ
			6 МЕСЯЦЕВ* 6 МЕСЯЦЕВ*
Проверить износ пети. Проверить отсутствие деформации корпуса.			
Проверить сварные швы и горизонтальность створки.			
* Параметры данной таблицы предусмотрены для нормальной работы помещения (не для объектов вблизи моря или с другими агрессивными факторами)			

