

Deuropeners



ASSA ABLOY

14/24/34

HZ/KL

effeff inbouw deuropener

Werking

Het model 14HZ/KL is universeel toepasbaar tegenover de meest gangbare insteekdeursloten. Het model 14 is universeel toepasbaar voor DIN linkse en DIN rechtse deuren. Het model 14 is in diverse uitvoeringen leverbaar.

Eigenschappen

- Geschikt voor insteeksloten met dag- en nachtschoot
- Geschikt voor verkeersdeuren
- Afstand dag- en nachtschoot 40mm
- Inbouwdiepte 28mm (exclusief sluitplaat)
- Diverse spanningen leverbaar
- Statische houdkracht 6.500N (4.000N FaFix)
- Arbeidsstroom, pulsstroom, ruststroom
- Universele draairichting
- Zelfsmerende bewegende onderdelen
- Essentiële onderdelen zijn gehard
- Onderhoudsarm

Modellen/Bestelnummers

AC arbeidsstroom wisselspanning

14HZ16

24HZ16pulsstroom

14HZ24

24HZ24pulsstroom

DC arbeidsstroom gelijkspanning

14HZ12=

24HZ12=pulsstroom

14HZ24=

24HZ24=pulsstroom

DC ruststroom gelijkspanning

34HZ12

34HZ24

Aanvullende opties

- E Pal ten behoeve van mechanische ontgrendeling, alleen bij arbeid en pulsstroom
- 100% ED belastbare spoel gelijkspanning (standaard bij ruststroom)
- RR ingebouwd wisselcontact (voor dagschootsignalering aanwezig)
- 05 aanpassing ten behoeve van toegangscontrolesystemen
- RR is niet mogelijk bij pulsstroom

De modellenreeks 14/24/34 is te verkrijgen met een aantal speciale voorplaten.

Aanvullende opties:

- iW/KiW hoeksluitplaat voor opdekdeuren (draairichting gevoelig)
- HZ Rala/KL Rala met aanschroefstrips voor verzonken montage in aluminium of stalen kozijnen (universeel)
- HZK voor montage met een SKG***® sluitkom (universeel)
- HZF voor niet zichtbare montage in aluminium of stalen kozijnen (draairichtinggevoelig)
- LAP voor niet zichtbare montage in houten kozijnen (draairichtinggevoelig)

HZ-versie



KL-versie





ASSA ABLOY

14/24/34

HZ/KL

Deuropeners

effeff inbouw deuropener


Accessoires

- LIPS veiligheidsdag- en nachtslot, type 2422, SKG**®, PC-72mm
- LIPS cilinderloopslot, type 2466, PC-72mm
- effeff ontgrendel drukknop 1010 opbouw met wisselcontact
- LIPS/KAC noodverbreekschakelaar LBM006R, opbouw, groen, dubbelpolig contact
- effeff voeding 1001-121 12V AC/DC 1 Ampère
- ABLOY voeding EA700 12V DC (gelijkspanning) 4,5 Ampère
- ABLOY voeding EA701 24V DC (gelijkspanning) 2,5 Ampère

Technische gegevens

- Rust- en arbeidsstroom
- Aansluitspanning/stroomafname
 - 8V AC / 485mA
 - 12V AC / 725mA
 - 16V AC / 970mA
 - 24V AC / 420mA
 - 12V DC / 240mA
 - 24V DC / 120mA
- Tolerantie 10% op de aansluitspanning

HZ-versie

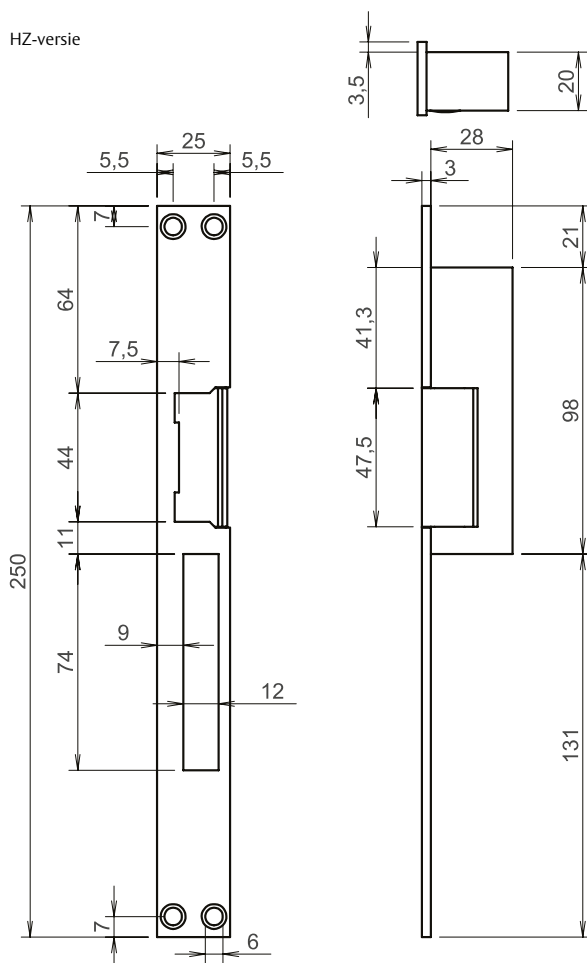


Deuropeners



ASSA ABLOY

effeff inbouw deuropener

KL-versie

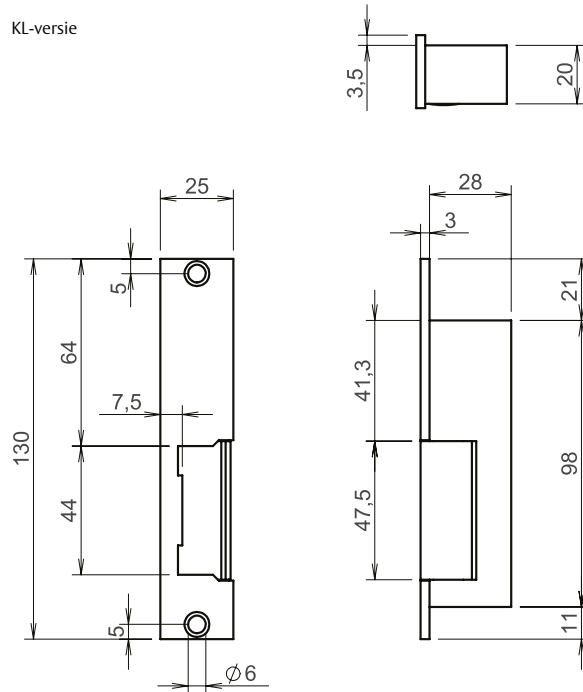

14/24/34

HZ/KL