


## Profieldeurslot 1438

Het profieldeurslot 1438 met speciale voorplaat voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden biedt u brede toepassingsmogelijkheden. De voorplaat heeft een speciale lengte van 380 mm en een comfortabele boorgroef aan de voorplaatachterzijde voor individuele aanpassing aan de schroefgaten.

- Voorplaat edelstaal roestvast
- Universeel toepasbaar, daardoor tijd- en kostenbesparing
- Bewezen WILKA-modulesysteem
- Dagschoot omlegbaar
- Alternatief voor tal van producten van andere fabrikanten door extreem kleine slotkastmaat
- Geen schroefgaten, daardoor individueel toepasbaar
- Boorgroef aan de voorplaatachterzijde
- SKG\*\*-uitvoering leverbaar (art. 1738)

### Speciale uitvoeringen

- Dag- en nachtschoot 3mm of 5mm voorstaand
- met 10mm tuimelaar
- geschikt voor Zwitserse rondcilinders (RZ 22)

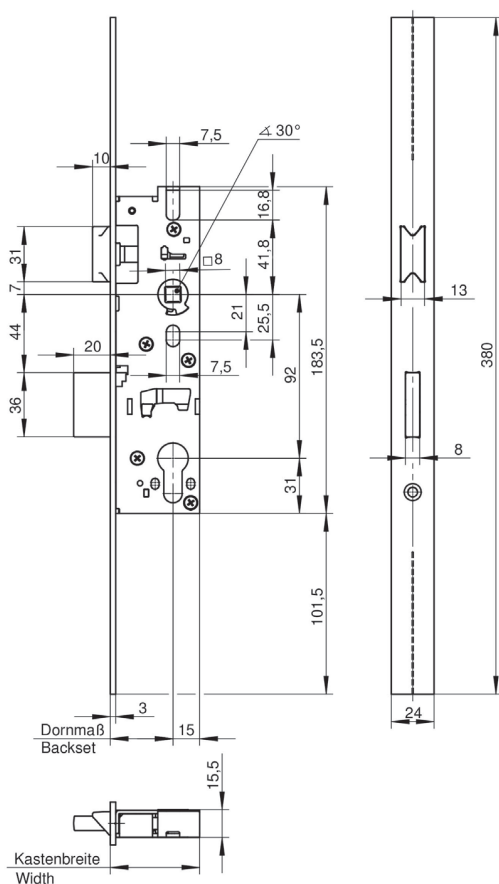

Art.-Nr.	Doormaten	Vlakte voorplaat	U-voorplaat	Sluitplaten
1438	25 – 45 mm	16/24 mm	24 mm	Pagina 10-12