

DICTATOR type VS 2000

voor normale en zware deuren

De DICTATOR deuropvanger VS 2000 kenmerkt zich door zijn strakke vormgeving. De VS 2000 is ook geschikt voor deuren van een wat zwaarder segment.

Het gepatenteerde bevestigingssysteem met omklapbare bevestigingsplaat maakt het monteren van de VS 2000 heel gemakkelijk. De bevestigingsschroeven zijn verborgen zodat de VS 2000 met de haak optisch een geheel vormt.

De VS 2000 wordt normaal gesproken ca. 40 cm. uit de sluitzijde verticaal op de deur gemonteerd. De modellen met 20N, 35N en 50N zijn echter ook geschikt voor horizontale montage.

De VS 2000 deuropvanger is uitstekend geschikt voor naar binnendraaiende buitendeuren. De meegeleverde kunststof plaatjes kunnen indien nodig onder de haak een opdekverschil t/m 15 mm tussen de deur en kozijn compenseren.

De VS 2000 wordt standaard in verchroomde uitvoering geleverd en is tevens in diverse RAL kleuren verkrijgbaar.


Voor smalle stalen kozijnen of dunwandige stalen deuren zijn er eventueel montage/verstevigingsplaten beschikbaar.



Technische gegevens


Deursoorten	DIN links en DIN rechts; opdek, gelijk- en terugliggend
Sluitkracht	20, 35, 50, 80 of 115 N (aan deuropvanger gemeten)
Dempingskarakteristiek	Progressief, sluitsnelheid instelbaar
Dempingsvloeistof	Nagenoeg temperatuurgevoelige olie
Levering	Deuropvanger compleet met haak, opvulplaatjes en bevestigingsschroeven
Oppervlakte	Staal verchroomd, RAL of glans goud
Aanbevolen accessoires	Sluitveer Piccolo of inbouw Adjunct

Montage

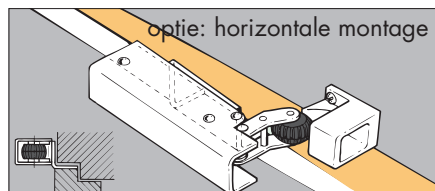

Klap het U-vormige bevestigingsdeel uit het huis en bevestig dit loodrecht op ca. 40 cm. uit de sluitzijde van de deur. De bevestigingsplaat moet ca. 2 mm. boven de deur uitsteken. Hierna het huis weer terugklappen en zover doordrukken totdat het in de bevestigingsplaat vastklikt. De haak wordt loodrecht in één lijn boven het apparaat op het kozijn gemonteerd, zodanig dat de rubberrol bij omgeklapte rolbeugel net even de onderkant van de voorzijde van de haak raakt. Met de drie meegeleverde 'haak' opvulplaatjes kan, waar nodig, een terugligging van het kozijn worden opgevangen. De deur mag maximaal 16 mm terugliggen. Door het apparaat meer naar de sluitzijde te plaatsen, wordt de sluitkracht vergroot maar de remweg verkleind. Standaard wordt de VS 2000 geleverd met de cilinder D10H die tevens geschikt is voor horizontale montage (ca. 50N), bevestigingsschroeven en haak 1020 met opvulplaatjes.

Maatvoering

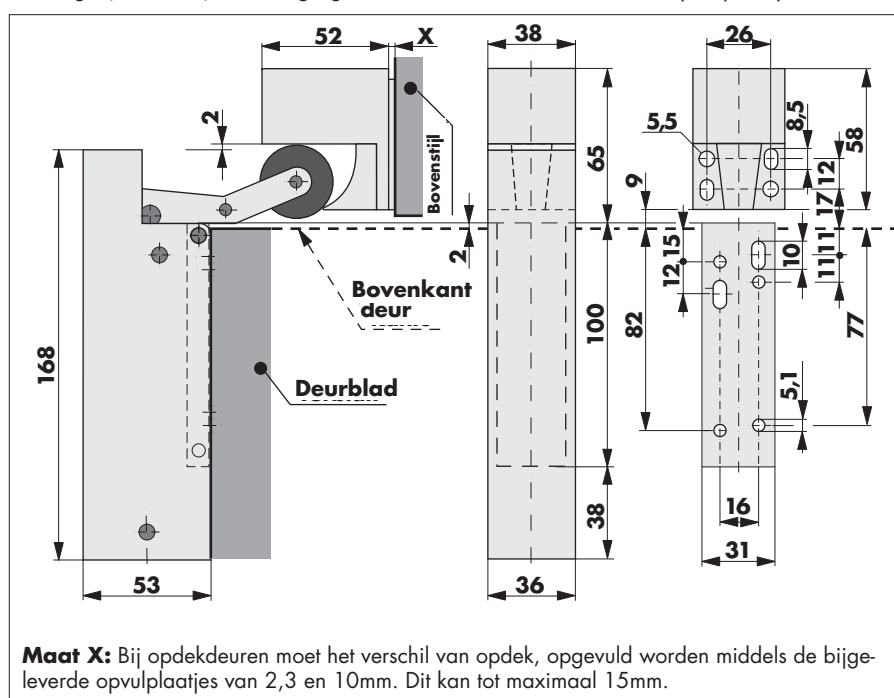

Bestelgegevens

(overige uitvoeringen op aanvraag)

standaard uitvoering »

Deuropvanger VS 2000, haak 1020						
Sterkte	glans-chroom	mat-chroom	RAL 9010 wit	RAL 8017 bruin	RAL 9005 zwart	glans-goud
20 N	1300575	1320575X	1300511-11 R9010	1320576 R8017	1300575 R9005	1300523
35 N	1300570	1300570X	**	**	1300570 R9005	**
50 N	1300500	1320500X	1300511 R9010	1320525 R8017	1300511 R9005	1300513
80 N	1300550	1300550X	1300511-12 R9010	1320556 R8017	**	1320557
115 N	1300560	1300560X	1320559 R9010	1320558 R8017	1300559 R9005	1300513 12S

** op aanvraag

Montagetoebehoer

Voor montage van de VS 2000 zijn eventueel diverse montageplaten toepasbaar. Zie hiervoor "montageplaten en consoles t.b.v. deuropvangers" vanaf pagina 02.021.00.