



CATALOGUS

(VIDEO)-DEURINTERCOM TOEGANGSSYSTEEM

 **Comelit®**
Passion. Technology. Design.



02

(VIDEO)-DEURINTERCOM

2-draads-, 5-draads- en digitale IP-systemen.



148

TOEGANGSSYSTEEM

Basic toegangssysteem en Advanced met Mifare-technologie.

D E S I G N
M I L A N O



reddot design award



Merlion
Awards



DESIGN **PLUS**



Diepe wortels, mondiale visie.

Comelit Group SpA, opgericht in 1956, is een mondiaal opererend bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerp en de productie van video-deurintercomsystemen, camerabewaking, inbraakbeveiliging, domotica, toegangscontrole en brandbeveiliging. Deze sterke internationale oriëntatie is diep geworteld in de Italiaanse omgeving waar Comelit oorspronkelijk is opgericht en waar nog steeds het hoofdkantoor is gevestigd.

Een internationale groep.

Comelit exporteert naar meer dan 70 landen over de hele wereld. Naast de hoofdvestiging in Italië heeft Comelit nog 15 filialen in strategische gebieden waar het bedrijf operationeel is: van Europa tot Azië, van de Verenigde Staten tot het Midden-Oosten. Comelit heeft een uitgebreid verkoopnetwerk waarin een gezamenlijke knowhow gecombineerd wordt met kennis van de specifieke behoeften in elke markt.

Constance innovatie, gebruiksvriendelijke technologie.

Altijd gericht zijn op de toekomst is de missie van Comelit. Deze continue investering in mensen en technologie leidt tot belangrijke innovaties en nieuwe oplossingen die gericht zijn op maximale eenvoud en functionaliteit om zo bij te kunnen dragen aan een betere kwaliteit van leven.

Design: stijl, passie, kunst.

Comelit is niet alleen leidend in mensgerichte technologie, maar is ook synoniem voor design. Een unieke en originele stijl waarin de meest geavanceerde hightech materialen worden gecombineerd met strakke lijnen, een heldere vormgeving en moderne kleuren. Elk product van Comelit straalt zo een nieuw woonconcept uit, in harmonie met de moderne trends in de hedendaagse architectuur.

De zorg voor kwaliteit in elk detail.

Comelit ontwerpt al meer dan 60 jaar hoogstaande video-deurintercomoplossingen. Tijdens het ontwikkelingsproces krijgt zelfs het kleinste detail de aandacht die het verdient, om zo een product te ontwikkelen dat onze filosofie het beste reflecteert. De producten van Comelit worden getest door middel van zware laboratoriumtests op: warmte, water, druk en weerstand. Dat laatste garandeert een gebruik van de drukknop van meer dan 125.000 keer gedurende de levensduur.





(VIDEO)-DEURINTERCOMSYSTEMEN

INSTRUCTIES

OPLOSSINGEN VOOR ENKELVOUDIGE SYSTEMEN

(6)

KIT VIDEO-DEURINTERCOM DIGITAAL

KIT VIDEO-DEURINTERCOM ANALOG

OPLOSSINGEN VOOR MEERVOUDIGE SYSTEMEN

(36)

BINNEN-TOESTELLEN

 SIMPLEBUS2	VERGELIJKINGSTABEL	(38)
 ANALOG	2-DRAADS AUDIO/VIDEO	
	MAXI	(66)
	ICONA	(68)
	MINI	(70)
	MINI HANDSFREE	(72)
 TRADITIONEEL	2-DRAADS AUDIO	
	MINI AUDIO	(74)
	MINI HANDSFREE AUDIO	(76)

 IP VIP	VERGELIJKINGSTABEL	(56)
	VIP AUDIO/VIDEO	
	MAXI	(66)
	ICONA	(68)
	MINI	(70)
	MINI HANDSFREE	(72)
	VIP AUDIO	
	EASYCOM	(78)
	STYLE	(80)

DEURSTATIONS

 SIMPLEBUS2	VERGELIJKINGSTABEL	(38)
	VISTO	(82)
	ULTRA	(84)
 SIMPLEBUS1	3ONE6	(94)
	SWITCH	(96)
 ANALOG	IKALL METAL	(104)
	IKALL	(110)
	VANDALCOM	(118)
 TRADITIONEEL	ROMA	(124)
	QUADRA	(128)
	CIAO	(130)

 IP VIP	VERGELIJKINGSTABEL	(56)
	VISTO	(82)
	ULTRA	(84)
	3ONE6	(94)
	SWITCH	(96)
	IKALL METAL	(104)
	IKALL	(110)
	VANDALCOM	(118)
	ROMA	(124)
	QUADRA	(128)
	EMERGENCY	(132)



VERGELIJKINGSTABEL (8)

2-DRAADS AUDIO/VIDEO

KIT QUADRA	(12)
KIT ULTRA	(18)
KIT SWITCH	(22)
KIT VISTO	(26)



VERGELIJKINGSTABEL (30)

VIP AUDIO/VIDEO

KIT QUADRA VIP	(32)
KIT IKALL VIP	(32)
KIT VISTO VIP	(26)



VERGELIJKINGSTABEL (11)

2-DRAADS AUDIO

KIT CIAO	(24)
----------	------



VERGELIJKINGSTABEL (11)

5-DRAADS AUDIO

KIT CIAO	(24)
----------	------



INSTALLATIESCHEMA'S



SIMPLEBUS 2	(40)
SIMPLEBUS 1	(50)
VIP	(58)



AUDIO EN AUDIO/VIDEO-MODULES

(134)

ACCESSOIRES EN OVERIGE ONDERDELEN

(136)

MULTI USER GATEWAY EN INSTALLATIESCHEMA'S

(136)

VOEDINGSEENHEDEN EN ACCESSOIRES

(140)



COMELIT APP: DE VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR BINNEN HANDBEREIK.



Comelit App



Via de Comelit app kunnen video-deurintercomsystemen vanaf mobiele datanetwerken op afstand beheerd worden. Het is mogelijk om oproepen vanaf het deurstation te beantwoorden, intercom-oproepen te voeren, videobeelden van het deurstation weer te geven en toegangspoorten en deuren te bedienen. De Comelit-app is gratis beschikbaar voor iOS en Android-toestellen.



COMELIT APP. Direct verbonden met de woning.

ALTIJD EN OVERAL OPROEPEN BEANTWOORDEN

Video-deurintercom oproepen beantwoorden, waar ook ter wereld.



BEHEER DE CAMERA'S

Live beelden vanaf CCTV-camera's of deurstations bekijken.



STRAK, MINIMAAL DESIGN

CONTINUE UPDATES MET NIEUWE FUNCTIES ZOALS HUISAUTOMATISERING EN INBRAAKBEVEILIGING
CONTACTENLIJST

MOGELIJKHEID OM MONITOREN OP AFSTAND OP TE ROEPEN

VIDEO-OPNAME VAN DEURSTATIONS


LIJST VAN GEMISTE OPROEPEN MET GEHEUGENFUNCTIE

en nog veel meer...



BESPAAR OP BATTERIJEN EN GEGEVENS

Wordt alleen geactiveerd
bij een inkomende oproep.

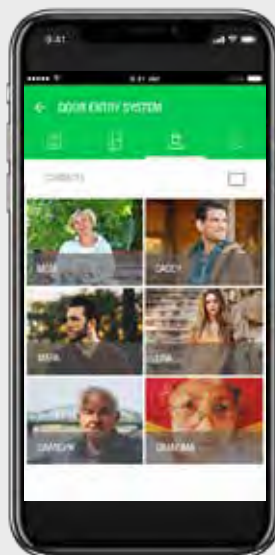

EENVOUDIGE EN SNELLE CONFIGURATIE

Configureren van de app
in een paar eenvoudige
stappen, zonder toegang
tot de configuratie van de
router.



RELAIS

Controle over verlichting,
toegangspoorten en
slagbomen.



WEERGAVE VIDEO- OPNAMEN

Het is mogelijk een video
van 10 sec. op te nemen
via de app.
Bij een gemiste oproep
weet u altijd wie heeft
aangebeld.



OPLOSSINGEN VOOR ENKELVOUDIGE SYSTEMEN

HULP BIJ UW (VIDEO) DEURINTERCOM SAMENSTELLEN

DE TOEPASSINGEN




ENKELVOUDIGE WONING EN WOONCOMPLEX
TOT MAX. 4 WONINGEN



KLEINE BEDRIJVEN



HET ASSORTIMENT



AUDIO-KITS - TRADITIONELE BEKABELING 5-DRAADS.
VERKRIJGBAAR IN ENKELVOUDIGE UITVOERINGEN TOT
4 GEBRUIKERS. EENVOUDIG UIT TE BREIDEN



AUDIO- EN AUDIO/VIDEO-KITS - BEKABELING 2-DRAADS.
BESCHIKBARE UITVOERINGEN: SIMPLEBUS-SYSTEEM.
VAN ENKELVOUDIG TOT 4 GEBRUIKERS



AUDIO/VIDEO-KIT - BEDRADING CAT5E KABEL. VERKRIJGBAAR
ALS ENKEL- EN TWEEVOLDIGE UITVOERING. OP AFSTAND TE
BEANTWOORDEN VANAF SMARTPHONE (APP) OF PC/MAC

COMELIT APP

Met de Comelit app kunt u video-deurintercomsystemen op afstand beheren vanaf smartphone of tablet die met een datanetwerk zijn verbonden. De app is gratis beschikbaar voor iOS en Android-toestellen.



MEER INFORMATIE OP PAG. 4



PC INTERCOM

Alle video-deurintercomfuncties kunnen ook beheerd en gebruikt worden op pc/mac via de speciale pc-Intercom software (code 1454K). De software is beschikbaar op een USB-stick.



	KITS ANALOOG  TRADITIONEEL	KITS DIGITAAL  SIMPLEBUS2	KITS DIGITAAL  ViP
Bekabeling	5-Draads	2-Draads	UTP / Cat5e
Typologie	Audio-kit	Audio/video-kit	Audio/video-kit
Beschikbare uitvoeringen	Enkelvoudig	Enkelvoudig	Enkelvoudig/tweevoudig
Uitbreidbaarheid woningen	tot 2 gebruikers (zonder wijziging deurst.)	tot 4 gebruikers (zonder wijziging deurst.)	tot 4 gebruikers (zonder wijziging deurst.)
Binnentoestellen	4 Binnentoestellen	4 Binnentoestellen	16 apparaten (Smartphone/Tablet)
Aantal oproepbare binnentoestellen	1	1	Tot 4
Standaard intercom	Ja	Ja	Ja
Integratie toegangscontrole	Nee	Nee	Ja
Integratie inbraakbeveiliging	Nee	Nee	Ja
Integratie camerabewaking	Nee	Ja	Ja
Integratie SIP-apparatuur	Nee	Nee	Ja
Op afstand aan te sluiten en te updaten	Nee	Nee	Ja
Video-deurintercom lokaal te beantwoorden en op afstand via APP	Nee	Ja	Ja
Video-deurintercom lokaal te beantwoorden en op afstand via pc/mac	Nee	Nee	Ja



OPLOSSINGEN VOOR ENKELVOUDIGE SYSTEMEN

HULP BIJ UW (VIDEO) DEURINTERCOM SAMENSTELLEN




2-DRAADS-KIT

	VIDEO-KIT					
						
	KIT QUADRA MAXI	KIT QUADRA ICONA	KIT QUADRA MINI	KIT QUADRA MINI HANDSFREE	KIT QUADRA MINI HANDSFREE WIFI	
CODES KIT	8461X	8461I	8461M	8461V	8451V	
GEDETAILEERDE INFORMATIE	Pag. 12	Pag. 12	Pag. 12	Pag. 12	Pag. 12	
BEKABELING	Simplebus 2	Simplebus 2	Simplebus 2	Simplebus 2	Simplebus 2	
UITBREIDBAARHEID	4 Gebruikers 4 Binnentoestellen voor woningen	4 Gebruikers 4 Binnentoestellen voor woningen	4 Gebruikers 4 Binnentoestellen voor woningen	4 Gebruikers 4 Binnentoestellen voor woningen	4 Gebruikers 4 Binnentoestellen voor woningen	

DEURSTATIONS

						
	QUADRA	QUADRA	QUADRA	QUADRA	QUADRA	
GEDETAILEERDE INFORMATIE	Pag. 128	Pag. 128	Pag. 128	Pag. 128	Pag. 128	



BINNENTOESTELLEN

						
	MAXI	ICONA	MINI	MINI HANDSFREE	MINI HANDSFREE WIFI	
MONITOR	LCD 7" 16:9	LCD 4,3" 16:9	LCD 4,3" 16:9	LCD 4,3" 16:9	LCD 4,3" 16:9	
GEDETAILEERDE INFORMATIE	Pag. 66	Pag. 68	Pag. 70	Pag. 72	Pag. 72	
BEANTWOORDEN VANAF LOKALE WIFI (SMARTPHONE/TABLET)	-	-	-	-	Ja	



TOT
4
GEBRUIKERS



	VIDEO-KIT			VISTO KIT
				
	KIT ULTRA MINI HANDSFREE WIFI	KIT ULTRA MINI HANDSFREE	KIT ULTRA MINI	KIT VISTO
	KVU8190W	KVU8190V	KVU8190	KIT VISTO - VS8111
	Pag. 18	Pag. 18	Pag. 18	Pag. 26
	Simplebus 2	Simplebus 2	Simplebus 2	WIFI - VIP
	4 Binnentoestellen voor woningen	4 Binnentoestellen voor woningen	4 Binnentoestellen voor woningen	1 video-deurbel
				
	ULTRA	ULTRA	ULTRA	VISTO
	Pag. 84	Pag. 84	Pag. 84	Pag. 82
				
	MINI HANDSFREE WIFI	MINI HANDSFREE	MINI	-
	LCD 4,3" / 16:9	LCD 4,3" / 16:9	LCD 4,3" / 16:9	-
	Pag. 72	Pag. 72	Pag. 70	Pag. 82
	Ja	-	-	Ja



OPLOSSINGEN VOOR ENKELVOUDIGE SYSTEMEN

HULP BIJ UW (VIDEO) DEURINTERCOM SAMENSTELLEN



KIT 2- EN 5-DRAADS

			
	SWITCH KIT MINI HANDSFREE WIFI	SWITCH KIT CODEBEDIENPANEEL MINI HANDSFREE WIFI	
CODES KIT	KVS2011	KVS2011KP	
GEDETAILLEERDE INFORMATIE	Pag. 22	Pag. 22	
BEKABELING	Simplebus 2	Simplebus 2	
UITBREIDBAARHEID	4 Binnentoestellen voor woningen	4 Binnentoestellen voor woningen	
DEURSTATIONS			
			
	SWITCH	SWITCH	
GEDETAILLEERDE INFORMATIE	Pag. 96	Pag. 96	
BINNENTOESTELLEN			
	      COMELIT APP	      COMELIT APP	
	MINI HANDSFREE WIFI	MINI HANDSFREE WIFI	
MONITOR	LCD 4,3" 16:9	LCD 4,3" 16:9	
GEDETAILLEERDE INFORMATIE	Pag. 72	Pag. 72	
BEANTWOORDEN VANAF LOKALE WIFI (SMARTPHONE/TABLET)	-	Ja	



TOT
4
GEBRUIKERS



AUDIO-KIT

CIAO KIT MINI AUDIO	CIAO KIT MINI AUDIO HANDSFREE	CIAO KIT MINI AUDIO	CIAO KIT MINI AUDIO
KCA2061A	KCA2071A	KCA0061	KCA5061A
Pag. 24	Pag. 24	Pag. 24	Pag. 24
Simplebus 2	Simplebus 2	Analoog 2-draads	Traditioneel 4+N draads
4 Gebruikers 4 Binnentoestellen voor woningen	4 Gebruikers 4 Binnentoestellen voor woningen	2 Binnentoestellen voor woningen	2 Binnentoestellen voor woningen



CIAO

Pag. 130



CIAO

Pag. 130



CIAO

Pag. 130



CIAO

Pag. 130



MINI AUDIO

-

Pag. 74

-



MINI AUDIO HF

-

Pag. 76

-



MINI AUDIO

-

Pag. 74

-



MINI AUDIO

-

Pag. 74

-



OPLOSSINGEN VOOR ENKELVOUDIGE SYSTEMEN

HULP BIJ UW (VIDEO) DEURINTERCOM SAMENSTELLEN

8461X 8461I 8461M 8461V 8451V

QUADRA KIT




QUADRA

Pag. 128



MAXI

Pag. 66



ICONA

Pag. 68



MINI

Pag. 70



MINI HANDSFREE
EN MINI
HANDSFREE
WIFI

Pag. 72

2-draads kit videodeurintercom, bestaande uit het Quadra deurstation en de monitors: Maxi, Icona, Mini en Mini handsfree. De kits kunnen worden gebruikt voor het uitvoeren van systemen tot 4 woningen met 4 monitors (1 hoofdmonitor en 3 secundaire monitors), zonder dat extra componenten toegevoegd hoeven worden. De kits kunnen worden uitgebreid met meerdere deurstations.

Installatiesystemen



Technische
handleiding



IN DE VERPAKKING (SAMENSTELLING VAN DE KITS)

		KIT QUADRA MAXI	KIT QUADRA ICONA	KIT QUADRA MINI	KIT QUADRA MINI HANDSFREE	KIT QUADRA MINI HANDSFREE WIFI
CODE	BESCHRIJVING	8461X	8461I	8461M	8461V	8451V
4893M	QUADRA DEURSTATION MET DRUKKNOPPEN. 2-DRAADS	1	1	1	1	1
1209	VOEDINGSEENHEID VIDEO-KIT 2-DRAADS	1	1	1	1	1
6801W	7" MAXI MONITOR. WIT, S2	1				
6817	INBOUWDOOS VOOR MAXI MONITOR	1				
6820	OPBOUWRAND VOOR MAXI S2 EN VIP MONITOR	1				
6601W	ICONA MONITOR, S2		1			
6117	INBOUWDOOS VOOR ICONA-MONITOR		1			
6620	WANDSTEUN VOOR ICONA-MONITOR		1			
6701W	MINI KLEURENMONITOR MET HOORN. WIT, S2			1		
6721W	MINI HANDSFREE KLEURENMONITOR. WIT, S2				1	
6741W	MINI HANDSFREE MONITOR WIFI, S2					1
1214/2C	AANSLUITKLEM VOOR SIMPLEBUS 2 EN S2	1	1	1	1	1
1216	AFSLUITBLOKJE VOOR SIMPLEBUS-SYSTEEM/KIT	1	1	1	1	1



TOT
4
GEBRUIKERS

ACCESSOIRES

QUADRA



4791A

AFDEKRAAM VOOR QUADRA

Aluminium adapter plaat voor het monteren van Quadra deurstations op de inbouwdoos van diverse fabricaten. Afmetingen: 137x236x2.5mm.



4792

REGENKAP VOOR QUADRA DEURSTATION

Regenkap in gelakt aluminium voor Quadra deurstation, kleur grijs. Afmetingen: 99 x 210 x 41 mm.



4793MB

ZWART FRONTPANEEL VOOR QUADRA MET DRUKKNOPPEN

Zwart frontpaneel voor Quadra deurstation met mechanische drukknoppen.

4793MC

CORTEN-LIKE FRONTPANEEL, QUADRA MET DRUKKNOPPEN

Corten-like frontpaneel voor Quadra deurstation met mechanische drukknoppen.

4793MA

ALUMINIUM FRONTPANEEL VOOR QUADRA MET DRUKKNOPPEN

Aluminium frontpaneel voor Quadra deurstation met mechanische drukknoppen.

MAXI



6817

INBOUWDOOS VOOR MAXI MONITOR

Inbouwdoos van zwart ABS-kunststof. Afmetingen: 212X115X50 mm.



6820

OPBOUWRAND VOOR MAXI S2 EN VIP MONITOR

Opbouwrand voor Maxi monitor. Wit RAL 9003. Afmetingen: 216.4x117.5x14 mm.



6812

BUREAUSTEUN VOOR MAXI-MONITOR

Bureausteun om de handsfree Maxi-monitor om te bouwen tot tafelmodel. Afmetingen: 105x75x110 mm.

ICONA



6117

INBOUWDOOS VOOR ICONA-MONITOR

Mogelijkheid voor het gebruik van het accessoire voor het kantelen van de monitor art.6122. Afmetingen: 132x132x50 mm.



6617

INBOUWDOOS VOOR HOLLEWAND, ICONA.

Inbouwdoos voor de installatie van de Icona monitors in gips- en/of cementwanden. Afmetingen: 129x129x50 mm.



6118

HOLLEWAND ACC. SET VOOR ICONA

Accessoire voor installatie van de Icona-monitor in gipswanden ("hollewand") zonder gebruik van de inbouwdoos art. 6117. Afmetingen: 132x132x50 mm.

ZIE KIT QUADRA



OPLOSSINGEN VOOR ENKELVOUDIGE SYSTEMEN

HULP BIJ UW (VIDEO) DEURINTERCOM SAMENSTELLEN

ZIE KIT 2-DRAADS - QUADRA KIT, ACCESSOIRES



6620

WANDSTEUN VOOR ICONA-MONITOR

Wandsteun voor Icona-monitor. Kleur wit. Afmetingen: 136.6x141.6x13.8mm.



6612A

BUREASTEUN VOOR ICONA MONITOR

Accessoire voor installatie met bureasteun van de monitor Icona. Afmetingen: 105x70x110mm.

MINI



6710

MUURPLAAT EN AFTAKBLOKJE VOOR MINI-MONITOR

Muurplaat voor wandbevestiging of aansluiting op een inbouwdoos voor /BM-uitvoeringen van de MINI-monitor met hoorn en inductiespoel voor hoortoesteldragers. Inclusief aftakblokje voor stamleiding art 1214/2C. Afmetingen 145x100x4 mm.



6711W

AFDEKRAAM VOOR MINI-MONITOR MET HOORN. KLEUR WIT.

Accessoire voor de Mini-monitor voor het afdekken van muurbeschadigingen bij vervanging van de Magis of Genius video-deurintercom. Inclusief muurplaat art. 6710 en aftakblokje art. 1214/2C. Kleur wit. Afmetingen: 300x270x3 mm.

6711WS

KLEIN AFDEKRAAM VOOR MINI MONITOR MET HOORN

Accessoire voor de Mini-monitor voor het afdekken van muurbeschadigingen bij vervanging van de Magis of Genius video-deurintercom. Kleur wit. Afmetingen: 230x220x3mm.



6733W

AANVULLENDE TOETSEN KIT VOOR MINI-MONITOR, KLEUR WIT

Accessoire om de MINI-monitors art. 6700W-/BM en 6701W-/BM te kunnen ombouwen tot uitvoeringen met 8 toetsen. Inclusief frontje met 8 toetsen en een elektronische module voor het activeren van de toetsen, die snel kan worden geïnstalleerd zonder de monitor te hoeven openen.



6719W

OPBOUWRAND VOOR EXTERN KABELDOORVOER MINI HS 2-DRAADS

Opbouwrand voor Mini-monitor met hoorn, voor het invoeren van kabels die op de muur liggen.



6712A

BUREASTEUN MINI MONITOR HOORN, S2

Accessoire voor installatie met bureasteun van de monitor Mini met hoorn, Simplebus 2-systeem.

MINI HANDSFREE



6710

MUURPLAAT EN AFTAKBLOKJE VOOR MINI-MONITOR

Muurplaat voor wandbevestiging of aansluiting op een inbouwdoos voor /BM-uitvoeringen van de MINI-monitor met hoorn en inductiespoel voor hoortoesteldragers. Inclusief aftakblokje voor stamleiding art 1214/2C. Afmetingen 145x100x4 mm.



6734W

KIT EXTRA TOETSEN MINI-MONITOR HANDSFREE. WIT.

Accessoire om de Mini-monitors art 6721W en 6721W/BM te kunnen ombouwen naar uitvoeringen met 8 toetsen. Inclusief frontje met 8 toetsen en een elektronische module voor het activeren van de toetsen, die snel kan worden geïnstalleerd zonder de monitor te hoeven openen.



TOT
4
GEBRUIKERS



6720

OPBOUW WANDSTEUN, EXTERNE KABELDOORVOER MINI HF 2-DRAADS
Wandsteun voor Mini Handsfree monitor, voor de doorvoer van externe kabels.



6732A

BUREAUSTEUN MINI HANSFREE MONITOR, S2
Accessoire voor installatie met bureausteun van de handsfree monitor Mini, Simplebus 2-systeem.

ALGEMENE ACCESSOIRES



1209

VOEDINGSEENHEID VIDEO-KIT 2-DRAADS
Voedingseenheid 33 VDC voor 2-draads kit waarop het deurstation en het binnentoestel direct worden aangesloten. Uitgerust met beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting. Ingangsspanning 110-240 VAC. Afmetingen 106x62x89mm (6 DIN-modules).



1229A

ACCESSOIRE - EXTRA BEL. S2
Accessoire extra bel. Direct aan te sluiten op de Buslijn. Hiermee kan de oproeptoon en de volumeregeling beltoon worden ingesteld, met privacyfunctie, voorzien van dipswitch voor programmering van de gebruikerscode, ingangsklemmen voor oproep van etagebel en een extra bel. Inclusief aftakblokje art. 1214/2C. Afmetingen 125x95x24mm.



1256

ACCESSOIRE - DIGITALE RELAIS VOOR SIMPLEBUS
Intelligente module om het ingebouwde relais (10A) aan te sturen voor verschillende toepassingen. Kan in ieder Simplebus systeem worden gebruikt. Voor de methoden en functies verwijzen wij naar de aanwijzingen in de technische documentatie. Voeding: 12VAC of 20 VDC. Afmetingen: 66x85x35 mm. (4 DIN module).



1404

DIGITALE DEURSELECTOR, 2-DRAADSSYSTEEM
Deurselector audio/video voor digitale 2-draads Simplebus-systemen. Te gebruiken voor installaties met meerdere ingangen. Voeding via buslijn. Afmetingen: 60x85x35mm (4 DIN-modules).



1409

ACCESSOIRE VOOR EXTERNE KLEURENCAMERA'S 2-DRAADSSYSTEEM
Externe cameramodule voor digitale 2-draads Simplebus-systemen. Voor het beheer van het videosignaal afkomstig van 3 kleurencamera's waarvan de beelden beurtelings zichtbaar zijn, samen met het beeld afkomstig van het deurstation. De cyclische selectie van de beelden van de camera's is mogelijk met de relaisdrukknop. Voeding 12 Vac of 20 Vdc. Afmetingen: 60x85x35mm (4 DIN-modules).




OPLOSSINGEN VOOR ENKELVOUDIGE SYSTEMEN


HULP BIJ UW (VIDEO) DEURINTERCOM SAMENSTELLEN

ZIE KIT 2-DRAADS - QUADRA KIT, SCHEMA


BASISSCHEMA

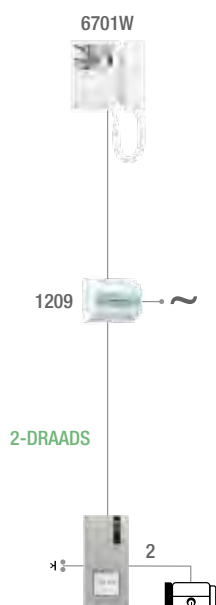

SCHEMA EXTRA FUNCTIES

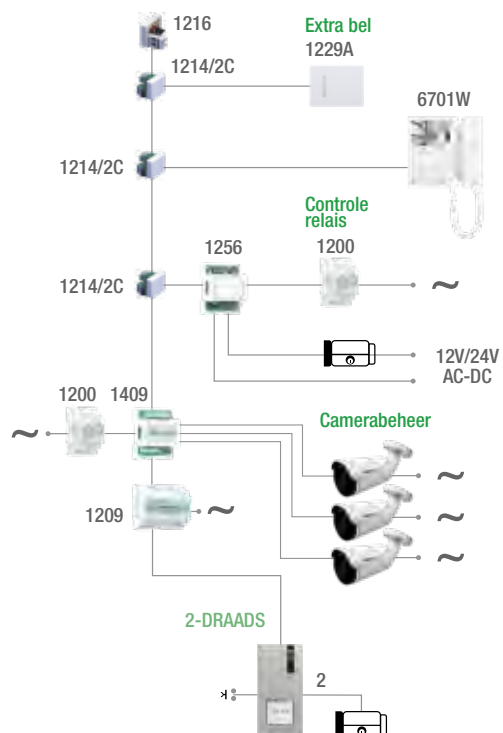


UITBREIDINGSSCHEMA

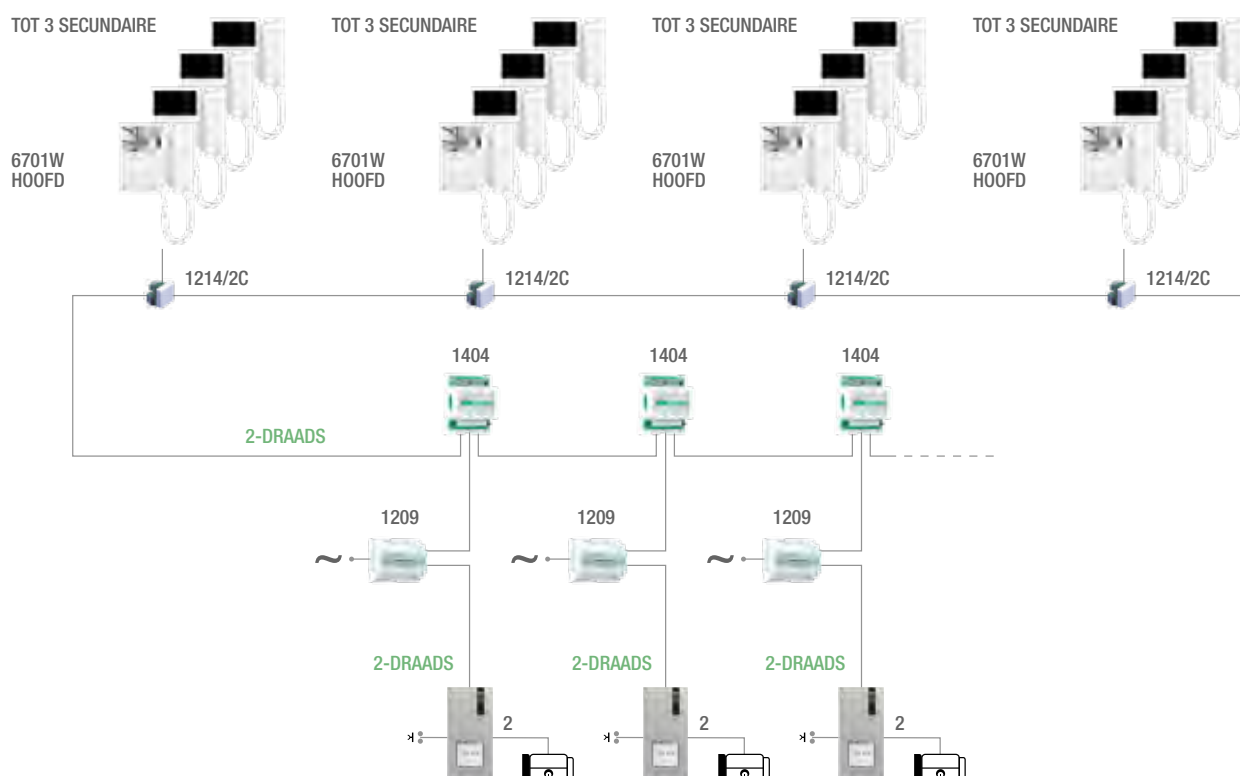




TOT
4
GEBRUIKERS

BASISSCHEMA (ALLEEN VOOR MINI HANDSFREE WIFI)

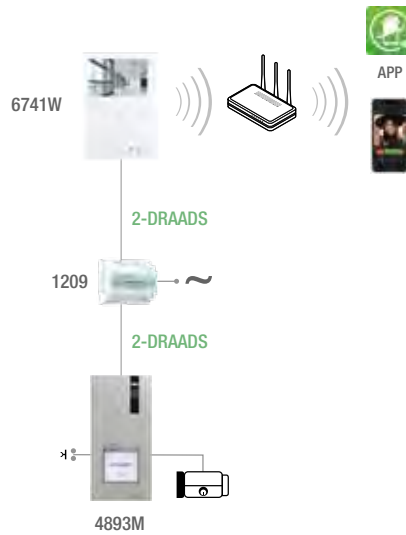

INSTALLATIESCHEMA'S MULTI-USER (ALLEEN VOOR MINI HANDSFREE WIFI)

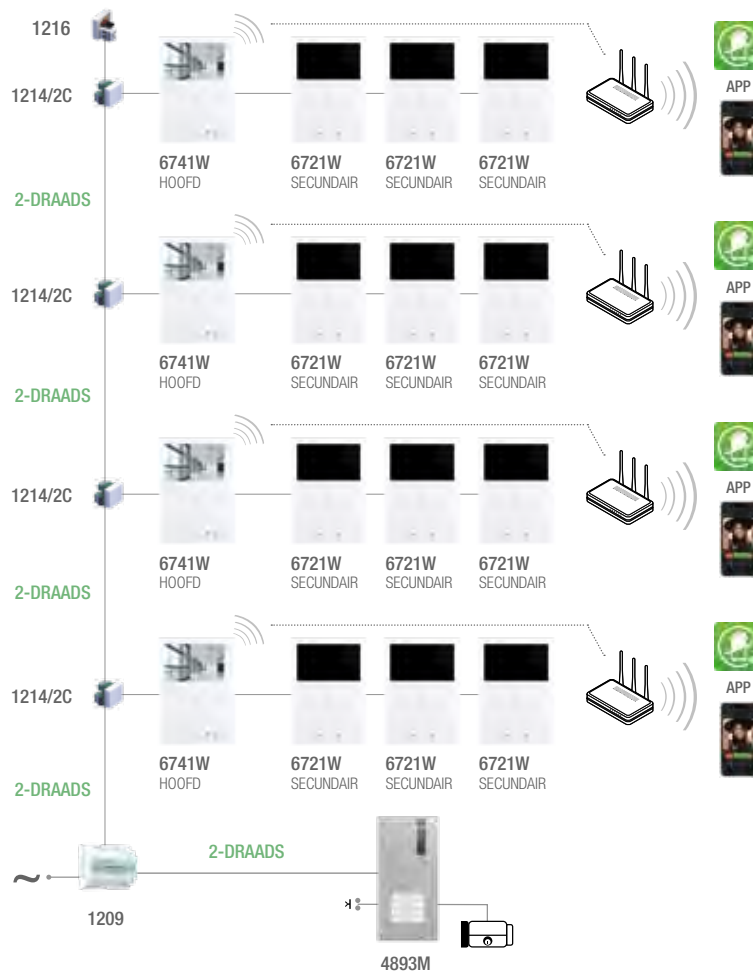



OPLOSSINGEN VOOR ENKELVOUDIGE SYSTEMEN

HULP BIJ UW (VIDEO) DEURINTERCOM SAMENSTELLEN

KVU8190 KVU8190V KVU8190W

ULTRA KIT




ULTRA

Pag. 84



MINI

Pag. 70



MINI HANDSFREE
EN MINI
HANDSFREE WIFI

Pag. 72

Enkelvoudige kits voor Simplebus 2-systeem. Geschikt voor installatie in woningen, commerciële omgevingen of kantoren. De kits wordt voorgeprogrammeerd en gebruiksklaar geleverd. De kits bestaat uit 1 inbouw deurstation Ultra art. UT2020 met beldrukker, 1 video-deurintercom en alle accessoires die nodig zijn om het systeem aan te sluiten.

Installatiesystemen



Technische
handleiding



IN DE VERPAKKING (SAMENSTELLING VAN DE KITS)

		KIT ULTRA MINI	KIT ULTRA MINI HANDSFREE	KIT ULTRA MINI HANDSFREE WIFI
CODE	BESCHRIJVING	KVU8190	KVU8190V	KVU8190W
3110/1	INBOUWDOOS 1 MODULE VOOR DEURSTATION	1	1	1
UT2020/4	AUDIO/VIDEOMODULE ULTRA 4 GEBRUIKERS 2-DRAADS	1	1	1
UT9161	INBOUWFRAME 1 MODULE ULTRA	1	1	1
UT9211M	ENKELE DRUKKNOP METAL ULTRA	1	1	1
1210A	SIMPLEBUS2 VOEDINGSEENHEID	1	1	1
6701W	MINI KLEURENMONITOR MET HOORN. WIT, S2	1		
6721W	MINI HANDSFREE KLEURENMONITOR. WIT, S2		1	
6741W	MINI HANDSFREE MONITOR WIFI, S2			1



ACCESSOIRES

ULTRA

**UT2020/4****AUDIO/VIDEOMODULE ULTRA 4 GEBRUIKERS 2-DRAADS**

Audio-/videomodule voor deurstation Ultra voor max. 4 gebruikers, Simplebus 2-systeem. Eenvoudig te installeren en te configureren dankzij de slimme programmering van de belknoppen. Schemersensor voor de automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag. Digitale omnidirectionele microfoon en dubbele luidspreker voor een betrouwbaar audiogeluid. Kleurencamera met groothoeklens (kijkhoek: 120° horizontaal, 90° verticaal). Er kunnen extra audio- visuele signalen voor mindervaliden worden geactiveerd d.m.v. programmering. Geschikt voor 2 belknoppen. Uit te breiden met blindplaat, enkele of dubbele drukknop, uitgevoerd in hoogwaardig kunststof dat is behandeld om vergeling en vertroebeling tegen te gaan, of in Metal. Regeling en programmering zonder dat de module verwijderd hoeft te worden. Afmetingen: 1 module Ultra. Afmetingen: 100x90x35mm

**UT9211FM****ENKELE DRUKKNOP FULL METAL ULTRA**

Enkele drukknop Full-Metal voor deurstation Ultra. Uitgevoerd met aluminium graveerbare afdekking om de vandaalbestendigheid te verhogen en met polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling

Controleer de beschikbaarheid op pro.comelitgroup.com

**UT9331P****BEVESTIGINGSKIT ULTRA VOOR GIPSWANDEN 1 MODULE**

Bevestigingsplaat voor installatie van het deurstation Ultra op gipswanden, 1 module.

Controleer de beschikbaarheid op pro.comelitgroup.com

**UT9110****NAAMKADER BLADEN VOOR DEURSTATION ULTRA**

De kit bevat 5 bladen met plaketiketten voor naamkaders en 1 blad voor de informatiemodule.

MINI

**6710****MUURPLAAT EN AFTAKBLOKJE VOOR MINI-MONITOR**

Muurplaat voor wandbevestiging of aansluiting op een inbouwdoos voor /BM-uitvoeringen van de MINI-monitor met hoorn en inductiespoel voor hoortoestel dragers. Inclusief aftakblokje voor stamleiding art 1214/2C. Afmetingen 145x100x4 mm.

**6711W****AFDEKRAAM VOOR MINI-MONITOR MET HOORN. KLEUR WIT.**

Accessoire voor de Mini-monitor voor het afdekken van muurbeschadigingen bij vervanging van de Magis of Genius video-deurintercom. Inclusief aftakblokje art. 1214/2C. Kleur wit. Afmetingen: 300x270x3 mm.

6711WS**KLEIN AFDEKRAAM VOOR MINI MONITOR MET HOORN**

Accessoire voor de Mini-monitor voor het afdekken van muurbeschadigingen bij vervanging van de Magis of Genius video-deurintercom. Kleur wit. Afmetingen: 230x220x3mm.



OPLOSSINGEN VOOR ENKELVOUDIGE SYSTEMEN

HULP BIJ UW (VIDEO) DEURINTERCOM SAMENSTELLEN

ZIE KIT 2-DRAADS - ULTRA KIT, SCHEMA



6733W

AANVULLENDE TOETSEN KIT VOOR MINI-MONITOR, KLEUR WIT

Accessoire om de MINI-monitors art. 6700W-/BM en 6701W-/BM te kunnen ombouwen tot uitvoeringen met 8 toetsen. Inclusief frontje met 8 toetsen en een elektronische module voor het activeren van de toetsen, die snel kan worden geïnstalleerd zonder de monitor te hoeven openen.



6719W

OPBOUWRAND VOOR EXTERN KABELDOORVOER MINI HS 2-DRAADS

Opbouwrand voor Mini-monitor met hoorn, voor het invoeren van kabels die op de muur liggen.



6712A

BUREAUSTEUN MINI MONITOR HOORN, S2

Accessoire voor installatie met bureausteen van de monitor Mini met hoorn, Simplebus 2-systeem.

MINI HANDSFREE



6710

MUURPLAAT EN AFTAKBLOKJE VOOR MINI-MONITOR

Muurplaat voor wandbevestiging of aansluiting op een inbouwdoos voor /BM-uitvoeringen van de MINI-monitor met hoorn en inductiespoel voor hoortoestel dragers. Inclusief aftakblokje voor stamleiding art 1214/2C. Afmetingen 145x100x4 mm.



6734W

KIT EXTRA TOETSEN MINI-MONITOR HANDSFREE. WIT.

Accessoire om de Mini-monitors art 6721W en 6721W/BM te kunnen ombouwen naar uitvoeringen met 8 toetsen. Inclusief frontje met 8 toetsen en een elektronische module voor het activeren van de toetsen, die snel kan worden geïnstalleerd zonder de monitor te hoeven openen.



6720

OPBOUW WANDSTEUN, EXTERNE KABELDOORVOER MINI HF 2-DRAADS

Wandsteen voor Mini Handsfree monitor, voor de doorvoer van externe kabels.



6732A

BUREAUSTEUN MINI HANSFREE MONITOR, S2

Accessoire voor installatie met bureausteen van de handsfree monitor Mini, Simplebus 2-systeem.

ALGEMENE ACCESSOIRES



1210A

SIMPLEBUS2 VOEDINGSEENHEID

Voedingseenheid voor audio- of audio/videosystemen voorzien van 1 ingang die compatibel is met alle Simplebus 2 deurstations en 1 uitgang voor de aansluiting van de gewenste apparatuur, zoals deurtelefoons en video-deurintercoms met Simplebus 2-technologie. Voorzien van lijnafsluitblokje art. 1216.





1404

DIGITALE DEURSELECTOR, 2-DRAADSSYSTEEM

Deurselector audio/video voor digitale 2-draads Simplebus-systemen. Te gebruiken voor installaties met meerdere ingangen. Voeding via buslijn. Afmetingen: 60x85x35mm (4 DIN-modules).

STANDAARD CONFIGURATIE

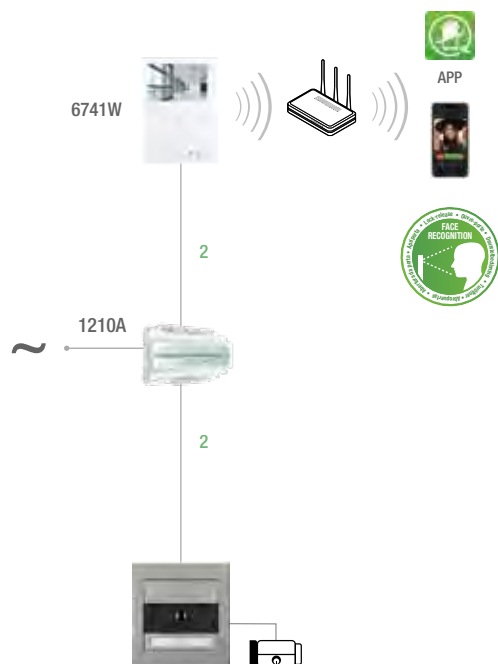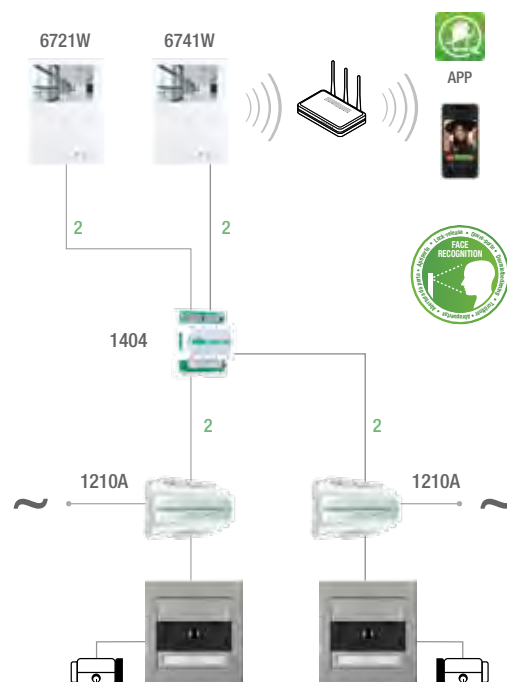UITBREIDING VOOR TWEE DEURSTATIONS
EN TWEE VIDEO-BINNENTOESTELLEN
(ENKELVOUDIG)



OPLOSSINGEN VOOR ENKELVOUDIGE SYSTEMEN

HULP BIJ UW (VIDEO) DEURINTERCOM SAMENSTELLEN


KVS2011 KVS2011KP

SWITCH KIT



SWITCH

Pag. 96



MINI HANDSFREE
WIFI

Pag. 72

Enkelvoudige kit met Switch inbouwdeurstation met 1 drukknop en toetsenbord voor elektronische sleutel en handsfree Mini-monitor met WIFI, waarmee het mogelijk is overal video-intercomoproepen te beantwoorden. Reeds geconfigureerd en klaar voor gebruik.

Installatiesystemen



Technische
handleiding



IN DE VERPAKKING (SAMENSTELLING VAN DE KITS)

		KIT SWITCH MINI HANDSFREE WIFI	KIT SWITCH CODEBEDIENPANEEL MINI HANDSFREE WIFI
CODE	BESCHRIJVING	KVS2011	KVS2011KP
IX9150	INBOUWDOOS FRONTPANEEL, 1-2-3-4 DRUKKNOPPEN	1	1
IX0101	SWITCH FRONTPANEEL MET 1 DRUKKNOP	1	
IX0101KP	SWITCH FRONTPANEEL, 1 DRUKKN. EN ELEKTR. SLEUTEL		1
4681/4	A/V-UNIT VOOR MAX. 4 GEBRUIKERS. S2	1	1
SK9015	SIMPLEKEY-ADAPTER VOOR VOEDINGSEENHEID 1210		1
1210	2-DRAADS VOEDINGSEENHEID	1	1
6741W	MINI HANDSFREE MONITOR WIFI, S2	1	1



ACCESSOIRES

SWITCH

**1250U****ADAPTER AUDIO- OF AUDIO/VIDEO-UNIT**

Adapter die bij het Switch deurstation wordt meegeleverd voor de bevestiging van de audio- of audio-/videomodules die afzonderlijk verkrijgbaar zijn afhankelijk van het type bedrading (digitale 2-draads Simplebus of ViP).

**3061M****MASTER DRUKKNOP MET NAAMKADER**

Master-drukknop die zowel in digitale 2-draads-systemen als in ViP-systemen kan worden gebruikt, bestaande uit een naamkader en een stalen oproepdruktoets. De lichtsterkte van de witte led kan aan de achterzijde worden ingesteld. Installatie op metalen platen van 2.5 mm dik.

**3061S****SLAVE DRUKKNOP MET NAAMKADER**

Slave-drukknop die zowel in digitale 2-draads-systemen als in ViP-systemen kan worden gebruikt, bestaande uit een naamkader en een stalen oproepdruktoets. De lichtsterkte van de witte led kan aan de achterzijde worden ingesteld. Installatie op metalen platen van 2.5 mm dik.

**3058****NAAMKADER VOOR DRUKKNOP 3061M-3061S-3061A**

Vervangend naamkader voor drukknop 3061M - 3061S - 3061A. Verpakking met 5 stuks

**3059****NAAMKADER BLADEN VOOR 3061 EN INOX DEURSTATION**

MINI HANDSFREE

**6710****MUURPLAAT EN AFTAKBLOKJE VOOR MINI-MONITOR**

Muurplaat voor wandbevestiging of aansluiting op een inbouwdoos voor /BM-uitvoeringen van de MINI-monitor met hoorn en inductiespoel voor hoortoesteldragers. Inclusief aftakblokje voor stamleiding art 1214/2C. Afmetingen 145x100x4 mm.

**6734W****KIT EXTRA TOETSEN MINI-MONITOR HANDSFREE. WIT.**

Accessoire om de Mini-monitors art 6721W en 6721W/BM te kunnen ombouwen naar uitvoeringen met 8 toetsen. Inclusief frontje met 8 toetsen en een elektronische module voor het activeren van de toetsen, die snel kan worden geïnstalleerd zonder de monitor te hoeven openen.

**6720****OPBOUW WANDSTEUN, EXTERNE KABELDOORVOER MINI HF 2-DRAADS**

Wandsteun voor Mini Handsfree monitor, voor de doorvoer van externe kabels.

**6732A****BUREAUSTEUN MINI HANDSFREE MONITOR, S2**

Accessoire voor installatie met bureausteun van de handsfree monitor Mini, Simplebus 2-systeem.



OPLOSSINGEN VOOR ENKELVOUDIGE SYSTEMEN

HULP BIJ UW (VIDEO) DEURINTERCOM SAMENSTELLEN

KCA2061A KCA2071A KCA0061 KCA5061A

CIAO KIT



CIAO

Pag. 130



MINI AUDIO

Pag. 74



MINI AUDIO
HANDSFREE

Pag. 76

De Kit Ciao KCA5061A voor traditioneel systeem gebruikt het 4+N draads voor de verbinding deurstation en binnentoestel voor maximaal 4 gebruikers. De Kits Ciao KCA2061A en KCA2071A gebruiken twee draads voor de verbinding deurstation en binnentoestel en kan tot maximaal 20 gebruikers worden uitgebreid door extra modules. De Kit Ciao KCA0061 voor analoge 2-draads systeem gebruikt 2 twee draads voor de verbinding deurstation en binnentoestel.

Installatiesystemen



Technische
handleiding



IN DE VERPAKKING (SAMENSTELLING VAN DE KITS)

CODE	BESCHRIJVING	CIAO MINI AUDIO KIT 2-WIRE 1 GEBRUIKER			
		KCA2061A	KCA2071A	KCA0061	KCA5061A
CA2100A	DEURSTATION CIAO 1/2/4/8 DRUKKNOP. S2	1	1		
CA5100A	CIAO DEURSTATION OPBOUW, 1/2/4 DRUKKNOPPEN. 4+N				1
CA0061	DEURSTATION CIAO 1 DRUKKNOP 2-DRAADS ANALOG.			1	
1209	VOEDINGSEENHEID VIDEO-KIT 2-DRAADS	1	1		
1200	TRANSFORMATOR, 12 V AC, INGANG VAN 230 V AC			1	1
2702W	MINI AUDIO MET HOORN 2 DRUKKNOPPEN, TRADITIONEEL				1
2738W/A	MINI DEURTELEFOON MET HANDSET SIMPLEBUS2	1			
2812W	MINI DEURINTERCOM 2 DRUKKN. <i>Controleer de beschikbaarheid op pro.comelitgroup.com</i>			1	
6751W	MINI AUDIO HANDSFREE DEURTELEFOON, SIMPLEBUS2		1		
CA9213	1 BREDE DRUKKNOP, DEURSTATION CIAO	1	1	1	1
CA9210	2 DUBBELHOGE DRUKKNOPPEN, DEURSTATION CIAO	1	1		



TOT
4
GEBRUIKERS

ACCESSOIRES



CA2100A

DEURSTATION CIAO 1/2/4/8 DRUKKNOP. S2

Deurstation CIAO voor Simplebus 2 systeem. Ontworpen voor systemen van 1 tot 8 gebruikers. Frontpaneel van synthetische polymeren, bestand tegen weersinvloeden (beschermingsgraad IP54 en vernis met anti-UV-behandeling) en vandalisme (beschermingsgraad IK08). Opbouwbehuizing meegeleverd. Drukknoppen zijn niet inbegrepen en zijn separaat verkrijgbaar.



CA2200P

OPBOUWMODULE CIAO, 2/4/8/16 DRUKKNOPPEN. S2

Drukknopmodules Ciao met frontpaneel van persgegoten aluminium, witte led-achtergrondverlichting en naamkaders. Uit te breiden met 2/4/8/16 beldrukkers (respectievelijk art. CA9210, CA9211, CA9212 en 2 x CA9212), afzonderlijk verkrijgbaar. Voorzien van wandsteun voor opbouw. Tot 4 drukknopmodules kunnen naast elkaar worden geplaatst (zowel horizontaal als verticaal).



CA5100A

CIAO DEURSTATION OPBOUW, 1 DRUKKNOP. 4+N

Deurstation CIAO met front van synthetische polymeren, bestand tegen weersinvloeden (beschermingsgraad IP54 en vernis met anti-UV-behandeling), vandalisme (beschermingsgraad IK08) en blauwe achtergrond LED. Compleet met enkele drukknop art. CA9213. Opbouwbehuizing meegeleverd. Traditioneel 4+N systeem.

Controleer de beschikbaarheid op pro.comelitgroup.com



CA0061

DEURSTATION CIAO 1 DRUKKNOP 2-DRAADS ANALOG.

Deurstation Ciao audio voor 2-draads analoog systeem en geschikt voor 1 binnentoestel voor kit art. KCA0061. Frontpaneel van synthetische polymeren, bestand tegen weersinvloeden (beschermingsgraad IP54 en vernis met anti-UV-behandeling) en vandalisme (beschermingsgraad IK08). Opbouwbehuizing meegeleverd.

Controleer de beschikbaarheid op pro.comelitgroup.com



4791A

AFDEKRAAM VOOR EXTRA-CIAO-QUADRA

Aluminium adapter plaat voor het plaatsen van een Extra, Ciao en Quadra deurstations op de inbouwdoos van diverse fabrikanten. Afmetingen: 137x236x2.5mm.



CA9213

1 BREDE DRUKKNOP, DEURSTATION CIAO

Brede drukknop voor uitbreiding van het deurstation Ciao.



CA9210

2 DUBBELHOGE DRUKKNOPPEN, DEURSTATION CIAO

Dubbele hoge drukknop voor uitbreiding van het deurstation Ciao. Verpakking van 2 stuks.



CA9211

4 ENKELE DRUKKNOPPEN, DEURSTATION CIAO

Enkele drukknop voor uitbreiding van het deurstation Ciao. Verpakking van 4 stuks.



CA9212

4 DUBBELE DRUKKNOPPEN, DEURSTATION CIAO





Dubbele drukknop voor uitbreiding van het deurstation Ciao. Verpakking van 4 stuks.

Art. KCA2061A

Art. KCA2071A

Art. KCA0061

Art. KCA5061A

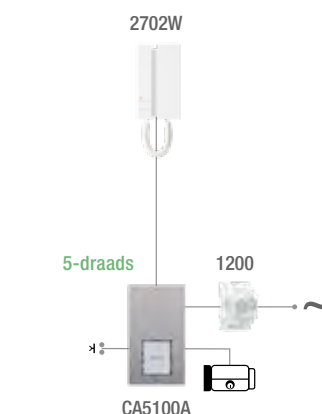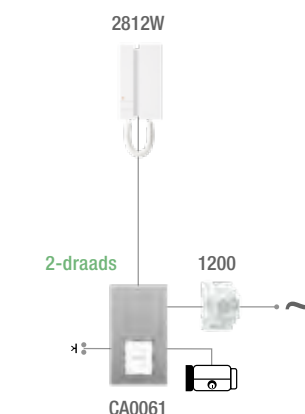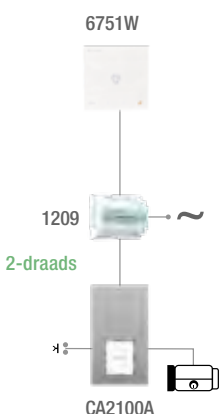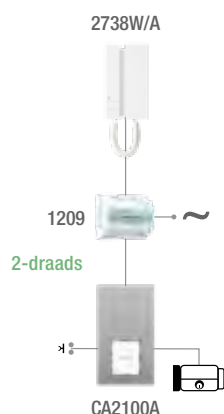



OPLOSSINGEN VOOR ENKELVOUDIGE SYSTEMEN

HULP BIJ UW (VIDEO) DEURINTERCOM SAMENSTELLEN

KITVISTO VS8111

VISTO KIT



VISTO
Pag. 82



VISTO APP

Visto is meer dan alleen een video-deurbel. Het is een apparaat dat een onderdeel wordt van uw leven. Voor uw gemak, zodat u kunt genieten in de tuin zonder naar de voordeur te lopen als er wordt aangebeld. Het is een beveiligingssysteem, altijd zien wie er voor de deur staat. Visto kan een melding sturen bij bewegingsdetectie, zodat u weet wanneer de kinderen uit school komen of wanneer een klant uw winkel binnenkomt. Het is gewoon iets wat in uw leven ontbrak, zonder dat u het wist.

Installatiesystemen



Technische handleiding



KIT VISTO (cod. KITVISTO)

Italiaans ontworpen slimme video-deurbel die audio/video-communicatie mogelijk maakt van de deur naar de smartphone/tablet via uw eigen WiFi-netwerk. Compleet met adapter om de bestaande deurbel (12 - 20VAC of 12 -33VDC) te koppelen. Met de Visto-app kunt u bezoekers horen, zien en spreken vanaf een smartphone, waar ook ter wereld! Kleur grafietzwart - RAL9011.



KIT VISTO VIP (cod. VS8111)

WiFi deurstation voor video-deurintercom, te gebruiken in installaties van het Comelit ViP-systeem, compleet met adapter om de voeding van de bestaande bel te kunnen gebruiken (12-20VAC of 12-33VDC) en om te kunnen communiceren met de bestaande bel. Afhankelijk van de systeemconfiguratie is het mogelijk om video-intercomoproepen op de ViP-monitors te ontvangen, of via de Comelit-app direct op uw smartphone of tablet. Dankzij de Comelit-app bent u altijd op de hoogte van wat er in de woning gebeurt, waar ook ter wereld.

IN DE VERPAKKING (SAMENSTELLING VAN DE KITS)

CODE	BESCHRIJVING	KIT VISTO	KIT VISTO VIP
VISTO WIFI	VISTO VOOR VISTO-KIT WIFI	1	
VISTO VIP WIFI	VISTO VOOR VISTO VIP-KIT WIFI		1
3522	ADAPTER VOOR WIFI VISTO KIT	1	1



ACCESSOIRES

**VISTOCAM****BINNENCAMERA VOOR KITVISTO**

Vistocam is een binnencamera voor de KitVisto, voor nog meer comfort en veiligheid in de woning. Login op de app en zie wat uw kinderen aan het doen zijn of welke problemen het huisdier mogelijk heeft veroorzaakt. Altijd thuis, waar ook ter wereld. De VistoCam wordt geleverd met een tafelstandaard, die kan worden gebruikt als wandmontage, evenals met een 12 VDC / 0.4A plug-in voeding.

**VISTOCAM/E****VISTO CAMERA VOOR BUITEN**

VistoCam/E is een buitencamera voor de KitVisto, voor nog meer beveiliging en controle rondom de woning zoals bijvoorbeeld de garage of oprijlaan. De camera kan worden gemonteerd op een muur of een wand en wordt via WiFi of RJ45 stekker aangesloten op het eigen netwerk. Voor een beter ontvangst van het WiFi signaal is de camera uitgerust met een externe antenne. De VistoCam/E wordt geleverd met een plug-in voeding 12 VDC / 0.4A. Afmetingen: 70 mm x 70 mm x 200mm.

**VISTOCAM360****3D VIEW SMART BINNENCAMERA VOOR KITVISTO**

360 graden bescherming. Elke ruimte wordt 24 uur per dag bewaakt, zonder blinde vlekken en in FULL-HD kwaliteit. Met de VistoCam 3D view kunt u, dankzij de ingebouwde microfoon en luidspreker, horen wat er in uw huis gebeurt of uw zoon vertellen dat hij thuis moet komen om zijn huiswerk te maken. VistoCam 3D view is voorzien van MicroSD slot om ook zonder verbinding te kunnen registreren wat er gebeurt.

**APP
COMELIT
VISTO****COMELIT APP VOOR VISTO****3522****ADAPTER VOOR WIFI VISTO KIT**

Spanningsadapter voor video-deurbel Visto. Ingangsspanning 12-20 VAC, uitgang voor het voeden van de smart deurbel Visto. Het is mogelijk om de bestaande bel mee te laten rinkelen. Behuizing uit kunststof, dark graphite RAL9011 kleur. Afmetingen (B x H x D): 59 x 40 x 14mm.

**3527B****FRONTPANEEL GRAFIETZWART VOOR VISTO DEURSTATION**

Frontpaneel voor video-deurbel Visto, kunststof materiaal, kleur grafietzwart RAL9011.

**3527S****FRONTPANEEL ZILVERGRIJS VOOR VISTO DEURSTATION**

Frontpaneel voor video-deurbel Visto, kunststof materiaal, kleur zilvergrijs RAL9006.

**3528****FRONTPANEEL VISTO-KIT**

Plaat voor de installatie van de video-deurbel Visto op bestaande inbouwdozen type 503 (horizontaal en verticaal) met tussenafstand van 83.5 mm, vierkante dozen met tussenafstand van 62 mm, doos type 502/ Duits/rond met tussenafstand van 60 mm. Gemaakt van PMMA, kleur wit.



OPLOSSINGEN VOOR ENKELVOUDIGE SYSTEMEN

HULP BIJ UW (VIDEO) DEURINTERCOM SAMENSTELLEN

ZIE KIT 2-DRAADS - KIT VISTO



3525

NAAR LINKS-RECHTS DRAAIBARE STEUN VOOR VISTO

Naar links/rechts draaibare steun voor smart deurbel Visto, horizontale hoek van 20°, kunststof, kleur silver mist RAL9006.



3526

OMHOOG-OMLAAG DRAAIBARE STEUN VOOR VISTO

Omhoog/omlaag draaibare steun voor smart deurbel Visto, verticale hoek van 10°, kunststof, kleur silver mist RAL9006.



3531

VOEDINGSEENHEID VOOR VISTO-CAMERA

Voedingseenheid voor visto-camera, 110-240 VAC ingangsspanning, 12 VDC uitgangsspanning.



3530

WANDSTEUN VOOR VISTO-CAMERA

Opbouw wandsteun voor VISTOCAM-camera, kunststof voet, stalen verbinding.




Visto App

De Visto-app is de belangrijkste interface waarmee gebruikers eenvoudig kunnen communiceren met de video-deurbel van Visto en extra camera's. Het maakt volledige tweewegcommunicatie mogelijk met video in HD-resolutie en kristalheldere audio. Het is mogelijk om de beelden te bekijken van alle camera's van de Visto slimme deurbellen en van de extra camera's die zich mogelijk in het systeem bevinden.


U kunt alle opgenomen afbeeldingen en video's bekijken die zijn opgeslagen op uw apparaat of in de cloud.



Art. KIT VISTO

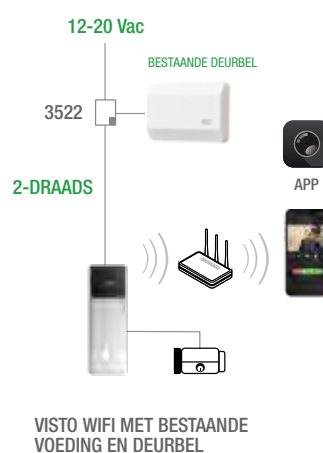

Art. VS8111

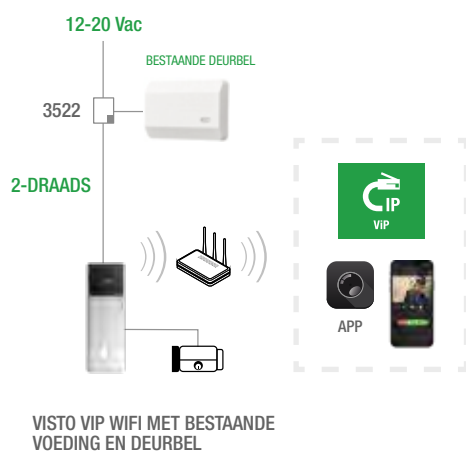





OPLOSSINGEN VOOR ENKELVOUDIGE SYSTEMEN

HULP BIJ UW (VIDEO) DEURINTERCOM SAMENSTELLEN




VIP KIT

			
	QUADRA VIP + MAXI VIP WIFI	QUADRA VIP + MINI HF VIP WIFI	
CODE KIT	8561X	8561V	
GEDETAILEERDE INFORMATIE	Pag. 32	Pag. 32	
DEURSTATIONS			
			
	QUADRA VIP	QUADRA VIP	
GEDETAILEERDE INFORMATIE	Pag. 128	Pag. 128	
MANIEREN OM TE BEANTWOORDEN			
BEANTWOORDEN VANAF LOKALE WIFI (SMARTPHONE/TABLET)	Ja	Ja	
BEANTWOORDEN VANAF BINNENTOESTEL	   COMELIT APP	   COMELIT APP	
	MAXI WIFI	MINI HANDSFREE WIFI	
MONITOR	LCD 7" 16:9	LCD 4,3" 16:9	
GEDETAILEERDE INFORMATIE	Pag. 66	Pag. 72	
ALGEMENE OPMERKINGEN			
UITBREIDBAARHEID	Met de kits is het mogelijk maximaal 16 toestellen in woningen te beheren vanaf Smartphone, Tablet, Pc of videodeurintercoms.		
KLAAR VOOR GEBRUIK	Ja, voorgeprogrammeerd		



TOT
2
GEBRUIKERS

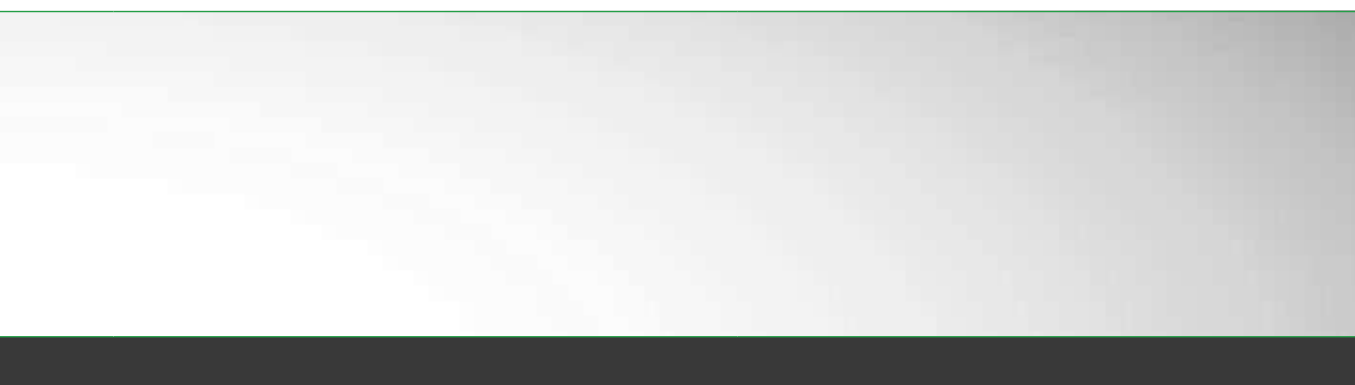

			
	IKALL VIP + MAXI VIP WIFI		IKALL VIP + MINI HF VIP WIFI
	8561IX		8561IHV
	Pag. 32		Pag. 32
			
	IKALL METAL		IKALL METAL
	Pag. 104		Pag. 104
	Ja		Ja
	  COMELIT APP		  COMELIT APP
	MAXI WIFI		MINI HANDSFREE WIFI
	LCD 7" 16:9		LCD 4,3" 16:9
	Pag. 66		Pag. 72
Met de kits is het mogelijk maximaal 16 toestellen in woningen te beheren vanaf Smartphone, Tablet, Pc of videodeurintercoms.			
Ja, voorgeprogrammeerd			



OPLOSSINGEN VOOR ENKELVOUDIGE SYSTEMEN

HULP BIJ UW (VIDEO) DEURINTERCOM SAMENSTELLEN

8561V 8561HV 8561X 8561IX

VIP KIT WIFI



QUADRA VIP

Pag. 128



IKALL METAL

Pag. 104



MINI HANDSFREE
WIFI

Pag. 72



MAXI WIFI

Pag. 66

Comelit introduceert voor zijn VIP-productlijn een nieuwe versie van het Mini Handsfree en Maxi monitors. Naast de bekabelde verbinding is er nu ook een WiFi verbinding en is de Gateway voor de nieuwe app geïntegreerd in de monitor. Dankzij de P2P-functie is het niet meer nodig om port forwarding in de router in te stellen, wat een grote tijdsbesparing betekent bij de inbedrijfstelling. Met de Smart registratie kan de gebruiker zijn eigen Comelit-app activeren en gebruiken. De app kan gratis worden gedownload in de App store en Google Play.

Installatiesystemen



Technische
handleiding



IN DE VERPAKKING (SAMENSTELLING VAN DE KITS)

		QUADRA VIP + MINI HF VIP WIFI	IKALL VIP + MINI HF VIP WIFI	QUADRA VIP + MAXI VIP WIFI	IKALL VIP + MAXI VIP WIFI
CODE	BESCHRIJVING	8561V	8561HV	8561X	8561IX
4899MK	QUADRA DEURSTATION MET DRUKKN. VOOR VIP KIT	1		1	
4894HIM	IKALL METAL DEURSTATION VOOR VIP KIT, H.264		1		1
6742WK	MINI MONITOR HANDSFREE WIT WI-FI/GW, VIP KIT	1	1		
6842WK	7" MAXI MONITOR WIFI. WIT, VIP-KIT			1	1
1440	STAMLEIDING VERDELER VOOR HET VIP SYSTEM	1	1	1	1
1441B	VOEDINGSTRANSFORMATOR STAMLEIDING VIP-SYSTEEM 30W	1	1	1	1



TOT
4
GEBRUIKERS

ACCESSOIRES

QUADRA



4899MK

QUADRA DEURSTATION MET DRUKKN. VOOR VIP KIT

Quadra deurstation opbouw. Aluminium frontpaneel, kleurencamera en één led voor verlichting van de video-opname. Mechanisch belddrukkers met mogelijkheid voor 1 tot 4 via dipswitch instelbare oproep-toetsen. Signaliseringsleds voor oproep verzonden, deurslotbediening actief, audio actief en systeem bezet. Volume van de luidspreker en audiobalans. Voeding PoE. Het deurstation is voorgeprogrammeerd in DHCP-modus met het ViP 100-adres en de drukknop voert de oproep naar het adres ViP 1 uit. Afmetingen (B x H x D): 95x195x28mm.



4791A

AFDEKRAAM VOOR QUADRA

Aluminium adapter plaat voor het monteren van Quadra deurstations op de inbouwdoos van diverse fabricaten. Afmetingen: 137x236x2.5mm.



4792

REGENKAP VOOR QUADRA DEURSTATION

Regenkap in gelakt aluminium voor Quadra deurstation, kleur grijs. Afmetingen: 99 x 210 x 41 mm.



4793MB

ZWART FRONTPANEEL VOOR QUADRA MET DRUKKNOPPEN

Zwart frontpaneel voor Quadra deurstation met mechanische drukknoppen

4793MC

CORTEN-LIKE FRONTPANEEL, QUADRA MET DRUKKNOPPEN

Corten-like frontpaneel voor Quadra deurstation met mechanische drukknoppen

4793MA

ALUMINIUM FRONTPANEEL VOOR QUADRA MET DRUKKNOPPEN

Aluminium frontpaneel voor Quadra deurstation met mechanische drukknoppen

IKALL METAL



4894HIM

IKALL METAL DEURSTATION VOOR VIP KIT, H.264

Enkelvoudige kit met Ikall Metal deurstation voor ViP-systeem. De kit omvat: 1 inbouwdoos art. 3110/1, 1 zilverkleurig frame art. 3311/1S, 1 module met 1 drukknop art. 33411M en 1 audio/video-unit in kleur art. 4682HKD. Compatibel met videoformaat H.264.



4895HIM

EXTRA DEURSTATION VOOR VIP-KIT - IKALL METAL H.264

Enkelvoudige kit met deurstation Ikall Metal, ViP-systeem. De kit omvat: 1 inbouwdoos art. 3110/1, 1 zilverkleurig frame art. 3311/1S, 1 module met 1 drukknop art. 33411M en 1 audio/video-unit in kleur art. 4682HKE. Het deurstation is gecodeerd met het ViP 101-adres en de drukknop van de module art. 33411M voert de oproep naar het adres ViP 1 uit. Compatibel met videoformaat H.264.



4682HKD

A/V-UNIT IN KLEUR VOOR IKALL HD-KIT, ViP

Audio/video-unit voor ViP-systeem, compleet met kleurencamera. Maximale resolutie 1280x576 pixels. Kijkhoek 110° (H) - 80° (V). Led-cameraverlichting. Inclusief klemmenblok, digitaal audiobeheersysteem met echo-cancelling, waterdichte luidspreker en electret-microfoon. Regeling van het luidsprekervolume via softwareprogrammering. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse programmeerbare functies. De audio/video-unit is standaard PoE maar indien nodig kan voeding 33 Vdc worden gebruikt middels voedingseenheid art. 1595. Compatibel met videoformaat H.264. Audio/video-module voorgeprogrammeerd met ViP-adres 100 en belddrukker met ViP adres 1. Afmetingen: 102x55x38 mm.



4682HKDE

A/V-UNIT HD VOOR EXTRA DEURSTATION KIT, ViP

Audio/video-unit voor ViP-systeem, compleet met kleurencamera. Maximale resolutie 1280x576 pixels. Kijkhoek 110° (H) - 80° (V). Led-cameraverlichting. Inclusief klemmenblok, digitaal audiobeheersysteem met echo-cancelling, waterdichte luidspreker en electret-microfoon. Regeling van het luidsprekervolume via softwareprogrammering. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse programmeerbare functies. De audio/video-unit is standaard PoE maar indien nodig kan voeding 33 Vdc worden gebruikt middels voedingseenheid art. 1595. Compatibel met videoformaat H.264. Audio/video-module voorgeprogrammeerd met ViP-adres 101 en belddrukker met ViP adres 1. Afmetingen: 102x55x38 mm.



OPLOSSINGEN VOOR ENKELVOUDIGE SYSTEMEN

HULP BIJ UW (VIDEO) DEURINTERCOM SAMENSTELLEN

ZIE KIT VIP WIFI

MAXI WIFI



6842WK

7" MAXI MONITOR WIFI. WIT, VIP-KIT

Handsfree kleurenmonitor en WiFi voor VIP-systeem. 4.3" / 16:9 kleurenscherm. Resolutie 480x272 pixels, maakt aanpassing van de intensiteit van de achtergrondverlichting, het audiovolume en het beltoonvolume mogelijk. Uitgerust met 7 soft touch-knoppen: deuropener-knop met open deursignalerings LED, knop voor privacyfunctie met signalering LED, 4 programmeerbare knoppen en 1 knop voor toegang tot het menu. Beschikt over 3 programmeerbare ingangen voor verschillende functies. Kan ook worden gebruikt op standaard POE-systemen. Het is mogelijk om de beltoon en de video-opname functie te personaliseren. H.264 video-indeling. Afmetingen: 115x160x22mm.



6817

INBOUWDOOS VOOR MAXI MONITOR

Inbouwdoos van zwart ABS-kunststof. Afmetingen: 212X115X50mm



6820

OPBOUWRAND VOOR MAXI S2 EN VIP MONITOR

Opbouwrand voor Maxi monitor. Wit RAL 9003. Afmetingen: 216.4x117.5x14 mm.



6812

BUREAUSTEUN VOOR MAXI-MONITOR

Bureausteun om de handsfree Maxi-monitor om te bouwen tot tafelmodel. Afmetingen: 105x75x110mm.

MINI HANDSFREE WIFI



6742WK

MINI MONITOR HANDSFREE WIT WIFI, VIP KIT

Handsfree kleurenmonitor WiFi voor VIP-systeem, voorgeprogrammeerd voor Kit art. 8561V. Kleurenscherm van 4,3" / 16:9. Resolutie 480x272 pixels. Instelling van de achtergrondverlichting, audiovolume en het volume van de oproeptoon mogelijk. Standaard voorzien van 7 soft-touch drukknoppen: drukknop voor deurslotbediening met signaleringsled 'deur open', toets voor privacy-functie met signaleringsled, 4 programmeerbare drukknoppen en 1 drukknop voor toegang tot het menu. Beschikt over 3 programmeerbare ingangen voor diverse functies. Ook bruikbaar voor standaard PoE-systemen. Het is mogelijk de oproeptoon en het videogeheugen te personaliseren met een afwezigheidsmelding. Videoformaat H.264. Afmetingen 115x160x22mm.



6711WV

AFDEKRAAM VOOR MINI HANDSFREE

Accessoire ter completering van de montage van de handsfree monitor Mini in geval van vervanging van video-deurintercoms Planux, Smart en Icona, inbouw of opbouw. Kleur wit. Afmetingen: 170x220x3 mm.



6720V

OPBOUW WANDSTEUN, EXTERNE KABELDOORVOER MINI HF VIP

Wandsteun voor externe kabeldoorvoer van handsfree Mini-monitor. ViP.



6732V


BUREAUSTEUN VOOR MINI HANDSFREE, ViP

Bureausteun om de Mini Handsfree monitor ViP-systeem om te bouwen tot tafelmodel. Compleet met 1 kabel van 2 m met RJ45-stekker om de monitor aan te sluiten.




TOT
4
GEBRUIKERS


STANDAARD CONFIGURATIE

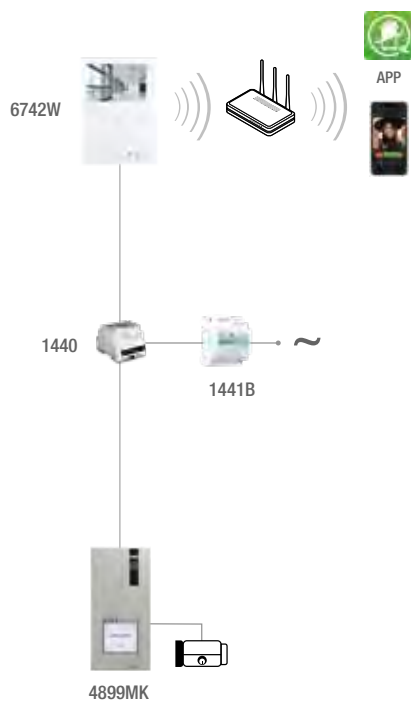

UITBREIDING VOOR TWEE DEURSTATIONS EN TWEE VIDEO-BINNENTOESTELLEN (ENKELVOUDIG)

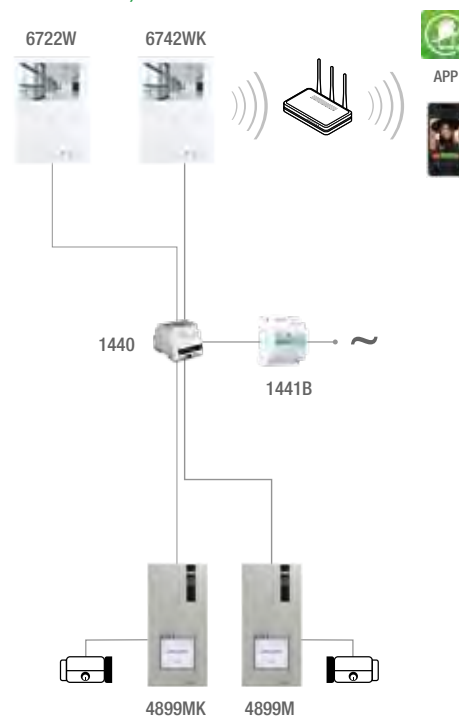

MAXIMALE UITBREIDBAARHEID: VIER VERSCHILLENDE APPARTEMENTEN


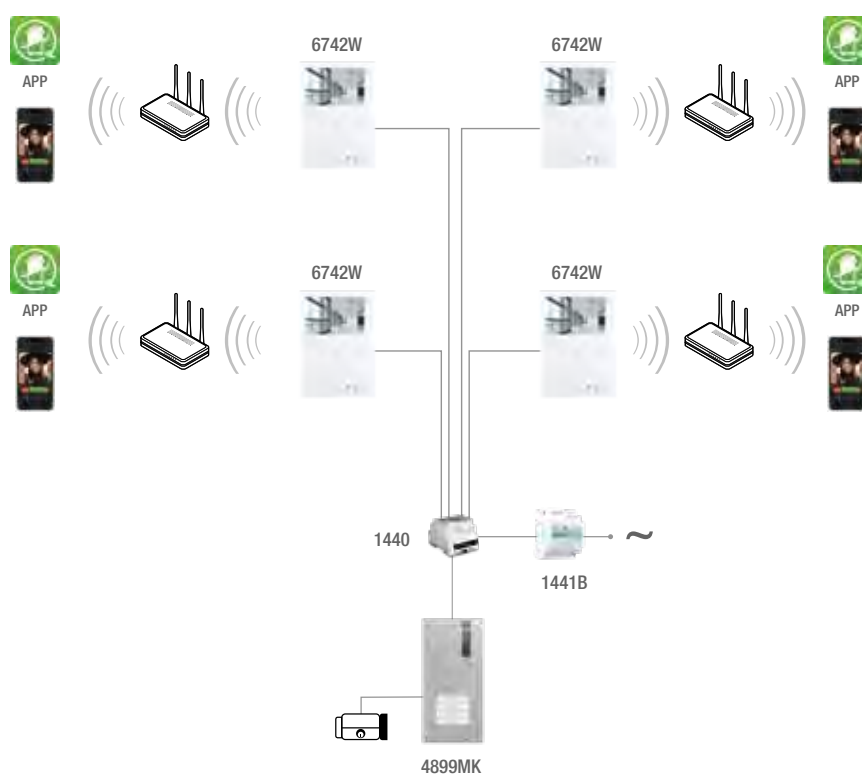




OPLOSSINGEN VOOR MEERVOUDIGE SYSTEMEN

HULP BIJ UW (VIDEO) DEURINTERCOM SAMENSTELLEN

VERGELIJKING VAN DE SYSTEMEN

			
KLEINE INSTALLATIES MET ÉÉN DEURSTATION			
MIDDELGROTE INSTALLATIES WONINGEN/COMMERCIEEL/DIENSTEN SECTOR			
GROTE INSTALLATIES WONINGEN/COMMERCIEEL/DIENSTEN SECTOR			
Systeemvoeding	Art. 1210A	Art. 4888C	-
Bekabeling	2-Draads	2-Draads	Cat5e
Aantal gebruikers	100	120.000	Onbeperkt
Hoofd-/secundaire ingangen	Onbeperkt	Onbeperkt	Onbeperkt
Maximale afstand tot deurstation tot binnentoestel	260 meter	1.200 meter	Onbeperkt
Centrale	Nee	Ja (1)	Ja (Onbeperkt)
Gebruik bestaande kabel	Ja (alleen 2-draads)	Ja (alleen 2-draads)	Cat5e
Gemengd audio/video	Ja	Ja	Ja
Meeluisterbeveiliging	Ja	Ja	Ja
Standaardintercom	Ja	Ja	Ja
Integratie toegangscontrole	Ja	Ja	Ja
Integratie CCTV	Ja	Ja	Ja
Integratie huisautomatisering	Ja	Ja	Ja
Integratie inbraakbeveiliging	Ja	Ja	Ja
Integratie SIP-apparatuur	Nee	Nee	Ja
Op afstand aan te sluiten en up te daten	Nee	Nee	Ja
Video-deurintercom lokaal te beantwoorden en op afstand via APP	Ja	Ja	Ja
Video-deurintercom lokaal te beantwoorden en op afstand via pc	Nee	Nee	Ja
Registratie video-deurintercomoproepen	Nee	Nee	Ja (code 1459)
Systeembeheer vanaf pc (PC-Intercom)	Nee	Nee	Ja



SIMPLEBUS 2 MET SYSTEEM-VOEDINGSEENHEID 1210A. DE OPLOSSING VOOR APPARTEMENTENCOMPLEXEN MET ÉÉN STAMLEIDING.

Dit systeem is de ideale oplossing voor video-deurintercomsystemen in kleine wooncomplexen tot 100 gebruikers. Elke wooneenheid kan maximaal 4 video binnenstations hebben. Het is mogelijk om het systeem uit te breiden met aparte camera's, relais en met extra audio/video-ingangen met zowel analoge als digitale drukknoppanelen met digitaal naam/nummer lijst.

EENVOUDIG EN VOORDELIG

32 GEBRUIKERS MET ANALOOG
DEURSTATION (VOEG ART. 1595
TOE VOOR MAXIMAAL 100
GEBRUIKERS)

100 GEBRUIKERS MET EEN
DIGITAAL DEURSTATION



SIMPLEBUS 2 MET SYSTEEM-VOEDINGSEENHEID 4888C. DE OPLOSSING VOOR GROTE TOT MIDDELGROTE INSTALLATIES.

Dit systeem is de ideale oplossing voor video-deurintercomsystemen in middelgrote / grote wooncomplexen tot 240 gebruikers en in TOP-toepassingen tot 120.000 gebruikers. De externe eenheid wordt afzonderlijk gevoed door een speciale voeding. Elke wooneenheid kan maximaal 4 video binnenstations hebben. Het is ook mogelijk om het systeem uit te breiden met portiercentrale, relais en met extra audio-ingangen met zowel analoge als digitale drukknoppanelen met digitaal naam/nummer lijst.

AANSLUITAFSTAND TOT MAXIMAAL
1200 METER TUSSEN DEURSTATION
EN BINNENTOESTEL

INTERCOMFUNCTIE
ZONDER EXTRA
TOESTELLEN

TOT 120.000 GEBRUIKERS



VIP-SYSTEEM: INTERNET IN DIENST VAN HET VIDEO- DEURINTERCOMSYSTEEM. COMPATIBEL MET HET FORMAAT H.264.

Maximale uitbreiding mogelijk, ongeacht het aantal gebruikers, stamleidingen, bedieningspanelen of gesprekken. Kan worden gebruikt met glasvezelkabels. Ideaal voor wooncomplexen waarin verschillende functies worden gecombineerd (toegangscontrole, bedieningspanelen, inbraakbeveiliging, camerabewaking en intercomfunctie). Zelfdiagnose-functie om de systeemstatus te controleren. Op afstand te benaderen.

ZONDER BEPERKINGEN

BEANTWOORDEN VANAF
SMARTPHONE

INTEGRATIE MET BESTAANDE
NETWERKEN



Comelit App



Via de Comelit app kunnen video-deurintercomsystemen vanaf mobiele datanetwerken op afstand beheerd worden. Het is mogelijk om oproepen vanaf het deurstation te beantwoorden, intercom-oproepen te voeren, videobeelden van het deurstation weer te geven en toegangspoorten en deuren te bedienen. De Comelit-app is gratis beschikbaar voor iOS en Android-toestellen.

MEER INFORMATIE OP PAG. 4





OPLOSSINGEN VOOR MEERVOUDIGE SYSTEMEN

HULP BIJ UW (VIDEO) DEURINTERCOM SAMENSTELLEN

BINNENTOESTELLEN - 2-DRAADS ASSORTIMENT

					
	MAXI	ICONA	MINI	MINI HANDSFREE	
PRODUCTCODE	6801W	6601W	6701W	6721W	
GEDETAILEERDE INFORMATIE	Pag. 66	Pag. 68	Pag. 70	Pag. 72	
TYPOLOGIE	Video-deurintercom	Video-deurintercom	Video-deurintercom	Video-deurintercom	
AUDIO	Handsfree	Handsfree	Hoorn	Handsfree	
MONITOR	LCD 7" 16:9	LCD 4,3" 16:9	LCD 4,3" 16:9	LCD 4,3" 16:9	
AFMETINGEN (LxHxD MM)	223x124x25	142,5x145,5x12	175x160x22	115x160x22	
INSTALLATIE (PRODUCTEN)	Inbouwdozen (6817) Opbouwbehuizingen (6820) Bureausteun (6812)	Inbouwdozen (6117) Opbouwbehuizingen (6620) Bureausteun (6612A)	Opbouwbehuizingen Bureausteun (6712A)	Opbouwbehuizingen Bureausteun (6732A)	
DRUKKNOPPEN	14	9	4 (6733W 4 extra)	5	
UITVOERINGEN	Wit	Wit	Wit	Wit	

DEURSTATIONS - 2-DRAADS ASSORTIMENT

	 		 			
	ULTRA	3ONE6 TOUCH	SWITCH	IKALL METAL	IKALL	
PRODUCTCODE	-	3453S/A	-	-	-	
GEDETAILEERDE INFORMATIE	Pag. 84	Pag. 94	Pag. 96	Pag. 104	Pag. 110	
TYPOLOGIE	Modulair	Monoblock	Monoblock	Modulair	Modulair	
MATERIAAL	ABS, kunststof, aluminium frame	Roestvast staal AISI 316 dikte 3 mm	Roestvast staal AISI 316 dikte 2,5 mm	Roestvast stalen afwerking	Polymeer	
VANDALISMEBESTENDIG IK	IK08	IK08	IK08	-	-	
BESCHERMING TEGEN WEERSINVLOEDEN	IP65	IP54	IP54	IP54	IP54	
AFMETINGEN (LxHxD MM)	-	182x342x4	-	-	-	
INSTALLATIE	Inbouwdozen / Opbouwbehuizingen	Inbouwdozen / Opbouwbehuizingen	Inbouwdozen / Opbouwbehuizingen	Inbouwdozen / Opbouwbehuizingen	Inbouwdozen / Opbouwbehuizingen	
AANTAL BELDRUKKERS	-	-	Van 1 tot 80	-	-	
UITVOERINGEN	Analoog Touch	Analoog Digitaal	Analoog	Analoog Digitaal	Analoog Digitaal	




COMELIT APP		
MINI HANDSFREE WIFI	MINI AUDIO	MINI AUDIO HANDSFREE
6741W	2708W - 2738W - 2719W	6750W - 6751W
Pag. 72	Pag. 74	Pag. 76
Video-deurintercom	Deurtelefoon	Deurtelefoon
Handsfree	Hoorn	Handsfree
LCD 4,3" 16:9	-	-
115x160x22	105x191x28	105x105x20
Opbouwbehuizingen Bureausteun (6732A)	Opbouwbehuizingen Bureausteun (2742W)	Opbouwbehuizingen
5	2 en 5	5
Wit	Wit	Wit

				VISTO APP
VANDALCOM	ROMA	QUADRA	CIAO	VISTO
-	-	4893M	-	VISTO WIFI
Pag. 118	Pag. 124	Pag. 128	Pag. 130	Pag. 82
Modulair	Monoblock	Monoblock	Modulair	Monoblock-Deurstations
Roestvast staal AISI 316 dikte 2,5 mm	Messing dikte 3 mm	Aluminium	Aluminium	Kunststof
IK10	-	IK08	IK08	-
IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
-	-	95x195x23	-	47x136x32
Inbouwdozen / Opbouwbehuizingen	Inbouwdozen	Opbouwbehuizingen	Opbouwbehuizingen	Opbouwbehuizingen
-	Van 1 tot 48	Van 1 tot 4	Van 1 tot 72	-
Analoog Digitaal	Analoog	Analoog	Analoog	Analoog



INSTALLATIESCHEMA'S: VIDEO-DEURINTERCOMSYSTEEM BESTAANDE UIT 1 AUDIO/VIDEO-INGANG EN 1 AUDIO/VIDEO-STAMLEIDING

HULP BIJ UW (VIDEO) DEURINTERCOM SAMENSTELLEN

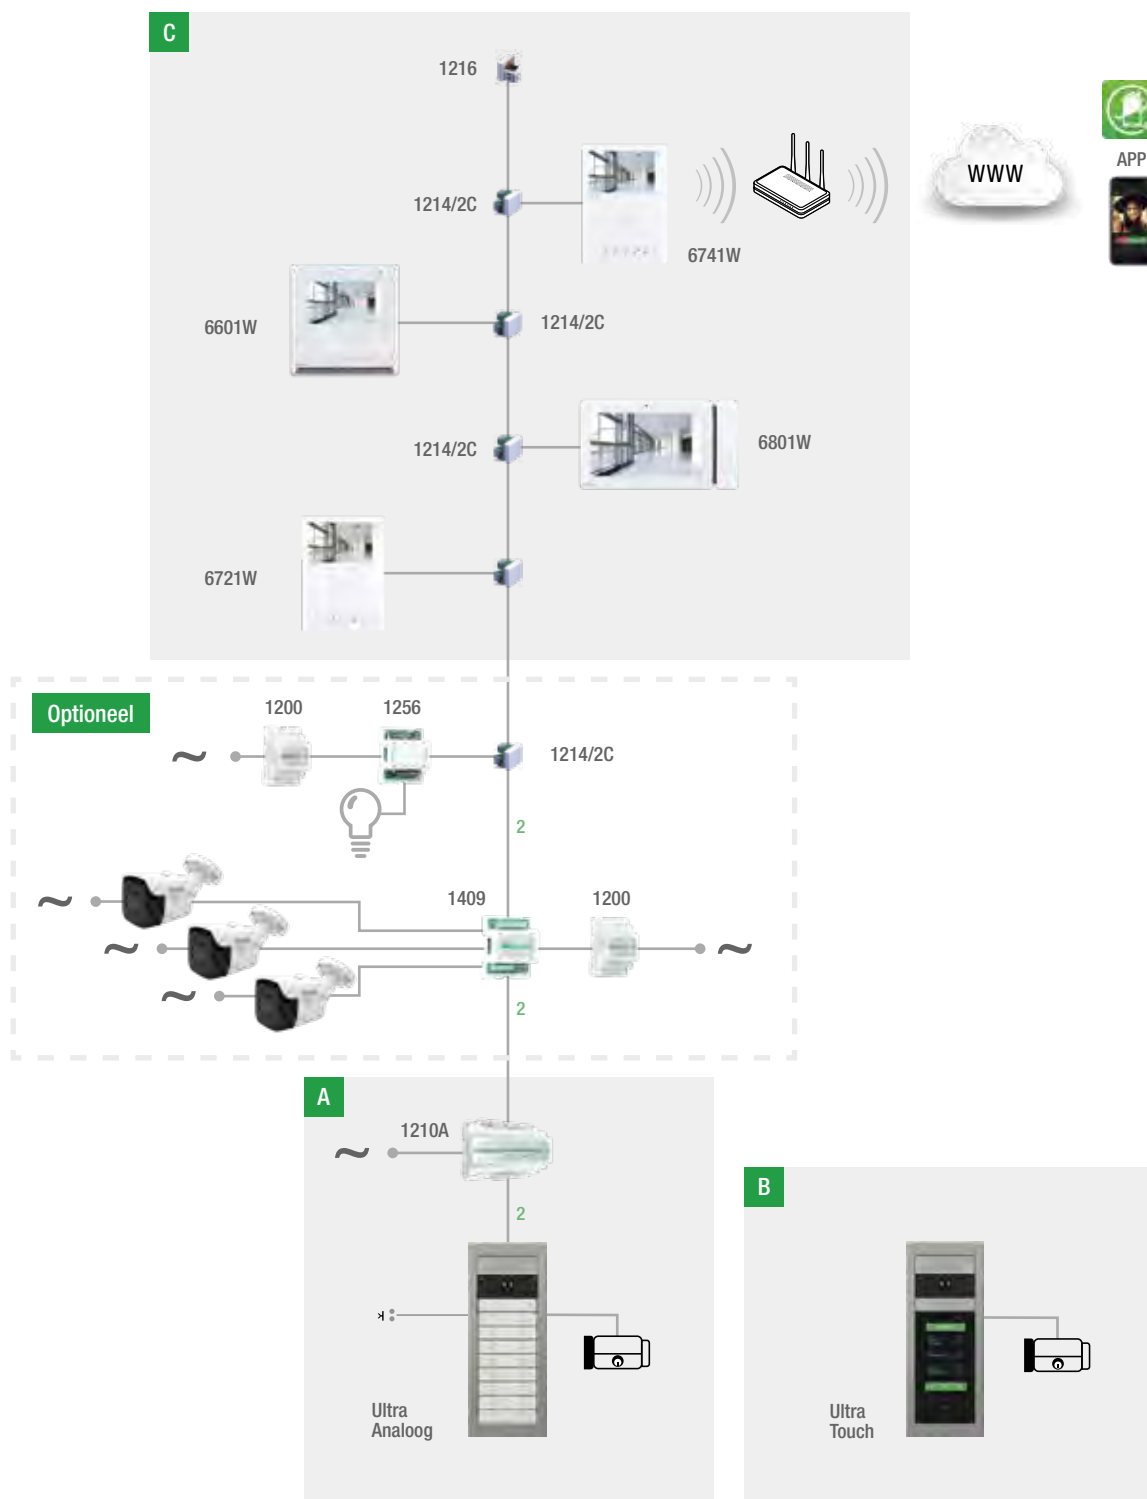

A ULTRA ANALOOG AUDIO/VIDEO DEURSTATION**C** VIDEO
BINNENTOESTELLEN

ANALOOG AUDIO/VIDEO DEURSTATION

	INBOUWBEHUIZING								OPBOUWBEHUIZING														
Gebruikers	3110/1	3110/2	3110/3	3110/4	UT9161	UT9162	UT9163	UT9164	UT9171	UT9172	UT9173	UT9174	UT9176	UT9178	UT2020	UT9200	UT9211	UT9212	UT9221	UT9240	1210A		
Pag.	85	85	85	85	85	85	85	85	86	86	86	86	86	86	88	88	90	90	90	89	140		
1	1				1				1						1		1				1		
2	1				1				1						1			1			1		
3		1				1				1					1	1	3		2		1		
4		1					1			1					1	1	4		1		1		
5		1					1			1					1	1	5				1		
6		1					1			1					1	1		3	2		1		
7-8		1					1			1					1	1		4	1		1		
9-10		1					1			1					1	1		5			1		
11-12			1					1			1				1	2		6	3		1		
13-14			1					1			1				1	2		7	2		1		
15-16			1					1			1				1	2		8	1		1		
17-18			1					1			1				1	2		9			1		
19-20				1								1			1	3		10	3		1		
21-22				1				1				1			1	3		11	2		1		
23-24				1				1				1			1	3		12	1		1		
25-26				1								1			1	3		13			1		
27-28			2										1		1	4		14	3	1	1		
29-30			2					2					1		1	4		15	2	1	1		
31-32			2					2					1		1	4		16	1	1	1		
33-34			2					2					1		1	4		17		1	1		
35-36			2					2					1		1	5		18	3		1		
37-38			2					2					1		1	5		19	2		1		
39-40			2					2					1		1	5		20	1		1		
41-42			2					2						1	1	5		21			1		
43-44				2										1	1	6		22	3	1	1		
45-46				2										1	1	6		23	2	1	1		
47-48				2				2							1	1	6	24	1	1	1		
49-50				2				2						1	1	6		25		1	1		

BINNENTOESTELLEN

6741W	6721W	6601W	6801W
72	72	68	66
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7-8	7-8	7-8	7-8
9-10	9-10	9-10	9-10
11-12	11-12	11-12	11-12
13-14	13-14	13-14	13-14
15-16	15-16	15-16	15-16
17-18	17-18	17-18	17-18
19-20	19-20	19-20	19-20
21-22	21-22	21-22	21-22
23-24	23-24	23-24	23-24
25-26	25-26	25-26	25-26
27-28	27-28	27-28	27-28
29-30	29-30	29-30	29-30
31-32	31-32	31-32	31-32
33-34	33-34	33-34	33-34
35-36	35-36	35-36	35-36
37-38	37-38	37-38	37-38
39-40	39-40	39-40	39-40
41-42	41-42	41-42	41-42
43-44	43-44	43-44	43-44
45-46	45-46	45-46	45-46
47-48	47-48	47-48	47-48
49-50	49-50	49-50	49-50

B ULTRA DIGITAAL AUDIO/VIDEO-DEURSTATION**C** VIDEO
BINNENTOESTELLEN

DIGITAAL AUDIO/VIDEO-DEURSTATION

	INBOUWBEHUIZING		OPBOUWBEHUIZING			
Gebruikers	UT2090		UT2090	UT9173	1210A	1595
Pag.	87		87	86	140	145
1-100	1		1	1	1	1*

*Vereist vanaf 80 Gebruikers

BINNENTOESTELLEN

6741W	6721W	6601W	6801W
72	72	68	66
1-100	1-100	1-100	1-100

*UT2090: Controleer de beschikbaarheid op pro.comelitgroup.com

OPMERKINGEN

Voor 6601W en 6801W is een inbouw- of opbouwdoos nodig.

MODULE VOOR EXTERNE CAMERA

Toevoegen:

1 art.1409 externe cameramodule

1 art.1200 transformator

max 3 camera's

RELAISMODULE

Toevoegen:


1 art. 1256 relaismodule

1 art.1200 transformator



INSTALLATIESCHEMA'S: VIDEO-DEURINTERCOMSYSTEEM BESTAANDE UIT 1 AUDIO-INGANG MET EXTERNE CAMERA EN 1 AUDIO/VIDEO-STAMLEIDING

HULP BIJ UW (VIDEO) DEURINTERCOM SAMENSTELLEN

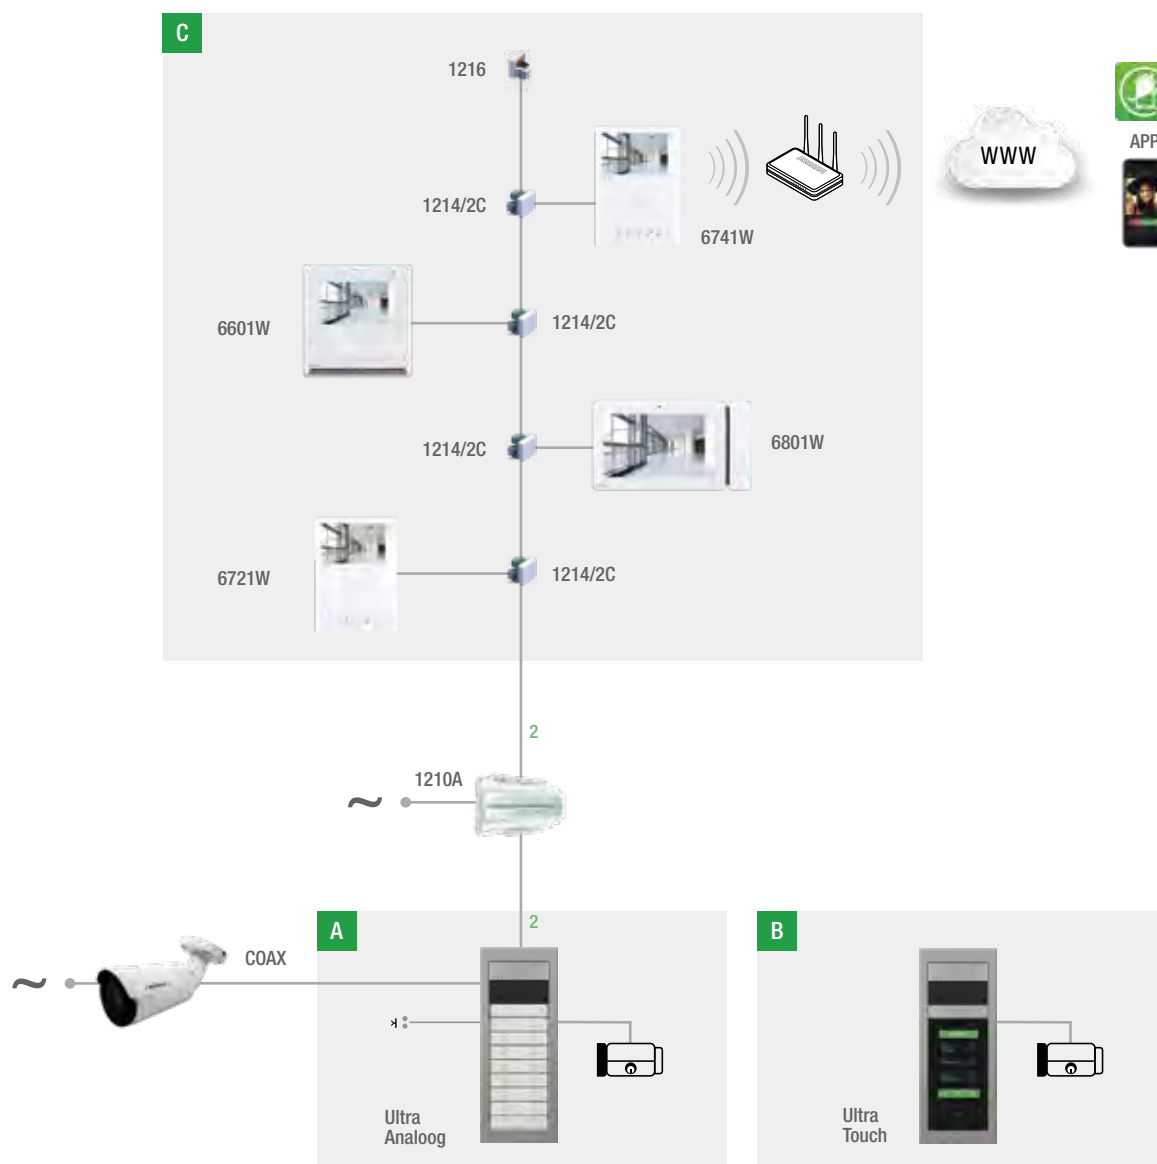

A ULTRA ANALOGE AUDIO-DEURSTATION**C** VIDEO
BINNENTOESTELLEN

ANALOGUE AUDIO DEURSTATION + EXTERNE CAMERA

Gebruikers	INBOUWBEHUIZING								OPBOUWBEHUIZING							UT2010VC	UT9200	UT9211	UT9212	UT9221	UT9240	1210A
	3110/1	3110/2	3110/3	3110/4	UT9161	UT9162	UT9163	UT9164	UT9171	UT9172	UT9173	UT9174	UT9176	UT9178								
Pag.	85	85	85	85	85	85	85	85	86	86	86	86	86	86	88	88	90	90	90	89	140	
1	1					1			1						1		1				1	
2	1					1			1						1			1			1	
3		1					1			1					1	1	3		2		1	
4		1					1			1					1	1	4		1		1	
5		1					1			1					1	1	5				1	
6		1					1			1					1	1		3	2		1	
7-8		1					1			1					1	1		4	1		1	
9-10		1					1			1					1	1		5			1	
11-12			1					1			1				1	2		6	3		1	
13-14			1					1			1				1	2		7	2		1	
15-16			1					1			1				1	2		8	1		1	
17-18			1					1			1				1	2		9			1	
19-20				1								1			1	3		10	3		1	
21-22				1								1			1	3		11	2		1	
23-24				1								1			1	3		12	1		1	
25-26				1								1			1	3		13			1	
27-28			2					2					1		1	4		14	3	1	1	
29-30			2					2					1		1	4		15	2	1	1	
31-32			2					2					1		1	4		16	1	1	1	
33-34			2					2					1		1	4		17		1	1	
35-36			2					2					1		1	5		18	3		1	
37-38			2					2					1		1	5		19	2		1	
39-40			2					2					1		1	5		20	1		1	
41-42			2					2					1		1	5		21			1	
43-44				2										1	1	6		22	3	1	1	
45-46				2										1	1	6		23	2	1	1	
47-48				2										1	1	6		24	1	1	1	
49-50				2										1	1	6		25		1	1	

BINNENTOESTELLEN

6741W	6721W	6601W	6801W
72	72	68	66
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7-8	7-8	7-8	7-8
9-10	9-10	9-10	9-10
11-12	11-12	11-12	11-12
13-14	13-14	13-14	13-14
15-16	15-16	15-16	15-16
17-18	17-18	17-18	17-18
19-20	19-20	19-20	19-20
21-22	21-22	21-22	21-22
23-24	23-24	23-24	23-24
25-26	25-26	25-26	25-26
27-28	27-28	27-28	27-28
29-30	29-30	29-30	29-30
31-32	31-32	31-32	31-32
33-34	33-34	33-34	33-34
35-36	35-36	35-36	35-36
37-38	37-38	37-38	37-38
39-40	39-40	39-40	39-40
41-42	41-42	41-42	41-42
43-44	43-44	43-44	43-44
45-46	45-46	45-46	45-46
47-48	47-48	47-48	47-48
49-50	49-50	49-50	49-50

B ULTRA TOUCH AUDIO-DEURSTATION**C** VIDEO
BINNENTOESTELLEN

TOUCH AUDIO-DEURSTATION

Gebruikers	INBOUWBEHUIZING		OPBOUWBEHUIZING				
	3110/3	UT9163	UT9173	UT2010VC	UT9270	1210A	1595
Pag.	85	85	86	88	89	140	145
1-100	1	1	1	1	1	1	1*

*Vereist vanaf 80 Gebruikers

BINNENTOESTELLEN

6741W	6721W	6601W	6801W
72	72	68	66
1-100	1-100	1-100	1-100

OPMERKINGEN

Voor 6601W en 6801W is een inbouw- of opbouwdoos nodig.
De gebruiker kan zelf kiezen aan welke analoge camera hij de voorkeur geeft.




INSTALLATIESCHEMA'S: VIDEO-DEURINTERCOMSYSTEEM BESTAANDE UIT MEERDERE AUDIO/VIDEO-INGANGEN EN 1 AUDIO/VIDEO-STAMLEIDING

HULP BIJ UW (VIDEO) DEURINTERCOM SAMENSTELLEN

2

SIMPLEBUS2

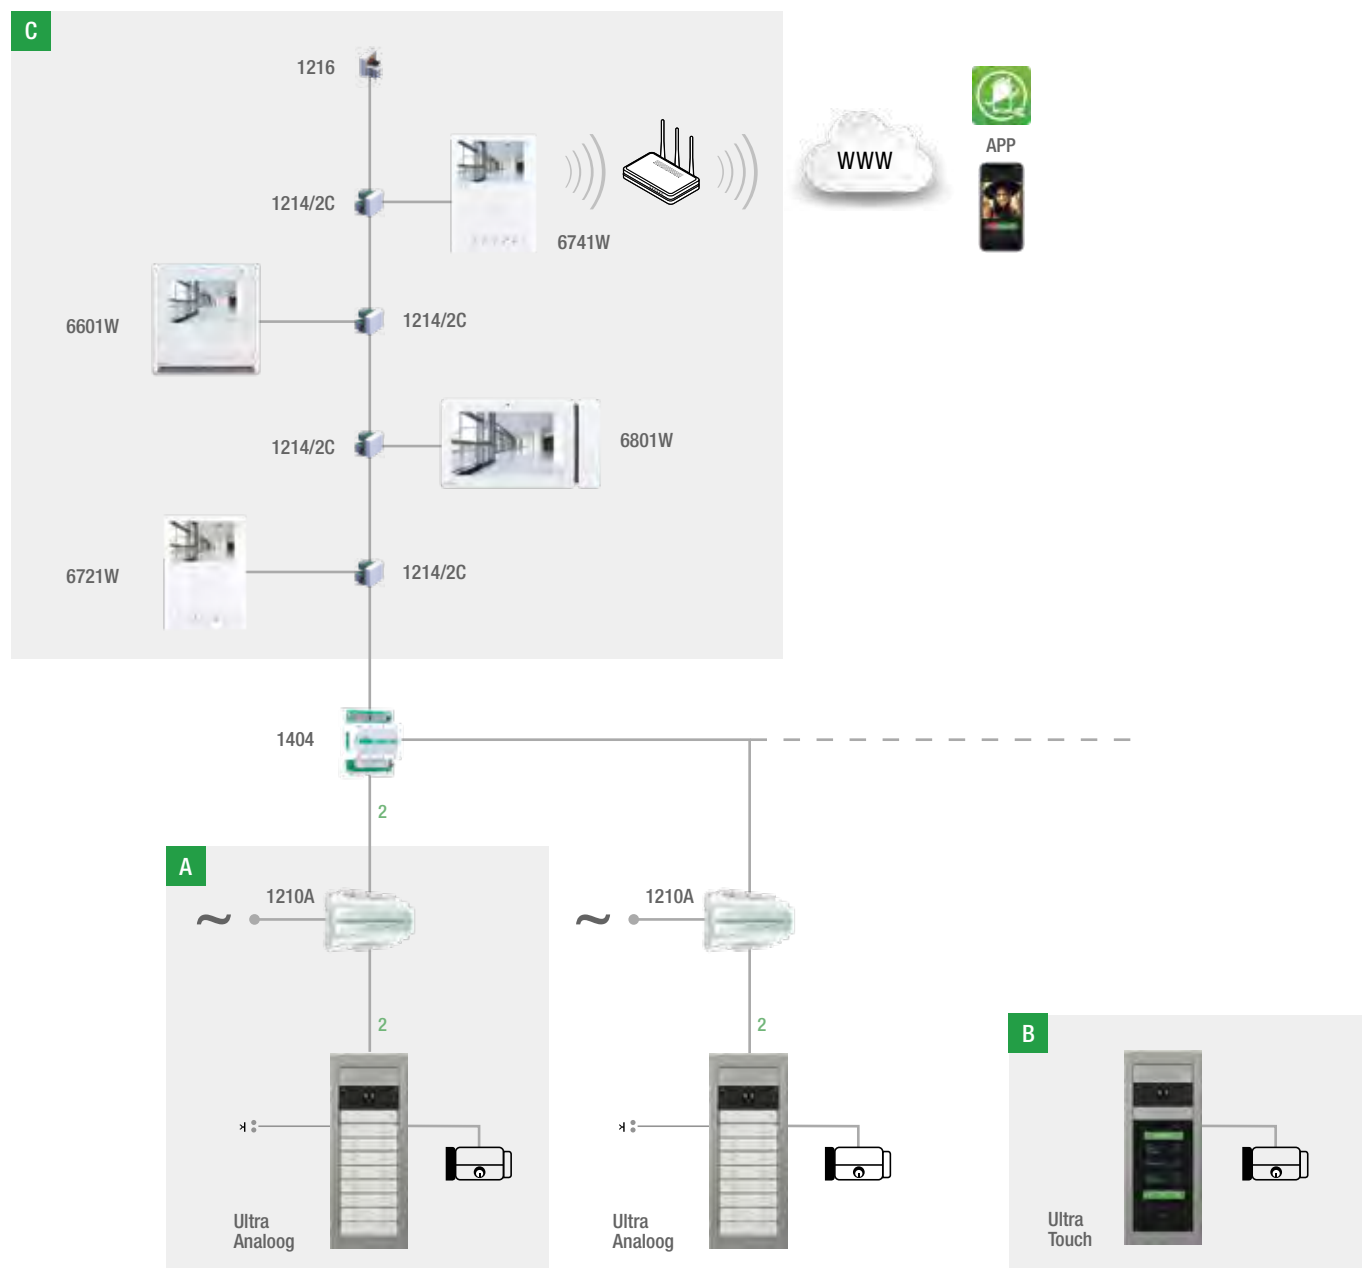

A ULTRA ANALOOG AUDIO/VIDEO DEURSTATION

Voor elk extra deurstation moet 1 art.1404 deurselector worden aangebracht (zie schema aan de zijkant).

C VIDEO
BINNENTOESTELLEN

ANALOOG AUDIO/VIDEO DEURSTATION

	INBOUWBEHUIZING								OPBOUWBEHUIZING														
Gebruikers	3110/1	3110/2	3110/3	3110/4	UT9161	UT9162	UT9163	UT9164	UT9171	UT9172	UT9173	UT9174	UT9176	UT9178	UT2020	UT9200	UT9211	UT9212	UT9221	UT9240	1210A		
Pag.	85	85	85	85	85	85	85	85	86	86	86	86	86	86	88	88	90	90	90	89	140		
1	1				1				1						1		1				1		
2	1				1				1						1			1			1		
3		1				1				1					1	1	3		2		1		
4		1				1				1					1	1	4		1		1		
5		1				1				1					1	1	5				1		
6		1				1				1					1	1		3	2		1		
7-8		1				1				1					1	1		4	1		1		
9-10		1				1				1					1	1		5			1		
11-12			1				1				1				1	2		6	3		1		
13-14			1				1				1				1	2		7	2		1		
15-16			1				1				1				1	2		8	1		1		
17-18			1				1				1				1	2		9			1		
19-20				1				1				1			1	3		10	3		1		
21-22				1				1				1			1	3		11	2		1		
23-24				1				1				1			1	3		12	1		1		
25-26				1				1				1			1	3		13			1		
27-28			2				2						1		1	4		14	3	1	1		
29-30			2				2						1		1	4		15	2	1	1		
31-32			2				2						1		1	4		16	1	1	1		
33-34			2				2						1		1	4		17		1	1		
35-36			2				2						1		1	5		18	3		1		
37-38			2				2						1		1	5		19	2		1		
39-40			2				2						1		1	5		20	1		1		
41-42			2				2						1		1	5		21			1		
43-44				2				2						1	1	6		22	3	1	1		
45-46				2				2						1	1	6		23	2	1	1		
47-48				2				2						1	1	6		24	1	1	1		
49-50				2				2						1	1	6		25		1	1		

BINNENTOESTELLEN

6741W	6721W	6601W	6801W
72	72	68	66
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7-8	7-8	7-8	7-8
9-10	9-10	9-10	9-10
11-12	11-12	11-12	11-12
13-14	13-14	13-14	13-14
15-16	15-16	15-16	15-16
17-18	17-18	17-18	17-18
19-20	19-20	19-20	19-20
21-22	21-22	21-22	21-22
23-24	23-24	23-24	23-24
25-26	25-26	25-26	25-26
27-28	27-28	27-28	27-28
29-30	29-30	29-30	29-30
31-32	31-32	31-32	31-32
33-34	33-34	33-34	33-34
35-36	35-36	35-36	35-36
37-38	37-38	37-38	37-38
39-40	39-40	39-40	39-40
41-42	41-42	41-42	41-42
43-44	43-44	43-44	43-44
45-46	45-46	45-46	45-46
47-48	47-48	47-48	47-48
49-50	49-50	49-50	49-50

A ULTRA TOUCH AUDIO/VIDEO DEURSTATION

Voor elk extra deurstation moet 1 art.1404 deurselector worden aangebracht (zie schema aan de zijkant).

C VIDEO
BINNENTOESTELLEN

TOUCH AUDIO/VIDEO DEURSTATION

	INBOUWBEHUIZING		OPBOUWBEHUIZING			
Gebruikers	UT2090		UT2090	UT9173	1210A	1595
Pag.	87		87	86	140	145
1-100	1		1	1	1	1*

*Vereist vanaf 80 Gebruikers

*UT2090: Controleer de beschikbaarheid op pro.comelitgroup.com

BINNENTOESTELLEN

6741W	6721W	6601W	6801W
72	72	68	66
1-100	1-100	1-100	1-100


OPMERKINGEN

Voor 6601W en 6801W is een inbouw- of opbouwdoos nodig.



INSTALLATIESCHEMA'S: VIDEO-DEURINTERCOMSYSTEEM BESTAANDE UIT 1 AUDIO/VIDEO-INGANG, 1 AUDIO-INGANG EN 1 AUDIO/VIDEO-STAMLEIDING

HULP BIJ UW (VIDEO) DEURINTERCOM SAMENSTELLEN

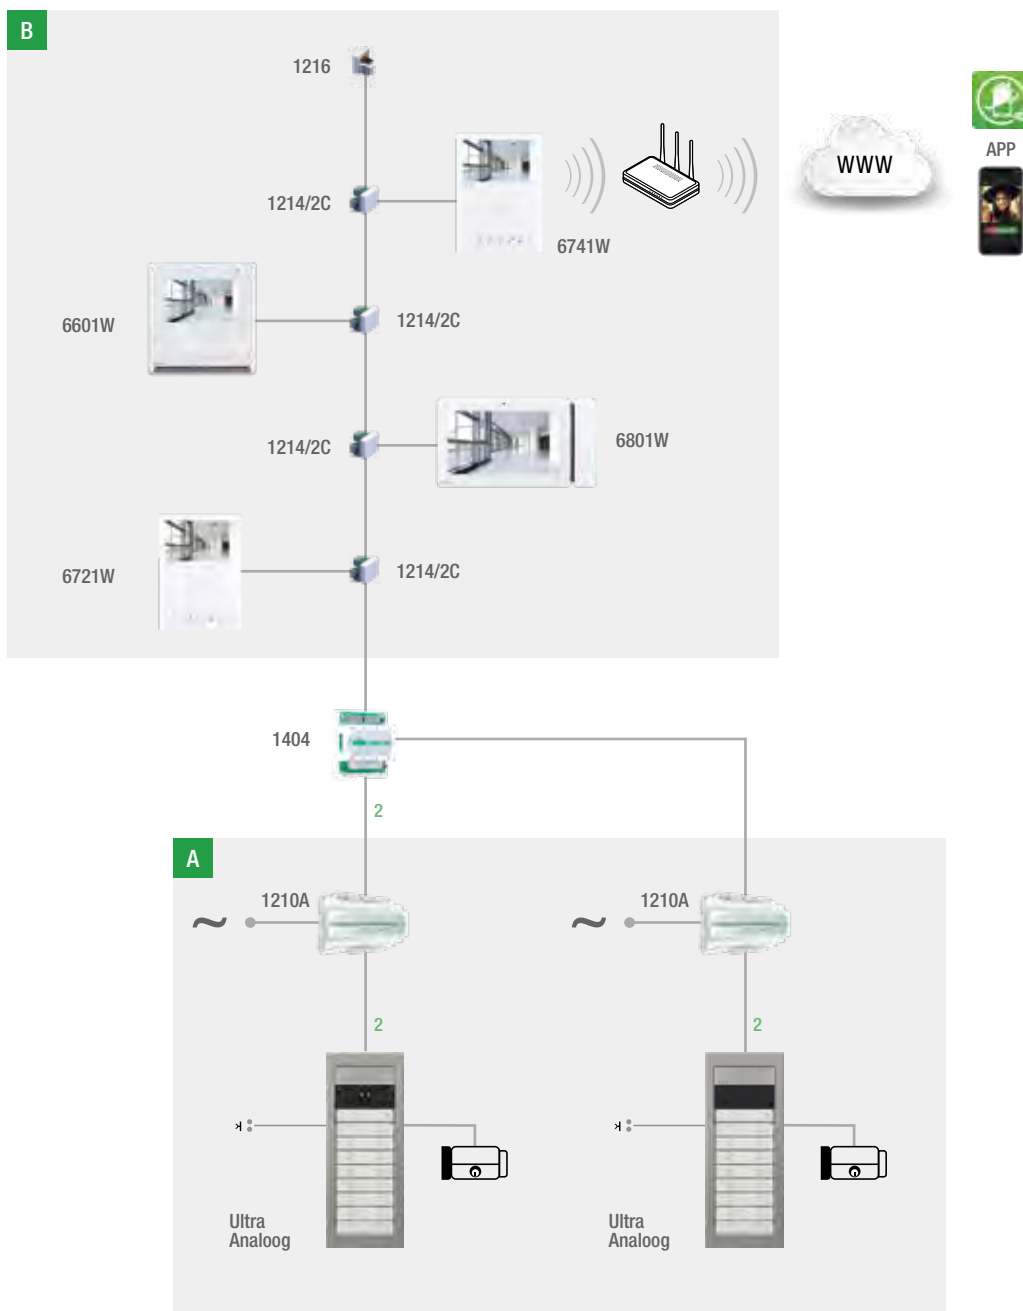

A ULTRA ANALOOG AUDIO/VIDEO DEURSTATION EN ULTRA ANALOOG AUDIO-DEURSTATION

B VIDEO BINNENTOESTELLEN

ANALOOG AUDIO/VIDEO DEURSTATION EN ANALOOG AUDIO-DEURSTATION

	INBOUWBEHUIZING								OPBOUWBEHUIZING																
Gebouwers	3110/1	3110/2	3110/3	3110/4	UT9161	UT9162	UT9163	UT9164	UT9171	UT9172	UT9173	UT9174	UT9176	UT9178	UT2020	UT2010	UT9200	UT9211	UT9212	UT9221	UT9240	1404	1210A		
Pag.	85	85	85	85	85	85	85	85	86	86	86	86	86	86	88	87	88	90	90	90	89	150	140		
1	2				2				2						1	1		2				1	2		
2	2				2				2						1	1			2			1	2		
3		2				2				2					1	1	2	6		4		1	2		
4		2					2			2					1	1	2	8		2		1	2		
5		2				2				2					1	1	2	10				1	2		
6		2				2				2					1	1	2		6	4		1	2		
7-8		2				2				2					1	1	2		8	2		1	2		
9-10		2				2				2					1	1	2		10			1	2		
11-12			2				2				2				1	1	4		12	6		1	2		
13-14				2				2			2				1	1	4		14	4		1	2		
15-16				2				2			2				1	1	4		16	2		1	2		
17-18				2				2			2				1	1	4		18			1	2		
19-20					2							2			1	1	6		20	6		1	2		
21-22					2			2				2			1	1	6		22	4		1	2		
23-24					2			2				2			1	1	6		24	2		1	2		
25-26					2							2			1	1	6		26			1	2		
27-28			4					4					2		1	1	8		28	6	2	1	2		
29-30			4					4					2		1	1	8		30	4	2	1	2		
31-32			4					4					2		1	1	8		32	2	2	1	2		
33-34			4					4					2		1	1	8		34		2	1	2		
35-36			4					4					2		1	1	10		36	6		1	2		
37-38			4					4					2		1	1	10		38	4		1	2		
39-40			4					4					2		1	1	10		40	2		1	2		
41-42			4					4					2		1	1	10		42			1	2		
43-44				4					4					2	1	1	12		44	6	2	1	2		
45-46				4				4						2	1	1	12		46	4	2	1	2		
47-48				4				4						2	1	1	12		48	2	2	1	2		
49-50				4				4						2	1	1	12		50		2	1	2		

BINNENTOESTELLEN

6741W	6721W	6601W	6801W
72	72	68	66
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7-8	7-8	7-8	7-8
9-10	9-10	9-10	9-10
11-12	11-12	11-12	11-12
13-14	13-14	13-14	13-14
15-16	15-16	15-16	15-16
17-18	17-18	17-18	17-18
19-20	19-20	19-20	19-20
21-22	21-22	21-22	21-22
23-24	23-24	23-24	23-24
25-26	25-26	25-26	25-26
27-28	27-28	27-28	27-28
29-30	29-30	29-30	29-30
31-32	31-32	31-32	31-32
33-34	33-34	33-34	33-34
35-36	35-36	35-36	35-36
37-38	37-38	37-38	37-38
39-40	39-40	39-40	39-40
41-42	41-42	41-42	41-42
43-44	43-44	43-44	43-44
45-46	45-46	45-46	45-46
47-48	47-48	47-48	47-48
49-50	49-50	49-50	49-50


OPMERKINGEN

Voor 6601W en 6801W is een inbouw- of opbouwdoos nodig.



INSTALLATIESCHEMA'S: DEURINTERCOMSYSTEEM BESTAANDE UIT MEERDERE AUDIO-INGANGEN, 1 AUDIO-STAMLEIDING

HULP BIJ UW (VIDEO) DEURINTERCOM SAMENSTELLEN

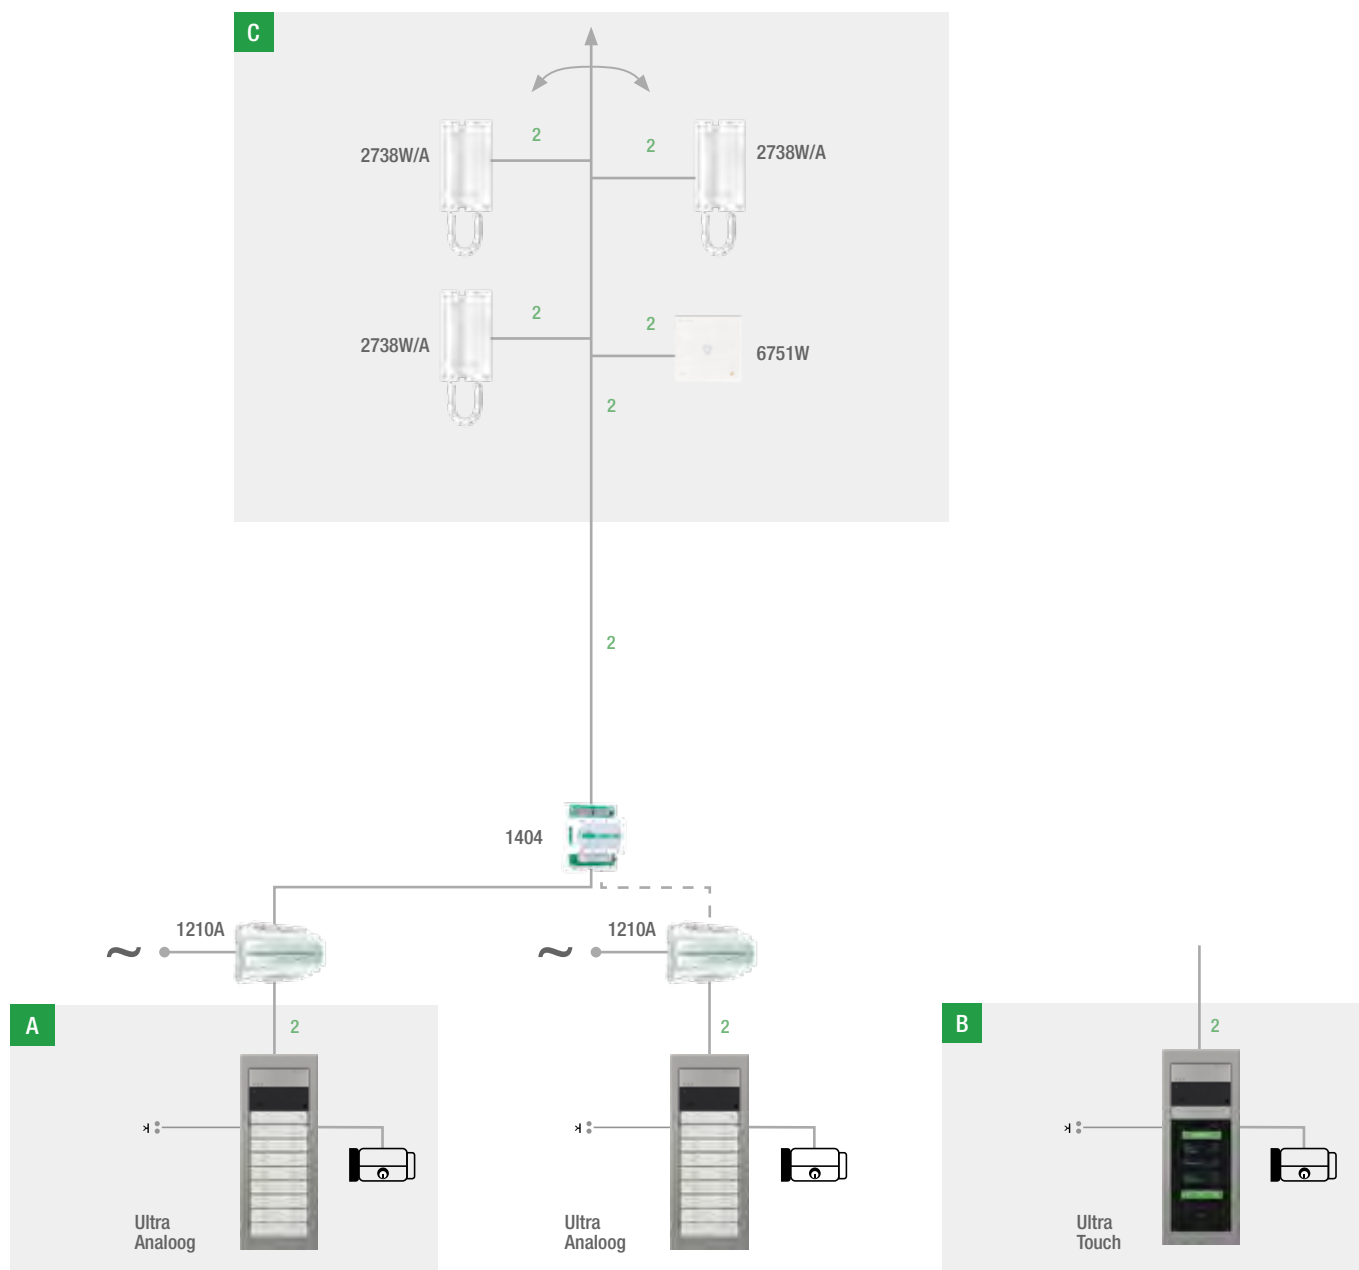

A ULTRA ANALOOG AUDIO-DEURSTATION

Voor elk extra deurstation moet 1 art.1404 deurselector worden aangebracht (zie schema aan de zijkant).

C AUDIO BINNENTOESTELLEN

ANALOOG AUDIO-DEURSTATION

	INBOUWBEHUIZING								OPBOUWBEHUIZING																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BINNENTOESTELLEN

2738W/A	6751W
74	76
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7-8	7-8
9-10	9-10
11-12	11-12
13-14	13-14
15-16	15-16
17-18	17-18
19-20	19-20
21-22	21-22
23-24	23-24
25-26	25-26
27-28	27-28
29-30	29-30
31-32	31-32
33-34	33-34
35-36	35-36
37-38	37-38
39-40	39-40
41-42	41-42
43-44	43-44
45-46	45-46
47-48	47-48
49-50	49-50

B ULTRA TOUCH AUDIO-DEURSTATION

Voor elk extra deurstation moet 1 art.1404 deurselector worden aangebracht (zie schema aan de zijkant).

C AUDIO BINNENTOESTELLEN

TOUCH AUDIO-DEURSTATION

Gebruikers	INBOUWBEHUIZING		OPBOUWBEHUIZING					
	3110/3	UT9163	UT9173	UT2010	UT9270	1210A	1595	
Pag.	85	85	86	87	89	140	145	
1-100	1	1	1	1	1	1	1*	

*Vereist vanaf 80 Gebruikers

BINNENTOESTELLEN

2738W/A	6751W
74	76
1-100	1-100




INSTALLATIESCHEMA'S: DEURINTERCOMSYSTEEM BESTAANDE UIT MEERDERE AUDIO-HOOFDINGANGEN, MEERDERE SECUNDAIRE AUDIO-INGANGEN EN MEERDERE AUDIO-STAMLEIDINGEN

HULP BIJ UW (VIDEO) DEURINTERCOM SAMENSTELLEN

2

SIMPLEBUS1

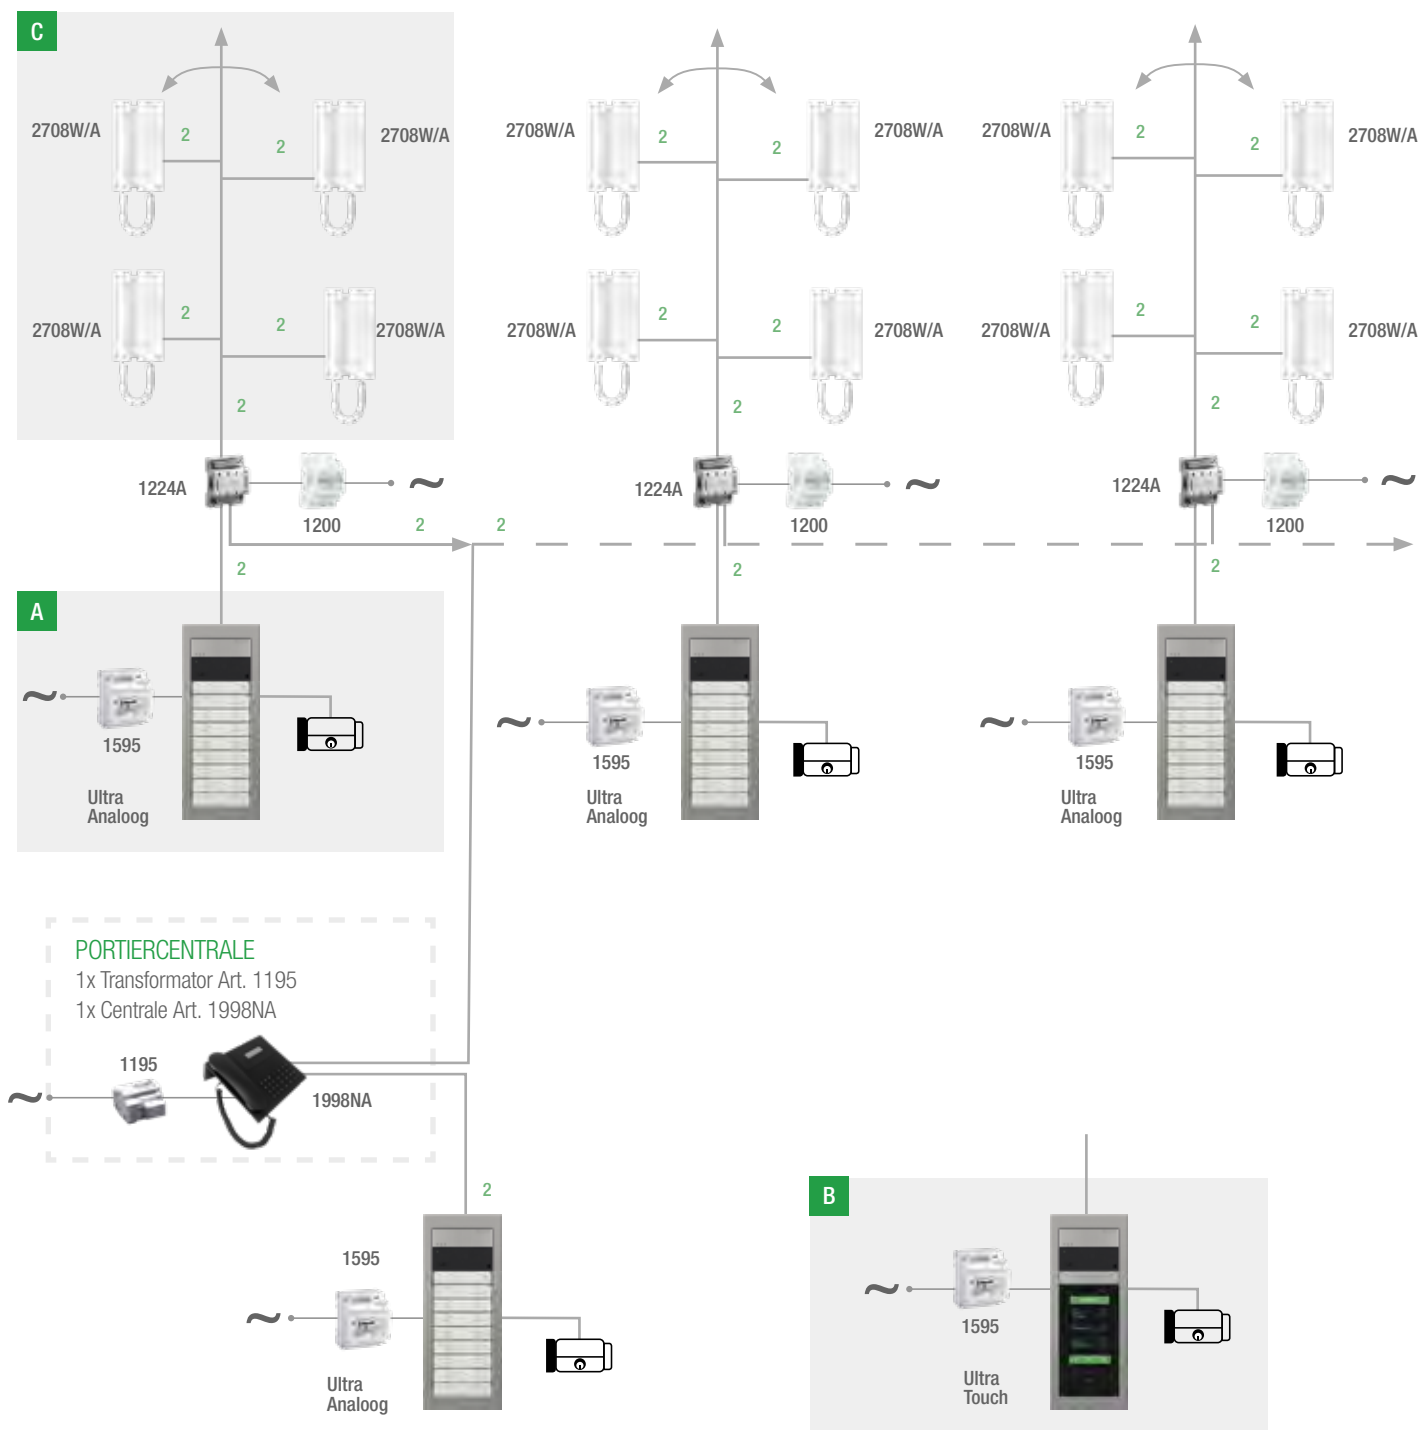

A ULTRA ANALOOG AUDIO-DEURSTATION

Voor elk extra deurstation moet 1 art.1224A deurselector worden aangebracht en 1 art. 1200 voedingseenheid (zie schema aan de zijkant).

ANALOOG AUDIO-DEURSTATION

	INBOUWBEHUIZING								OPBOUWBEHUIZING																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C AUDIO BINNENTOESTELLEN

BINNENTOESTELLEN

2708W/A
74
1
2
3
4
5
6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30
31-32
33-34
35-36
37-38
39-40
41-42
43-44
45-46
47-48
49-50

B ULTRA TOUCH AUDIO-DEURSTATION

Voor elk extra deurstation moet 1 art.1224A deurselector worden aangebracht en 1 art. 1200 voedingseenheid (zie schema aan de zijkant).

TOUCH AUDIO-DEURSTATION

Gebruikers	INBOUWBEHUIZING		OPBOUWBEHUIZING			
	3110/3	UT9163	UT9173	UT1010	UT9270	1595
Pag.	85	85	86	87	89	145
1-100	1	1	1	1	1	1

BINNENTOESTELLEN

2708W/A
74
1-100




INSTALLATIESCHEMA'S: VIDEO-DEURINTERCOMSYSTEEM BESTAANDE UIT 1 AUDIO/VIDEO-INGANG EN 1 AUDIO/VIDEO-STAMLEIDING

HULP BIJ UW (VIDEO) DEURINTERCOM SAMENSTELLEN

2

SIMPLEBUS2

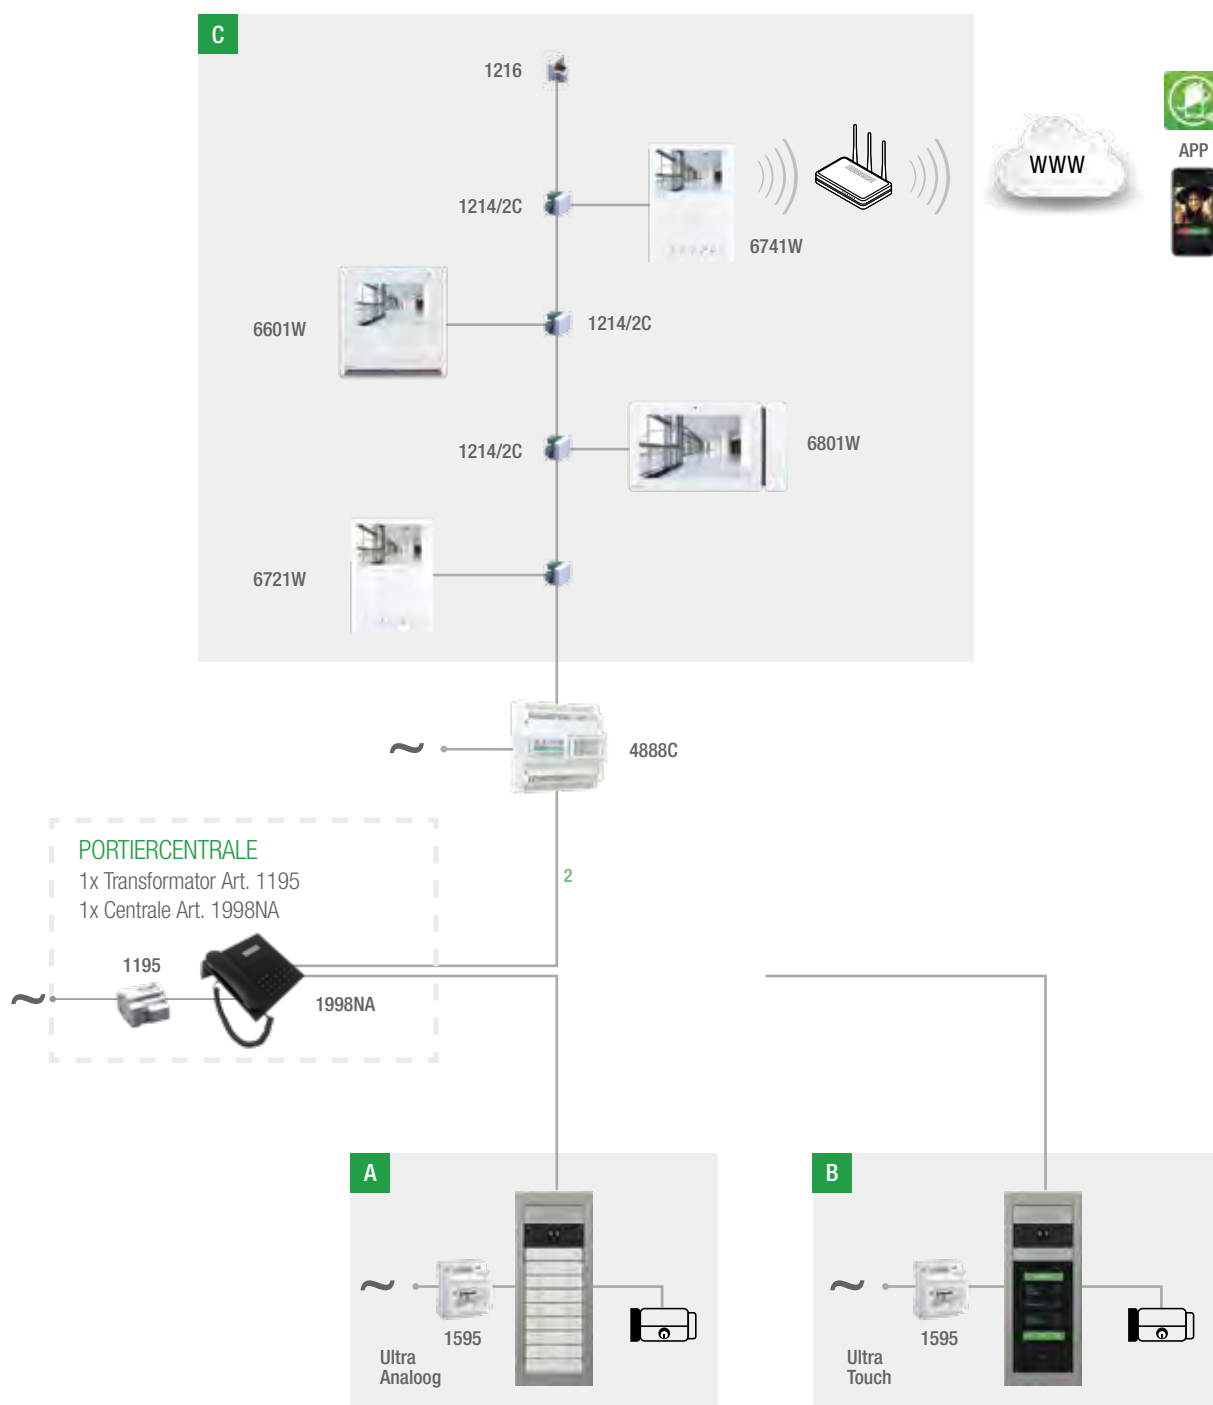

A ULTRA ANALOOG AUDIO/VIDEO DEURSTATION**C** VIDEO
BINNENTOESTELLEN

ANALOOG AUDIO/VIDEO DEURSTATION

Gebruikers	INBOUWBEHUIZING								OPBOUWBEHUIZING														
	3110/1	3110/2	3110/3	3110/4	UT9161	UT9162	UT9163	UT9164	UT9171	UT9172	UT9173	UT9174	UT9176	UT9178	UT1020	UT9200	UT9211	UT9212	UT9221	UT9240	4888C	1595	
Pag.	85	85	85	85	85	85	85	85	86	86	86	86	86	86	88	88	90	90	90	89	147	145	
1	1				1				1						1		1				1	1	
2	1				1				1						1			1			1	1	
3		1				1				1					1	1	3		2		1	1	
4		1				1				1					1	1	4		1		1	1	
5		1				1				1					1	1	5				1	1	
6		1				1				1					1	1		3	2		1	1	
7-8		1				1				1					1	1		4	1		1	1	
9-10		1				1				1					1	1		5			1	1	
11-12			1				1				1				1	2		6	3		1	1	
13-14			1				1				1				1	2		7	2		1	1	
15-16			1				1				1				1	2		8	1		1	1	
17-18			1					1			1				1	2		9			1	1	
19-20				1								1			1	3		10	3		1	1	
21-22				1								1			1	3		11	2		1	1	
23-24				1								1			1	3		12	1		1	1	
25-26				1								1			1	3		13			1	1	
27-28			2				2					1			1	4		14	3	1	1	1	
29-30			2				2					1			1	4		15	2	1	1	1	
31-32			2				2					1			1	4		16	1	1	1	1	
33-34			2				2					1			1	4		17		1	1	1	
35-36			2				2					1			1	5		18	3		1	1	
37-38			2				2					1			1	5		19	2		1	1	
39-40			2				2					1			1	5		20	1		1	1	
41-42			2				2					1			1	5		21			1	1	
43-44				2				2						1	1	6		22	3	1	1	1	
45-46				2				2						1	1	6		23	2	1	1	1	
47-48				2				2						1	1	6		24	1	1	1	1	
49-50				2				2						1	1	6		25		1	1	1	

BINNENTOESTELLEN

6741W	6721W	6601W	6801W
72	72	68	66
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7-8	7-8	7-8	7-8
9-10	9-10	9-10	9-10
11-12	11-12	11-12	11-12
13-14	13-14	13-14	13-14
15-16	15-16	15-16	15-16
17-18	17-18	17-18	17-18
19-20	19-20	19-20	19-20
21-22	21-22	21-22	21-22
23-24	23-24	23-24	23-24
25-26	25-26	25-26	25-26
27-28	27-28	27-28	27-28
29-30	29-30	29-30	29-30
31-32	31-32	31-32	31-32
33-34	33-34	33-34	33-34
35-36	35-36	35-36	35-36
37-38	37-38	37-38	37-38
39-40	39-40	39-40	39-40
41-42	41-42	41-42	41-42
43-44	43-44	43-44	43-44
45-46	45-46	45-46	45-46
47-48	47-48	47-48	47-48
49-50	49-50	49-50	49-50

B ULTRA TOUCH AUDIO/VIDEO DEURSTATION**C** VIDEO
BINNENTOESTELLEN

TOUCH AUDIO-DEURSTATION

	INBOUWBEHUIZING		OPBOUWBEHUIZING			
Gebruikers	UT1090		UT1090	UT9173	4888C	1595
Pag.	87		87	86	147	145
1-100	1		1	1	1	1

BINNENTOESTELLEN

6741W	6721W	6601W	6801W
72	72	68	66
1-100	1-100	1-100	1-100

*UT1090: Controleer de beschikbaarheid op pro.comelitgroup.com

OPMERKINGEN

Voor 6601W en 6801W is een inbouw- of opbouwdoos nodig.




INSTALLATIESCHEMA'S: VIDEO-DEURINTERCOMSYSTEEM BESTAANDE UIT MEERDERE VIDEO-INGANGEN EN 1 AUDIO/VIDEO-STAMLEIDING

HULP BIJ UW (VIDEO) DEURINTERCOM SAMENSTELLEN

2

SIMPLEBUS2

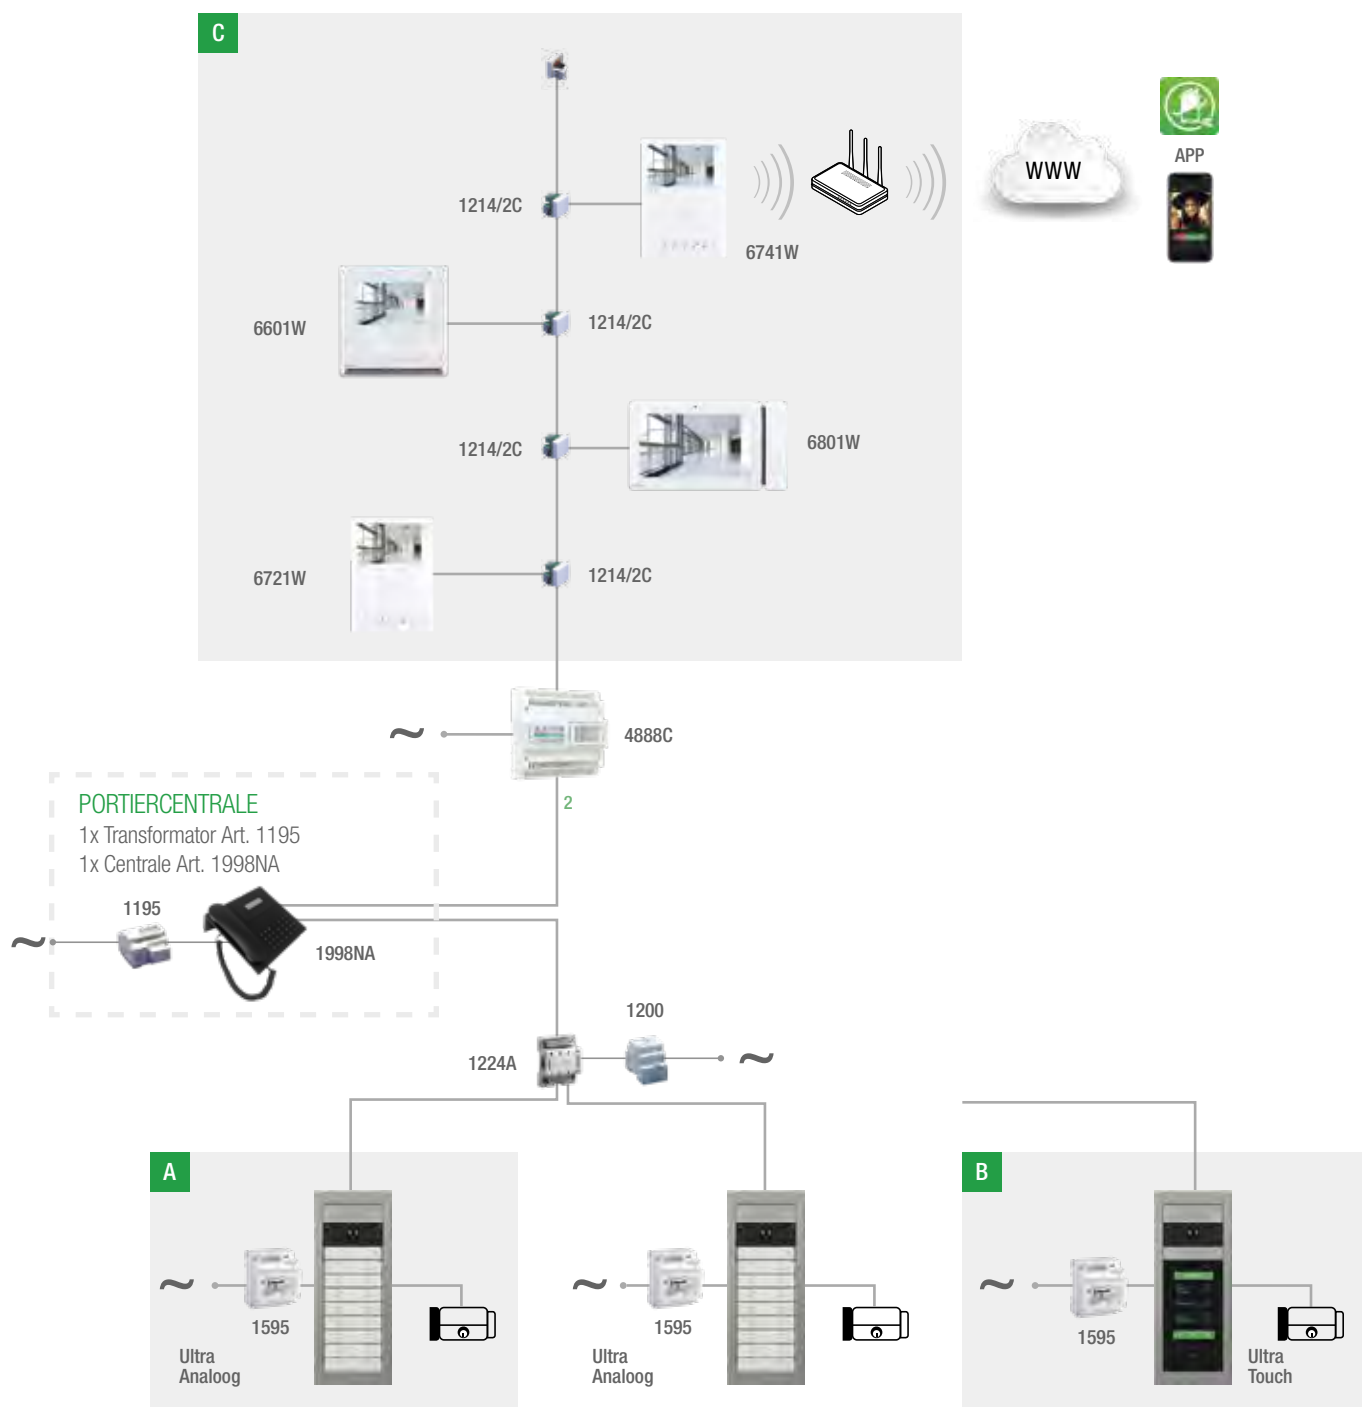

A ULTRA ANALOOG AUDIO/VIDEO DEURSTATION

Voor elk extra deurstation moet 1 art.1224A deurselector worden aangebracht en 1 art. 1200 voedingseenheid (zie schema aan de zijkant).

ANALOOG AUDIO/VIDEO DEURSTATION

Gebruikers	INBOUWBEHUIZING								OPBOUWBEHUIZING						UT1020	UT9200	UT9211	UT9212	UT9221	UT9240	4888C	1595
	3110/1	3110/2	3110/3	3110/4	UT9161	UT9162	UT9163	UT9164	UT9171	UT9172	UT9173	UT9174	UT9176	UT9178								
Pag.	85	85	85	85	85	85	85	85	86	86	86	86	86	86	88	88	90	90	90	89	147	145
1	1					1			1						1		1				1	1
2	1					1			1						1			1			1	1
3		1					1			1					1	1	3		2		1	1
4		1						1		1					1	1	4		1		1	1
5		1								1					1	1	5				1	1
6		1					1			1					1	1		3	2		1	1
7-8		1					1			1					1	1		4	1		1	1
9-10		1						1		1					1	1		5			1	1
11-12			1					1			1				1	2		6	3		1	1
13-14			1					1			1				1	2		7	2		1	1
15-16			1					1			1				1	2		8	1		1	1
17-18			1					1			1				1	2		9			1	1
19-20				1								1			1	3		10	3		1	1
21-22				1								1			1	3		11	2		1	1
23-24				1								1			1	3		12	1		1	1
25-26				1							1				1	3		13			1	1
27-28			2					2					1		1	4		14	3	1	1	1
29-30			2					2					1		1	4		15	2	1	1	1
31-32			2					2					1		1	4		16	1	1	1	1
33-34			2					2					1		1	4		17		1	1	1
35-36			2					2					1		1	5		18	3		1	1
37-38			2					2					1		1	5		19	2		1	1
39-40			2					2					1		1	5		20	1		1	1
41-42			2					2					1		1	5		21			1	1
43-44				2									1		1	6		22	3	1	1	1
45-46				2									1		1	6		23	2	1	1	1
47-48				2				2							1	6		24	1	1	1	1
49-50				2				2							1	6		25		1	1	1

BINNENTOESTELLEN

6741W	6721W	6601W	6801W
72	72	68	66
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7-8	7-8	7-8	7-8
9-10	9-10	9-10	9-10
11-12	11-12	11-12	11-12
13-14	13-14	13-14	13-14
15-16	15-16	15-16	15-16
17-18	17-18	17-18	17-18
19-20	19-20	19-20	19-20
21-22	21-22	21-22	21-22
23-24	23-24	23-24	23-24
25-26	25-26	25-26	25-26
27-28	27-28	27-28	27-28
29-30	29-30	29-30	29-30
31-32	31-32	31-32	31-32
33-34	33-34	33-34	33-34
35-36	35-36	35-36	35-36
37-38	37-38	37-38	37-38
39-40	39-40	39-40	39-40
41-42	41-42	41-42	41-42
43-44	43-44	43-44	43-44
45-46	45-46	45-46	45-46
47-48	47-48	47-48	47-48
49-50	49-50	49-50	49-50

B ULTRA TOUCH AUDIO/VIDEO DEURSTATION

Voor elk extra deurstation moet 1 art.1224A deurselector worden aangebracht en 1 art. 1200 voedingseenheid (zie schema aan de zijkant).

TOUCH AUDIO-DEURSTATION

	INBOUWBEHUIZING		OPBOUWBEHUIZING			
Gebruikers	UTT 090		UTT 090	UT0173	4888C	1595
Pag.	87		87	86	147	145
1-100	1		1	1	1	1

BINNENTOESTELLEN

6741W	6721W	6601W	6801W
72	72	68	66
1-100	1-100	1-100	1-100

*UT1090: Controleer de beschikbaarheid op pro.comelitgroup.com

OPMERKINGEN

Voor 6601W en 6801W is een inbouw- of opbouwdoos nodig.



OPLOSSINGEN VOOR MEERVOUDIGE SYSTEMEN

HULP BIJ UW (VIDEO) DEURINTERCOM SAMENSTELLEN

BINNENTOESTELLEN - VIP ASSORTIMENT

					
	MAXI	ICONA	MINI	MINI HANDSFREE	
PRODUCTCODE	6802W - 6802B - 6842W*	6602W - 6602B	6702W	6722W - 6742W*	
GEDETAILLEERDE INFORMATIE	Pag. 66	Pag. 68	Pag. 70	Pag. 72	
TYPOLOGIE	Video-deurintercom	Video-deurintercom	Video-deurintercom	Video-deurintercom	
AUDIO	Handsfree	Handsfree	Hoorn	Handsfree	
MONITOR	Touch screen 7" 16:9	Touch screen 4,3" 16:9	LCD 4,3" 16:9	LCD 4,3" 16:9	
AFMETINGEN (LxHxD MM)	223x124x25	142,5x145,5x12	175x160x22	115x160x22	
INSTALLATIE (PRODUCTEN)	Inbouwdozen (6817) Opbouwbehuizingen (6820) Bureausteun (6812)	Inbouwdozen (6117) Opbouwbehuizingen (6620) Bureausteun (6612A)	Opbouwbehuizingen Bureausteun (6712V)	Opbouwbehuizingen Bureausteun (6732V)	
DRUKKNOPPEN	8	15	4 (6733W 4 extra)	8	
UITVOERINGEN	6802W Wit 6802B Zwart 6842W Wit WiFi	6602W Wit 6602B Zwart	Wit	6722 Wit 6742W Wit WiFi	

DEURSTATIONS - VIP ASSORTIMENT

	 		 			
	ULTRA	3ONE6 TOUCH	SWITCH	IKALL METAL	IKALL	
PRODUCTCODE	-	3454HD/A	-	-	-	
GEDETAILLEERDE INFORMATIE	Pag. 84	Pag. 94	Pag. 96	Pag. 104	Pag. 110	
TYPOLOGIE	Modulair	Monoblock	Monoblock	Modulair	Modulair	
MATERIAAL	ABS, kunststof, aluminium frame	Roestvast staal AISI 316 dikte 3 mm	Roestvast staal AISI 316 dikte 2,5 mm	Roestvast stalen afwerking	Polymeer	
VANDALISMEBESTENDIG IK	IK08	IK08	IK08	-	-	
BESCHERMING TEGEN WEERSINVLOEDEN	IP65	IP54	IP54	IP54	IP54	
AFMETINGEN (LxHxD MM)	-	182x342x4	-	-	-	
INSTALLATIE	Inbouwdozen / Opbouwbehuizingen	Inbouwdozen / Opbouwbehuizingen	Inbouwdozen / Opbouwbehuizingen	Inbouwdozen / Opbouwbehuizingen	Inbouwdozen / Opbouwbehuizingen	
AANTAL BELDRUKKERS	-	-	Van 1 tot 80	-	-	
UITVOERINGEN	Analoog Touch	Analoog Digitaal	Analoog	Analoog Digitaal	Analoog Digitaal	



		
	EASYCOM	STYLE
	6203W - 6203B	2633
	Pag. 78	Pag. 80
	Deurtelefoon	Deurtelefoon
	Handsfree	Hoorn
	-	-
	90x160x28	95x215x58
	Opbouwbehuizingen Bureausteun (6212)	Opbouwbehuizingen Bureausteun (2642W)
	8	10
	6203W Wit 6203B Zwart	Wit


COMELIT
APP***OP AFSTAND
BEANTWOORDEN**

				
	VANDALCOM	ROMA	QUADRA	NOODOPROEP DEURSTATIONS
	-	-	4899M	3460EA, 3460HEV, 3460HA, 3460HHV
	Pag. 118	Pag. 124	Pag. 128	Pag. 132
	Modulair	Monoblock	Monoblock	Monoblock
	Roestvast staal AISI 316 dikte 2,5 mm	Messing dikte 3 mm	Aluminium	Roestvast staal AISI 316 dikte 3mm
	IK10	-	IK08	IK08
	IP54	IP54	IP54	IP54
	-	-	95x195x23	180x229x3
	Inbouwdozen / Opbouwbehuizingen	Inbouwdozen	Opbouwbehuizingen	Inbouwdozen Opbouwbehuizingen (3461)
	-	Van 1 tot 48	Van 1 tot 4	1
	Analoog Digitaal	Analoog	Analoog	Analoog



INSTALLATIESCHEMA'S: VIDEO-DEURINTERCOMSYSTEEM BESTAANDE UIT 1 ANALOGE AUDIO/VIDEO-INGANG EN 1 AUDIO/VIDEO-STAMLEIDING

HULP BIJ UW (VIDEO) DEURINTERCOM SAMENSTELLEN

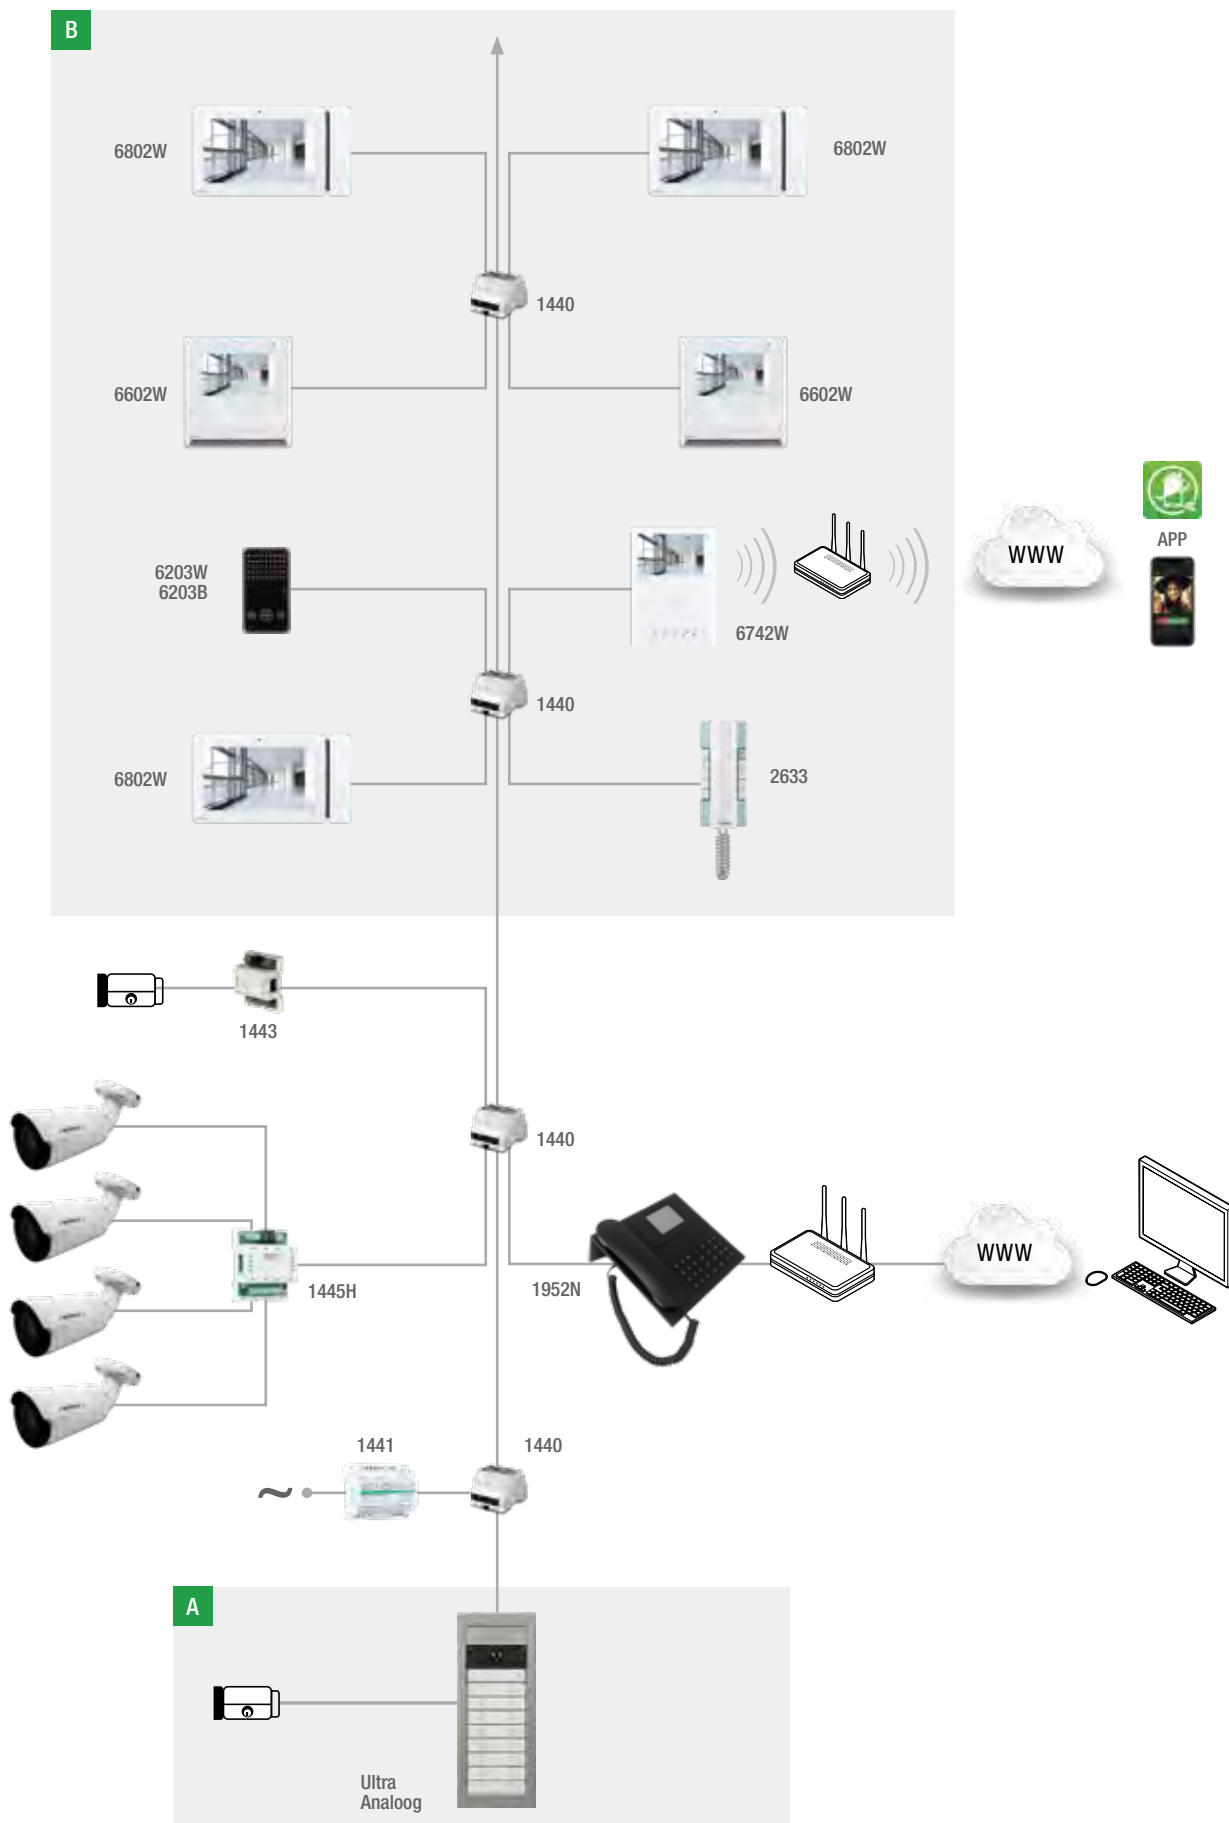

A ULTRA AUDIO-/VIDEO-HOOFDDEURSTATION

ANALOOG AUDIO/VIDEO DEURSTATION

Gebruikers	INBOUWBEHUIZING								OPBOUWBEHUIZING							
	3110/1	3110/2	3110/3	3110/4	UT9161	UT9162	UT9163	UT9164	UT9171	UT9172	UT9173	UT9174	UT9176	UT9178	UT8020*	UT9200
Pag.	85	85	85	85	85	85	85	85	86	86	86	86	86	86	88	88
1	1				1				1						1	
2	1				1				1						1	
3		1				1				1					1	3
4		1				1				1					1	4
5		1				1				1					1	5
6		1				1				1					1	1
7-8		1				1				1					1	1
9-10		1				1				1					1	1
11-12			1				1				1				1	2
13-14			1				1				1				1	2
15-16			1				1				1				1	2
17-18			1				1				1				1	2
19-20				1				1				1			1	3
21-22				1				1				1			1	3
23-24				1				1				1			1	3
25-26				1				1				1			1	3
27-28			2				2					1			1	4
29-30			2				2					1			1	4
31-32			2				2					1			1	4
33-34			2				2					1			1	4
35-36			2				2					1			1	5
37-38			2				2					1			1	5
39-40			2				2					1			1	5
41-42			2				2					1			1	5
43-44				2				2					1		1	6
45-46				2				2					1		1	6
47-48				2				2					1		1	6
49-50				2				2					1		1	6

*UT8020: Controleer de beschikbaarheid op pro.comelitgroup.com

OPMERKINGEN

Voor elk extra toestel moet een uitgang worden gereserveerd op de switch art. 1440.

Voor 6602W en 6802W is een inbouw- of opbouwdoos nodig.

PORTIERCENTRALE ART. 1952N

SOFTWARE PORTIERCENTRALE OP PC ART. 1448

RELAISMODULE ART. 1443

CAMERAMODULE 1445H

COMELIT IP-CAMERA MODEL

OPROEPENLOG ART. 1459

VIDEO-DEURINTERCOM VANAF PC ART. 1454

B BINNENTOESTELLEN


BINNENTOESTELLEN

6602W	6802W	6203W 6203B	2633	6742W
68	66	78	80	72
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7-8	7-8	7-8	7-8	7-8
9-10	9-10	9-10	9-10	9-10
11-12	11-12	11-12	11-12	11-12
13-14	13-14	13-14	13-14	13-14
15-16	15-16	15-16	15-16	15-16
17-18	17-18	17-18	17-18	17-18
19-20	19-20	19-20	19-20	19-20
21-22	21-22	21-22	21-22	21-22
23-24	23-24	23-24	23-24	23-24
25-26	25-26	25-26	25-26	25-26
27-28	27-28	27-28	27-28	27-28
29-30	29-30	29-30	29-30	29-30
31-32	31-32	31-32	31-32	31-32
33-34	33-34	33-34	33-34	33-34
35-36	35-36	35-36	35-36	35-36
37-38	37-38	37-38	37-38	37-38
39-40	39-40	39-40	39-40	39-40
41-42	41-42	41-42	41-42	41-42
43-44	43-44	43-44	43-44	43-44
45-46	45-46	45-46	45-46	45-46
47-48	47-48	47-48	47-48	47-48
49-50	49-50	49-50	49-50	49-50



INSTALLATIESCHEMA'S: VIDEO-DEURINTERCOMSYSTEEM BESTAANDE UIT 1 DIGITALE AUDIO/VIDEO-INGANG EN 1 AUDIO/VIDEO-STAMLEIDING

HULP BIJ UW (VIDEO) DEURINTERCOM SAMENSTELLEN

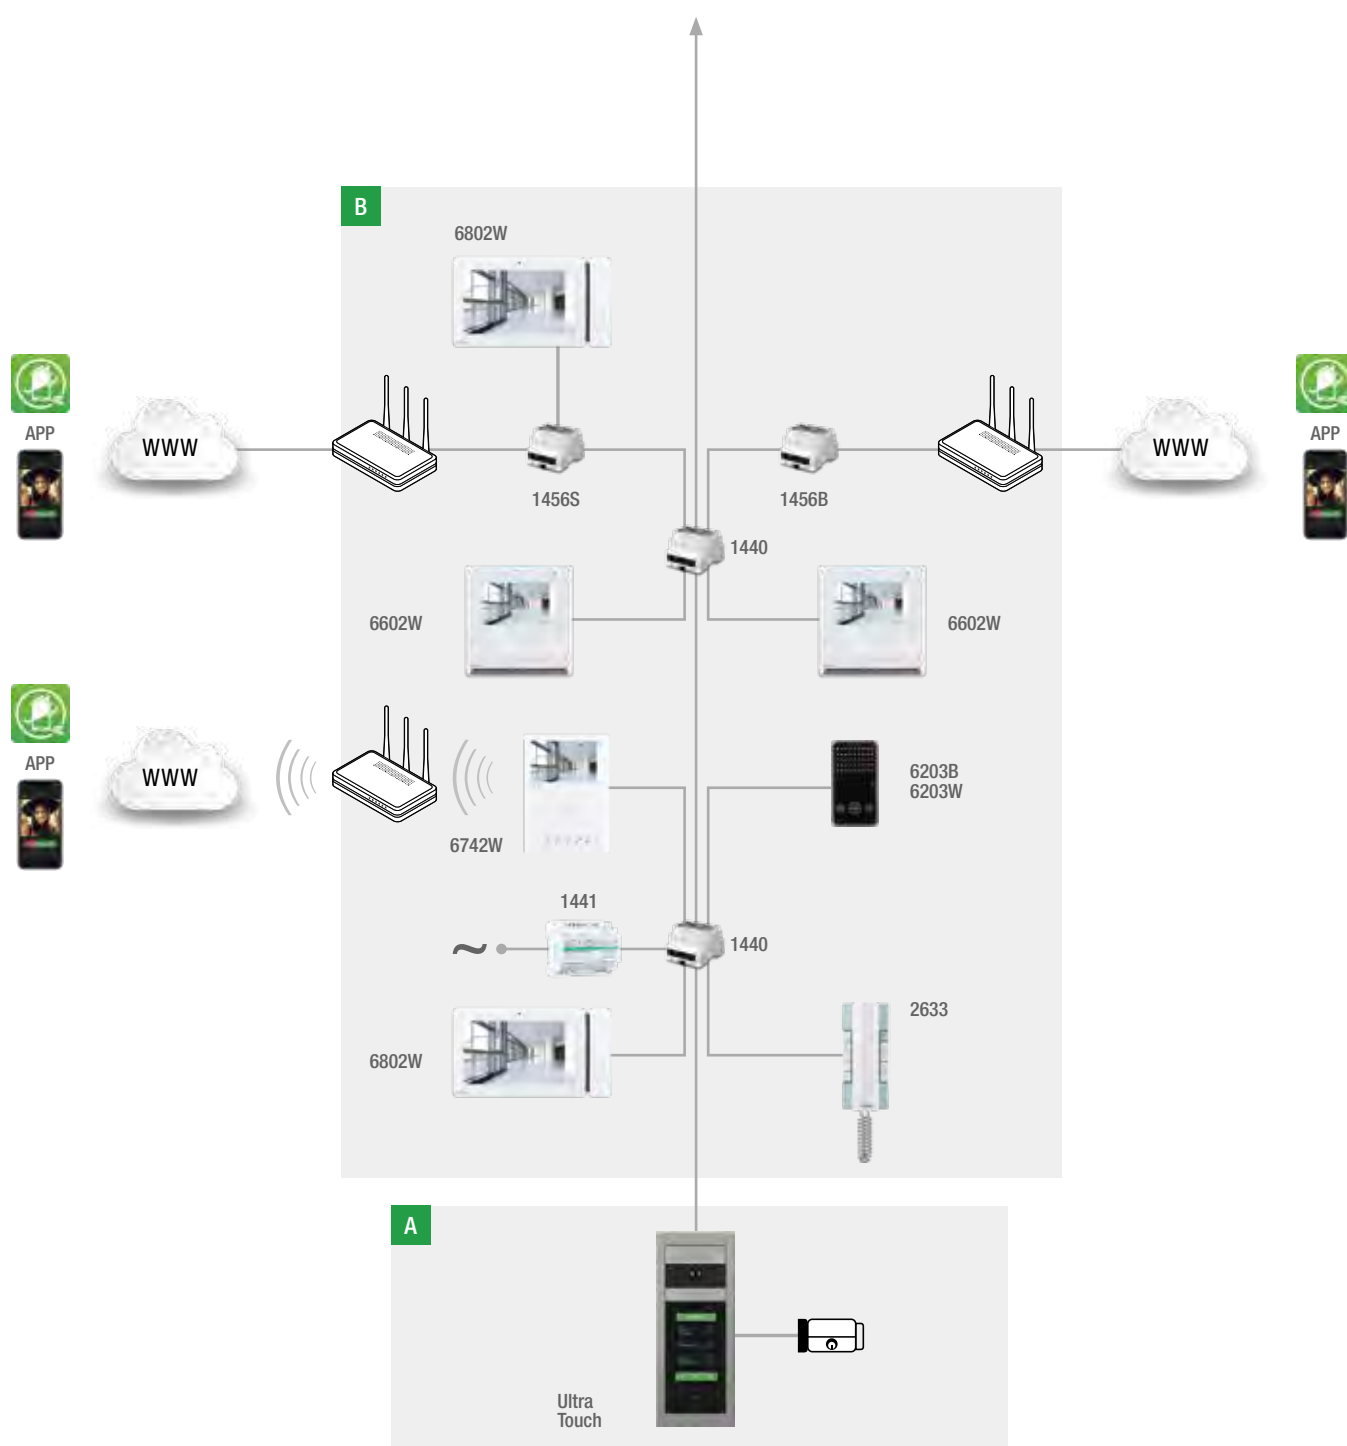

A ULTRA TOUCH AUDIO-/VIDEO-HOOFDDEURSTATION

TOUCH AUDIO/VIDEO DEURSTATION

Gebruikers	INBOUWBEHUIZING	OPBOUWBEHUIZING			
	UT8090	UT8090	UT9173	1441	1440
Pag.	87	87	86	143	143
1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	2
6	1	1	1	1	2
7-8	1	1	1	1	3
9-10	1	1	1	1	3
11-12	1	1	1	1	4
13-14	1	1	1	1	4
15-16	1	1	1	1	5
17-18	1	1	1	1	5
19-20	1	1	1	1	6
21-22	1	1	1	1	6
23-24	1	1	1	1	7
25-26	1	1	1	1	7
27-28	1	1	1	2	8
29-30	1	1	1	2	8
31-32	1	1	1	2	9
33-34	1	1	1	2	9
35-36	1	1	1	2	10
37-38	1	1	1	2	10
39-40	1	1	1	2	11
41-42	1	1	1	2	11
43-44	1	1	1	2	12
45-46	1	1	1	2	12
47-48	1	1	1	2	13
49-50	1	1	1	2	13
51-52	1	1	1	3	14
53-54	1	1	1	3	14
55-56	1	1	1	3	15
57-58	1	1	1	3	15
59-60	1	1	1	3	16
61-62	1	1	1	3	16
63-64	1	1	1	3	17
65-66	1	1	1	3	17
67-68	1	1	1	3	18
69-70	1	1	1	3	18
71-72	1	1	1	3	19
73-74	1	1	1	3	19
75-76	1	1	1	3	20
77-78	1	1	1	4	20
79-80	1	1	1	4	21
81-82	1	1	1	4	21
83-84	1	1	1	4	22
85-86	1	1	1	4	22
87-88	1	1	1	4	23
89-90	1	1	1	4	23
91-92	1	1	1	4	24
93-94	1	1	1	4	24
95-96	1	1	1	4	25
97-98	1	1	1	4	25
99-100	1	1	1	4	26

*UT8090: Controleer de beschikbaarheid op pro.comelitgroup.com

OPMERKINGEN

Variant voor gebruikers die beschikken over de App Comelit voor het ontvangen van video-deurintercomoproepen op smartphone zowel via een lokale verbinding (wifi) als via een verbinding op afstand

GEBRUIKER MET MONITOR

1 GATEWAY SLAVE ART. 1456S

1 MONITOR NAAR KEUZE VAN DE GEBRUIKER (ZIE BOVENSTAANDE ABEL) GRATIS TE DOWNLOADEN COMELIT APP

GEBRUIKER ZONDER MONITOR

1 GATEWAY ART. 1456B + MASTER LICENTIE

GRATIS TE DOWNLOADEN APP COMELIT VIP

Voor 6602W en 6802W is een inbouw- of opbouwdoos nodig.

B BINNENTOESTELLEN


BINNENTOESTELLEN

6602W	6802W	6203W	6203B	2633	6742W
68	66	78	80	72	
1	1	1	1	1	
2	2	2	2	2	
3	3	3	3	3	
4	4	4	4	4	
5	5	5	5	5	
6	6	6	6	6	
7-8	7-8	7-8	7-8	7-8	
9-10	9-10	9-10	9-10	9-10	
11-12	11-12	11-12	11-12	11-12	
13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	
15-16	15-16	15-16	15-16	15-16	
17-18	17-18	17-18	17-18	17-18	
19-20	19-20	19-20	19-20	19-20	
21-22	21-22	21-22	21-22	21-22	
23-24	23-24	23-24	23-24	23-24	
25-26	25-26	25-26	25-26	25-26	
27-28	27-28	27-28	27-28	27-28	
29-30	29-30	29-30	29-30	29-30	
31-32	31-32	31-32	31-32	31-32	
33-34	33-34	33-34	33-34	33-34	
35-36	35-36	35-36	35-36	35-36	
37-38	37-38	37-38	37-38	37-38	
39-40	39-40	39-40	39-40	39-40	
41-42	41-42	41-42	41-42	41-42	
43-44	43-44	43-44	43-44	43-44	
45-46	45-46	45-46	45-46	45-46	
47-48	47-48	47-48	47-48	47-48	
49-50	49-50	49-50	49-50	49-50	
51-52	51-52	51-52	51-52	51-52	
53-54	53-54	53-54	53-54	53-54	
55-56	55-56	55-56	55-56	55-56	
57-58	57-58	57-58	57-58	57-58	
59-60	59-60	59-60	59-60	59-60	
61-62	61-62	61-62	61-62	61-62	
63-64	63-64	63-64	63-64	63-64	
65-66	65-66	65-66	65-66	65-66	
67-68	67-68	67-68	67-68	67-68	
69-70	69-70	69-70	69-70	69-70	
71-72	71-72	71-72	71-72	71-72	
73-74	73-74	73-74	73-74	73-74	
75-76	75-76	75-76	75-76	75-76	
77-78	77-78	77-78	77-78	77-78	
79-80	79-80	79-80	79-80	79-80	
81-82	81-82	81-82	81-82	81-82	
83-84	83-84	83-84	83-84	83-84	
85-86	85-86	85-86	85-86	85-86	
87-88	87-88	87-88	87-88	87-88	
89-90	89-90	89-90	89-90	89-90	
91-92	91-92	91-92	91-92	91-92	
93-94	93-94	93-94	93-94	93-94	
95-96	95-96	95-96	95-96	95-96	
97-98	97-98	97-98	97-98	97-98	
99-100	99-100	99-100	99-100	99-100	



INSTALLATIESCHEMA'S: VIDEO-DEURINTERCOMSYSTEEM BESTAANDE UIT 2 INGANGEN: 1 AUDIO/VIDEO-INGANG, 1 AUDIO-INGANG EN 1 AUDIO/VIDEO-STAMLEIDING

HULP BIJ UW (VIDEO) DEURINTERCOM SAMENSTELLEN

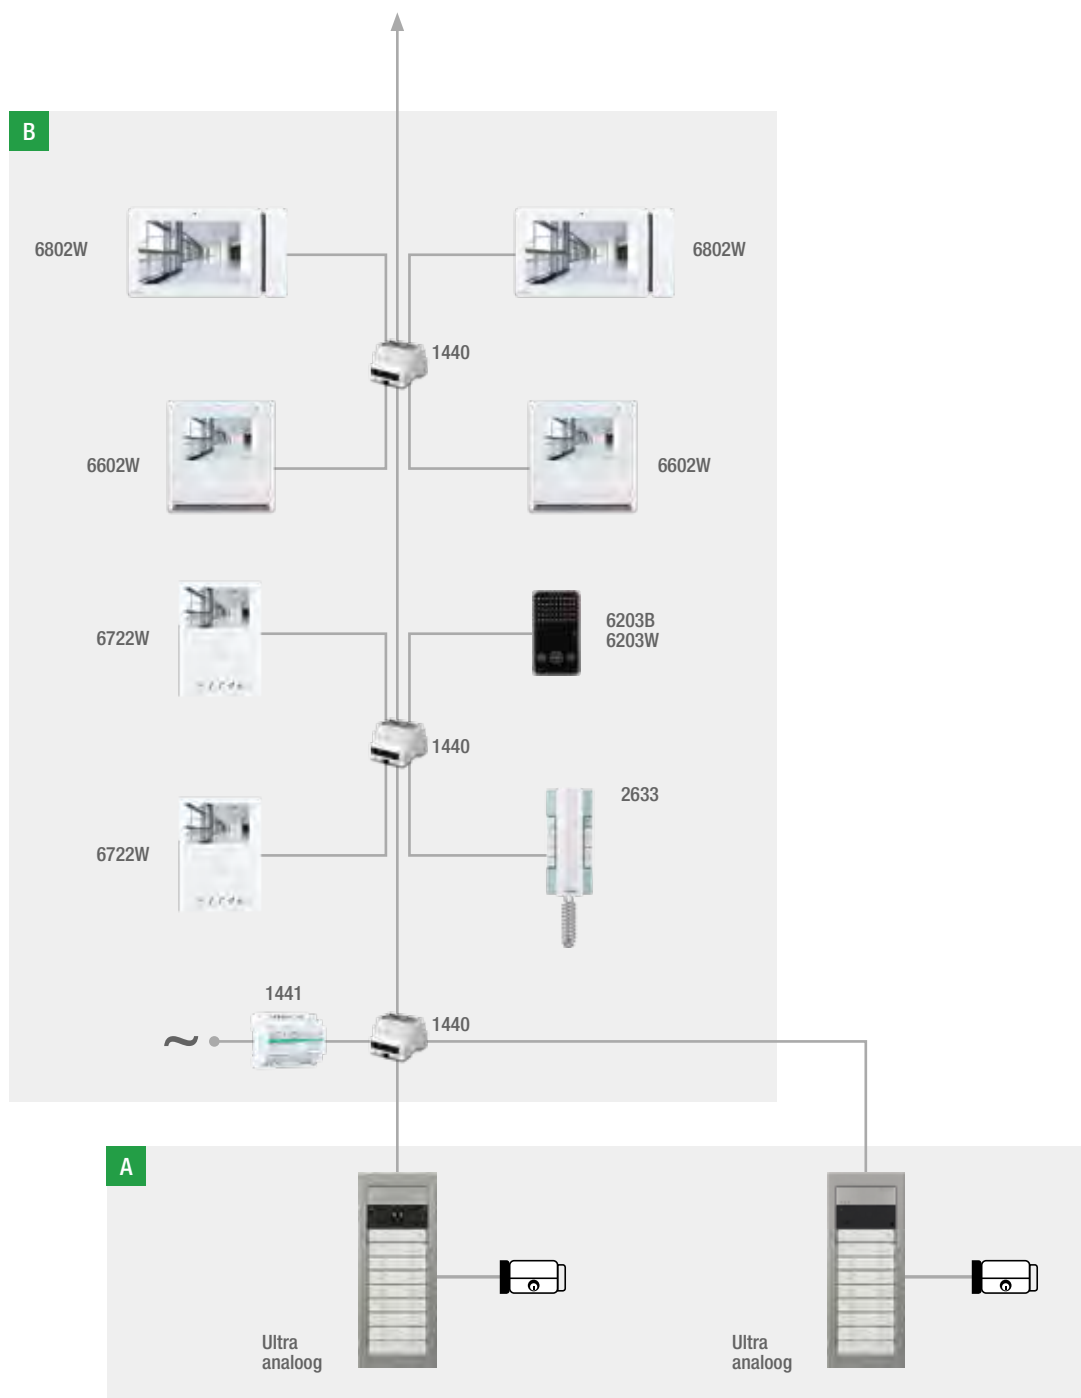

A ULTRA ANALOOG AUDIO/VIDEO-DEURSTATION EN ANALOOG AUDIO-DEURSTATION

ANALOOG AUDIO/VIDEO-DEURSTATION EN ANALOOG AUDIO-DEURSTATION

Gebruikers	INBOUWBEHUIZING								OPBOUWBEHUIZING							UT8020*	UT8010*	UT9200	UT9211	UT9212	UT9221	UT9240	1441	1440
	3110/1	3110/2	3110/3	3110/4	UT9161	UT9162	UT9163	UT9164	UT9171	UT9172	UT9173	UT9174	UT9176	UT9178										
Pag.	85	85	85	85	85	85	85	85	86	86	86	86	86	86	88	87	88	90	90	90	89	143	143	
1	2				2				2						1	1		2				1	1	
2	2				2				2						1	1			2			1	1	
3		2				2				2					1	1	2	6		4		1	1	
4		2				2				2					1	1	2	8		2		1	1	
5		2				2				2					1	1	2	10				1	2	
6		2				2				2					1	1	2		6	4		1	2	
7-8		2				2				2					1	1	2		8	2		1	3	
9-10		2				2				2					1	1	2		10			1	3	
11-12			2				2				2				1	1	4		12	6		1	4	
13-14			2				2				2				1	1	4		14	4		1	4	
15-16			2				2				2				1	1	4		16	2		1	5	
17-18			2				2				2				1	1	4		18			1	5	
19-20				2							2				1	1	6		20	6		1	6	
21-22				2							2				1	1	6		22	4		1	6	
23-24				2							2				1	1	6		24	2		1	7	
25-26				2							2				1	1	6		26			1	7	
27-28			4				4					2			1	1	8		28	6	2	2	8	
29-30			4				4					2			1	1	8		30	4	2	2	8	
31-32			4				4					2			1	1	8		32	2	2	2	9	
33-34			4				4					2			1	1	8		34		2	2	9	
35-36			4				4					2			1	1	10		36	6		2	10	
37-38			4				4					2			1	1	10		38	4		2	10	
39-40			4				4					2			1	1	10		40	2		2	11	
41-42			4				4					2			1	1	10		42			2	11	
43-44				4				4					2		2	1	12		44	6	2	2	12	
45-46				4				4					2		2	1	12		46	4	2	2	12	
47-48				4				4					2		2	1	12		48	2	2	2	13	
49-50				4				4					2		2	1	12		50		2	2	13	

*UT8020 - UT8010: Controleer de beschikbaarheid op pro.comelitgroup.com

OPMERKINGEN

Voor 6602W en 6802W is een inbouw- of opbouwdoos nodig.

B BINNENTOESTELLEN


BINNENTOESTELLEN

6602W	6203W	6203B	2633	6722W	6802W
68	78		80	72	66
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7-8	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8
9-10	9-10	9-10	9-10	9-10	9-10
11-12	11-12	11-12	11-12	11-12	11-12
13-14	13-14	13-14	13-14	13-14	13-14
15-16	15-16	15-16	15-16	15-16	15-16
17-18	17-18	17-18	17-18	17-18	17-18
19-20	19-20	19-20	19-20	19-20	19-20
21-22	21-22	21-22	21-22	21-22	21-22
23-24	23-24	23-24	23-24	23-24	23-24
25-26	25-26	25-26	25-26	25-26	25-26
27-28	27-28	27-28	27-28	27-28	27-28
29-30	29-30	29-30	29-30	29-30	29-30
31-32	31-32	31-32	31-32	31-32	31-32
33-34	33-34	33-34	33-34	33-34	33-34
35-36	35-36	35-36	35-36	35-36	35-36
37-38	37-38	37-38	37-38	37-38	37-38
39-40	39-40	39-40	39-40	39-40	39-40
41-42	41-42	41-42	41-42	41-42	41-42
43-44	43-44	43-44	43-44	43-44	43-44
45-46	45-46	45-46	45-46	45-46	45-46
47-48	47-48	47-48	47-48	47-48	47-48
49-50	49-50	49-50	49-50	49-50	49-50



INSTALLATIESCHEMA'S: VIDEO-DEURINTERCOMSYSTEEM BESTAANDE UIT 5 AUDIO-/VIDEO INGANGEN, 1 PORTIERCENTRALE. SYSTEEM UITBREIDBAAR MET GLASVEZEL

HULP BIJ UW (VIDEO) DEURINTERCOM SAMENSTELLEN

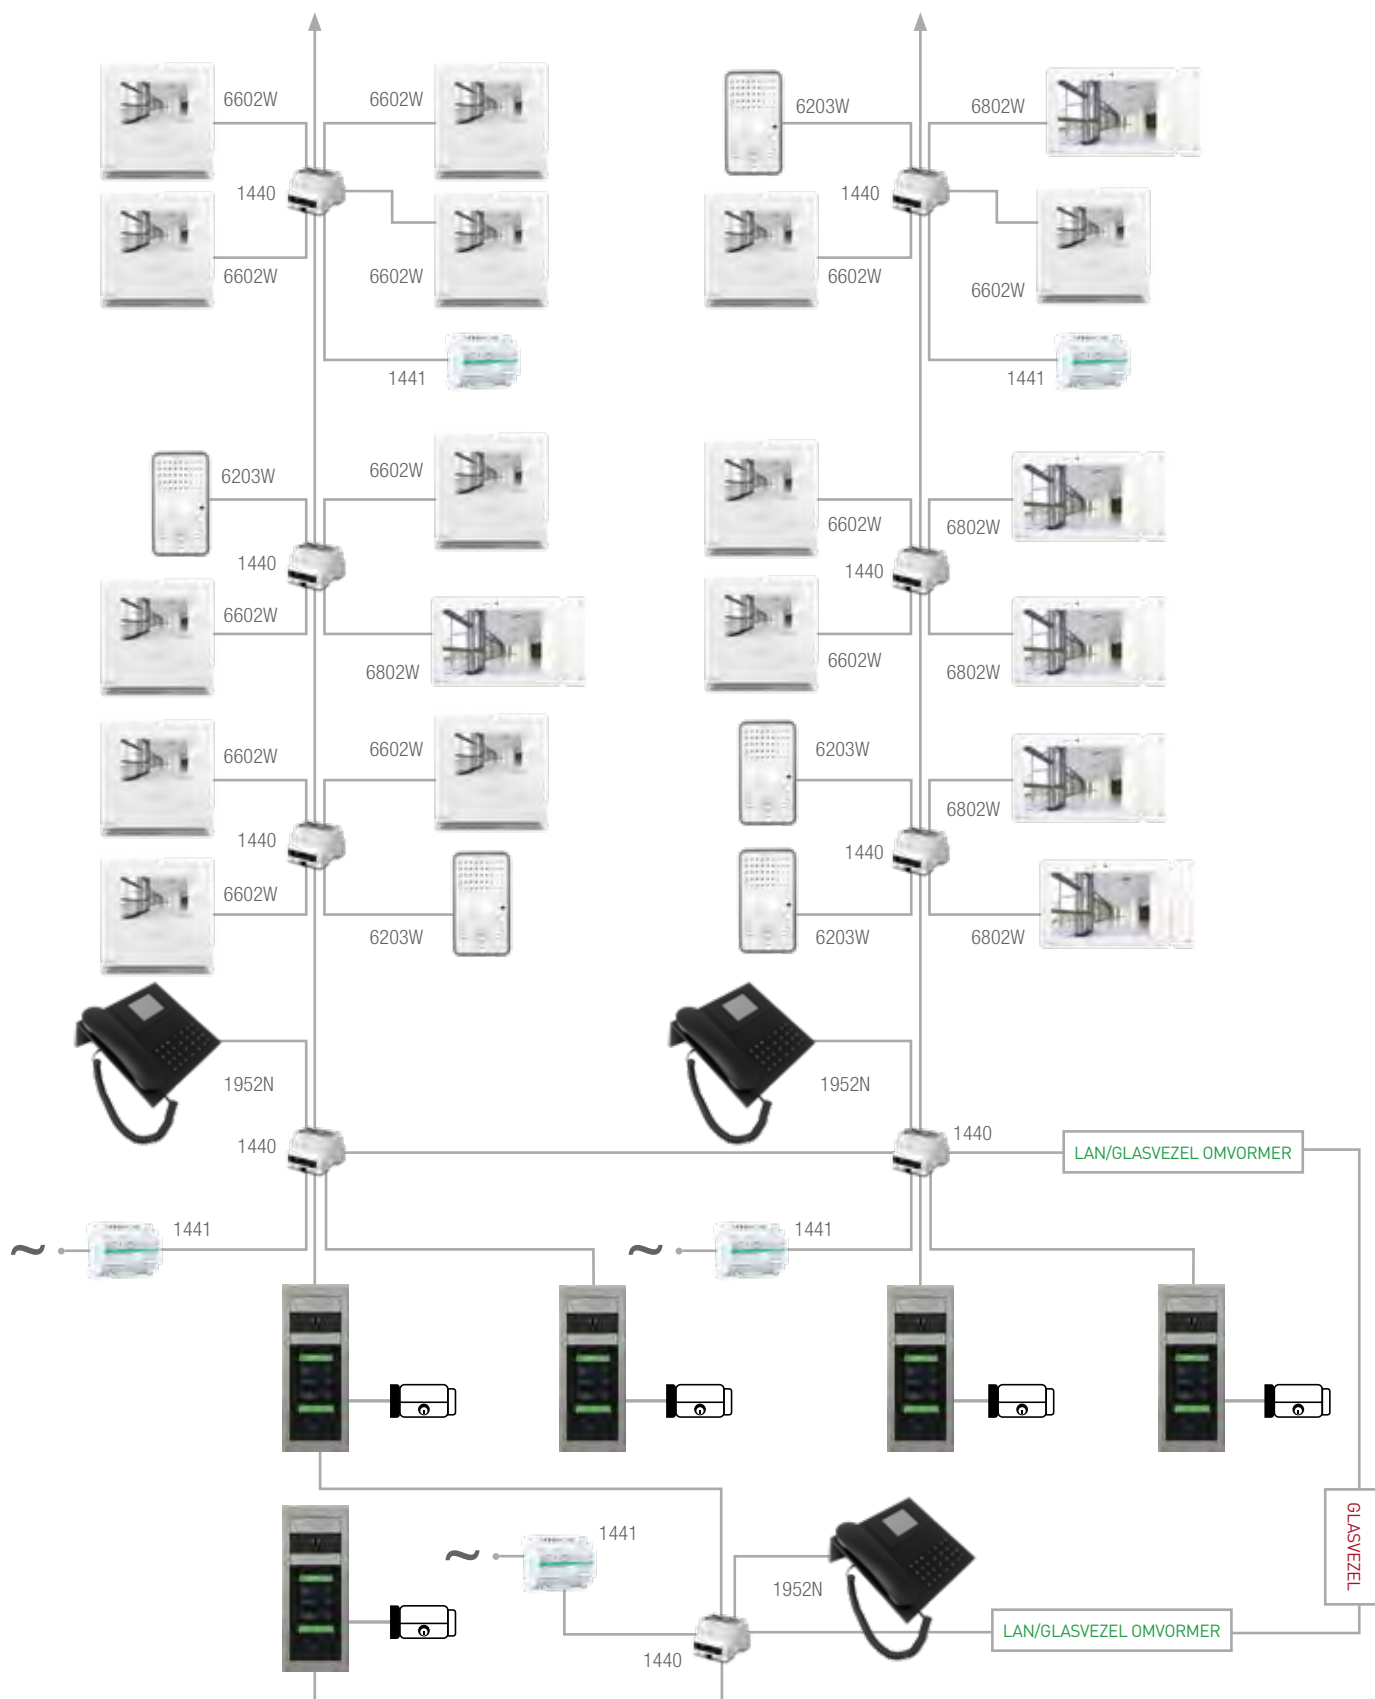




INNENTOEESTELLEN AUDIO/VIDEO

PRODUCTCATALOGUS

6801W 6802W 6802B 6842W

MAXI - HANDSFREE VIDEO-DEURINTERCOM 7"

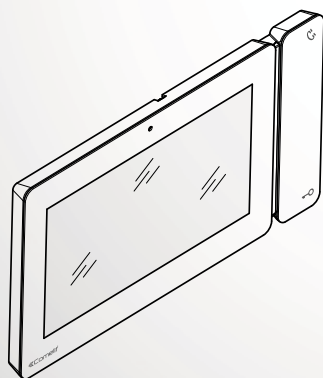

223x124x25 (LxHxD MM)

7 inch 16:9 scherm. Glanzend, transparant, krasbestendig oppervlak van polycarbonaat. Randen afgewerkt met mat, geborsteld staal. Slechts 12 mm dik. Maxi combineert een minimalistisch design met optimaal gebruiksgemak, met functies die met Sensitive touch-technologie geactiveerd worden en een touchscreen-monitor met capacitieve technologie (VIP uitvoering). Verkrijgbaar als inbouw-, semi-inbouw, opbouw en met bureausteun.

Installatiesystemen



Technische handleiding



BESCHIKBARE UITVOERINGEN



WIT

**6801W
6802W
6842W**



ZWART

6802B

ACCESSOIRES



6817

INBOUWDOOS VOOR MAXI MONITOR

Inbouwdoos van zwart ABS-kunststof. Afmetingen: 212X115X50 mm.



6820

OPBOUWRAND VOOR MAXI S2 EN VIP MONITOR

Opbouwrand voor Maxi monitor. Wit RAL 9003. Afmetingen: 216.4x117.5x14 mm.



6812

BUREAUSTEUN VOOR MAXI-MONITOR

Bureausteun om de handsfree Maxi-monitor om te bouwen tot tafelmodel. Afmetingen: 105x75x110mm.

EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

	6801W	6802W	6802B	6842W 
ALGEMENE DATA				
Gewicht van het product (g)	700	700	700	700
Productkleur	Wit RAL9003, basis grijs RAL7001	Wit RAL9003, basis grijs RAL7001	Zwart RAL9003, basis grijs RAL7001	Wit RAL9003, basis grijs RAL7001
Materiaal	ABS, Glas	ABS, Glas	ABS, Glas	ABS, Glas
Inbouwmontage	Ja, met een speciaal accessoire	Ja, met een speciaal accessoire	Ja, met een speciaal accessoire	Ja, met een speciaal accessoire
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire	Ja, met een speciaal accessoire	Ja, met een speciaal accessoire	Ja, met een speciaal accessoire
Montage op bureausteun	Ja, met een speciaal accessoire	Ja, met een speciaal accessoire	Ja, met een speciaal accessoire	Ja, met een speciaal accessoire
COMPATIBILITEIT				
Audio/Video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja	-	-	-
Audio/Video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja	-	-	-
Simplebus 2 Audio/Video-Kit met voeding art. 1209	Ja	-	-	-
ViP-systeem	-	Ja	Ja	Ja
DISPLAY-FUNCTIES				
Grootte (inches)	7	7	7	7
Beeldverhouding	16:9	16:9	16:9	16:9
Resolutie (pixels)	800x480	800x480	800x480	800x480
OSD menu	-	Ja, resistentie	Ja, resistentie	Ja, resistentie
AUDIOFUNCTIES				
Typologie	Handsfree	Handsfree	Handsfree	Handsfree
Functie inductiespoel	Ja (6801W/BM)	Ja	Ja	Ja
Microfoon	4mm (ø), Omnidirectioneel	4mm (ø), Omnidirectioneel	4mm (ø), Omnidirectioneel	4mm (ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	80mm (ø), 80 ohm, 1W	80mm (ø), 80 ohm, 1W	80mm (ø), 80 ohm, 1W	80mm (ø), 80 ohm, 1W
Technologien geïmplementeerd	Full-duplex	Full-duplex	Full-duplex	Full-duplex
ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN				
Type voeding	Voeding via buslijn	PoE	PoE	PoE
Voedingsspanning	22-34VDC (bus)	-	-	-
PoE-voeding	-	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Stand-by verbruik (W)	1	1,8	2,64	2,75
Maximale verbruik (W)	11,2	3,4	3,52	4,83
HARDWAREFUNCTIES				
Type knoppen	Capacitieve	Capacitieve	Capacitieve	Capacitieve
Serviceknoppen	Deuropener toets, Beantwoorden, Privacy functie	Deuropener toets, Beantwoorden, Privacy functie, Menu	Deuropener toets, Beantwoorden, Privacy functie, Menu	Deuropener toets, Beantwoorden, Privacy functie, Menu
Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies	4	2	2	2
Klemmen	L L - + CFP1 CFP2 S+ S- IN1 IN2	CFP1 IN1 AL PAN OUT1 S+ S- 0V	CFP1 IN1 AL PAN OUT1 S+ S- 0V	CFP1 IN1 AL PAN OUT1 S+ S- 0V
Verwijderbare klemmen	Ja	Ja	Ja	Ja
Aantal ingangen	2	1	1	1
Aantal uitgangen	1	1	1	1
Geheugenkaart ondersteund	-	Micro-SD (niet meegeleverd)	Micro-SD (niet meegeleverd)	Micro-SD (niet meegeleverd)
Communicatiepoorten	-	RJ45 (Ethernet)	RJ45 (Ethernet)	RJ45 (Ethernet)
INSTELLINGEN				
Volume van de luidspreker	Ja	Ja	Ja	Ja
Beltoonvolume	Ja	Ja	Ja	Ja
Microfoon volume	Ja	Ja	Ja	Ja
Schermhelderheid	Ja	Ja	Ja	Ja
Schermincontrast	Ja	Ja	Ja	Ja
Schermkleur	Ja	Ja	Ja	Ja
Scherm achtergrondverlichting	-	Ja	Ja	Ja
NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN				
Type LAN-netwerk	-	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Type WIFI verbinding	-	-	-	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 kanalen
Versleutelings- en authenticatiemethode ondersteund	-	-	-	Netwerken OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (5-cijferige ASCII- of 10 hexadecimale codes), WEP 128 bits (13-cijferige ASCII of 26 hexadecimale codes), WPS verificatie (ondersteund voor WPA2-PSK)
IP-adres toewijzing	-	Auto IP, DHCP, Statische	Auto IP, DHCP, Statische	DHCP
IoT-verbinding met Comelit Cloud	-	-	-	Ja
Firmware-update via Comelit Cloud	-	-	-	Ja
MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN				
IP-beschermingsgraad (IP-code)	IP30	IP30	IP30	IP30
Bedrijfstemperatuur (°C)	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max - %)	25 - 75	25 - 75	25 - 75	25 - 75
Milieuklasse	I	I	I	I
Naleving en certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011)	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011)	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011)	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), RED 2014/53/UE (EN 60950-1:2006+A11 :2009+A1:2010+A12:2011, +A2:2013, EN 62311:2008, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)
BELANGRIJKSTE FUNCTIES				
Compatibiliteit met de Comelit-app	-	-	-	Ja
Deuropener	Ja	Ja	Ja	Ja
Beeldoproep	Ja	Ja	Ja	Ja
Intercom-oproepen	Ja	Ja	Ja	Ja
Relaissturing	Ja	Ja	Ja	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja	Ja	Ja	Ja
Ingang etagebel	Ja	Ja	Ja	Ja
Uitgang voor extra bel	Ja	Ja	Ja	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja	Ja	Ja	Ja
Video geheugen	-	Ja	Ja	Ja
Deuropening op oproep (Dokter)	Ja	Ja	Ja	Ja
Automatisch antwoord (handsfree)	Ja	Ja	Ja	Ja
Deur open signalering	Ja	Ja	Ja	Ja
Oproep doorschakelen	Ja	Ja	Ja	Ja
Meerdere adressen	Ja	-	-	-
Aanpasbare beltoon	Ja	Ja	Ja	Ja
Datum/tijdweergave	-	Ja	Ja	Ja
Alarmoproepen verzenden	Ja	Ja	Ja	Ja
E-mail verzenden op evenement	-	Ja	Ja	Ja
ViP-berichten ontvangen	-	Ja	Ja	Ja
ViP-antidiefstalfunctie	-	Ja	Ja	Ja




INNENTOEESTELLEN AUDIO/VIDEO

PRODUCTCATALOGUS

6601W 6602W 6602B

ICONA - HANDSFREE VIDEO-DEURINTERCOM 4,3"



MET INBOUWDOOS: 142,5x147x23 (LxHxD MM)
OPBOUW: 142,5x147,5x12 (LxHxD MM)

Kleurenmonitor met 16:9 4,3" breedbeeld, met één aanraking te activeren, glanzend, transparant, krasbestendig oppervlak van polycarbonaat en randen afgewerkt met mat, geborsteld staal. Uitgerust met Sensitive Touch-technologie met wit verlichte toetsen, waarbij geavanceerde functies worden geactiveerd door simpelweg met uw vinger over het bedieningspaneel te vegen (swipe-functie).



Installatiesystemen



Technische handleiding



BESCHIKBARE UITVOERINGEN



WIT
**6601W
6602W**



ZWART
6602B

ACCESSOIRES



6117

INBOUWDOOS VOOR ICONA-MONITOR

Mogelijkheid voor het gebruik van het accessoire voor het kantelen van de monitor art.6122.
Afmetingen: 132x132x50mm



6617

INBOUWDOOS VOOR HOLLEWAND, ICONA.

Inbouwdoos voor de installatie van de Icona monitors in gips- en/of cementwanden.
Afmetingen: 129x129x50 mm.



6118

HOLLEWAND ACC. SET VOOR ICONA

Accessoire voor installatie van de Icona-monitor in gipswanden ("hollewand") zonder gebruik van de inbouwdoos art. 6117. Afmetingen: 132x132x50 mm.



6620

WANDSTEUN VOOR ICONA-MONITOR

Wandsteun voor Icona-monitor. Kleur wit. Afmetingen: 136.6x141.6x13.8 mm.



6612A

BUREAUSTEUN VOOR ICONA MONITOR

Accessoire voor installatie met bureausteun van de monitor Icona. Afmetingen: 105x70x110 mm.

EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES			
	6601W	6602W	6602B
ALGEMENE DATA			
Gewicht van het product (g)	500	500	500
Productkleur	Wit RAL9003, basis grijs RAL7001	Wit RAL9003, basis grijs RAL7001	Zwart RAL9005, basis grijs RAL7001
Materiaal	ABS, Glas	ABS, Glas	ABS, Glas
Inbouwmontage	Ja, met een speciaal accessoire	Ja, met een speciaal accessoire	Ja, met een speciaal accessoire
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire	Ja, met een speciaal accessoire	Ja, met een speciaal accessoire
Montage op bureausteun	Ja, met een speciaal accessoire	Ja, met een speciaal accessoire	Ja, met een speciaal accessoire
COMPATIBILITEIT			
Audio/Video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja	-	-
Audio/Video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja	-	-
Simplebus 2 Audio/Video-Kit met voeding art. 1209	Ja	-	-
ViP-systeem	-	Ja	Ja
DISPLAY-FUNCTIES			
Grootte (inches)	4,3	4,3	4,3
Beeldverhouding	16:9	16:9	16:9
Resolutie (pixels)	480x272	480x272	480x272
OSD menu	-	Ja, resistentie	Ja, resistentie
AUDIOFUNCTIES			
Type	Handsfree	Handsfree	Handsfree
Functie inductiespoel	Ja (6601W/BM)	Ja	Ja
Microfoon	6mm (ø), Omnidirectioneel	6mm (ø), Omnidirectioneel	6mm (ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	40 (ø) x 20 (H) mm, 8 ohm, 2W	40 (ø) x 20 (H) mm, 8 ohm, 2W	40 (ø) x 20 (H) mm, 8 ohm, 2W
Technologieën geïmplementeerd	Full-duplex	Full-duplex	Full-duplex
ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN			
Type voeding	Voeding via buslijn	PoE	PoE
Voedingsspanning	22-34VDC (bus)	-	-
PoE-voeding	-	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Stand-by verbruik (W)	-	2,64	2,64
Maximale verbruik (W)	10,8	3,52	3,52
HARDWAREFUNCTIES			
Type knoppen	Capacitieve	Capacitieve	Capacitieve
Serviceknoppen	Deuropener toets, Beantwoorden, Privacy functie	Deuropener toets, Beantwoorden, Privacy functie, Menu	Deuropener toets, Beantwoorden, Privacy functie, Menu
Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies	5	3	3
Klemmen	L L - + CFP1 CFP2 S+ S- IN1 IN2	OUT1 V- PAN AL V- CFP OP- OP+ S- S+	OUT1 V- PAN AL V- CFP OP- OP+ S- S+
Verwijderbare klemmen	Ja	Ja	Ja
Aantal ingangen	2	3	3
Aantal uitgangen	-	1	1
Geheugenkaart ondersteund	-	Micro-SD (niet meegeleverd)	Micro-SD (niet meegeleverd)
Communicatiepoorten	-	RJ45 (Ethernet)	RJ45 (Ethernet)
INSTELLINGEN			
Volume van de luidspreker	Ja	Ja	Ja
Beltoonvolume	Ja	Ja	Ja
Schermhelderheid	Ja	Ja	Ja
Schercontrast	Ja	Ja	Ja
NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN			
Type LAN-netwerk	-	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
IP-adres toewijzing	-	Auto IP, DHCP, Statische	Auto IP, DHCP, Statische
MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN			
IP-beschermingsgraad (IP-code)	IP30	IP30	IP30
Bedrijfstemperatuur (°C)	5 - 40	5 - 40	5 - 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max - %)	25 - 75	25 - 75	25 - 75
Milieuklasse	I	I	I
Naleving en certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011)	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011)	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
BELANGRIJKSTE FUNCTIES			
Deuropener	Ja	Ja	Ja
Beeldoproep	Ja	Ja	Ja
Intercom-oproepen	Ja	Ja	Ja
Relaissturing	Ja	Ja	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja	Ja	Ja
Ingang etagebel	Ja	Ja	Ja
Uitgang voor extra bel	Ja	Ja	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja	Ja	Ja
Video geheugen	-	Ja	Ja
Deuropening op oproep (Dokter)	Ja	Ja	Ja
Automatisch antwoord (handsfree)	Ja	Ja	Ja
Deur open signalering	Ja	Ja	Ja
Meerdere adressen	-	Ja	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja	Ja	Ja
Datum/tijdweergave	-	Ja	Ja
Alarmoproepen verzenden	Ja	Ja	Ja
ViP-berichten ontvangen	-	Ja	Ja




INNENTOEESTELLEN AUDIO/VIDEO

PRODUCTCATALOGUS

6701W 6702W

MINI - VIDEO-DEURINTERCOM MET HOORN 4,3"



175x160x22 (LxHxD MM)

Monitor 16:9 z/w of kleur, instelling contrast, helderheid en beltoon, 4 Sensitive touch-toetsen voor deurslotbediening, beeldoproep en extra programmeerbare functie (oproep naar centrale) en privacy-functie (8 drukknoppen in Deluxe uitvoering).

Installatiesystemen



Technische
handleiding



ACCESSOIRES



6710

MUURPLAAT EN AFTAKBLOKJE VOOR MINI-MONITOR

Muurplaat voor wandbevestiging of aansluiting op een inbouwdoos voor /BM-uitvoeringen van de MINI-monitor met hoorn en inductiespoel voor hoortoestel dragers. Inclusief aftakblokje voor stamleiding art 1214/2C. Afmetingen 145x100x4 mm.



6711W

AFDEKRAAM VOOR MINI-MONITOR MET HOORN. KLEUR WIT.

Accessoire voor de Mini-monitor voor het afdekken van muurbeschadigingen bij vervanging van de Magis of Genius video-deurintercom. Inclusief muurplaat art. 6710 en aftakblokje art. 1214/2C. Kleur wit. Afmetingen: 300x270x3 mm.



6711WS

KLEIN AFDEKRAAM VOOR MINI MONITOR MET HOORN

Accessoire voor de Mini-monitor voor het afdekken van muurbeschadigingen bij vervanging van de Magis of Genius video-deurintercom. Kleur wit. Afmetingen: 230x220x3mm.



6733W

AANVULLENDE TOETSEN KIT VOOR MINI-MONITOR, KLEUR WIT

Accessoire om de MINI-monitors art. 6700W-/BM en 6701W-/BM te kunnen ombouwen tot uitvoeringen met 8 toetsen. Inclusief frontje met 8 toetsen en een elektronische module voor het activeren van de toetsen, die snel kan worden geïnstalleerd zonder de monitor te hoeven openen.



6735W

KIT EXTRA TOETSEN MINI-MONITOR MET HOORN, ViP

Accessoire om de Mini ViP monitor met hoorn, art. 6702W om te kunnen ombouwen naar uitvoeringen met 7 toetsen. Inclusief frontpaneel met 7 toetsen en een elektronische module voor activering van de toetsen, die snel te installeren is zonder de monitor te hoeven openen.



6719W

OPBOUWRAND VOOR EXTERNE KABELDOORVOER MINI 2-DRAADS

Opbouwrand voor Mini-monitor met hoorn, voor het invoeren van kabels die op de muur liggen.

6719V

OPBOUWRAND VOOR EXTERNE KABELDOORVOER MINI HS, ViP

Wandsteun voor externe kabeldoorvoer Mini montior met hoorn. ViP.



6712A BUREAUSTEUN MINI MONITOR HOORN, S2
 Accessoire voor installatie met bureasteun van de monitor Mini met hoorn, Simplebus 2-systeem.
 Afmetingen: 105x70x110mm.

6712V BUREAUSTEUN MINI MONITOR HOORN, VIP
 Bureasteun om de Mini monitor met hoorn ViP-systeem om te bouwen tot tafelmodel.
 Afmetingen: 105x70x110mm.

EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

	6701W	6702W
ALGEMENE DATA		
Gewicht van het product (g)	400	400
Productkleur	Wit RAL9003	Wit RAL9003
Materiaal	Kunststof, ABS	Kunststof, ABS
Wandmontage	Ja	Ja
Montage op bureasteun	Ja, met een speciaal accessoire	Ja, met een speciaal accessoire
COMPATIBILITEIT		
Audio/Video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja	-
Audio/Video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja	-
Simplebus 2 Audio/Video-Kit met voeding art. 1209	Ja	-
ViP-systeem	-	Ja
DISPLAY-FUNCTIES		
Grootte (inches)	4,3	4,3
Beeldverhouding	16:9	16:9
Resolutie (pixels)	480x272	480x272
OSD menu	-	Optioneel met art. 6735W
AUDIOFUNCTIES		
Typologie	Hoorn	Hoorn
Functie inductiespoel	Ja (6701W/BM)	Ja
Microfoon	6mm (ø), Omnidirectioneel	6mm (ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	40 (ø) x 5.1 (H) mm, 100 ohm, 0.25W	40 (ø) x 5.1 (H) mm, 100 ohm, 0.25W
ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN		
Type voeding	Voeding via buslijn	PoE
Voedingsspanning	22-34VDC (bus)	-
PoE-voeding	-	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Stand-by verbruik (W)	-	2,4
Maximale verbruik (W)	5,4	4,8
HARDWAREFUNCTIES		
Type knoppen	Capacitieve	Capacitieve
Serviceknoppen	Deuropener toets, Privacy toets	Deuropener toets, Privacy toets, Menu toets
Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies	2 (6 met accessoire Art. 6733W)	2 (5 met accessoire art. 6735W)
Klemmen	LL CFP1 CFP2	IN1 IN2 IN3 GND
Verwijderbare klemmen	Ja	Ja
Aantal ingangen	-	3
Communicatiepoorten	-	RJ45 (Ethernet)
INSTELLINGEN		
Volume van de luidspreker	-	Ja
Beltoonvolume	Ja	Ja
Schermhelderheid	Ja	Ja
NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN		
Type LAN-netwerk	-	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
IP-adres toewijzing	-	Auto IP, DHCP, Statische
MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN		
IP-beschermingsgraad (IP-code)	IP30	IP30
Bedrijfstemperatuur (°C)	5 - 40	5 - 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max - %)	25 - 75	25 - 75
Milieuklasse	I	I
Naleving en certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011)	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
BELANGRIJKSTE FUNCTIES		
Deuropener	Ja	Ja
Beeldoproep	Ja	Ja
Intercom-oproepen	Ja	Ja
Relaissturing	Ja	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja	Ja
Ingang etagebel	Ja	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja	Ja
Video geheugen	-	Ja
Deuropening op oproep (Dokter)	Ja	Ja
Deur open signalering	Ja	Ja
Oproep doorschakelen	-	Ja
Meerdere adressen	Ja	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja	Ja
Datum/tijdweergave	-	Ja
Alarmoproepen verzenden	Ja	-
E-mail verzenden op evenement	-	Ja
ViP-berichten ontvangen	-	Ja
ViP-antidiefstal functie	-	Ja




BINNENTOESTELLEN AUDIO/VIDEO

PRODUCTCATALOGUS

6721W 6741W 6722W 6742W

MINI HANDSFREE - HANDSFREE VIDEO-DEURINTERCOM WIT 4,3"



115x160x22 (LxHxD MM)

Kleurenmonitor 4:3" 16:9, Full-duplex audio, kleurinstelling, instelling van contrast, oproeptoonvolume en aanpasbare beltoon. Verkrijgbaar in wit.

Installatiesystemen



Technische handleiding



BESCHIKBARE UITVOERINGEN



WIT
6721W



WIT
VIP
6722W



WIT
WIFI
**6741W
6742W**

ACCESSOIRES



6711WV

AFDEKRAAM VOOR MINI HANDSFREE

Accessoire ter completering van de montage van de handsfree monitor Mini in geval van vervanging van video-deurintercoms Planux, Smart en Icona, inbouw of opbouw. Kleur wit. Afmetingen: 170x220x3 mm.



6710

MUURPLAAT EN AFTAKBLOKJE VOOR MINI-MONITOR

Muurplaat voor wandbevestiging of aansluiting op een inbouwdoos voor /BM-uitvoeringen van de MINI-monitor met hoorn en inductiespoel voor hoortoestel dragers. Inclusief aftakblokje voor stamleiding art 1214/2C. Afmetingen 145x100x4 mm.



6734W

KIT EXTRA TOETSEN MINI-MONITOR HANDSFREE. WIT.

Accessoire om de Mini-monitors art 6721W en 6721W/BM te kunnen ombouwen naar uitvoeringen met 8 toetsen. Inclusief frontje met 8 toetsen en een elektronische module voor het activeren van de toetsen, die snel kan worden geïnstalleerd zonder de monitor te hoeven openen.



6720

OPBOUW WANDSTEUN, EXTERNE KABELDOORVOER MINI HF 2-DRAADS

Wandsteun voor Mini Handsfree monitor, voor de doorvoer van externe kabels.



6720V

OPBOUW WANDSTEUN, EXTERNE KABELDOORVOER MINI HF VIP

Wandsteun voor externe kabeldoorvoer van handsfree Mini-monitor. ViP.



6732A

BUREAUSTEUN MINI HANSFREE MONITOR, S2

Accessoire voor installatie met bureasteun van de handsfree monitor Mini, Simplebus 2-systeem.

6732V

BUREAUSTEUN VOOR MINI HANDSFREE. VIP

Bureasteun om de Mini Handsfree monitor ViP-systeem om te bouwen tot tafelmodel. Compleet met 1 kabel van 2 m met RJ45-stekker om de monitor aan te sluiten.



EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

	6721W	6741W	6722W	6742W
ALGEMENE DATA				
Gewicht van het product (g)	400	400	400	400
Productkleur	Wit RAL9003	Wit RAL9003	Wit RAL9003	Wit RAL9003
Materiaal	Kunststof, ABS	Kunststof, ABS	Kunststof, ABS	Kunststof, ABS
Wandmontage	Ja	Ja	Ja	Ja
Montage op bureausteen	Ja, met een speciaal accessoire	Ja, met een speciaal accessoire	Ja, met een speciaal accessoire	Ja, met een speciaal accessoire
COMPATIBILITEIT				
Audio/Video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja	Ja	-	-
Audio/Video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja	Ja	-	-
Simplebus 2 Audio/Video-Kit met voeding art. 1209	Ja	Ja	-	-
VIP-systeem	-	-	Ja	Ja
DISPLAY-FUNCTIES				
Grootte (inches)	4,3	4,3	4,3	4,3
Beeldverhouding	16:9	16:9	16:9	16:9
Resolutie (pixels)	480x272	480x272	480x272	480x272
OSD menu	-	-	Ja	Ja
AUDIOFUNCTIES				
Typologie	Handsfree	Handsfree	Handsfree	Handsfree
Functie inductiespoel	Ja (6721W/BM)	Ja (6741W/BM)	Ja	Ja
Microfoon	6mm (ø), Omnidirectioneel	6mm (ø), Omnidirectioneel	6mm (ø), Omnidirectioneel	6mm (ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	36mm (ø), 40 ohm, 1W	36mm (ø), 40 ohm, 1W	36mm (ø), 40 ohm, 1W	36mm (ø), 40 ohm, 1W
ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN				
Type voeding	Voeding via buslijn	Voeding via buslijn	PoE	PoE
Voedingsspanning	22-34VDC (bus)	22-34VDC (bus)	-	-
PoE-voeding	-	-	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Stand-by verbruik (W)	0,05	0,1	1,65	2,64
Stand-by verbruik in kit-modus (W)	-	1,9	-	-
Maximale verbruik (W)	8,8	8,1	2,53	3,52
HARDWAREFUNCTIES				
Type knoppen	Capacitieve	Capacitieve	Capacitieve	Capacitieve
Serviceknoppen	Deuropener toets, Beantwoorden, Privacy functie	Deuropener toets, Beantwoorden, Privacy functie, Menu	Deuropener toets, Beantwoorden, Privacy functie, Menu	Deuropener toets, Beantwoorden, Privacy functie, Menu
Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies	2 (Met art. 6734W)	4	4	4
Klemmen	L L CFP1 CFP2	L L CFP1 CFP2	-IN1 IN2 IN3	-IN1 IN2 IN3
Verwijderbare klemmen	Ja	Ja	-	-
Aantal ingangen	-	-	3	3
Communicatiepoorten	-	-	RJ45 (Ethernet)	RJ45 (Ethernet)
INSTELLINGEN				
Volume van de luidspreker	Ja	Ja	Ja	Ja
Beltoonvolume	Ja	Ja	Ja	Ja
Schermhelderheid	Ja	Ja	Ja	Ja
Schermetracht	Ja	-	-	-
Schermkleur	Ja	-	-	-
NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN				
Type LAN-netwerk	-	-	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Type WiFi verbinding	-	-	-	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 kanalen
Versleutelings- en authenticatiemethode ondersteund	-	Netwerken OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (5-cijferige ASCII- of 10 hexadecimale codes), WEP 128 bits (13-cijferige ASCII of 26 hexadecimale codes)	-	Netwerken OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (5-cijferige ASCII- of 10 hexadecimale codes), WEP 128 bits (13-cijferige ASCII of 26 hexadecimale codes), WPS verificatie (ondersteund voor WPA2-PSK)
IP-adres toewijzing	-	DHCP	Auto IP, DHCP, Statische	Auto IP, DHCP, Statische
IoT-verbinding met Comelit Cloud	-	Ja	-	Ja
Firmware-update via Comelit Cloud	-	Ja	-	Ja
MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN				
IP-beschermingsgraad (IP-code)	IP30	IP30	IP30	IP30
Bedrijfstemperatuur (°C)	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max - %)	25 - 75	25 - 75	25 - 75	25 - 75
Milieuklasse	I	I	I	I
Naleving en certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011)	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), RED 2014/53/UE (EN 60950-1:2006+A1 1:2009+A1:2010+A12:2011, +A2:2013, EN62311:2008, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300328 V2.1.1)	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011)	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), RED 2014/53/UE (EN 60950-1:2006+A1 1:2009+A1:2010+A12:2011, +A2:2013, EN62311:2008, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300328 V2.1.1)
BELANGRIJKSTE FUNCTIES				
Compatibiliteit met de Comelit-app	-	Ja	-	Ja
Deuropener	Ja	Ja	Ja	Ja
Beeldoproep	Ja	Ja	Ja	Ja
Intercom-oproepen	Ja	Ja	Ja	Ja
Relaissturing	Ja	Ja	Ja	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja	Ja	Ja	Ja
Ingang etagebel	Ja	Ja	Ja	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja	Ja	Ja	Ja
Video geheugen	-	-	-	Ja
Deuropening op oproep (Dokter)	Ja	Ja	Ja	Ja
Automatisch antwoord (handsfree)	Ja	Ja	Ja	Ja
Deur open signalering	Ja	Ja	Ja	Ja
Oproep doorschakelen	-	-	Ja	Ja
Meerdere adressen	Ja	Ja	Ja	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja	Ja	Ja	Ja
Datum/tijdweergave	-	Ja	Ja	Ja
Alarmoproepen verzenden	Ja	Ja	Ja	Ja
E-mail verzenden op evenement	-	-	Ja	Ja
VIP-berichten ontvangen	-	-	Ja	Ja
VIP-antidiefstal functie	-	-	Ja	Ja




BINNENTOESTELLEN AUDIO

PRODUCTCATALOGUS

2703U 2812W 2708W/A 2738W/A 2719W

MINI AUDIO - DEURTELEFOON MET HOORN



103x190x30 (LxHxD MM)

MINI AUDIO is verkrijgbaar als opbouw en als versie met bureausteun, voorzien van meerdere functies: speciale deuropener knop en, afhankelijk van het model, extra drukknoppen, volumeregeling oproeptoon en privacy-functie met rood indicatielampje om te signaleren dat de functie actief is.

Installatiesystemen



Technische
handleiding



BESCHIKBARE UITVOERINGEN



WIT
2 DRUKKNOPPEN

**2703U
2812W
2708W/A
2738W/A**



WIT
5 DRUKKNOPPEN
2719W

ACCESSOIRES



2720W

STEUN VOOR EXTERNE KABELDOORVOER. MINI-SERIE
Muurplaat voor Mini-monitor met hoorn, voor externe kabeldoorvoer.



2742W

BUREAUSTEUN VOOR MINI DEURTELEFOON MET HOORN
Bureausteun waarmee Mini deurintercoms omgebouwd kunnen worden tot tafelmodel. Compleet met 1,50 m. kabel en aansluitdoos.



2735

KAART VOOR EXTRA BEL + KNOP MINI DEURTELEFOON HS
Extra kaart voor deurtelefoon art. 2708W/A en 2738W/A om te kunnen beschikken over een extra bel en extra drukknoppen met vrije contacten. Kabel voor aansluiting op de hoofdkaart en bevestigingsschroeven worden meegeleverd.


EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES					
	2703U	2708W/A	2738W/A	2812W*	2719W
ALGEMENE DATA					
Gewicht van het product (g)	260	260	260	260	260
Productkleur	Wit RAL9003	Wit RAL9003	Wit RAL9003	Wit RAL9003	Wit RAL9003
Materiaal	Kunststof, ABS	Kunststof, ABS	Kunststof, ABS	Kunststof, ABS	Kunststof, ABS
Wandmontage	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Montage op bureausteun	Ja, met een speciaal accessoire	Ja, met een speciaal accessoire	Ja, met een speciaal accessoire	Ja, met een speciaal accessoire	Ja, met een speciaal accessoire
COMPATIBILITEIT					
Simplebus 2 Audio / Videosysteem	-	-	Ja	-	Ja
Simplebus 2 Audiosysteem	-	-	Ja	-	Ja
Simplebus 1 Audiosysteem	-	Ja	-	-	Ja
Kit Audio-/Videosysteem	-	-	Ja	Ja	-
Traditionele systeem	Ja	-	-	-	-
AUDIOFUNCTIES					
Typologie	Hoorn	Hoorn	Hoorn	Hoorn	Hoorn
Microfoon	9.6 (ø) x 6.9mm	9.6 (ø) x 6.9mm	4mm, Omnidirectioneel	9.6 (ø) x 6.9mm	9.6 (ø) x 6.9mm
Luidspreker	0.50mm, 0.5W	0.50mm, 0.5W	0.50mm, 0.5W	0.50mm, 0.5W	0.50mm, 0.5W
ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN					
Voedingsspanning	15-16VDC	20-28VDC	22-35VDC	12VAC	22-35VDC
Standby-stroomafname (mA)	-	0,7	2,4	-	-
Stroomafname bij oproep (mA)	-	23	30	-	-
Maximale stroomafname (mA)	5,4	5,4	4,8	-	-
HARDWAREFUNCTIES					
Type knoppen	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Aantal knoppen	2	2	2	2	5
LED-signalering	-	-	Ja	Ja	Ja
Klemmen	A B C D E C2 P2	L L CFP CFP	L L CFP CFP	0 12 A B C P1 S- S+	L L CFP CFP C4P4
INSTELLINGEN					
Volume van de luidspreker	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Microfoon volume	Ja	-	-	Ja	Ja
Beltoonvolume	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN					
IP-beschermingsgraad (IP-code)	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30
Bedrijfstemperatuur (°C)	-5 - 40	-5 - 40	-5 - 40	-5 - 40	-5 - 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max - %)	25 - 75	25 - 75	25 - 75	25 - 75	25 - 75
Milieuklasse	I	I	I	I	I
Conformiteit en certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
BELANGRIJKSTE FUNCTIES					
Functie controle relais	-	Ja	Ja	-	Ja
Functie bellen portierscentrale	-	Ja	Ja	-	Ja
Prioriteitoproepen	-	-	-	-	Ja
Intercom-oproepen	-	-	-	-	Ja
Selectieve intercom	-	-	-	-	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Deuropening op oproep (Dokter)	-	-	-	-	Ja
Oproep doorschakelen	-	-	-	Ja	-
Functie deuropenknop	-	Ja	Ja	-	Ja
Elektronische oproeptoon	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aanpasbare beltoon	-	-	-	-	Ja

*2812W: Controleer de beschikbaarheid op pro.comelitgroup.com



6750W 6751W

MINI AUDIO HANDSFREE - HANDSFREE DEURTELEFOON



105x105x20 (LxHxD MM)

MINI AUDIO HANDSFREE is verkrijgbaar als opbouw-versie en is voorzien van meerdere functies: deuropener knop, volumeregeling oproeptoon en privacy-functie met rood indicatielampje om te signaleren dat de functie actief is.

Installatiesystemen



Technische
handleiding



BESCHIKBARE UITVOERINGEN



VOOR SIMPLEBUS 2
AUDIO/VIDEO SYSTEEM

6750W



VOOR SIMPLEBUS 2
AUDIO SYSTEEM

6751W

ACCESSOIRES



6754

AFDEKRAAM VOOR MINI AUDIO HANDSFREE

EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES		
	6750W	6751W
ALGEMENE DATA		
Gewicht van het product (g)	150	150
Productkleur	Wit	Wit
Materiaal	Kunststof, ABS	Kunststof, ABS
Wandmontage	Ja	Ja
COMPATIBILITEIT		
Audio/Video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja	-
Audio/Video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja	-
Simplebus 2 Audio/Video-Kit met voeding art. 1209	Ja	-
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja	Ja
AUDIOFUNCTIES		
Typologie	Handsfree	Handsfree
Functie inductiespoel	Ja	-
Microfoon	9.7 (ø) x 6.7mm	9.7 (ø) x 6.7mm
ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN		
Voedingsspanning	22-35VDC	22-35VDC
Standby-stroomafname (mA)	2	2
Maximale stroomafname (mA)	130	130
HARDWAREFUNCTIES		
Type knoppen	Capacitieve	Capacitieve
Aantal knoppen (n°)	5	5
Klemmen	L L CFP1 CFP2	L L CFP1 CFP2
Verwijderbare klemmen	Ja	Ja
INSTELLINGEN		
Volume van de luidspreker	Ja	Ja
Beltoonvolume	Ja	Ja
MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN		
IP-beschermingsgraad (IP-code)	IP30	IP30
Bedrijfstemperatuur (°C)	-5 - 40	-5 - 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max - %)	25 - 75	25 - 75
Milieuklasse	I	I
Conformiteit en certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
BELANGRIJKSTE FUNCTIES		
Functie controle relais	Ja	Ja
Functie bellen portierscentrale	Ja	Ja
Prioriteitoproepen	Ja	Ja
Intercom-oproepen	Ja	Ja
Selectieve intercom	Ja	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja	Ja
Deuropening op oproep (Dokter)	Ja	Ja
Oproep doorschakelen	Ja	Ja
Functie deuropenknop	Ja	Ja
Elektronische oproeptoon	Ja	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja	Ja




INNEN-TOESTELLEN AUDIO

PRODUCTCATALOGUS

6203W 6203B

EASYCOM - HANDSFREE DEURTELEFOON



90x160x28 (LxHxD MM)

EASYCOM is verkrijgbaar in twee uitvoeringen in zwart en wit, met een zilveren afdekframe. Beide zijn uitgerust met blauw verlichte toetsen, volumeregeling oproeptoon, privacy-functie, volumeregeling luidspreker en meeluisterbeveiliging, voorzien van 3 audio-toetsen met led-signalering 'geluid aan', deur openen en relaissturing.

Installatiesystemen



Technische
handleiding



BESCHIKBARE UITVOERINGEN



ZWART
6203B



WIT
6203W

ACCESSOIRES



6212

BUREAUSTEUN VOOR EASYCOM DEURINTERCOM


Bureausteun van roestvast staal, geschikt voor alle uitvoeringen van de Easycom-deurintercom.

EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES		
	6203W	6203B
ALGEMENE DATA		
Gewicht van het product (g)	330	330
Productkleur	Wit RAL9016	Zwart
Materiaal	Kunststof, ABS	Kunststof, ABS
Inbouwmontage	Ja	Ja
Wandmontage	Ja	Ja
Montage op bureausteun	Ja	Ja
COMPATIBILITEIT		
ViP-systeem	Ja	Ja
AUDIOFUNCTIES		
Typologie	Handsfree	Handsfree
Functie inductiespoel	Ja	Ja
Microfoon	9.6 (ø) x 9.6mm, Omnidirectioneel	9.6 (ø) x 6.9mm, Omnidirectioneel
ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN		
Type voeding	PoE	PoE
Voedingsspanning	36 - 57 Vdc	36 - 57 Vdc
PoE-voeding	Ja	Ja
HARDWAREFUNCTIES		
Totale drukknoppen (n°)	8	8
Klemmen	GND AL CFP S- S+	GND AL CFP S- S+
Communicatiepoorten	RJ45 (Ethernet)	RJ45 (Ethernet)
INSTELLINGEN		
Volume van de luidspreker	Ja	Ja
Microfoon volume	Ja	Ja
Beltoonvolume	Ja	Ja
NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN		
IP-adres toewijzing	Auto IP	Auto IP
MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN		
IP-beschermingsgraad (IP-code)	IP30	IP30
Bedrijfstemperatuur (°C)	5 - 40	5 - 40
Milieuklasse	I	I
Conformiteit en certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
BELANGRIJKSTE FUNCTIES		
Deuropener	Ja	Ja
Beeldoproep	Ja	Ja
Intercom-oproepen	Ja	Ja
Relaissturing	Ja	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja	Ja
Ingang etagebel	Ja	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja	Ja
Deuropening op oproep (Dokter)	Ja	Ja
Automatisch antwoord (handsfree)	Ja	Ja
Oproep doorschakelen	Ja	Ja
Meerdere adressen	Ja	Ja
Elektronische oproeptoon	Ja	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja	Ja
Alarmoproepen verzenden	Ja	Ja



2633

STYLE - DEURTELEFOON MET HOORN



95x215x58 (LxHxD MM)

STYLE is in twee uitvoeringen leverbaar, Basic en Elegance, beide perfect geschikt voor iedere willekeurige woonomgeving. Uitgerust met volumeregeling oproeptoon, privacy-functie en meeluisterbeveiliging.

Installatiesystemen



Technische
handleiding



ACCESSOIRES



2642W/16

16-ADERIGE BUREAUSTEUN VOOR STYLE-INTERCOM, WIT

Kleur wit. Hiermee kunnen alle deurtelefoons uit de Style-serie omgebouwd worden tot bureau-model. Inclusief 1,5 m kabel en aansluitdoos met 16 aansluitklemmen. Afmetingen: 84x189x32 mm



1626

EXTRA KNOP VOOR STYLE-INTERCOM

Drukknop voor inbouw in de behuizing van het de deurtelefoon. Neemt de ruimte in van een drukknoop.

EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES	
	2633
ALGEMENE DATA	
Gewicht van het product (g)	540
Productkleur	Wit RAL9003, blauwe cover
Materiaal	Kunststof, ABS
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteun	Ja
COMPATIBILITEIT	
VIP-systeem	Ja
AUDIOFUNCTIES	
Typologie	Hoorn
Microfoon	9.6 (ø) x 6.9mm, Omnidirectioneel
ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN	
Type voeding	PoE
Voedingsspanning	36 - 57 Vdc
HARDWAREFUNCTIES	
Totale drukknoppen (n°)	9
LED indicatie (n)	1
Verwisselbare Cover	Ja
Klemmen	GND AL CFP S- S+
Communicatiepoorten	RJ45 (Ethernet)
INSTELLINGEN	
Volume van de luidspreker	Ja
Microfoon volume	Ja
Beltoonvolume	Ja
NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN	
IP-adres toewijzing	Auto IP
MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN	
IP-beschermingsgraad (IP-code)	IP30
Bedrijfstemperatuur (°C)	5 - 40
Milieuklasse	I
Conformiteit en certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
BELANGRIJKSTE FUNCTIES	
Deuropener	Ja
Beeldoproep	Ja
Prioriteitoproepen	Ja
Intercom-oproepen	Ja
Relaissturing	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja
Ingang etagebel	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja
Deuropening op oproep (Dokter)	Ja
Oproep doorschakelen	Ja
Meerdere adressen	Ja
Elektronische oproeptoon	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja
Alarmoproepen verzenden	Ja



KITVISTO VS8111

VISTO



45x135x25 (LxHxD MM)

Visto is meer dan alleen een video-deurbel. Het is een apparaat dat een onderdeel wordt van uw leven. Voor uw gemak, zodat u kunt genieten in de tuin zonder naar de voordeur te lopen als er wordt aangebeld. Het is een beveiligingssysteem, altijd zien wie er voor de deur staat. Visto kan een melding sturen bij bewegingsdetectie, zodat u weet wanneer de kinderen uit school komen of wanneer een klant uw winkel binnenkomt. Het is gewoon iets wat in uw leven ontbrak, zonder dat u het wist.

Installatiesystemen



Technische
handleiding



ACCESSOIRES



VISTOCAM

BINNENCAMERA VOOR KITVISTO

Vistocam is een binnencamera voor de KitVisto, voor nog meer comfort en veiligheid in de woning. Login op de app en zie wat uw kinderen aan het doen zijn of welke problemen het huisdier mogelijk heeft veroorzaakt. Altijd thuis, waar ook ter wereld. De VistoCam wordt geleverd met een tafelstandaard, die kan worden gebruikt als wandmontage, evenals met een 12 VDC / 0.4A plug-in voeding.



VISTOCAM/E

VISTO CAMERA VOOR BUITEN

VistoCam/E is een buitencamera voor de KitVisto, voor nog meer beveiliging en controle rondom de woning zoals bijvoorbeeld de garage of oprijlaan. De camera kan worden gemonteerd op een muur of een wand en wordt via WiFi of RJ45 stekker aangesloten op het eigen netwerk. Voor een beter ontvangst van het WiFi signaal is de camera uitgerust met een externe antenne. De VistoCam/E wordt geleverd met een plug-in voeding 12 VDC / 0.4A. Afmetingen: 70 mm x 70 mm x 200mm.



VISTOCAM360

360 GRADEN BINNENCAMERA VOOR KITVISTO

VistoCam360 is een revolutionaire 360 graden binnencamera voor VistoKit. Log in op de app, bekijk het beeld in 360 graden full-HD kwaliteit en communiceer met iedereen die in de buurt is dankzij de ingebouwde microfoon en luidspreker. VistoCam is uitgerust met een Micro SD-sleuf en wordt geleverd met een USB plug-in voeding 5 VDC / 2A.



APP COMELIT VISTO

COMELIT APP VOOR VISTO



3522

ADAPTER VOOR WI-FI VISTO KIT

Spanningsadapter voor smart deurbel Visto. Ingangsspanning 12-20 VAC, uitgang voor het voeden van de smart deurbel Visto. Het is mogelijk om bestaande deurbel te bedienen. Behuizing uit kunststof, dark graphite RAL9011 kleur. Afmetingen (B x H x D): 59 x 40 x 14mm.



3532

EXTRA BEL, DRAADLOOS VOOR VISTO KIT

Draadloze extra bel voor smart deurbel Visto, 433 MHz werkfrequentie, instelbaar volume, verschillende selecteerbare melodieën, gevoed door 2 batterijen (maat AA, 1.5V, niet inbegrepen), wandmontage, witte/zilveren kleur.

**3527B****FRONTPANEEL GRAFIETZWART VOOR VISTO DEURSTATION**

Frontpaneel voor slimme video-deurbel Visto, kunststof materiaal, kleur grafietzwart RAL9011.

**3527S****FRONTPANEEL ZILVERGRIJS VOOR VISTO DEURSTATION**

Frontpaneel voor slimme video-deurbel Visto, kunststof materiaal, kleur zilvergrijs RAL9006.

**3528****FRONTPANEEL VISTO-KIT**

Plaat voor de installatie van de video-deurbel Visto op bestaande inbouwdozen type 503 (horizontaal en verticaal) met tussenafstand van 83.5 mm, vierkante dozen met tussenafstand van 62 mm, doos type 502/ Duits/rond met tussenafstand van 60 mm. Gemaakt van PMMA, witte kleur.

3525**NAAR LINKS-RECHTS DRAAIBARE STEUN VOOR VISTO**

Naar links/rechts draaibare steun voor de video-deurbel Visto, horizontale hoek van 20°, kunststof, kleur silver mist RAL9006.

3526**OMHOOG-OMLAAG DRAAIBARE STEUN VOOR VISTO**

Omhoog/omlaag draaibare steun voor de video-deurbel Visto, verticale hoek van 10°, kunststof, zilverkleurige mist RAL9006.

**3531****VOEDINGSEENHEID VOOR VISTO-CAMERA**

Voedingseenheid voor visto-camera, 110-240 VAC ingangsspanning, 12 VDC uitgangsspanning.

**3530****WANDSTEUN VOOR VISTO-CAMERA**

Reserveondersteuning voor VISTOCAM-camera, kunststof voet, stalen verbinding.

EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

Materiaal	Kunststof
Audio/videosysteem	Ja
Wandmontage	Ja
Afmeting lens (mm)	1,52 mm
Diagonale kijkhoek (°)	170
Minimale lichtsterkte kleur (Lux)	2
Videocodering	H.264
Oproep via drukknoppen	Ja
Totale drukknoppen (n°)	1
Bedrijfstemperatuur (°C)	5 - 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max - %)	0 - 75



Visto App

Met de Visto-app kunnen de gebruikers de Visto deurbel en camera's eenvoudig bedienen. Het biedt een volledige tweewegcommunicatie in HD-video en een kristalhelder geluid. Bekijk alle deurbelcamera's en extra camera's die zijn aangesloten, met de mogelijkheid om alle opgenomen beelden en video's te bekijken die op uw apparaat of in de cloud zijn opgeslagen.





CODES IN DE TABELLEN VOLGEN

ULTRA - MODULAIR DEURSTATION ULTRA



PATENT
PENDING

ULTRA: AFHANKELIJK VAN DE SAMENSTELLING

ULTRA, het nieuwe, technologisch meest geavanceerde deurstation met optimaal installatiegemak. Modulair deurstation met moderne vormgeving, ontworpen om zich aan te passen aan uiteenlopende installaties, van kleine tot grote wooncomplexen.

De frames zijn uitgevoerd in gegoten aluminium dat ervoor zorgt dat het deurstation in hoge mate bestand is tegen weersinvloeden. Beschikbaar als inbouw- of opbouwvariant (de diepte van het opbouwdoos bedraagt slechts 35 mm). Eenvoudig te installeren en te configureren dankzij de smart programmering van de drukknoppen. Beschikbaar als audio- en audio/videosysteem met kleurencamera. De drukknoppen zijn vervaardigd uit hoogwaardig kunststof, dat is behandeld om vergeling en vertroebeling tegen te gaan, of uit aluminium: (Metal). Schemersensor voor automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag.

Installatiesystemen



Technische
handleiding



BESCHIKBARE UITVOERINGEN



VOORBEELD
VAN EEN
ANALOOG
AUDIOSYSTEEM



VOORBEELD
VAN EEN
ANALOOG
AUDIO/VIDEO-
SYSTEEM



VOORBEELD
VAN EEN
ANALOOG
AUDIOSYSTEEM
MET DRUKKNOP
METAL



VOORBEELD
VAN EEN
ANALOOG AUDIO/
VIDEO-SYSTEEM
MET DRUKKNOP
METAL



VOORBEELD
VAN EEN
TOUCH
AUDIOSYSTEEM



VOORBEELD
VAN EEN
TOUCH
AUDIO/VIDEO-
SYSTEEM

EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

ALGEMENE DATA	
Typologie	Modulair
Productkleur	Zwart RAL9005, grijs RAL 7042, aluminium
Materiaal	ABS, kunststof, geanodiseerde aluminiumlegering
Inbouwmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire
COMPATIBILITEIT	
Audio/Video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 Audio/Video-Kit met voeding art. 1209	Ja
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio/video Simplebus 1	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP-systeem	Ja
HARDWAREFUNCTIES	
Soort bediening	Knoppen, Digitaal
Type knoppen	Mechanisch
Kleur achtergrondverlichting	Wit of uitgeschakeld
MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN	
IP-beschermingsgraad (IP-code)	IP65
Vandalismebestendig (IK-code)	IK08
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 - 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max - %)	25 - 95
Milieuklasse	III

COMPONENTEN

INBOUWDOZEN

Code	Aantal mod.	Afmetingen
3110/1	1	118x118x45 mm
3110/2	2	118x207x45 mm
3110/3	3	118x297x45 mm
3110/4	4	118x387x45 mm



INBOUWDOZEN

Code	Aantal mod.	Afmetingen
3110/1A	1	123.5x122.5x50 mm
3110/2A	2	123.5x212.5x50 mm
3110/3A	3	123.5x302.5x50 mm
3110/4A	4	123.5x392.5x50 mm

Controleer de beschikbaarheid op pro.comelitgroup.com

INBOUWFRAMES

Code	Aantal mod.	Afmetingen
UT9161	1	125,5x136x35 mm
UT9162	2	125,5x226,5x35 mm
UT9163	3	125,5x317,5x35 mm
UT9164	4	125,5x408x35 mm



REGENKAPPEN VOOR INBOUWFRAMES

Code	Aantal mod.	Afmetingen
UT9181	1	132x141x32 mm
UT9182	2	132x232x32 mm
UT9183	3	132x322x32 mm
UT9184	4	132x413x32 mm
UT9186	6	259x322x32 mm
UT9188	8	259x413x32 mm
UT9189	9	386x322x32 mm





DEURSTATIONS

PRODUCTCATALOGUS

ZIE ULTRA



OPBOUWBEHUIZINGEN

Code	Aantal mod.	Afmetingen
UT9171	1	110x107x35 mm
UT9172	2	110x198x35 mm
UT9173	3	110x289x35 mm
UT9174	4	110x380x35 mm
UT9176	6	221x289x35 mm
UT9178	8	221x380x35 mm
UT9179	9	332x289x35 mm



REGENKAPPEN VOOR OPBOUWBEHUIZINGEN

Code	Aantal mod.	Afmetingen
UT9191	1	116x112x57 mm
UT9192	2	116x203x57 mm
UT9193	3	116x293x57 mm
UT9194	4	116x385x57 mm
UT9196	6	227x293x57 mm
UT9198	8	227x385x57 mm
UT9199	9	338x293x57 mm



ADAPTERPLATEN

Code	Aantal mod.	Afmetingen
UT9141	1	140x140x3 mm
UT9142	2	140x230x3 mm
UT9143	3	140x320x3 mm
UT9144	4	140x410x3 mm

Controleer de beschikbaarheid op pro.comelitgroup.com



SIERLIJSTEN

Code	Aantal mod.	Afmetingen
31141	1	149x149x3 mm
31142	2	149x239x3 mm
31143	3	149x329x3 mm
31144	4	276x239x3 mm
31144L	4L*	149x419x3 mm
31146	6	276x329x3 mm
31149	9	403x329x3 mm

*4 verticaal uitgelijnd



STANDAARD HOOGTE 170CM VOOR DEURSTATIONS

Code	Aantal mod.	Afmetingen
3639/0*	0	18x170x7,5 cm
3639/1	1	18x170x7,5 cm
3639/2	2	18x170x7,5 cm
3639/3	3	18x170x7,5 cm
3639/4	4	18x170x7,5 cm

STANDAARD HOOGTE 117CM VOOR DEURSTATIONS

Code	Aantal mod.	Afmetingen
3640/0*	0	18x117x7,5 cm
3640/1	1	18x117x7,5 cm
3640/2	2	18x117x7,5 cm
3640/3	3	18x117x7,5 cm
3640/4	4	18x117x7,5 cm



BEHUIZING VOOR HET MONTEREN VAN HET DEURSTATION IN 45° HOEK

Code	Aantal mod.	Afmetingen
3649/1	1	183x130x100 mm
3649/2	2	183x242x100 mm
3649/3	3	183x354x100 mm

BASISKIT ULTRA



UT1090

COMPLEET DEURSTATION VIDEO+TOUCH ULTRA SIMPLEBUS1

Inbouw deurstation Ultra reeds gemonteerd, Simplebus 1-systeem. Voor gebruik in systemen met voeding art. 1595. Compleet met audio/videomodule art. UT1020, touch-module art. UT9270 en alle accessoires die nodig zijn voor installatie.

UT2090

COMPLEET DEURSTATION VIDEO+TOUCH ULTRA SIMPLEBUS2

Inbouw deurstation Ultra reeds gemonteerd, Simplebus 2-systeem. Voor gebruik in systemen met voeding art. 1210 /1210A. Compleet met audio/videomodule art. UT2020, touch-module art. UT9270 en alle accessoires die nodig zijn voor installatie.

UT8090

COMPLEET DEURSTATION VIDEO+TOUCH ULTRA VIP

Inbouw deurstation Ultra reeds gemonteerd, IP-systeem (ViP). Compleet met audio/videomodule art. UT8020, Touch-module. UT9270 en alle accessoires die nodig zijn voor installatie.

Controleer de beschikbaarheid op pro.comelitgroup.com

MODULES



UT1010

AUDIOMODULE ULTRA SIMPLEBUS1

Audiomodule voor deurstation Ultra, systeem Simplebus1. Te gebruiken voor installaties met voedingseenheid art.1595. Eenvoudig te installeren en te configureren dankzij de smart programmering van de deurknoppen. Schemersensor voor de automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag. Digitale omnidirectionele microfoon en dubbele luidspreker voor een betrouwbaar audiogeluid. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse functies die via programmering geactiveerd kunnen worden. Geschikt voor 2 drukkknoppen. Uit te breiden met blindplaat, enkele of dubbele drukkknop, uitgevoerd in hoogwaardig kunststof dat is behandeld om vergeling en vertroebeling tegen te gaan, of in Metal. Regeling en programmering zonder dat de module verwijderd hoeft te worden. Afmetingen: 1 module Ultra. Afmetingen: 100x90x35 mm.



UT2010

AUDIOMODULE ULTRA SIMPLEBUS2

Audiomodule voor deurstation Ultra, systeem Simplebus2. Te gebruiken in installaties met voedingseenheid art. 1210 / 1210A. Eenvoudig te installeren en te configureren dankzij de smart programmering van de drukkknoppen. Schemersensor voor de automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag. Digitale omnidirectionele microfoon en dubbele luidspreker voor een betrouwbaar audiogeluid. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse functies die via programmering geactiveerd kunnen worden. Geschikt voor 2 drukkknoppen. Uit te breiden met blindplaat, enkele of dubbele drukkknop, uitgevoerd in hoogwaardig kunststof dat is behandeld om vergeling en vertroebeling tegen te gaan, of in Metal. Regeling en programmering zonder dat de module verwijderd hoeft te worden. Afmetingen: 1 module Ultra. Afmetingen: 100x90x35 mm.



UT8010

AUDIOMODULE ULTRA IP (VIP)

Audiomodule voor deurstation Ultra, IP-systeem (ViP). Schemersensor voor de automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag. Digitale omnidirectionele microfoon en dubbele luidspreker voor een betrouwbaar audiogeluid. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse functies die via programmering geactiveerd kunnen worden. Geschikt voor 2 drukkknoppen. Uit te breiden met blindplaat, enkele of dubbele drukkknop, uitgevoerd in hoogwaardig kunststof dat is behandeld om vergeling en vertroebeling tegen te gaan, of in Metal. Regeling en programmering zonder dat de module verwijderd hoeft te worden. Afmetingen: 1 module Ultra. Afmetingen: 100x90x35 mm.

Controleer de beschikbaarheid op pro.comelitgroup.com



UT1010VC

AUDIOMODULE EXTERNE CAMERA ULTRA SIMPLEBUS1

Audiomodule geschikt voor de aansluiting van een analoge externe camera voor deurstation Ultra, systeem Simplebus1. Te gebruiken in installaties met voedingseenheid art.1595 en art. 4888C / 4888CU. Eenvoudig te installeren en te configureren dankzij de smart programmering van de drukknoppen. Schemersensor voor de automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag. Digitale omnidirectionele microfoon en dubbele luidspreker voor een betrouwbaar audiogeluid. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse functies die via programmering geactiveerd kunnen worden. Geschikt voor 2 drukknoppen. Uit te breiden met blindplaat, enkele of dubbele drukknop, uitgevoerd in hoogwaardig kunststof dat is behandeld om vergeling en vertroebeling tegen te gaan, of in Metal. Regeling en programmering zonder dat de module verwijderd hoeft te worden. Afmetingen: 1 module Ultra. Afmetingen: 100x90x35 mm.



UT2010VC

AUDIOMODULE EXTERNE CAMERA ULTRA SIMPLEBUS2

Audiomodule geschikt voor de aansluiting van een analoge externe camera voor deurstation Ultra, systeem Simplebus2. Te gebruiken in installaties met voedingseenheid art. 1210 / 1210A. Eenvoudig te installeren en te configureren dankzij de smart programmering van de drukknoppen. Schemersensor voor de automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag. Digitale omnidirectionele microfoon en dubbele luidspreker voor een betrouwbaar audiogeluid. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse functies die via programmering geactiveerd kunnen worden. Geschikt voor 2 drukknoppen. Uit te breiden met blindplaat, enkele of dubbele drukknop, uitgevoerd in hoogwaardig kunststof dat is behandeld om vergeling en vertroebeling tegen te gaan, of in Metal. Regeling en programmering zonder dat de module verwijderd hoeft te worden. Afmetingen: 1 module Ultra. Afmetingen: 100x90x35 mm.



UT1020

AUDIO/VIDEOMODULE ULTRA SIMPLEBUS1

Audio/videomodule voor deurstation Ultra. Te gebruiken in installaties met voedingseenheid art.1595 en art. 4888C / 4888CU. Eenvoudig te installeren en te configureren dankzij de smart programmering van de drukknoppen. Schemersensor voor de automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag. Digitale omnidirectionele microfoon en dubbele luidspreker voor een betrouwbaar audiogeluid. Kleurencamera met groothoeklens (gezichtsveld: 120° horizontaal, 90° verticaal). Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse functies die via programmering geactiveerd kunnen worden. Geschikt voor 2 drukknoppen. Uit te breiden met blindplaat, enkele of dubbele drukknop, uitgevoerd in hoogwaardig kunststof dat is behandeld om vergeling en vertroebeling tegen te gaan, of in Metal. Regeling en programmering zonder dat de module verwijderd hoeft te worden. Afmetingen: 1 module Ultra. Afmetingen: 100x90x35 mm.



UT2020

AUDIO/VIDEOMODULE ULTRA SIMPLEBUS2

Audio/videomodule voor deurstation Ultra, systeem Simplebus2. Te gebruiken in installaties met voedingseenheid art. 1210 / 1210A. Eenvoudig te installeren en te configureren dankzij de smart programmering van de drukknoppen. Schemersensor voor de automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag. Digitale omnidirectionele microfoon en dubbele luidspreker voor een betrouwbaar audiogeluid. Kleurencamera met groothoeklens (gezichtsveld: 120° horizontaal, 90° verticaal). Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse functies die via programmering geactiveerd kunnen worden. Geschikt voor 2 drukknoppen. Uit te breiden met blindplaat, enkele of dubbele drukknop, uitgevoerd in hoogwaardig kunststof dat is behandeld om vergeling en vertroebeling tegen te gaan, of in Metal. Regeling en programmering zonder dat de module verwijderd hoeft te worden. Afmetingen: 1 module Ultra. Afmetingen: 100x90x35 mm.



UT8020

AUDIO/VIDEOMODULE ULTRA IP (VIP)

Audio/videomodule voor deurstation Ultra, IP-systeem (ViP). Schemersensor voor de automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag. Digitale omnidirectionele microfoon en dubbele luidspreker voor een betrouwbaar audiogeluid. Kleurencamera met groothoeklens (gezichtsveld: 160° horizontaal, 100° verticaal) 2 megapixel. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse functies die via programmering geactiveerd kunnen worden. Geschikt voor 2 drukknoppen. Uit te breiden met blindplaat, enkele of dubbele drukknop, uitgevoerd in hoogwaardig kunststof dat is behandeld om vergeling en vertroebeling tegen te gaan, of in Metal. Regeling en programmering zonder dat de module verwijderd hoeft te worden. Afmetingen: 1 module Ultra. Afmetingen: 100x90x35 mm.



Controleer de beschikbaarheid op pro.comelitgroup.com



UT9200

DRUKKNOPMODULE ULTRA

Drukknopmodule voor deurstation Ultra, compatibel met alle systemen. Geschikt voor 8 drukknoppen, uitgevoerd in hoogwaardig kunststof dat is behandeld om vergeling en vertroebeling tegen te gaan, of in Metal. Uit te breiden met 4 enkele drukknoppen (4), 4 dubbele drukknoppen (8) of met blindplaten. Automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag via de schemersensor van de audiomodule of gecombineerde audio/videomodule. Witte achtergrondverlichting van de naamkaders. Afmetingen: 1 module Ultra. Afmetingen: 100x90x35 mm.



UT9310M

INDUCTIESPOEL-MODULE ULTRA

Module met ingebouwde inductiespoel voor slechthorenden voor deurstation Ultra, compatibel met alle systemen. Hierdoor kunnen slechthorenden die een hoortoestel dragen (T-coil) het geluid van het deurstation horen. Frontpaneel van geanodiseerde aluminiumlegering. Afmetingen: 1 module Ultra. Afmetingen: 100x90x35 mm.

Controleer de beschikbaarheid op pro.comelitgroup.com

**UT9260M****DIGITALE NAMENREGISTERMODULE ULTRA MET DISPLAY**

Digitale namenregistermodule voor deurstation Ultra, compatibel met alle systemen. Bluetooth-verbinding voor het beheren van de namen in het namenregister via de app MyComelit van de installateur. 4 configureerbare drukknoppen voor het selecteren van de gebruiker en de oproep. Mogelijkheid om de drukknoppen aan te passen voor directe oproep naar de centrale, commerciële activiteiten of activering van een opening of verlichting. Uitgerust met grafisch kleurendisplay van 3,5". Kan worden gecombineerd met de digitale toetsenbordmodule om een directe oproep naar een gebruiker te doen als de code bekend is of voor de functie toegangscontrole met activering van de uitgangen van de audio- of audio/videomodule en van de relais van het systeem. Afmetingen: 1 module Ultra. Afmetingen: 100x90x35 mm.

Controleer de beschikbaarheid op pro.comelitgroup.com

**UT9270****TOUCHSCREEN-MODULE ULTRA**

Touchscreen-module voor deurstation Ultra, compatibel met alle systemen. Bluetooth-verbinding voor het beheren van de namen in het namenregister via de app van de installateur. Gebruiksvriendelijke grafische interface, voor de personalisering van de drukknop-interface voor directe oproep naar de centrale, commerciële activiteiten (met bijbehorende logo's), activering van een opening, verlichting of weergave van berichten voor de bewoners. Kan worden gebruikt als een numerieke toetsenbordmodule om een directe oproep naar een gebruiker te doen als de code bekend is of voor de functie toegangscontrole met activering van de uitgangen van de audio- of audio/videomodule en van de relais van het systeem. Capacitief HD display van 5" met slagvast glas en selecteerbaar thema (wit of zwart). Uitgerust met Wiegand-uitgang voor de communicatie met de toegangscontrolesystemen. Voorzien van RFID-lezer voor de activering van een opening met behulp van sleutels of Comelit-kaart. Automatische regeling van de achtergrondverlichting via de schemersensor van de audiomodule of gecombineerde audio/videomodule. Afmetingen: 2 modules Ultra.

Controleer de beschikbaarheid op pro.comelitgroup.com

**UT9279M****NUMERIEK TOETSENBOORDMODULE ULTRA MET WIEGAND**

Module met numeriek toetsenbord voor deurstation Ultra, compatibel met alle systemen. Te gebruiken als module om een directe oproep naar een gebruiker te doen als de code bekend is en voor de functie toegangscontrole met activering van de uitgangen van de audio- of audio/videomodule en van de relais van het systeem. Uitgerust met Wiegand-uitgang voor de communicatie met de toegangscontrolesystemen. Automatische uitschakeling van de verlichting van de drukknoppen overdag via de schemersensor van de audiomodule of gecombineerde audio/videomodule. Coating van geanodiseerde aluminiumlegering. Afmetingen: 1 module Ultra. Afmetingen: 100x90x35 mm.

Controleer de beschikbaarheid op pro.comelitgroup.com

**SK9000U****MODULE SIMPLEKEY BASE ULTRA**

Toegangscontrolemodule Simplekey Basic voor deurstation Ultra, compatibel met alle systemen. Voorzien van RFID-lezer voor de activering van een opening met behulp van sleutels of Comelit-kaart. Coating van geanodiseerde aluminiumlegering. Afmetingen: 1 module Ultra. Afmetingen: 100x90x35 mm.

Controleer beschikbaarheid op de site pro.comelitgroup.com

**SK9001U****MODULE SIMPLEKEY ADVANCED ULTRA**

Toegangscontrolemodule Simplekey Advanced en bewakingscentrale voor deurstation Ultra, compatibel met alle systemen. Voorzien van RFID-lezer voor de activering van een opening met behulp van sleutels of Comelit-kaart. Er kunnen 1500 elektronische sleutels worden opgeslagen. Opslag in het geheugen van de laatste 1400 gebeurtenissen. Mogelijkheid om complexe systemen met meerdere deuren te realiseren, zonder dat een fysieke verbinding noodzakelijk is (virtual-network). Coating van geanodiseerde aluminiumlegering. Afmetingen: 1 module Ultra. Afmetingen: 100x90x35 mm.

Controleer beschikbaarheid op de site pro.comelitgroup.com

**UT9290M****LEZERMODULE TOEGANGSCONTROLE ULTRA**

Module geschikt voor het onderbrengen van toegangscontrole-units van andere merken voor deurstation Ultra. Gat 40 x 40 mm. Coating van geanodiseerde aluminiumlegering. Afmetingen: 1 module Ultra. Afmetingen: 100x90x35 mm.

**UT9240****INFORMATIEMODULE ULTRA**

Informatiemodule met huisnummer voor deurstation Ultra, compatibel met alle systemen. Automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag via de schemersensor van de audiomodule of gecombineerde audio/videomodule. Witte achtergrondverlichting van de naamkaders. Uitgevoerd in polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling. Afmetingen: 1 module Ultra. Afmetingen: 100x90x35 mm.



DEURSTATIONS

PRODUCTCATALOGUS

ZIE ULTRA



UT9240M

INFORMATIEMODULE METAL ULTRA

Informatiemodule met huisnummer versie Metal voor deurstation Ultra, compatibel met alle systemen. Automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag via de schemersensor van de audiomodule of gecombineerde audio/videomodule. Witte achtergrondverlichting van de naamkaders. Uitgevoerd met aluminiumprofiel om de vandaalbestendigheid te verhogen en met polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling. Afmetingen: 1 module Ultra. Afmetingen: 100x90x35 mm.

Controleer de beschikbaarheid op pro.comelitgroup.com



UT9230M

AFDEKMODULE METAL ULTRA

Afdekmodule Metal voor deurstation Ultra. Coating van geanodiseerde aluminiumlegering. Afmetingen: 1 module Ultra. Afmetingen: 100x90x35 mm.

ACCESSOIRES

DRUKKNOPPEN EN BLINDPLATEN



UT9211

ENKELE DRUKKNOP ULTRA

Enkele drukknop kunststof voor deurstation Ultra. Uitgevoerd in polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling. Dubbel naamkader (neutraal en met belymbol) wordt meegeleverd. Gemakkelijke vervanging van naamkaders.



UT9212

DUBBELE DRUKKNOP ULTRA

Dubbele drukknop kunststof voor deurstation Ultra. Uitgevoerd in polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling. Dubbel naamkader (neutraal en met belymbol) wordt meegeleverd. Gemakkelijke vervanging van naamkaders.



UT9211M

ENKELE DRUKKNOP METAL ULTRA

Enkele drukknop kunststof voor deurstation Ultra. Uitgevoerd met aluminium kader om de vandaalbestendigheid te verhogen en met polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling. Dubbel naamkader (neutraal en met belymbol) wordt meegeleverd. Gemakkelijke vervanging van naamkaders.



UT9212M

DUBBELE DRUKKNOP METAL ULTRA

Dubbele drukknop Metal voor deurstation Ultra. Uitgevoerd met aluminium kader om de vandaalbestendigheid te verhogen en met polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling. Dubbel naamkader (neutraal en met verdelersymbool) wordt meegeleverd. Gemakkelijke vervanging van naamkaders.



UT9211FM

ENKELE DRUKKNOP FULL METAL ULTRA

Enkele drukknop Full-Metal voor deurstation Ultra. Uitgevoerd met aluminium graveerbare afdekking om de vandaalbestendigheid te verhogen en met polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling.

Controleer de beschikbaarheid op pro.comelitgroup.com



UT9212FM

DUBBELE DRUKKNOP FULL METAL ULTRA

Dubbele drukknop Full-Metal voor deurstation Ultra. Uitgevoerd met aluminium graveerbare afdekking om de vandaalbestendigheid te verhogen en met polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling.

Controleer de beschikbaarheid op pro.comelitgroup.com



UT9221

KUNSTSTOF BLINDPLAAT ULTRA

Blindplaat voor deurstation Ultra. Uitgevoerd in polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling.



UT9221M

BLINDPLAAT METAL ULTRA

Blindplaat (Full)-Metal voor deurstation Ultra. Uitgevoerd met aluminium coating om de vandaalbestendigheid te verhogen en met polymethylmethacrylaat dat is behandeld om weerstand te bieden tegen UV-straling, vergeling en vertroebeling.



UT9110

NAAMKADER BLADEN VOOR DEURSTATION ULTRA

De kit bevat 5 bladen met plaketiketten voor naamkaders en 1 blad voor de informatiemodule.

FULL-METAL DRUKKNOPPEN MET GEgraveERDE TEKST EN ACHTERGRONDVERLICHTING



*Drukknoppen Full-Metal op aanvraag te personaliseren.

Controleer de beschikbaarheid op pro.comelitgroup.com

UT9212FM/12
Gravure: 1-2

UT9212FM/34
Gravure: 3-4

UT9212FM/56
Gravure: 5-6

UT9212FM/78
Gravure: 7-8

UT9212FM/910
Gravure: 9-10

UT9212FM/1112
Gravure: 11-12

UT9212FM/1314
Gravure: 13-14

UT9212FM/1516
Gravure: 15-16

UT9212FM/1718
Gravure: 17-18

UT9212FM/1920
Gravure: 19-20

UT9212FM/2122
Gravure: 21-22

UT9212FM/2324
Gravure: 23-24

UT9212FM/2526
Gravure: 25-26

UT9212FM/2728
Gravure: 27-28

UT9212FM/2930
Gravure: 29-30

UT9212FM/3132
Gravure: 31-32



DEURSTATIONS

PRODUCTCATALOGUS

ZIE ULTRA

ACCESSOIRES

UT9331P

BEVESTIGINGSKIT ULTRA VOOR GIPSWANDEN, 1 MODULE

Bevestigingsplaat voor installatie van het deurstation Ultra op gipswanden, 1 module.

Controleer de beschikbaarheid op pro.comelitgroup.com

UT9332P

BEVESTIGINGSKIT ULTRA VOOR GIPSWANDEN, 2 MODULES

Bevestigingsplaat voor installatie van het deurstation Ultra op gipswanden, 2 modules.

Controleer de beschikbaarheid op pro.comelitgroup.com

UT9333P

BEVESTIGINGSKIT ULTRA VOOR GIPSWANDEN, 3 MODULES

Bevestigingsplaat voor installatie van het deurstation Ultra op gipswanden, 3 modules.

Controleer de beschikbaarheid op pro.comelitgroup.com

UT9334P

BEVESTIGINGSKIT ULTRA VOOR GIPSWANDEN, 4 MODULES

Bevestigingsplaat voor installatie van het deurstation Ultra op gipswanden, 4 modules.

Controleer de beschikbaarheid op pro.comelitgroup.com

UT9333G

BEVESTIGINGSKIT ULTRA VOOR GLAS WANDEN, 3 MODULES

Kit voor installatie van het deurstation Ultra op glazen wanden, 3 modules.


Controleer de beschikbaarheid op pro.comelitgroup.com





3453S/A 3454HD/A

3ONE6 TOUCH - ENKELVOUDIG AUDIO/VIDEO-DEURSTATION VAN ROESTVAST STAAL

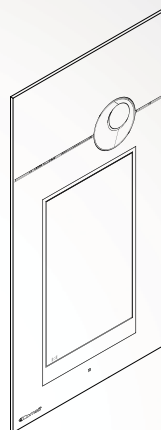

3ONE6 TOUCH: 182x342x4 (LxHxD MM)

3ONE6 TOUCH is een deurstation met touch-screen display van 8" en aanpasbare interface.



reddot design award
product design 2013

Merlion
Awards

Installatiesystemen



Technische
handleiding



EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

3ONE6 TOUCH	
ALGEMENE DATA	
Typologie	Monoblock
Productkleur	Staal
Materiaal	Roestvast staal AISI 316
Inbouwmontage	Ja
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire
COMPATIBILITEIT	
Compatibel met Audio en Audio/Video units	Art.4680C, Art.4682HD - Zie Pag. 134-135
Audio/Video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
ViP-systeem	Ja
DISPLAY-FUNCTIES	
Type scherm	LCD, grafische en Capacitieve
Grootte (inches)	8
Resolutie (pixel)	1280x720
HARDWAREFUNCTIES	
Soort bediening	Knoppen, Digitaal
Type knoppen	Capacitieve
Aantal knoppen (n°)	Van 1 tot 60
MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN	
IP-beschermingsgraad (IP-code)	IP54
Vandalismebestendig (IK-code)	IK08
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 - 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max - %)	25 - 95
Milieuklasse	IV

ACCESSOIRES

INBOUWDOZEN EN OPBOUWBEHUIZINGEN



3458

ACCESSOIRE MODULE TOEGANGSBEHEER VOOR DEURSTATIONS 3ONE6

Inbouwaccessoire dat vlak op de wand aansluit, met roestvast stalen plaat van 3 mm dikte voor plaatsing van een toegangscontrole module. Kan worden gebruikt in combinatie met alle deurstations uit de 3ONE6 serie. Afmetingen 88x182x3mm



3460/6

INBOUWDOOS DEURSTAT. TOUCH-SENSE EN 5-6 TOETSEN, SERIE 3ONE6

Inbouwdoos voor deurstations 3ONE6 Touch met 5 en 6 drukknoppen. Afmetingen: 164x323x56 mm.



3462/6

OPBOUWBEHUIZING 3ONE6 DEURSTAT.- TOUCH, SENSE, 5-6 DRUKKNOPPEN

Roestvast stalen accessoire voor opbouw van de deurstations 3ONE6 Touch art. 3453S/A, 3454HD/A. Afmetingen 180x340x57 mm.

3ONE6 TOUCH EN SENSE - ACCESSOIRES



1596B

VOEDINGSEENHEID 33VDC 60W 100-240VAC, PSE

Voedingstransformator primair 110-230 VAC en uitgang 33 VDC / 1.8A continu voor de 316 Touch deurstations. Voorzien van interne beveiliging voor overspanning en kortsluiting. Afmetingen: 106x89x62 mm (6 DIN-modules). Gecertificeerde PSE.



3459

BESCHERMKAP MET LEDS VOOR RVS DEURSTATION SENSE 3ONE6

Nachtverlichting via accessoire dat ook als extra afscherming tegen regen fungeert voor deurstations art. 3451 en art. 3452. Van roestvast staal. Regenafscherming steekt 45mm uit de wand, dikte 6mm en breedte 183mm.



1595

VOEDINGSEENHEID 33 VDC, INGANG 120-230VAC - iKALL, 3ONE6 S+A

Voedingseenheid primair 110-230 V en uitgang 33 Vdc. Secundair van 500 mA continu stroom en 1,2 A opstartstroom voor deurstation 3ONE6 Sense, Analooq, iKall en iKall Metal. Met ingebouwde overbelastings- en kortsluitingsbeveiliging. Afmetingen: 71,7 x 90 x 62 mm (4 DIN-modules).



CODES IN DE TABELLEN VOLGEN

SWITCH - AUDIO/VIDEO DEURSTATION MET FRONTPANEEL IN ROESTVAST STAAL



SWITCH: AFHANKELIJK VAN DE SAMENSTELLING

Het eenvoudige deurstation Switch met een minimalistische en aantrekkelijke stijl dat, in harmonie met de hedendaagse architectuur, in één product voldoet aan alle eisen en alle mogelijkheden biedt van een eenvoudige en flexibele installatie. Met het Switch deurstation, ontworpen in Italië en uitgevoerd in duurzaam en bestendig geborsteld RVS AISI 316, is bijna alles mogelijk. Hetzelfde frontpaneel kan zowel voor digitale 2-draads systemen als voor ViP-systemen worden gebruikt. De audio- of audio-/videomodule is afzonderlijk verkrijgbaar. Een audiodeurstation kan eenvoudig worden omgebouwd tot een audio-/videodeurstation door alleen de module en het frontrooster te vervangen (reeds meegeleverd bij beide oplossingen). De dikte van de plaat, 2,5 mm, is één van de beste in zijn soort en alles op één lijn om nog meer harmonie te creëren, terwijl de naamkaders nog steeds eenvoudig vanaf de voorzijde verwijderd kunnen worden. Het Switch deurstation kan worden uitgerust met accessoires die met extra modules aanpasbaar zijn, zoals toegangssystemen zonder sleutel (SimpleKey), inductiespoel (T-Coil) of extra blanco panelen voor het graveren van huisnamen of -nummers. Wordt geleverd met smart drukknoppen van eigen ontwerp en productie, die al gemonteerd en bedraad zijn. Beschermingsgraad IK08, spraakberichten en rode led-signalerings. Naamkaders met witte led-achtergrondverlichting.

Installatiesystemen



Technische
handleiding



EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

ALGEMENE DATA

Typologie	Monoblock
Productkleur	Staal
Materiaal	Roestvast staal AISI 316
Inbouwmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBILITEIT

Compatibel met Audio en Audio/Video units	Art.1682, Art.1621, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681, Art.4682HD - Zie Pag. 134-135
Audio/Video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 Audio/Video-Kit met voeding art. 1209	Ja
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio/video Simplebus 1	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP-systeem	Ja

HARDWAREFUNCTIES

Soort bediening	Knoppen
Type knoppen	Mechanisch
Aantal knoppen (n°)	Van 1 tot 80
Kleur achtergrondverlichting	Wit

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-beschermingsgraad (IP-code)	IP54
Vandalismebestendig (IK-code)	IK08
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 - 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max - %)	25 - 95
Milieuklasse	III

COMPONENTEN

FRONTPANEEL



Code	Knoppen	Rijen	Afmetingen	Inbouwdozen	Opbouwbehuizingen
IX0101	1	1	262,7x150x2,5 mm	IX9150	IX9160
IX0102	2	1	262,7x150x2,5 mm	IX9150	IX9160
IX0103	3	1	262,7x150x2,5 mm	IX9150	IX9160
IX0104	4	1	262,7x150x2,5 mm	IX9150	IX9160
IX0105	5	1	369,1x150x2,5 mm	IX9151	IX9161
IX0106	6	1	369,1x150x2,5 mm	IX9151	IX9161
IX0107	7	1	369,1x150x2,5 mm	IX9151	IX9161
IX0108	8	1	369,1x150x2,5 mm	IX9151	IX9161
IX0109	9	1	475,5x150x2,5 mm	IX9152	IX9162
IX0110	10	1	475,5x150x2,5 mm	IX9152	IX9162
IX0111	11	1	475,5x150x2,5 mm	IX9152	IX9162
IX0112	12	1	475,5x150x2,5 mm	IX9152	IX9162
IX0212	12	2	395,7x216,4x2,5 mm	IX9153	IX9163
IX0214	14	2	395,7x216,4x2,5 mm	IX9153	IX9163
IX0216	16	2	395,7x216,4x2,5 mm	IX9153	IX9163
IX0218	18	2	395,7x216,4x2,5 mm	IX9153	IX9163
IX0220	20	2	502,1x216,4x2,5 mm	IX9154	IX9164
IX0222	22	2	502,1x216,4x2,5 mm	IX9154	IX9164
IX0224	24	2	502,1x216,4x2,5 mm	IX9154	IX9164
IX0226	26	2	502,1x216,4x2,5 mm	IX9154	IX9164
IX0324	24	3	448,9x302,9x2,5 mm	IX9155	IX9165
IX0327	27	3	448,9x302,9x2,5 mm	IX9155	IX9165
IX0330	30	3	448,9x302,9x2,5 mm	IX9155	IX9165
IX0333	33	3	448,9x302,9x2,5 mm	IX9155	IX9165
Alleen beschikbaar op aanvraag/bestelling					
IX0336	36	3	502x303x2,5 mm	IX9180	IX9176
IX0339	39	3	502x303x2,5 mm	IX9180	IX9176
IX0440	40	4	502x409x2,5 mm	IX9181	IX9177
IX0444	44	4	502x409x2,5 mm	IX9181	IX9177
IX0448	48	4	502x409x2,5 mm	IX9181	IX9177
IX0452	52	4	502x409x2,5 mm	IX9181	IX9177
IX0555	55	5	502x495x2,5 mm	IX9182	IX9178
IX0560	60	5	502x495x2,5 mm	IX9182	IX9178
IX0565	65	5	502x495x2,5 mm	IX9182	IX9178
IX0570	70	5	608,5x495x2,5 mm	IX9183	IX9179
IX0575	75	5	608,5x495x2,5 mm	IX9183	IX9179
IX0580	80	5	608,5x495x2,5 mm	IX9183	IX9179

CODEBEDIENPANEEL



Code	Knoppen	Rijen	Afmetingen	Inbouwdozen	Opbouwbehuizingen
IX0101KP	1	1	262,7x150x2,5 mm	IX9150	IX9160
IX0102KP	2	1	369,1x150x2,5 mm	IX9151	IX9161
IX0103KP	3	1	369,1x150x2,5 mm	IX9151	IX9161
IX0104KP	4	1	369,1x150x2,5 mm	IX9151	IX9161



DEURSTATIONS

PRODUCTCATALOGUS

ZIE SWITCH

INBOUWDOZEN



- IX9150** **INBOUWDOOS FRONTPANEEL, 1-2-3-4 DRUKKNOPPEN**
Inbouwdoos voor deurstations art. IX0101, IX0102, IX0103 en IX0104 met 1-2-3-4 drukknoppen.
Afmetingen: 124x236,7x56 mm.

- IX9151** **INBOUWDOOS FRONTPANEEL, 5-6-7-8 DRUKKNOPPEN**
Inbouwdoos voor deurstations art. IX0105, IX0106, IX0107 en IX0108 met 5-6-7-8 drukknoppen.
Afmetingen: 124x343,1x56 mm.

- IX9152** **INBOUWDOOS FRONTPANEEL, 9-10-11-12 DRUKKNOPPEN**
Inbouwdoos voor deurstations art. IX0109, IX0110, IX0111 en IX0112 met 9-10-11-12 drukknoppen.
Afmetingen: 124x449,5x56 mm.



- IX9153** **INBOUWDOOS FRONTPANEEL, 12-14-16-18 DRUKKNOPPEN**
Inbouwdoos voor deurstations art. IX0212, IX0214, IX0216 en IX0218 met 12-14-16-18 drukknoppen.
Afmetingen: 190,4x369,7x56 mm.

- IX9154** **INBOUWDOOS FRONTPANEEL, 20-22-24-26 DRUKKNOPPEN**
Inbouwdoos voor deurstations art. IX0220, IX0222, IX0224 en IX0226 met 20-22-24-26 drukknoppen.
Afmetingen: 190,4x476,1x56 mm.

- IX9155** **INBOUWDOOS FRONTPANEEL, 24-27-30-33 DRUKKNOPPEN**
Inbouwdoos voor deurstations art. IX0324, IX0327, IX0330 en IX0333 met 24-27-30-33 drukknoppen.
Afmetingen: 276,9x422,9x56 mm.

- IX9180** **INBOUWDOOS, FRONTPANEEL 36-39 DRUKKNOPPEN**
Inbouwdoos voor deurstations art. IX0324, IX0327, IX0336 en IX0339 met 36-39 drukknoppen.
Afmetingen: 476,1x276,9x56mm.



- IX9181** **INBOUWDOOS, FRONTPANEEL 40-44-48-52 DRUKKNOPPEN**
Inbouwdoos voor deurstations art. IX0440, IX0444, IX0448 en IX0452 met 40-44-48-52 drukknoppen.
Afmetingen: 502x409x56mm.

- IX9182** **INBOUWDOOS, FRONTPANEEL 55-60-65 DRUKKNOPPEN**
Inbouwdoos voor deurstations art. IX0555, IX0560 en IX0565 met 55-60-65 drukknoppen.
Afmetingen: 502x495x56mm.

- IX9183** **INBOUWDOOS, FRONTPANEEL 70-75-80 DRUKKNOPPEN**
Inbouwdoos voor deurstations art. IX0570, IX0575 en IX0580 met 70-75-80 drukknoppen.
Afmetingen: 608,5x495x56mm.

OPBOUWBEHUIZINGEN



IX9160 BEHUIZING MET REGENAFSCHERMING FRONTPANEEL, 1-2-3-4 DRUKKNOPPEN
Opbouwbehuizing met regenafscherming voor deurstations art. IX0101, IX0102, IX0103 en IX0104 met 1-2-3-4 drukknoppen. Afmetingen: 260,7x148x57mm.

IX9161 BEHUIZING MET REGENAFSCHERMING FRONTPANEEL, 5-6-7-8 DRUKKNOPPEN
Opbouwbehuizing met regenafscherming voor deurstations art. IX0105, IX0106, IX0107 en IX0108 met 5-6-7-8 drukknoppen. Afmetingen: 367,1x148x57mm.

IX9162 BEHUIZING MET REGENAFSCHERMING FRONTPANEEL, 9-10-11-12 DRUKKNOPPEN
Opbouwbehuizing met regenafscherming voor deurstations art. IX0109, IX0110, IX0111 en IX0112 met 9-10-11-12 drukknoppen. Afmetingen: 473,5x148x57mm.



IX9163 BEHUIZING MET REGENAFSCHERMING FRONTPANEEL, 12-14-16-18 DRUKKNOPPEN
Opbouwbehuizing met regenafscherming voor deurstations art. IX0212, IX0214, IX0216 en IX0218 met 12-14-16-18 drukknoppen. Afmetingen: 393,7x214,4x57mm.

IX9164 BEHUIZING MET REGENAFSCHERMING FRONTPANEEL, 20-22-24-26 DRUKKNOPPEN
Opbouwbehuizing met regenafscherming voor deurstations art. IX0220, IX0222, IX0224 en IX0226 met 20-22-24-26 drukknoppen.



IX9165 BEHUIZING MET REGENAFSCHERMING FRONTPANEEL, 24-27-30-33 DRUKKNOPPEN
Opbouwbehuizing met regenafscherming voor deurstations art. IX0324, IX0327, IX0330 en IX0333 met 24-27-30-33 drukknoppen.



IX9170 BEHUIZING VOOR GIPSPLATEN FRONTPANEEL, 1-2-3-4 DRUKKNOPPEN
Opbouwbehuizing voor gipsplaten voor deurstations art. IX0101, IX0102, IX0103 en IX0104 met 1-2-3-4 drukknoppen. Afmetingen: 260,7x148x57mm.

IX9171 BEHUIZING VOOR GIPSPLATEN FRONTPANEEL, 5-6-7-8 DRUKKNOPPEN
Opbouwbehuizing voor gipsplaten voor deurstations art. IX0105, IX0106, IX0107 en IX0108 met 5-6-7-8 drukknoppen. Afmetingen: 367,1x148x57mm.

IX9172 BEHUIZING VOOR GIPSPLATEN FRONTPANEEL, 9-10-11-12 DRUKKNOPPEN
Opbouwbehuizing voor gipsplaten voor deurstations art. IX0109, IX0110, IX0111 en IX0112 met 9-10-11-12 drukknoppen. Afmetingen: 473,5x148x57mm.



IX9173 BEHUIZING VOOR GIPSPLATEN FRONTPANEEL, 12-14-16-18 DRUKKNOPPEN
Opbouwbehuizing voor gipsplaten voor deurstations art. IX0212, IX0214, IX0216 en IX0218 met 12-14-16-18 drukknoppen. Afmetingen: 393,7x214,4x57mm.

IX9174 BEHUIZING VOOR GIPSPLATEN FRONTPANEEL, 20-22-24-26 DRUKKNOPPEN
Opbouwbehuizing voor gipsplaten voor deurstations art. IX0220, IX0222, IX0224 en IX0226 met 20-22-24-26 drukknoppen.



IX9175 BEHUIZING VOOR GIPSPLATEN FRONTPANEEL, 24-27-30-33 DRUKKNOPPEN
Opbouwbehuizing voor gipsplaten voor deurstations art. IX0324, IX0327, IX0330 en IX0333 met 24-27-30-33 drukknoppen.

Voor installaties met accessoire, gebruik de eigen opbouwbehuizing.
GELDT NIET VOOR 36-80 BELDRUKKERS.

ZIE SWITCH



DEURSTATIONS

PRODUCTCATALOGUS

ZIE SWITCH

EXTRA FRONTPANELEN



- IX9100** **AFDEKPANEEL, 1 RIJ**
Afdekpaneel met roestvast stalen afwerking voor Switch deurstation met 1 rij drukknoppen.
Afmetingen: 150x129,5x2,5 mm.

- IX9200** **AFDEKPANEEL, 2 RIJEN**
Afdekpaneel met roestvast stalen afwerking voor Switch deurstation met 2 rijen drukknoppen.
Afmetingen: 216,4x129,5x2,5 mm.

- IX9300** **AFDEKPANEEL, 3 RIJEN**
Afdekpaneel met roestvast stalen afwerking voor Switch deurstation met 3 rijen drukknoppen.
Afmetingen: 302,9x129,5x2,5 mm.

- IX9400** **AFDEKPANEEL, 4-RIJEN**
Afdekpaneel met roestvast stalen afwerking voor Switch deurstation met 4 rijen drukknoppen.
Afmetingen: 409x129,5x2,5mm.

- IX9500** **AFDEKPANEEL, 5-RIJEN**
Afdekpaneel met roestvast stalen afwerking voor Switch deurstation met 5 rijen drukknoppen.
Afmetingen: 495x129,5x2,5mm.



- IX9101** **FRONTPANEEL CODEBEDIENING, 1 RIJ**
Digitaal code-frontpaneel met led-verlichte toetsen en roestvast stalen afwerking voor Switch deurstation met 1 rij drukknoppen. Hiermee kunnen elektrische sloten of andere apparaten worden geactiveerd.
Afmetingen: 150x129,5x2,5 mm.

- IX9201** **FRONTPANEEL CODEBEDIENING, 2 RIJEN**
Digitaal code-frontpaneel met led-verlichte toetsen en roestvast stalen afwerking voor Switch deurstation met 2 rijen drukknoppen. Hiermee kunnen elektrische sloten of andere apparaten worden geactiveerd.
Afmetingen: 216,4x129,5x2,5 mm.

- IX9301** **FRONTPANEEL CODEBEDIENING, 3 RIJEN**
Digitaal code-frontpaneel met led-verlichte toetsen en roestvast stalen afwerking voor Switch deurstation met 3 rijen drukknoppen. Hiermee kunnen elektrische sloten of andere apparaten worden geactiveerd.
Afmetingen: 302,9x129,5x2,5 mm.

IX9102 **FRONTPANEEL SIMPLEKEY, 1 RIJ**
Frontpaneel voor de montage van de SimpleKey-lezer met roestvast stalen afwerking voor Switch deurstation met 1 rij drukknoppen. Afmetingen: 150x129,5x2,5 mm.

IX9202 **FRONTPANEEL SIMPLEKEY, 2 RIJEN**
Frontpaneel voor de montage van de SimpleKey-lezer met roestvast stalen afwerking voor Switch deurstation met 2 rijen drukknoppen. Afmetingen: 216,4x129,5x2,5 mm.



IX9302 **FRONTPANEEL SIMPLEKEY, 3 RIJEN**
Frontpaneel voor de montage van de SimpleKey-lezer met roestvast stalen afwerking voor Switch deurstation met 3 rijen drukknoppen. Afmetingen: 302,9x129,5x2,5 mm.

IX9402 **FRONTPANEEL SIMPLEKEY, 4 RIJEN**
Frontpaneel voor de montage van de SimpleKey-lezer met roestvast stalen afwerking voor Switch deurstation met 4 rijen drukknoppen. Afmetingen: 409x129,5x2,5mm.

IX9502 **FRONTPANEEL SIMPLEKEY, 5 RIJEN**
Frontpaneel voor de montage van de SimpleKey-lezer met roestvast stalen afwerking voor Switch deurstation met 5 rijen drukknoppen. Afmetingen: 495x129,5x2,5mm.

IX9104 **FRONTPANEEL INDUCTIESPOEL, 1 RIJ**
Frontpaneel voor Switch deurstation met 1 rij drukknoppen met inductiespoel. Hoortoestel dragers kunnen het audiosprek via hun gehoorapparaat beluisteren (voorzien van T-coil). Roestvast stalen afwerking. Afmetingen: 150x129,5x2,5 mm.

IX9204 **FRONTPANEEL INDUCTIESPOEL, 2 RIJEN**
Frontpaneel voor Switch deurstation met 2 rijen drukknoppen met inductiespoel. Hoortoestel dragers kunnen het audiosprek via hun gehoorapparaat beluisteren (voorzien van T-coil). Roestvast stalen afwerking. Afmetingen: 216,4x129,5x2,5 mm.



IX9304 **FRONTPANEEL INDUCTIESPOEL, 3 RIJEN**
Frontpaneel voor Switch deurstation met 3 rijen drukknoppen met inductiespoel. Hoortoestel dragers kunnen het audiosprek via hun gehoorapparaat beluisteren (voorzien van T-coil). Roestvast stalen afwerking. Afmetingen: 302,9x129,5x2,5 mm.

IX9404 **FRONTPANEEL INDUCTIESPOEL, 4 RIJEN**
Frontpaneel voor Switch deurstation met 4 rijen drukknoppen met inductiespoel. Hoortoestel dragers kunnen het audiosprek via hun gehoorapparaat beluisteren (voorzien van T-coil). Roestvast stalen afwerking. Afmetingen: 409x129,5x2,5mm.

IX9504 **FRONTPANEEL INDUCTIESPOEL, 5 RIJEN**
Frontpaneel voor Switch deurstation met 5 rijen drukknoppen met inductiespoel. Hoortoestel dragers kunnen het audiosprek via hun gehoorapparaat beluisteren (voorzien van T-coil). Roestvast stalen afwerking. Afmetingen: 495x129,5x2,5mm.



ZIE SWITCH

INBOUWDOZEN VOOR EXTRA FRONTPANELEN

IX9156 INBOUWDOOS SWITCH VOOR ACCESSOIRE FRONTPANEEL, 1 RIJ
Inbouwdoos voor accessoire frontpaneel Art. IX9100, IX9101, IX9102, IX9104.
Afmetingen: 124x110,5x55mm.

IX9157 INBOUWDOOS SWITCH VOOR ACCESSOIRE FRONTPANEEL, 2 RIJEN
Inbouwdoos voor accessoire frontpaneel Art. IX9200, IX9201, IX9202, IX9204.
Afmetingen: 190,4x110,5x55mm.

IX9158 INBOUWDOOS SWITCH VOOR ACCESSOIRE FRONTPANEEL, 3 RIJEN
Inbouwdoos voor accessoire frontpaneel Art. IX9300, IX9301, IX9302, IX9304.
Afmetingen: 276,9x110,5x55mm.

IX9184 INBOUWDOOS SWITCH VOOR ACCESSOIRE FRONTPANEEL, 4 RIJEN
Inbouwdoos voor accessoire frontpaneel Art. IX9400, IX9401, IX9402, IX9404.
Afmetingen: 276,9x110,5x55mm.

IX9185 INBOUWDOOS SWITCH VOOR ACCESSOIRE FRONTPANEEL, 5 RIJEN
Inbouwdoos voor accessoire frontpaneel Art. IX9500, IX9501, IX9502, IX9504.
Afmetingen: 276,9x110,5x55mm.



OPBOUWBEHUIZINGEN MET REGENAFSCHERMING VOOR EXTRA FRONTPANELEN

IX9160A BEHUIZING MET REGENAFSCHERMING FRONTPANEEL, 1-2-3-4 DRUKKNOPPEN + ACC.
Opbouwbehuizing met regenafscherming voor deurstations art. IX0101, IX0102, IX0103 en IX0104 met 1-2-3-4 drukknoppen.

IX9161A BEHUIZING MET REGENAFSCHERMING FRONTPANEEL, 5-6-7-8 DRUKKNOPPEN + ACC.
Opbouwbehuizing met regenafscherming voor deurstations art. IX0105, IX0106, IX0107 en IX0108 met 5-6-7-8 drukknoppen.

IX9162A BEHUIZING MET REGENAFSCHERMING FRONTPANEEL, 9-10-11-12 DRUKKN. + ACC.
Opbouwbehuizing met regenafscherming voor deurstations art. IX0109, IX0110, IX0111 en IX0112 met 9-10-11-12 drukknoppen.

IX9163A BEHUIZING MET REGENAFSCHERMING FRONTPANEEL, 12-14-16-18 DRUKKN. + ACC.
Opbouwbehuizing met regenafscherming voor deurstations art. IX0212, IX0214, IX0216 en IX0218 met 12-14-16-18 drukknoppen.

IX9164A BEHUIZING MET REGENAFSCHERMING FRONTPANEEL, 20-22-24-26 DRUKKN. + ACC.
Opbouwbehuizing met regenafscherming voor deurstations art. IX0220, IX0222, IX0224 en IX0226 met 20-22-24-26 drukknoppen.

IX9165A BEHUIZING MET REGENAFSCHERMING FRONTPANEEL, 24-27-30-33 DRUKKN. + ACC.
Opbouwbehuizing met regenafscherming voor deurstations art. IX0324, IX0327, IX0330 en IX0333 met 24-27-30-33 drukknoppen.



ACCESSOIRES

**1250U****ADAPTER AUDIO- OF AUDIO/VIDEO-UNIT**

Adapter die bij het Switch deurstation wordt meegeleverd voor de bevestiging van de audio- of audio-/videomodules die afzonderlijk verkrijgbaar zijn afhankelijk van het type bedrading (digitale 2-draads Simplebus of ViP).

**3061M****MASTER DRUKKNOP MET NAAMKADER**

Master-drukknop die zowel in digitale 2-draads-systemen als in ViP-systemen kan worden gebruikt, bestaande uit een naamkader en een stalen oproepdruktoets. De lichtsterkte van de witte led kan aan de achterzijde worden ingesteld. Installatie op metalen platen van 2.5 mm dik.

**3061S****SLAVE DRUKKNOP MET NAAMKADER**

Slave-drukknop die zowel in digitale 2-draads-systemen als in ViP-systemen kan worden gebruikt, bestaande uit een naamkader en een stalen oproepdruktoets. De lichtsterkte van de witte led kan aan de achterzijde worden ingesteld. Installatie op metalen platen van 2.5 mm dik.

**3058****NAAMKADER VOOR DRUKKNOP 3061M-3061S-3061A**

Vervangend naamkader voor drukknop 3061M - 3061S - 3061A. Verpakking met 5 stuks

**3059****NAAMKADER BLADEN VOOR 3061 EN INOX DEURSTATION**

KITS

**KVS2001****KIT SWITCH EN MINI HANDSFREE. SB2**

Video-deurintercomkit bestaande uit 1 Mini-handsfree monitor art. 6721W, 1 lijnftakblokje art. 1214/2C, 1 afsluitblokje art. 1216, 1 voeding art. 1210A, 1 drukknoppaneel Switch serie met 1 knop art. IX0101 met relatieve inbouwdoos art. IX9150 en 1 Audio/video-unit in kleur. Simplebus2-systeem.

**KVS2011****KIT SWITCH EN MINI HANDSFREE WIFI. SB2**

Video-deurintercomkit bestaande uit 1 Mini-handsfree monitor art. 6741W, 1 lijnftakblokje art. 1214/2C, 1 afsluitblokje art. 1216, 1 voeding art. 1210A, 1 drukknoppaneel Switch serie met 1 knop art. IX0101 met relatieve inbouwdoos art. IX9150 en 1 Audio/video-unit in kleur. Simplebus2-systeem.

**KVS2001KP****SWITCH VIDEO-KIT MET MINI HF. 2-DRAADS**

Enkelvoudige kit met Switch inbouwdeurstation met 1 drukknop en toetsenbord voor elektronische sleutel en handsfree Mini-monitor. Reeds geconfigureerd en klaar voor gebruik. Uitbreidbaar tot maximaal 4 binnentoestellen. Systeem Simplebus2.

**KVS2011KP****SWITCH VIDEO-KIT MET MINI WIFI EN KEYPAD. 2-DRAADS**

Enkelvoudige kit met Switch inbouwdeurstation met 1 drukknop en toetsenbord voor elektronische sleutel en handsfree Mini-monitor met WiFi, waarmee het mogelijk is overal video-intercomoproepen te beantwoorden. Reeds geconfigureerd en klaar voor gebruik. Uitbreidbaar tot maximaal 4 binnentoestellen. Systeem Simplebus2.



IKALL METAL - MODULAIR AUDIO/VIDEO-DEURSTATION VAN STAAL



IKALL METAL is ontworpen en gemaakt om de meest veeleisende omstandigheden aan te kunnen en is daardoor geschikt voor gebruik in stedelijke omgevingen, wisselende weersomstandigheden en extreme temperaturen. Het is bestand tegen extreme temperatuurschommelingen en tegen de blootstelling aan zilte lucht en biedt een uitstekende waterdichtheid. Ikall Metal regelt automatisch de toon van de inkomende oproep, om altijd een zuiver en betrouwbaar geluid te garanderen. Communicatie met gebruikers vindt plaats via duidelijke, intuïtieve visuele signalen dankzij het OSD-systeem (On Screen Display), waarmee berichten worden weergegeven via eenvoudige pictogrammen. Ook verkrijgbaar in analoge uitvoering met toetsen.

Installatiesystemen



Technische handleiding



BESCHIKBARE UITVOERINGEN



VOORBEELD VAN
EEN ANALOOG
AUDIOSYSTEEM



VOORBEELD VAN
EEN ENKELVOUDIG
ANALOOG AUDIO/
VIDEO-SYSTEEM



VOORBEELD VAN
EEN ANALOOG
AUDIOSYSTEEM



VOORBEELD VAN EEN
ANALOOG AUDIO/
VIDEO-SYSTEEM



VOORBEELD VAN
EEN DIGITAAL
AUDIOSYSTEEM



VOORBEELD VAN
EEN DIGITAAL AUDIO/
VIDEO-SYSTEEM

EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

ALGEMENE DATA	
Typologie	Modulair
Productkleur	Hangt van het model af
Materiaal	Roestvast stalen afwerking
Inbouwmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire
COMPATIBILITEIT	
Compatibel met Audio en Audio/Video units	Art.1682, Art.1621, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681, Art.4682HD - Zie Pag. 134-135
Audio/Video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 Audio/Video-Kit met voeding art. 1209	Ja
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio/video Simplebus 1	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP-systeem	Ja
HARDWAREFUNCTIES	
Soort bediening	Knoppen, Digitaal
Type knoppen	Mechanisch
Aantal knoppen (n°)	Van 1 tot 100
Kleur achtergrondverlichting	Wit, blauw of uitgeschakeld
MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN	
IP-beschermingsgraad (IP-code)	IP54
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 - 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max - %)	25 - 95
Milieuklasse	III

COMPONENTEN



INBOUWDOOS VOOR IKALL-DEURSTATION

Code	Aantal mod.	Afmetingen
3110/1	1	118x118x45 mm
3110/2	2	118x207x45 mm
3110/3	3	118x297x45 mm
3110/4	4	118x387x45 mm



FRAME IKALL MET AFDEKFRAME

Wit	Antraciet	Zilver	A.m.	Afmetingen
3311/1W	3311/1A	3311/1S	1	125x125x37,5 mm
3311/2W	3311/2A	3311/2S	2	125x215x37,5 mm
3311/3W	3311/3A	3311/3S	3	125x305x37,5 mm
3311/4W	3311/4A	3311/4S	4	125x395x37,5 mm



FRAME VAN GEANODISEERD ALUMINIUM

Code	Aantal mod.	Afmetingen
3311/1AL	1	125x125x37,5 mm
3311/2AL	2	125x215x37,5 mm
3311/3AL	3	125x305x37,5 mm
3311/4AL	4	125x395x37,5 mm



REGENKAP VAN GEANODISEERD BLANK ALUMINIUM

Code	Aantal mod.	Afmetingen
31121	1	154x152x44 mm
31122	2	154x242x44 mm
31123	3	154x332x44 mm
31124	4	281x242x44 mm
31124L	4L*	154x422x44 mm
31126	6	281x332x44 mm
31129	9	408x332x44 mm

*4 verticaal uitgelijnd



DEURSTATIONS

PRODUCTCATALOGUS

ZIE IKALL METAL



OPBOUWBEHUIZING VAN GEANODISEERD BLANK ALUMINIUM, REGENKAP

Code	Aantal mod.	Afmetingen
31161	1	154x152x85 mm
31162	2	154x242x85 mm
31163	3	154x332x85 mm
31164	4	281x242x85 mm
31164L	4L*	154x422x85 mm
31166	6	281x332x85 mm
31169	9	408x332x85 mm

*4 verticaal uitgelijnd



3313

SET VANDAALBESTENDIGE SCHROEVEN MET BIJBEHORENDE SLEUTEL

Set van 2 vandaalbestendige schroeven voor montage sierlijst aan deurstation. Met bijbehorende montagesleutel.



SIERLIJST VAN GEANODISEERD BLANK ALUMINIUM

Code	Aantal mod.	Afmetingen
31141	1	149x149x3 mm
31142	2	149x239x3 mm
31143	3	149x329x3 mm
31144	4	276x239x3 mm
31144L	4L*	149x419x3 mm
31146	6	276x329x3 mm
31149	9	403x329x3 mm

*4 verticaal uitgelijnd



STANDAARD HOOGTE 170CM VOOR DEURSTATIONS

Code	Aantal mod.	Afmetingen
3639/1	1	18x170x7,5 cm
3639/2	2	18x170x7,5 cm
3639/3	3	18x170x7,5 cm

STANDAARD HOOGTE 117CM VOOR DEURSTATIONS

Code	Aantal mod.	Afmetingen
3640/1	1	18x117x7,5 cm
3640/2	2	18x117x7,5 cm
3640/3	3	18x117x7,5 cm



BEHUIZING VOOR HET MONTEREN VAN HET DEURSTATION IN 45° HOEK

Code	Aantal mod.	Afmetingen
3649/1	1	183x130x100 mm
3649/2	2	183x242x100 mm
3649/3	3	183x354x100 mm



33400M

AUDIOMODULE IKALL METAL, 0 BELDRUKKERS

Audiomodule met roestvast stalen afwerking. Te combineren met bijbehorende luidsprekermodule, afhankelijk van toegepaste bekabeling. Afmetingen 112x89,5x32 mm.



33401M

AUDIOMODULE IKALL METAL, 1 BELDRUKKER

Audiomodule met roestvast stalen afwerking. Naamkaders met LED-achtergrondverlichting, keuze uit blauw, wit of uitgeschakeld. Te combineren met bijbehorende luidsprekermodule, afhankelijk van toegepaste bekabeling. Afmetingen 112x89,5x32 mm.

**33402M****AUDIOMODULE IKALL METAL, 2 BELDRUKKERS**

Audiomodule met roestvast stalen afwerking. Naamkaders met LED-achtergrondverlichting, keuze uit blauw, wit of uitgeschakeld. Te combineren met bijbehorende luidsprekermodule, afhankelijk van toegepaste bekabeling. Afmetingen 112x89,5x32 mm.

**33410M****AUDIO/VIDEOMODULE IKALL METAL, 0 BELDRUKKERS**

Audio/videomodule met roestvast stalen afwerking. Te combineren met bijbehorende luidsprekermodule, afhankelijk van toegepaste bekabeling. Afmetingen 112x89,5x32 mm.

**33411M****AUDIO/VIDEOMODULE IKALL METAL, 1 BELDRUKKER**

Audio/videomodule met roestvast stalen afwerking. Naamkaders met LED-achtergrondverlichting, keuze uit blauw, wit of uitgeschakeld. Te combineren met bijbehorende luidsprekermodule, afhankelijk van toegepaste bekabeling. Afmetingen 112x89,5x32 mm.

**33412M****AUDIO/VIDEOMODULE IKALL METAL, 2 BELDRUKKERS**

Audio/videomodule met roestvast stalen afwerking. Naamkaders met LED-achtergrondverlichting, keuze uit blauw, wit of uitgeschakeld. Te combineren met bijbehorende luidsprekermodule, afhankelijk van toegepaste bekabeling. Afmetingen 112x89,5x32 mm.

**33433M****MODULE 3 BELDRUKKERS. SIMPLEBUS/ViP, IKALL METAL**

Module met 3 beldrukkers deurstation iKall Metal voor Simplebus/ViP-systeem, met roestvast stalen afwerking. Verlichting naamkaders instelbaar op blauw, wit of uit. Afmetingen 112x89,5x40 mm.

**33434M****MODULE 4 BELDRUKKERS. SIMPLEBUS/ViP, IKALL METAL**

Module met 4 beldrukkers deurstation iKall Metal voor Simplebus/ViP-systeem, met roestvast stalen afwerking. Verlichting naamkaders instelbaar op blauw, wit of uit. Afmetingen 112x89,5x40 mm.

**33436M****MODULE 6 BELDRUKKERS. SIMPLEBUS/ViP, IKALL METAL**

Module met 6 beldrukkers deurstation iKall Metal voor Simplebus/ViP-systeem, met roestvast stalen afwerking. Verlichting naamkaders instelbaar op blauw, wit of uit. Afmetingen 112x89,5x40 mm.

**3332M****MODULE INDUCTIESPOEL, IKALL METAL**

iKall-module met inductiespoel, compatibel met hoorapparaten (T-coil). Afmetingen: 112x89,5x40mm.

**3334M****AFDEKMODULE IKALL METAL MET METALEN FRONT**

Afdekmodule met roestvast stalen afwerking. Afmetingen 112x89,5x22 mm.

**3336M****INFORMATIEMODULE IKALL METAL MET ACHTERGRONDVERLICHTING**

Module met LED-achtergrondverlichting voor diverse functies, met roestvast stalen afwerking. Verlichting naamkaders instelbaar op blauw, wit of uit. Afmetingen 112x89,5x39.

**3339M****NAAMMODULE IKALL METAL MET ACHTERGRONDVERLICHTING**

Module met LED-achtergrondverlichting voor diverse functies. Bevat kaart waarop de namen en code van maximaal 12 bewoners kunnen worden geschreven. Roestvast stalen afwerking en verlichting naamkaders instelbaar op blauw, wit of uit. Afmetingen 112x89,5x39.

**3349M****SIMPLEKEY-MODULE, IKALL METAL**

Module geschikt voor de montage van SimpleKey-lezers art. SK9000I en SK9001I. Roestvast stalen afwerking. Afmetingen 112x89,5x22 mm.



1621	AUDIO-UNIT SIMPLEBUS 2 MET LED, IKALL Luidsprekerunit voor 2-draadssysteem inclusief klemmen en audiobeheersysteem met echo-cancelling, waterdichte luidspreker en electret-microfoon, luidsprekervolume regelbaar aan de voorzijde. Uitgerust met microprocessor en DIP-SWITCH met 8 posities voor de programmering van de beldrukkers. Ingebouwde elektronische deurslotbediening (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Ingangen voor deurslotbediening met timer en signalering 'deur open'. Compatibel met voedingseenheid art. 1210 / 1210A. Afmetingen: 102x55x38 mm.	 SIMPLEBUS2
1621VC	A/V-UNIT KLEUR, SIMPLEBUS 2W IKALL, EXTERNE CAMERA Luidsprekerunit voor 2-draadssysteem inclusief klemmen en audiobeheersysteem met echo-cancelling, waterdichte luidspreker en electret-microfoon, luidsprekervolume regelbaar aan de voorzijde. Geschikt voor gebruik met externe PAL-kleurencamera. Uitgerust met microprocessor en DIP-SWITCH met 8 posities voor de programmering van de beldrukkers. Ingebouwde elektronische deurslotbediening (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Ingangen voor deurslotbediening met timer en signalering 'deur open'. Compatibel met voedingseenheid art. 1210 / 1210A. Afmetingen: 102x55x38 mm.	 SIMPLEBUS2
1622	LUIDSPREKERMODULE SIMPLEBUS VOOR IKALL-DEURSTATION Luidsprekermodule voor Simplebus-systeem voorzien van klemmenstrook en digitale spraaksturing met echo-onderdrukking. Inclusief waterdichte luidspreker, electret-microfoon en volume-regeling van de luidspreker vanaf de voorzijde. Compleet met microprocessor en dipswitch met 8 posities voor het programmeren van de beldrukkers. Voeding 33 VDC d.m.v. speciale voedingseenheid (art. 1595). Ingebouwde elektronische deur-openingsfunctie (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Te monteren in de modules 33400, 33401 en 33402. Afmetingen: 102 x 55 x 38 mm. Compatibel met alle Simplebus 2-functies en -producten. 120.000 oproepadressen programmeerbaar. Deuropener met timer en signalering 'deur open'.	 SIMPLEBUS1
1622VC	MODULE VOOR HET AANSLUITEN VAN EEN EXTERNE KLEURENCAMERA Aantal mod. voor de modulatie en transmissie van het kleurenvideosignaal naar de stamleiding. Met een ingang voor het composiet videosignaal van een externe kleurencamera. Compleet met microprocessor en dipswitch met 8 posities voor het programmeren van de beldrukkers. Voeding 33 VDC d.m.v. speciale voedingseenheid (art. 1595). Ingebouwde elektronische deuropeningsfunctie (3A) en extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Te monteren in de modules 33400, 33401 en 33402. Afmetingen: 102 x 55 x 38 mm. Compatibel met alle Simplebus 2-functies en -producten. 120.000 oproepadressen programmeerbaar. Deuropener met timer en signalering 'deur open'.	 SIMPLEBUS1
1682	AUDIO-UNIT VIP-SYSTEEM, IKALL Audio-unit voor ViP-systeem met aansluitblok en digitaal geluidsbeheersysteem met echo-cancelling, waterdichte luidspreker en electret-microfoon, luidsprekervolume regelbaar aan de voorzijde. Te plaatsen in de modules art.33400, 33401, 33402. Afmetingen: 102x55x38 mm.	 VIP

AUDIO/VIDEO-UNIT KLEUR, IKALL. SIMPLEBUS**4680C**

Audio/videosysteem met Simplebus 2-bekabeling en klemmenstrook. Voorzien van 1/3"-grijshoekcamera met kleuren-CCD, instelling vanaf de voorzijde en LED-verlichting. Inclusief klemmenstrook, digitale spraaksturing met echo-onderdrukking, waterdichte luidspreker, elektret-microfoon en volumeregeling van de luidspreker vanaf de voorzijde. Compleet met microprocessor en dipswitch met 8 posities voor het programmeren van de beldrukkers. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse programmeerbare functies. Voeding 33 VDC d.m.v. speciale voedingseenheid (art. 1595). Ingebouwde elektronische deuropeningsfunctie (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Te monteren in de modules 33410, 33411 en 33412. Afmetingen: 102 x 55 x 38 mm. Compatibel met alle Simplebus 2-functies en -producten. 120.000 oproepadressen programmeerbaar. Deuropener met timer en signalering 'deur open'.



SIMPLEBUS2

**4681****AUDIO/VIDEO-UNIT KLEUR, IKALL. S2**

Audio/video-unit in kleur voor 2-draadssysteem met klemmen en vanaf de voorzijde draaibare kleurencamera met led-verlichting. Compleet met aansluitblok en digitaal audiobeheersysteem met echo-cancelling, waterdichte luidspreker en electret-microfoon, luidsprekervolume regelbaar aan de voorzijde. Uitgerust met microprocessor en DIP-SWITCH met 8 posities voor de programmering van de beldrukkers. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse programmeerbare functies. Ingebouwde elektronische deurslotbediening (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Deuropener met timer en signalering 'deur open'. Compatibel met voedingseenheid art. 1210 / 1210A. Afmetingen: 102x55x38 mm.



SIMPLEBUS2

AUDIO/VIDEO-UNIT KLEUR, IKALL. HD. VIP**4682HD**

Audio/video-unit voor ViP-systeem met klemmenblok, compleet met kleurencamera. Resolutie 1280x720 pixel. Opnamehoek 110° (H) - 80° (V). Led-cameraverlichting. Inclusief klemmenblok, digitaal audiobeheersysteem met echo-cancelling, waterdichte luidspreker, electret-microfoon en regeling van het luidsprekervolume vanaf de voorzijde. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse programmeerbare functies. De audio/video-unit is standaard PoE maar indien nodig kan voeding 33 VDC worden gebruikt d.m.v. voedingseenheid art. 1595. Compatibel met videoformaat H.264. Afmetingen: 102x55x38 mm.



VIP

**1595****VOEDINGSEENHEID 33 VDC, INGANG 120-230VAC - IKALL, 316 S+A**

Voedingseenheid primair 110-230 V en uitgang 33 Vdc. Secundair van 500 mA continuïteit en 1,2 A opstartstroom voor deurstation 316 Sense, Analoo, iKall en iKall Metal. Met ingebouwde overbelastings- en kortsluitingsbeveiliging. Afmetingen: 71,7 x 90 x 62 mm (4 DIN-modules).



SIMPLEBUS2



VIP

1218**NAAMKADER BLADEN VOOR DEURSTATION IKALL**

De kit bevat 20 bladen plaketiketten per enkel naamkader, 7 bladen per dubbel naamkader en 1 blad per informatiekader.

**1235A****SOFTWARE VOOR PRINTEN NAAMKADERS**

Speciale software voor het maken en afdrucken van naamkaders en informatiekaders voor deurstations iKall, Vandalcom, Quadra en 316 Analoo. Hiervoor moeten de plaketiketten art. 1217, 1218, 1219 of art. 1220 worden gebruikt. De software kan gratis van de Comelit-website worden gedownload.



IKALL - MODULAIR AUDIO/VIDEO-DEURSTATION



IKALL biedt het maximale in termen van eenvoud in de samenstelling: beschikbaar als digitale uitvoering met "Sensitive touch"-technologie en als analoge uitvoering in een groot aantal kleurencombinaties. Geluidssignalen en visuele signaleringen met pictogrammen met led-achtergrondverlichting, groothoekcamera, grote en gemakkelijk te verwijderen naamkaders en zeer goed bestand tegen alle weersomstandigheden. Dit zijn slechts enkele van de innovatieve, technologische aspecten die kenmerkend zijn voor dit deurstation.

Installatiesystemen



Technische
handleiding



BESCHIKBARE UITVOERINGEN



VOORBEELD VAN
EEN ANALOOG
AUDIOSYSTEEM



VOORBEELD VAN EEN
ANALOOG SYSTEEM
AUDIO/VIDEO



VOORBEELD VAN
EEN ANALOOG
AUDIOSYSTEEM



VOORBEELD VAN EEN
ANALOOG SYSTEEM
AUDIO/VIDEO



VOORBEELD VAN
EEN DIGITAAL
AUDIOSYSTEEM



VOORBEELD VAN EEN
DIGITAAL SYSTEEM
AUDIO/VIDEO

EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

ALGEMENE DATA	
Typologie	Modulair
Productkleur	Hangt van het model af
Materiaal	Polymeer
Inbouwmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire
COMPATIBILITEIT	
Compatibel met Audio en Audio/Video units	Art.1682, Art.1621, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681, Art.4682HD - Zie Pag. 134-135
Audio/Video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 Audio/Video-Kit met voeding art. 1209	Ja
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio/video Simplebus 1	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP-systeem	Ja
HARDWAREFUNCTIES	
Soort bediening	Knoppen, Digitaal
Type knoppen	Mechanisch
Aantal knoppen (n°)	Van 1 tot 100
Kleur achtergrondverlichting	Wit, blauw of uitgeschakeld
MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN	
IP-beschermingsgraad (IP-code)	IP54
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 - 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max - %)	25 - 95
Milieuklasse	III

COMPONENTEN



INBOUWDOOS VOOR IKALL-DEURSTATION

Code	Aantal mod.	Afmetingen
3110/1	1	118x118x45mm
3110/2	2	118x207x45mm
3110/3	3	118x297x45mm
3110/4	4	118x387x45mm



FRAME IKALL MET AFDEKFRAME

Wit	Antraciet	Zilver	A.m.	Afmetingen
3311/1W	3311/1A	3311/1S	1	125x125x37,5 mm
3311/2W	3311/2A	3311/2S	2	125x215x37,5 mm
3311/3W	3311/3A	3311/3S	3	125x305x37,5 mm
3311/4W	3311/4A	3311/4S	4	125x395x37,5 mm



FRAME VAN GEANODISEERD ALUMINIUM

Code	Aantal mod.	Afmetingen
3311/1AL	1	125x125x37,5 mm
3311/2AL	2	125x215x37,5 mm
3311/3AL	3	125x305x37,5 mm
3311/4AL	4	125x395x37,5 mm



REGENKAP VAN GEANODISEERD BLANK ALUMINIUM

Code	Aantal mod.	Afmetingen
31121	1	154x152x44 mm
31122	2	154x242x44 mm
31123	3	154x332x44 mm
31124	4	281x242x44 mm
31124L	4L*	154x422x44 mm
31126	6	281x332x44 mm
31129	9	408x332x44 mm

*4 verticaal uitgelijnd



DEURSTATIONS

PRODUCTCATALOGUS

ZIE IKALL



OPBOUWBEHUIZING VAN GEANODISEERD BLANK ALUMINIUM, REGENKAP

Code	Aantal mod.	Afmetingen
31161	1	154x152x85 mm
31162	2	154x242x85 mm
31163	3	154x332x85 mm
31164	4	281x242x85 mm
31164L	4L*	154x422x85 mm
31166	6	281x332x85 mm
31169	9	408x332x85 mm

*4 verticaal uitgelijnd



3313

SET VANDAALBESTENDIGE SCHROEVEN MET BIJBEHORENDE SLEUTEL

Set van 2 vandaalbestendige schroeven voor montage sierlijst aan deurstation. Met bijbehorende montagesleutel.



SIERLIJST VAN GEANODISEERD BLANK ALUMINIUM

Code	Aantal mod.	Afmetingen
31141	1	149x149x3 mm
31142	2	149x239x3 mm
31143	3	149x329x3 mm
31144	4	276x239x3 mm
31144L	4L*	149x419x3 mm
31146	6	276x329x3 mm
31149	9	403x329x3 mm

*4 verticaal uitgelijnd



STANDAARD HOOGTE 170CM VOOR DEURSTATIONS

Code	Aantal mod.	Afmetingen
3639/1	1	18x170x7,5 cm
3639/2	2	18x170x7,5 cm
3639/3	3	18x170x7,5 cm

STANDAARD HOOGTE 117CM VOOR DEURSTATIONS

Code	Aantal mod.	Afmetingen
3640/1	1	18x117x7,5 cm
3640/2	2	18x117x7,5 cm
3640/3	3	18x117x7,5 cm



BEHUIZING VOOR HET MONTEREN VAN HET DEURSTATION IN 45° HOEK

Code	Aantal mod.	Afmetingen
3649/1	1	183x130x100 mm
3649/2	2	183x242x100 mm
3649/3	3	183x354x100 mm



33400

MODULE ZONDER DRUKKNOPPEN VOOR AUDIO-UNIT IKALL, ZWART

Unit geschikt voor luidsprekermodule met zwart front. Te combineren met de bijbehorende luidsprekermodule, afhankelijk van toegepaste bekabeling. Afmetingen: 112 x 89,5 x 38 mm



33400K

KIT AUDIOFRONTS VOOR VISUELE MELDINGEN. SERIE IKALL

**33401****MODULE 1 DRUKKNOP VOOR AUDIO-UNIT IKALL, ZWART**

Unit geschikt voor luidsprekermodule met zwart front. Naamkaders met LED-achtergrondverlichting (instelbaar op blauw, wit of uit). Te combineren met de bijbehorende luidsprekermodule, afhankelijk van toegepaste bekabeling. Afmetingen: 112 x 89,5 x 32 mm.

**33401A****MODULE 1 DRUKKNOP VOOR AUDIO-UNIT, IKALL**

Audiomodule met front van roestvast staal. Naamkaders met LED-achtergrondverlichting, keuze uit blauw, wit of uitgeschakeld. Te combineren met bijbehorende luidsprekerunit, afhankelijk van toegepaste bekabeling. Afmetingen 112x89,5x32 mm.

**33402****MODULE 2 DRUKKNOPPEN VOOR AUDIO-UNIT IKALL, ZWART**

Unit geschikt voor luidsprekermodule met zwart front. Naamkaders met LED-achtergrondverlichting (instelbaar op blauw, wit of uit). Te combineren met de bijbehorende luidsprekermodule, afhankelijk van toegepaste bekabeling. Afmetingen: 112 x 89,5 x 32 mm.

**33402A****MODULE 2 DRUKKNOPPEN VOOR AUDIO-UNIT, IKALL**

Audiomodule met front van roestvast staal. Naamkaders met LED-achtergrondverlichting, keuze uit blauw, wit of uitgeschakeld. Te combineren met bijbehorende luidsprekerunit, afhankelijk van toegepaste bekabeling. Afmetingen 112x89,5x32 mm.

**33410****MODULE ZONDER DRUKKNOPPEN VOOR AUDIO/VIDEO-UNIT IKALL, ZWART**

Unit geschikt voor audio/videomodule met zwart front. Te combineren met de bijbehorende cameramodule, afhankelijk van toegepaste bekabeling. Afmetingen: 112 x 89,5 x 38 mm.

**33411****MODULE 1 DRUKKNOP VOOR AUDIO/VIDEO-UNIT IKALL, ZWART**

Unit geschikt voor audio/videomodule met zwart front. Naamkaders met LED-achtergrondverlichting (instelbaar op blauw, wit of uit). Te combineren met de bijbehorende cameramodule, afhankelijk van toegepaste bekabeling. Afmetingen: 112 x 89,5 x 32 mm.

**33411A****MODULE 1 DRUKKNOP A/V-UNIT IKALL**

Audio/videomodule met front van roestvast staal. Naamkaders met LED-achtergrondverlichting, keuze uit blauw, wit of uitgeschakeld. Te combineren met bijbehorende luidsprekerunit, afhankelijk van toegepaste bekabeling. Afmetingen 112x89,5x32 mm.

**33412****MODULE 2 DRUKKNOPPEN VOOR AUDIO/VIDEO-UNIT IKALL, ZWART**

Unit geschikt voor audio/videomodule, met zwart front. Naamkaders met LED-achtergrondverlichting (instelbaar op blauw, wit of uit). Te combineren met de bijbehorende cameramodule, afhankelijk van toegepaste bekabeling. Afmetingen: 112 x 89,5 x 32 mm.

**33412A****MODULE 2 DRUKKNOPPEN VOOR AUDIO/VIDEO-UNIT, IKALL**

Audio/videomodule met front van roestvast staal. Naamkaders met LED-achtergrondverlichting, keuze uit blauw, wit of uitgeschakeld. Te combineren met bijbehorende luidsprekerunit, afhankelijk van toegepaste bekabeling. Afmetingen 112x89,5x32 mm.

**33433****MODULE MET 3 DRUKKNOPPEN IKALL SIMPLEBUS/VIP**

Module met 3 drukknoppen voor iKall deurstation. Naamkaders met LED-achtergrondverlichting (instelbaar op blauw, wit of uit). Afmetingen: 112x89,5x40 mm.

**33434****MODULE MET 4 DRUKKNOPPEN IKALL SIMPLEBUS/VIP**

Module met 4 drukknoppen voor iKall deurstation. Naamkaders met LED-achtergrondverlichting (instelbaar op blauw, wit of uit). Afmetingen: 112x89,5x40 mm.

**33436****MODULE MET 6 DRUKKNOPPEN IKALL SIMPLEBUS/VIP**

Module met 6 drukknoppen voor iKall deurstation. Naamkaders met LED-achtergrondverlichting (instelbaar op blauw, wit of uit). Afmetingen: 112x89,5x40 mm.



DEURSTATIONS

PRODUCTCATALOGUS

ZIE IKALL



3332

MODULE MET INDUCTIESPOEL SERIE IKALL

IKall module met inductiespoel waarmee slechthorenden het audiogesprek op het deurstation via hun eigen gehoorapparaat kunnen beluisteren (voorzien van T-schakelaar). De module kan worden gecombineerd met de digitale 2-draads audio/video-unit art. 4681BM of de ViP audio/video-module art. 4682BM. Afmetingen: 112x89,5x38 mm.



3334

AFDEKMODULE IKALL MET ZWART FRONT

Afdekmodule met zwart front. Afmetingen 112 x 89,5 x 22 mm.



3336

VERLICHTE MODULE. IKALL. SB-SYSTEEM

Aantal mod. met LED-verlichting voor diverse functies. Verlichting naamkaders instelbaar op blauw, wit of uit. Bevat kaart waarop de namen en codes van maximaal 12 bewoners kunnen worden geschreven. Afmetingen: 112 x 89,5 x 39 mm.



3348B

IKALL CODE MODULE MET DIG. CODESLOT, IKALL METAL

Digitale codepaneel met led-verlichte toetsen (instelbaar op blauw, wit of uit). Door op het toetsenbord een code bestaande uit 1 tot 8 cijfers in te toetsen, worden twee relais (10 A) geactiveerd, waardoor elektrische sleutels of andere voorzieningen in werking worden gesteld. Afmetingen: 112x89,5x40 mm.



3349

SIMPLEKEY-MODULE IKALL MET ZWART FRONT

Geschikt voor de montage van SimpleKey-lezers art. SK9000I, SK9001I, SK9030I. Afmetingen 112 x 89,5 x 22 mm.



3360B

OPROEPMODULE 2-DRAADS EN VIP. IKALL

Digitale oproepmodule met grafisch LCD-display 128x64 pixels en een toetsenbord met 21 verlichte toetsen (blauw led). Kan ook als codeslot functioneren. Om een naam op te zoeken kan door het register worden gescrold met twee zoekknoppen of door de eerste letter van de naam in te typen. Als de juiste naam op het display verschijnt, kan eenvoudig op de beldrukker worden gedrukt. De oproep kan ook worden verzonden door direct het juiste huisnummer van de bewoner in te toetsen. De welkomsttekst kan worden ingesteld en indien gewenst kunnen de displayteksten in twee talen worden weergegeven. Kan worden gecombineerd met elektronische SimpleKey-tags voor het automatisch bijwerken van de namen in het namenregister. Voor het SBC-systeem (fabrieksinstelling) kunnen in het digitale namenregister maximaal 3500 gebruikersnamen en 6000 wachtwoorden voor de codeslotfunctie worden opgeslagen. Gebruikers en instellingen kunnen eenvoudig worden geprogrammeerd met de software voor PC art. 1249B (meegeleverd, met USB-kabel) via USB-poort, RS485 of lokaal op de digitale module zelf. Inclusief cd-rom met uploadsoftware art. 1249B voor installatie op pc en USB-kabel. Afmetingen: 112x180x40 mm.

- 1621** **AUDIO-UNIT SIMPLEBUS 2 MET LED, IKALL**
Luidsprekerunit voor 2-draadssysteem inclusief klemmen en audiobeheersysteem met echo-cancelling, waterdichte luidspreker en electret-microfoon, luidsprekervolume regelbaar aan de voorzijde. Uitgerust met microprocessor en DIP-SWITCH met 8 posities voor de programmering van de beldrukkers. Ingebouwde elektronische deurslotbediening (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Ingangen voor deurslotbediening met timer en signalering 'deur open'. Compatibel met voedingseenheid art. 1210 / 1210A. Afmetingen: 102x55x38 mm.



- 1621VC** **A/V-UNIT KLEUR, SIMPLEBUS 2W IKALL, EXTERNE CAMERA**
Luidsprekerunit voor 2-draadssysteem inclusief klemmen en audiobeheersysteem met echo-cancelling, waterdichte luidspreker en electret-microfoon, luidsprekervolume regelbaar aan de voorzijde. Geschikt voor gebruik met externe PAL-kleurencamera. Uitgerust met microprocessor en DIP-SWITCH met 8 posities voor de programmering van de beldrukkers. Ingebouwde elektronische deurslotbediening (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Ingangen voor deurslotbediening met timer en signalering 'deur open'. Compatibel met voedingseenheid art. 1210 / 1210A. Afmetingen: 102x55x38 mm.



- 1622** **LUIDSPREKERMODULE SIMPLEBUS VOOR IKALL-DEURSTATION**
Luidsprekermodule voor Simplebus-systeem voorzien van klemmenstrook en digitale spraaksturing met echo-onderdrukking. Inclusief waterdichte luidspreker, electret-microfoon en volume-regeling van de luidspreker vanaf de voorzijde. Compleet met microprocessor en dipswitch met 8 posities voor het programmeren van de beldrukkers. Voeding 33 VDC d.m.v. speciale voedingseenheid (art. 1595). Ingebouwde elektronische deur-openingsfunctie (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Te monteren in de modules 33400, 33401 en 33402. Afmetingen: 102 x 55 x 38 mm. Compatibel met alle Simplebus 2-functies en -producten. 120.000 oproepadressen programmeerbaar. Deuropener met timer en signalering 'deur open'.



- 1622VC** **MODULE VOOR HET AANSLUITEN VAN EEN EXTERNE KLEURENCAMERA**
Aantal mod. voor de modulatie en transmissie van het kleurenvideosignaal naar de stamleiding. Met een ingang voor het composiet videosignaal van een externe kleurencamera. Compleet met microprocessor en dipswitch met 8 posities voor het programmeren van de beldrukkers. Voeding 33 VDC d.m.v. speciale voedingseenheid (art. 1595). Ingebouwde elektronische deuropeningsfunctie (3A) en extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Te monteren in de modules 33400, 33401 en 33402. Afmetingen: 102 x 55 x 38 mm. Compatibel met alle Simplebus 2-functies en -producten. 120.000 oproepadressen programmeerbaar. Deuropener met timer en signalering 'deur open'.



- 1682** **AUDIO-UNIT VIP-SYSTEEM, IKALL**
Audio-unit voor ViP-systeem met aansluitblok en digitaal geluidsbeheersysteem met echo-cancelling, waterdichte luidspreker en electret-microfoon, luidsprekervolume regelbaar aan de voorzijde. Te plaatsen in de modules art.33400, 33401, 33402. Afmetingen: 102x55x38 mm.





- 4680C** **AUDIO/VIDEO-UNIT KLEUR, IKALL. SIMPLEBUS**
Audio/videosysteem met Simplebus 2-bekabeling en klemmenstrook. Voorzien van 1/3"-groothoekcamera met kleuren-CCD, instelling vanaf de voorzijde en LED-verlichting. Inclusief klemmenstrook, digitale spraaksturing met echo-onderdrukking, waterdichte luidspreker, elektret-microfoon en volumeregeling van de luidspreker vanaf de voorzijde. Compleet met microprocessor en dipswitch met 8 posities voor het programmeren van de beldrukkers. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse programmeerbare functies. Voeding 33 VDC d.m.v. speciale voedingseenheid (art. 1595). Ingebouwde elektronische deuropeningsfunctie (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Te monteren in de modules 33410, 33411 en 33412. Afmetingen: 102 x 55 x 38 mm. Compatibel met alle Simplebus 2-functies en -producten. 120.000 oproepadressen programmeerbaar. Deuropener met timer en signalering 'deur open'.



- 4681** **AUDIO/VIDEO-UNIT KLEUR, IKALL. S2**
Audio/video-unit in kleur voor 2-draadssysteem met klemmen en vanaf de voorzijde draaibare kleurencamera met led-verlichting. Compleet met aansluitblok en digitaal audiobeheersysteem met echo-cancelling, waterdichte luidspreker en electret-microfoon, luidsprekervolume regelbaar aan de voorzijde. Uitgerust met microprocessor en DIP-SWITCH met 8 posities voor de programmering van de beldrukkers. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse programmeerbare functies. Ingebouwde elektronische deurslotbediening (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Deuropener met timer en signalering 'deur open'. Compatibel met voedingseenheid art. 1210 / 1210A. Afmetingen: 102x55x38 mm.



- 4682HD** **AUDIO/VIDEO-UNIT KLEUR, IKALL. HD. VIP**
Audio/video-unit voor ViP-systeem met klemmenblok, compleet met kleurencamera. Resolutie 1280x720 pixel. Opnamehoek 110° (H) - 80° (V). Led-cameraverlichting. Inclusief klemmenblok, digitaal audiobeheersysteem met echo-cancelling, waterdichte luidspreker, electret-microfoon en regeling van het luidsprekervolume vanaf de voorzijde. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse programmeerbare functies. De audio/video-unit is standaard PoE maar indien nodig kan voeding 33 VDC worden gebruikt d.m.v. voedingseenheid art. 1595. Compatibel met videoformaat H.264. Afmetingen: 102x55x38 mm.



- 1595** **VOEDINGSEENHEID 33 VDC, INGANG 120-230VAC - IKALL, 316 S+A**
Voedingseenheid primair 110-230 V en uitgang 33 Vdc. Secundair van 500 mA continu stroom en 1,2 A opstartstroom voor deurstation 316 Sense, Analooq, iKall en iKall Metal. Met ingebouwde overbelastings- en kortsluitingsbeveiliging. Afmetingen: 71,7 x 90 x 62 mm (4 DIN-modules).



- 1218** **NAAMKADER BLADEN VOOR DEURSTATION IKALL**
De kit bevat 20 bladen plaketiketten per enkel naamkader, 7 bladen per dubbel naamkader en 1 blad per informatiekader.



- 1235A** **SOFTWARE VOOR PRINTEN NAAMKADERS**
Speciale software voor het maken en afdrucken van naamkaders en informatiekaders voor deurstations iKall, Vandalcom, Quadra en 316 Analooq. Hiervoor moeten de plaketiketten art. 1217, 1218, 1219 of art. 1220 worden gebruikt. De software kan gratis van de Comelit-website worden gedownload.



VANDALCOM - MODULAIR AUDIO/VIDEO-DEURSTATION VAN VANDAALBESTENDIG STAAL



VANDALCOM is een vandaalbestendig deurstation van roestvast staal, ontworpen om vele vormen van vandalisme te weerstaan. Het frame is in 2 verschillende kleuren (staalgrijs en donkergrijs) en in analoge en digitale uitvoering verkrijgbaar. De inbouwdoos bestaat uit 1,5 mm verzinkt staal, versterkte modules vervaardigd uit 2 zware roestvast stalen platen, knoppen van roestvast staal met korte bedieningsslag waar geen voorwerpen tussen gestoken kunnen worden, op één lijn met het paneel, speciale versterkte schroeven: aan elk detail is de uiterste zorg besteed om de vandaalbestendigheid te garanderen.

Installatiesystemen



Technische
handleiding



BESCHIKBARE UITVOERINGEN



VOORBEELD VAN
EEN ANALOOG
AUDIOSYSTEEM



VOORBEELD VAN EEN
ANALOOG SYSTEEM
AUDIO/VIDEO



VOORBEELD VAN
EEN ANALOOG
AUDIOSYSTEEM



VOORBEELD VAN EEN
ANALOOG SYSTEEM
AUDIO/VIDEO



VOORBEELD VAN EEN
DIGITAAL
AUDIOSYSTEEM



VOORBEELD VAN
EEN DIGITAAL AUDIO/
VIDEO-SYSTEEM

EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

ALGEMENE DATA	
Typologie	Modulair
Productkleur	Staal
Materiaal	Roestvast staal AISI 316 dikte 2,5 mm
Inbouwmontage	Ja
Wandmontage	Ja
COMPATIBILITEIT	
Compatibel met Audio en Audio/Video units	Art.1682, Art.1621, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681, Art.4682HD - Zie Pag. 134-135
Audio/Video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 Audio/Video-Kit met voeding art. 1209	Ja
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio/video Simplebus 1	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP-systeem	Ja
HARDWAREFUNCTIES	
Soort bediening	Knoppen, Digitaal
Type knoppen	Mechanisch
Aantal knoppen (n°)	Van 1 tot 100
Kleur achtergrondverlichting	Wit, blauw of uitgeschakeld
MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN	
IP-beschermingsgraad (IP-code)	IP54
Vandalismebestendig (IK-code)	IK10
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 - 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max - %)	25 - 95

COMPONENTEN




ROESTVAST STALEN OPBOUWDOOS SERIE VANDALCOM

Code	Aantal mod.	Afmetingen
3159/1	1	142x142x58 mm
3159/2	2	142x254x58 mm
3159/3	3	142x366x58 mm



INBOUWDOOS VOOR VANDALCOM-DEURSTATION

Code	Aantal mod.	Afmetingen
3160/1	1	130x130x58 mm
3160/2	2	130x242x58 mm
3160/3	3	130x354x58 mm



FRAME SERIE VANDALCOM

Gemaakt van persgegoten aluminium en gelakt met speciale weersbestendige poederlak.

Code	Aantal mod.	Afmetingen
3161/1	1	143x143x18 mm
3161/2	2	143x255x18 mm
3161/3	3	143x367x18 mm



VANDALCOM-FRAME. KLEUR: STAALGRIJS

Code	Aantal mod.	Afmetingen
3161/1A	1	143x143x18 mm
3161/2A	2	143x255x18 mm
3161/3A	3	143x367x18 mm



DEURSTATIONS

PRODUCTCATALOGUS

ZIE VANDALCOM



MODULE VOOR AUDIO-UNIT

Module gemaakt van 2,5 mm dubbele roestvast stalen plaat.
Uit te rusten met audio-unit afhankelijk van het gebruikte bekabelingssysteem.

Code	Aantal mod.	Afmetingen
3262S/0	0	106x106x5,6 mm
3262S/1	1	106x106x5,6 mm
3262S/2	2	106x106x5,6 mm



MODULE VOOR AUDIO/VIDEO UNIT

Module vervaardigd van dubbele roestvast stalen plaat van 2,5 mm. Uit te rusten met audio/video-unit afhankelijk van het gebruikte bekabelingssysteem.

Code	Aantal mod.	Afmetingen
3268S/0	0	106x106x5,6 mm
3268S/1	1	106x106x5,6 mm
3268S/2	2	106x106x5,6 mm



3064S

VANDALCOM-MODULE MET 4 DRUKKNOPPEN

Module gemaakt van 2,5 mm dubbele roestvast stalen plaat. Met 4 drukknoppen. Afmetingen 106x106x30 mm.



3070S

DIGITALE VANDALCOM-OPROEPMODULE

Module gemaakt van 2,5 mm dubbele roestvast stalen plaat, compleet met toetsenbord met 12 verlichte drukknoppen van roestvast staal, alfanumeriek display met 16 lettertekens voor de weergave van oproepcodes en interactiemeldingen met de gebruiker (zoals 'in gesprek' etc.). Dient tevens als elektronisch codeslot en kan 1000 verschillende codes met 6 cijfers opslaan. Afmetingen: 106x106x56 mm. Alleen compatibel met de art. 4680, 4680C, 4681, 4682HC, 1621, 1621VC, 1622, 1622VC, 1682 en 1682HVC gecombineerd met de fronten art. 3262S/x en 3268S/x.

3072S

DIGITALE NAAMMODULE VANDALCOM

Module gemaakt van 2,5 mm dubbele roestvast stalen plaat, compleet met toetsenbord met 4 verlichte drukknoppen en alfanumeriek display met 32 lettertekens. Geheugen voor max. 1000 namen van gebruikers. Om een naam op te zoeken kan worden gescrold met behulp van 2 drukknoppen. Als de juiste naam op het display verschijnt, kan eenvoudig op de beltoets worden gedrukt. Afmetingen: 106x106x56 mm. Alleen compatibel met de art. 4680, 4680C, 4681, 4682HC, 1621, 1621VC, 1622, 1622VC, 1682 en 1682HVC gecombineerd met de fronten art. 3262S/x en 3268S/x.



3176S

AFDEKMODULE VAN STAAL SERIE VANDALCOM

Uitgevoerd met dubbele roestvast stalen plaat van 2,5 mm. Afmetingen: 106x106x9 mm.



3178S

VANDALCOM PTT-MODULE

Module gemaakt van 2,5 mm dubbele roestvast stalen plaat, geschikt voor PTT-sleutel. Afmetingen 106x106x9 mm.



3179S

VANDALCOM-MODULE VOOR SIMPLEKEY-LEZER

Module gemaakt van 2,5 mm dubbele roestvast 316 stalen plaat, die ruimte biedt aan de SimpleKey-units SK9000I-SK9001I-SK9030I. Afmetingen 106x106x9 mm.



3186S

ROESTVAST STAAL SIGNALERINGS/NAAMMODULE, VANDALCOM

Module gemaakt van 2,5 mm dubbele roestvast stalen plaat, compleet met witte kaart voor algemene informatie (huisnummer, enz.) en voorgedrukte kaart met ruimte voor 12 gebruikersnamen. Afmetingen: 106x106x9 mm.

**3188SB****ELEKTRONISCHE SLEUTEL VANDALCOM**

Module vervaardigd van dubbele plaat van roestvast staal 316 van 2,5 mm. Compleet met toetsenbord met achtergrondverlichting. Beschikt over 300 verschillende achtcijferige codes die vanaf het toetsenbord geprogrammeerd kunnen worden om twee relais (10A) aan te sturen, een zoemer ter bevestiging van de handeling en leds voor het aangeven van de relaissturing. De inschakeltijd van het relais kan vanaf het toetsenbord worden geprogrammeerd.

Afmetingen: 106x106x56 mm.

**1172B****LED-LAMP VOOR DEURSTATIONS**

Led-lamp voor naamkaderverlichting.

1621**AUDIO-UNIT SIMPLEBUS 2 MET LED, IKALL**

Luidsprekerunit voor 2-draadssysteem inclusief klemmen en audiobeheersysteem met echo-cancelling, waterdichte luidspreker en electret-microfoon, luidsprekervolume regelbaar aan de voorzijde. Uitgerust met microprocessor en DIP-SWITCH met 8 posities voor de programmering van de beldrukkers. Ingebouwde elektronische deurslotbediening (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Ingangen voor deurslotbediening met timer en signalering 'deur open'. Compatibel met voedingseenheid art. 1210 / 1210A. Afmetingen: 102x55x38 mm.



SIMPLEBUS2

1621VC**AV-UNIT KLEUR, SIMPLEBUS 2W IKALL, EXTERNE CAMERA**

Luidsprekerunit voor 2-draadssysteem inclusief klemmen en audiobeheersysteem met echo-cancelling, waterdichte luidspreker en electret-microfoon, luidsprekervolume regelbaar aan de voorzijde. Geschikt voor gebruik met externe PAL-kleurencamera. Uitgerust met microprocessor en DIP-SWITCH met 8 posities voor de programmering van de beldrukkers. Ingebouwde elektronische deurslotbediening (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Ingangen voor deurslotbediening met timer en signalering 'deur open'. Compatibel met voedingseenheid art. 1210 / 1210A. Afmetingen: 102x55x38 mm.



SIMPLEBUS2

**1622****LUIDSPREKERMODULE SIMPLEBUS VOOR IKALL-DEURSTATION**

Luidsprekermodule voor Simplebus-systeem voorzien van klemmenstrook en digitale spraaksturing met echo-onderdrukking. Inclusief waterdichte luidspreker, electret-microfoon en volume-regeling van de luidspreker vanaf de voorzijde. Compleet met microprocessor en dipswitch met 8 posities voor het programmeren van de beldrukkers. Voeding 33 VDC d.m.v. speciale voedingseenheid (art. 1595). Ingebouwde elektronische deur-openingsfunctie (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Te monteren in de modules 33400, 33401 en 33402. Afmetingen: 102 x 55 x 38 mm. Compatibel met alle Simplebus 2-functies en -producten. 120.000 oproepadressen programmeerbaar. Deuropener met timer en signalering 'deur open'.



SIMPLEBUS1

1622VC**MODULE VOOR HET AANSLUITEN VAN EEN EXTERNE KLEURENCAMERA**

Aantal mod. voor de modulatie en transmissie van het kleurenvideosignaal naar de stamleiding. Met een ingang voor het composiet videosignaal van een externe kleurencamera. Compleet met microprocessor en dipswitch met 8 posities voor het programmeren van de beldrukkers. Voeding 33 VDC d.m.v. speciale voedingseenheid (art. 1595). Ingebouwde elektronische deuropeningsfunctie (3A) en extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Te monteren in de modules 33400, 33401 en 33402. Afmetingen: 102 x 55 x 38 mm. Compatibel met alle Simplebus 2-functies en -producten. 120.000 oproepadressen programmeerbaar. Deuropener met timer en signalering 'deur open'.



SIMPLEBUS1

1682**AUDIO-UNIT VIP-SYSTEEM, IKALL**

Audio-unit voor ViP-systeem met aansluitblok en digitaal geluidsbeheersysteem met echo-cancelling, waterdichte luidspreker en electret-microfoon, luidsprekervolume regelbaar aan de voorzijde. Te plaatsen in de modules art.33400, 33401, 33402. Afmetingen: 102x55x38 mm.



VIP



4680C

AUDIO/VIDEO-UNIT KLEUR, IKALL. SIMPLEBUS

Audio/videosysteem met Simplebus 2-bekabeling en klemmenstrook. Voorzien van 1/3"-groothoekcamera met kleuren-CCD, instelling vanaf de voorzijde en LED-verlichting. Inclusief klemmenstrook, digitale spraaksturing met echo-onderdrukking, waterdichte luidspreker, elektret-microfoon en volumeregeling van de luidspreker vanaf de voorzijde. Compleet met microprocessor en dipswitch met 8 posities voor het programmeren van de beldrukkers. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse programmeerbare functies. Voeding 33 VDC d.m.v. speciale voedingseenheid (art. 1595). Ingebouwde elektronische deuropeningsfunctie (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Te monteren in de modules 33410, 33411 en 33412. Afmetingen: 102 x 55 x 38 mm. Compatibel met alle Simplebus 2-functies en -producten. 120.000 oproepadressen programmeerbaar. Deuropener met timer en signalering 'deur open'.



SIMPLEBUS1



4681

AUDIO/VIDEO-UNIT KLEUR, IKALL. S2

Audio/video-unit in kleur voor 2-draadssysteem met klemmen en vanaf de voorzijde draaibare kleurencamera met led-verlichting. Compleet met aansluitblok en digitaal audiobeheersysteem met echo-cancelling, waterdichte luidspreker en electret-microfoon, luidspreekervolume regelbaar aan de voorzijde. Uitgerust met microprocessor en DIP-SWITCH met 8 posities voor de programmering van de beldrukkers. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse programmeerbare functies. Ingebouwde elektronische deurslotbediening (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Deuropener met timer en signalering 'deur open'. Compatibel met voedingseenheid art. 1210 / 1210A. Afmetingen: 102x55x38 mm.



SIMPLEBUS2

4682HD

AUDIO/VIDEO-UNIT KLEUR, IKALL. HD. VIP

Audio/video-unit voor ViP-systeem met klemmenblok, compleet met kleurencamera. Resolutie 1280x720 pixel. Opnamehoek 110° (H) - 80° (V). Led-cameraverlichting. Inclusief klemmenblok, digitaal audiobeheersysteem met echo-cancelling, waterdichte luidspreker, electret-microfoon en regeling van het luidspreekervolume vanaf de voorzijde. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse programmeerbare functies. De audio/video-unit is standaard PoE maar indien nodig kan voeding 33 VDC worden gebruikt d.m.v. voedingseenheid art. 1595. Compatibel met videoformaat H.264. Afmetingen: 102x55x38 mm.



VIP

1219

NAAMKADER BLADEN VOOR DEURSTATION VANDALCOM

De kit omvat 10 bladen plaketketten per naamkader en 7 bladen per informatiekader.



1235A

SOFTWARE VOOR PRINTEN NAAMKADERS

Speciale software voor het maken en afdrukken van naamkaders en informatiekaders voor deurstations Ikall, Vandalcom, Quadra en 316 Analooq. Hiervoor moeten de plaketketten art. 1217, 1218, 1219 of art. 1220 worden gebruikt. De software kan gratis van de Comelit-website worden gedownload



ROMA - ENKELVOUDIG AUDIO/VIDEO-DEURSTATION VAN MESSING



ROMA is een deurstation dat wordt gekenmerkt door het gebruik van de meest luxueuze materialen die zeer zorgvuldig zijn afgewerkt. Voorzien van een 3 mm dik messing frontpaneel met PVD-coating. Ook leverbaar met grijs antraciet of bronzen afwerking. Gepersonaliseerde uitvoeringen op aanvraag.

Installatiesystemen



Technische handleiding



BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MESSING
VOORBEELD VAN EEN
ANALOOG AUDIOSYSTEEM
VAN 3001/RI TOT 3048/4/RI



MESSING
VOORBEELD VAN EEN
ANALOOG AUDIO/VIDEO-SYSTEEM
VAN 3201/RI TOT 3248/4/RI



ANTRACIETGRIJS
VOORBEELD VAN EEN
ANALOOG AUDIOSYSTEEM
VAN 3001/RI/A TOT 3048/4/RI/A



ANTRACIETGRIJS
VOORBEELD VAN EEN
DIGITAAL AUDIO/VIDEO-SYSTEEM
VAN 3201/RI/A TOT 3248/4/RI/A



BRONS
VOORBEELD VAN EEN
ANALOOG AUDIOSYSTEEM
VAN 3001/RI/B TOT 3048/4/RI/B



BRONS
VOORBEELD VAN EEN
DIGITAAL AUDIO/VIDEO-SYSTEEM
VAN 3201/RI/B TOT 3248/4/RI/B

EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES	
ALGEMENE DATA	
Typologie	Monoblock
Productkleur	Hangt van het model af
Materiaal	Messing
Inbouwmontage	Ja
COMPATIBILITEIT	
Compatibel met Audio en Audio/Video units	Art.1682, Art.1621, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681, Art.4682HD - Zie Pag. 134-135
Audio/Video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 Audio/Video-Kit met voeding art. 1209	Ja
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio/video Simplebus 1	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP-systeem	Ja
HARDWAREFUNCTIES	
Soort bediening	Knoppen
Type knoppen	Mechanisch
Aantal knoppen (n°)	Van 1 tot 48
MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN	
IP-beschermingsgraad (IP-code)	IP54
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 - 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max - %)	25 - 95

ROMA

AUDIO

ROMA AUDIO DEURSTATION, IKALL LUIDSPREKER



Code	Knoppen	Afmetingen	Inbouwdoo	Aantal rijen
3001/RI	1	135x247x3 mm	115x181x55 mm	1
3002/RI	2	135x247x3 mm	115x181x55 mm	1
3003/RI	3	135x293x3 mm	115x227x55 mm	1
3004/RI	4	135x293x3 mm	115x227x55 mm	1
3005/RI	5	135x339x3 mm	115x273x55 mm	1
3006/RI	6	135x339x3 mm	115x273x55 mm	2
3006/2/RI	6	180x292x3 mm	160x236x55 mm	2
3008/2/RI	8	180x316x3 mm	160x259x55 mm	2
3010/2/RI	10	180x339x3 mm	160x282x55 mm	2
3012/2/RI	12	180x362x3 mm	160x305x55 mm	2
3014/2/RI	14	180x385x3 mm	160x328x55 mm	4
3016/2/RI	16	180x408x3 mm	160x351x55 mm	4
3018/2/RI	18	180x431x3 mm	160x374x55 mm	4
3020/2/RI	20	180x454x3 mm	160x397x55 mm	4
3022/2/RI	22	180x477x3 mm	160x420x55 mm	4
3024/4/RI	24	340x362x3 mm	320x296x55 mm	3
3028/4/RI	28	340x385x3 mm	320x319x55 mm	6
3032/4/RI	32	340x408x3 mm	320x342x55 mm	6
3036/4/RI	36	340x431x3 mm	320x365x55 mm	6
3040/4/RI	40	340x454x3 mm	320x388x55 mm	6
3044/4/RI	44	340x477x3 mm	320x411x55 mm	9
3048/4/RI	48	340x500x3 mm	320x434x55 mm	6



DEURSTATIONS

PRODUCTCATALOGUS

ZIE ROMA

AUDIO/VIDEO



ROMA AV DEURSTATION, IKALL CAMERA

Code	Knoppen	Afmetingen	Inbouwdoos	Aantal rijen
3201/RI	1	135x247x3 mm	115x181x55 mm	1
3202/RI	2	135x247x3 mm	115x181x55 mm	1
3203/RI	3	135x293x3 mm	115x227x55 mm	1
3204/RI	4	135x293x3 mm	115x227x55 mm	1
3205/RI	5	135x339x3 mm	115x273x55 mm	1
3206/RI	6	135x339x3 mm	115x273x55 mm	2
3206/2/RI	6	180x292x3 mm	160x236x55 mm	2
3208/2/RI	8	180x316x3 mm	160x259x55 mm	2
3210/2/RI	10	180x339x3 mm	160x282x55 mm	2
3212/2/RI	12	180x362x3 mm	160x305x55 mm	2
3214/2/RI	14	180x385x3 mm	160x328x55 mm	4
3216/2/RI	16	180x408x3 mm	160x351x55 mm	4
3218/2/RI	18	180x431x3 mm	160x374x55 mm	4
3220/2/RI	20	180x454x3 mm	160x397x55 mm	4
3222/2/RI	22	180x477x3 mm	160x420x55 mm	4
3224/4/RI	24	340x362x3 mm	320x296x55 mm	3
3228/4/RI	28	340x385x3 mm	320x319x55 mm	6
3232/4/RI	32	340x408x3 mm	320x342x55 mm	6
3236/4/RI	36	340x431x3 mm	320x365x55 mm	6
3240/4/RI	40	340x454x3 mm	320x388x55 mm	6
3244/4/RI	44	340x477x3 mm	320x411x55 mm	9
3248/4/RI	48	340x500x3 mm	320x434x55 mm	9

ACCESSOIRES

AUDIO-UNIT SIMPLEBUS 2 MET LED, IKALL

1621

Luidsprekerunit voor 2-draadssysteem inclusief klemmen en audiobeheersysteem met echo-cancelling, waterdichte luidspreker en electret-microfoon, luidsprekervolume regelbaar aan de voorzijde. Uitgerust met microprocessor en DIP-SWITCH met 8 posities voor de programmering van de beldrukkers. Ingebouwde elektronische deurslotbediening (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Ingangen voor deurslotbediening met timer en signalering 'deur open'. Compatibel met voedingseenheid art. 1210 / 1210A. Afmetingen: 102x55x38 mm.



SIMPLEBUS2

A/V-UNIT KLEUR, SIMPLEBUS 2W IKALL, EXTERNE CAMERA

1621VC

Luidsprekerunit voor 2-draadssysteem inclusief klemmen en audiobeheersysteem met echo-cancelling, waterdichte luidspreker en electret-microfoon, luidsprekervolume regelbaar aan de voorzijde. Geschikt voor gebruik met externe PAL-kleurencamera. Uitgerust met microprocessor en DIP-SWITCH met 8 posities voor de programmering van de beldrukkers. Ingebouwde elektronische deurslotbediening (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Ingangen voor deurslotbediening met timer en signalering 'deur open'. Compatibel met voedingseenheid art. 1210 / 1210A. Afmetingen: 102x55x38 mm.



SIMPLEBUS2



LUIDSPREKERMODULE SIMPLEBUS VOOR IKALL-DEURSTATION

1622VC

Luidsprekermodule voor Simplebus-systeem voorzien van klemmenstrook en digitale spraaksturing met echo-onderdrukking. Inclusief waterdichte luidspreker, electret-microfoon en volume-regeling van de luidspreker vanaf de voorzijde. Compleet met microprocessor en dipswitch met 8 posities voor het programmeren van de beldrukkers. Voeding 33 VDC d.m.v. speciale voedingseenheid (art. 1595). Ingebouwde elektronische deur-openingsfunctie (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Te monteren in de modules 33400, 33401 en 33402. Afmetingen: 102 x 55 x 38 mm. Compatibel met alle Simplebus 2-functies en -producten. 120.000 oproepadressen programmeerbaar. Deuropener met timer en signalering 'deur open'.



SIMPLEBUS1

AUDIO-UNIT VIP-SYSTEEM, IKALL

1682

Audio-unit voor VIP-systeem met aansluitblok en digitaal geluidsbeheersysteem met echo-cancelling, waterdichte luidspreker en electret-microfoon, luidsprekervolume regelbaar aan de voorzijde. Te plaatsen in de modules art.33400, 33401, 33402. Afmetingen: 102x55x38 mm.



VIP

- 4680C** **AUDIO/VIDEO-UNIT KLEUR, IKALL. SIMPLEBUS**
 Audio/videosysteem met Simplebus 2-bekabeling en klemmenstrook. Voorzien van 1/3"-groothoekcamera met kleuren-CCD, instelling vanaf de voorzijde en LED-verlichting. Inclusief klemmenstrook, digitale spraaksturing met echo-onderdrukking, waterdichte luidspreker, elektret-microfoon en volumeregeling van de luidspreker vanaf de voorzijde. Compleet met microprocessor en dipswitch met 8 posities voor het programmeren van de beldrukkers. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse programmeerbare functies. Voeding 33 VDC d.m.v. speciale voedingseenheid (art. 1595). Ingebouwde elektronische deuropeningsfunctie (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Te monteren in de modules 33410, 33411 en 33412. Afmetingen: 102 x 55 x 38 mm. Compatibel met alle Simplebus 2-functies en -producten. 120.000 oproepadressen programmeerbaar. Deuropener met timer en signalering 'deur open'.



- 4681** **AUDIO/VIDEO-UNIT KLEUR, IKALL. S2**
 Audio/video-unit in kleur voor 2-draadssysteem met klemmen en vanaf de voorzijde draaibare kleurencamera met led-verlichting. Compleet met aansluitblok en digitaal audiobeheersysteem met echo-cancelling, waterdichte luidspreker en electret-microfoon, luidspreekervolume regelbaar aan de voorzijde. Uitgerust met microprocessor en DIP-SWITCH met 8 posities voor de programmering van de beldrukkers. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse programmeerbare functies. Ingebouwde elektronische deurslotbediening (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Deuropener met timer en signalering 'deur open'. Compatibel met voedingseenheid art. 1210 / 1210A. Afmetingen: 102x55x38 mm.



- 4682HD** **AUDIO/VIDEO-UNIT KLEUR, IKALL. HD. VIP**
 Audio/video-unit voor ViP-systeem met klemmenblok, compleet met kleurencamera. Resolutie 1280x720 pixel. Opnamehoek 110° (H) - 80° (V). Led-cameraverlichting. Inclusief klemmenblok, digitaal audiobeheersysteem met echo-cancelling, waterdichte luidspreker, electret-microfoon en regeling van het luidspreekervolume vanaf de voorzijde. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse programmeerbare functies. De audio/video-unit is standaard PoE maar indien nodig kan voeding 33 VDC worden gebruikt d.m.v. voedingseenheid art. 1595. Compatibel met videoformaat H.264. Afmetingen: 102x55x38 mm.



- 1172B** **LED-LAMP VOOR DEURSTATIONS**
 Led-lamp voor naamkaderverlichting.




- 3063D** **INTERFACEMODULE VOOR 8 DRUKKNOPPEN, 2-DRAADS EN VIP**
 Module voor het aansluiten van de drukknoppen. Werkt in combinatie met de audio/video-modules of met de audiomodule. Voor het aansluiten van 8 drukknoppen. Afmetingen: 45x55x30 mm.



4893M 4899M

QUADRA - ENKELVOUDIG AUDIO/VIDEO-DEURSTATION VAN SOLIDE ALUMINIUM



95x195x28 (LxHxD MM)

Opbouwdeurstation Quadra. Frontpaneel van solide aluminium, kleurencamera met groothoeklens en één led voor nachtverlichting. Mechanisch toetsen met mogelijkheid voor 1 tot 4, via dipswitch instelbare, oproeptoetsen. Signaliseringsleds voor oproep verzonden, deurslotbediening actief, audio actief en systeem bezet. Volumeregeling luidspreker en noise cancelling. Voeding via buslijn.



DESIGN PLUS
powered by: light+building



Installatiesystemen



Technische
handleiding



EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

ALGEMENE DATA	
Typologie	Monoblock
Productkleur	Grijs RAL 9006
Materiaal	Aluminium
Wandmontage	Ja
Regenkap (optie)	Ja
COMPATIBILITEIT	
Simplebus 2 Audio/Video-Kit met voeding art. 1209	Ja (4893M)
VIP-systeem	Ja (4899M)
HARDWAREFUNCTIES	
Soort bediening	Knoppen
Type knoppen	Mechanisch
Aantal knoppen (n°)	Van 1 tot 4
Kleur van achtergrondverlichting	Wit
MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN	
IP-beschermingsgraad (IP-code)	IP54
Vandalismebestendig (IK-code)	IK08
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 - 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max - %)	25 - 95
Milieuklasse	III
Conformiteit en certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

ACCESSOIRES

**4791A****AFDEKRAAM VOOR QUADRA**

Aluminium adapter plaat voor het monteren van Quadra deurstations op de inbouwdoos van diverse fabricaten. Afmetingen: 137x236x2.5mm.

**4792****REGENKAP VOOR QUADRA DEURSTATION**

Regenkap in gelakt aluminium voor Quadra deurstation, kleur grijs. Afmetingen: 99 x 210 x 41 mm.

**4793MB****ZWART FRONTPANEEL VOOR QUADRA MET DRUKKNOPPEN**

Zwart frontpaneel voor Quadra deurstation met mechanische drukknoppen

4793MC**CORTEN-LIKE FRONTPANEEL, QUADRA MET DRUKKNOPPEN**

Corten-like frontpaneel voor Quadra deurstation met mechanische drukknoppen

4793MA**ALUMINIUM FRONTPANEEL VOOR QUADRA MET DRUKKNOPPEN**

Aluminium frontpaneel voor Quadra deurstation met mechanische drukknoppen

**1209****VOEDINGSEENHEID VIDEO-KIT 2-DRAADS**

Voedingseenheid 33 VDC voor 2-draads kit waarop het deurstation en het binnentoestel direct worden aangesloten. Uitgerust met beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting. Ingangsspanning 110-240 VAC. Afmetingen 106x62x89mm (6 DIN-modules).

1217A**NAAMKADER BLADEN VOOR DEURSTATION QUADRA**

Kit met 10 vellen etiketten voor printen naamkaders (7 voor naamkaders met 1 knop, 2 voor naamkaders met 2 knoppen, 1 voor voor naamkaders met 4 knoppen) voor Quadra deurstation met mechanische knoppen.


**1235A****SOFTWARE VOOR PRINTEN NAAMKADERS**

Speciale software voor het maken en afdrukken van naamkaders en informatiekaders voor deurstations Ikall, Vandalcom, Quadra en 316 Analooq. Hiervoor moeten de plaketiketten art. 1217, 1218, 1219 of art. 1220 worden gebruikt. De software kan gratis van de Comelit-website worden gedownload



CODES IN DE TABELLEN VOLGEN

CIAO - UITBREIDBARE ENKELVOUDIG AUDIO-DEURSTATION



100x172x28.5 ENKELE MODULE (LxHxD MM)

Het audio deurstation van Comelit, strak en minimaal: de eenvoud die u overtuigt. Uitgevoerd in aluminium, ideaal voor de uitvoering van zowel nieuwe systemen als voor renovatiewerk, Ciao is beschikbaar in de digitale 2-draads versie (1-72 gebruikers), in de traditionele 5-draads (1-4 gebruikers) en in de analoge 2-draads (1 gebruiker) met drukknoppen met eenvoudige programmering en vanaf de voorzijde vervangbare naamkaders.

Installatiesystemen



Technische
handleiding



BESCHIKBARE UITVOERINGEN



ENKELE MODULE

CA2100A + CA921x
CA5100A + CA921x
CA0061 + CA9213



MEERVOUDIGE MODULE

CA2100A + CA2200P + CA921x

EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

ALGEMENE DATA

Typologie	Monoblock
Productkleur	Grijs RAL 9006
Wandmontage	Ja

COMPATIBILITEIT

Audio Simplebus 2	Ja (CA2100A - CA2200P - KCA2061A)
Traditioneel 4+N	Ja (CA5100A - KCA5061A)
Analoge 2-draads	Ja (CA0061 - KCA0061)

HARDWAREFUNCTIES

Soort bediening	Knoppen
Type knoppen	Mechanisch
Aantal knoppen (n°)	Van 1 tot 72 (Simplebus 2), van 1 tot 4 (traditioneel 4+N), 1 (2 draads analoog)

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-beschermingsgraad (IP-code)	IP54
Vandalismebestendig (IK-code)	IK08
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 - 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max - %)	25 - 95
Milieuklasse	III

Conformiteit en certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
---------------------------------	--

ACCESSOIRES

**CA2100A****DEURSTATION CIAO 1/2/4/8 DRUKKNOP. S2**

Deurstation CIAO voor Simplebus 2 systeem. Ontworpen voor systemen van 1 tot 8 gebruikers. Frontpaneel van synthetische polymeren, bestand tegen weersinvloeden (beschermingsgraad IP54 en vernis met anti-UV-behandeling) en vandalisme (beschermingsgraad IK08). Opbouwbehuizing meegeleverd. Drukknoppen zijn niet inbegrepen en zijn separaat verkrijgbaar.

**CA2200P****OPBOUWMODULE CIAO, 2/4/8/16 DRUKKNOPPEN. S2**

Drukknopmodules Ciao met frontpaneel van persgegoten aluminium, witte led-achtergrondverlichting en naamkaders. Uit te breiden met 2/4/8/16 beldrukkers (respectievelijk art. CA9210, CA9211, CA9212 en 2 x CA9212), afzonderlijk verkrijgbaar. Voorzien van wandsteun voor opbouw. Tot 4 drukknopmodules kunnen naast elkaar worden geplaatst (zowel horizontaal als verticaal).

**CA5100A****CIAO DEURSTATION OPBOUW, 1 DRUKKNOP. 4+N**

Deurstation CIAO met front van synthetische polymeren, bestand tegen weersinvloeden (beschermingsgraad IP54 en vernis met anti-UV-behandeling), vandalisme (beschermingsgraad IK08) en blauwe achtergrond LED. Compleet met enkele drukknop art. CA9213. Opbouwbehuizing meegeleverd. Traditioneel 4+N systeem.

Controleer de beschikbaarheid op pro.comelitgroup.com

**CA0061****DEURSTATION CIAO 1 DRUKKNOP 2-DRAADS ANALOG.**

Deurstation Ciao audio voor 2-draads analoog systeem en geschikt voor 1 binnentoestel voor kit art. KCA0061. Frontpaneel van synthetische polymeren, bestand tegen weersinvloeden (beschermingsgraad IP54 en vernis met anti-UV-behandeling) en vandalisme (beschermingsgraad IK08). Opbouwbehuizing meegeleverd.

Controleer de beschikbaarheid op pro.comelitgroup.com

**4791A****AFDEKRAAM VOOR EXTRA-CIAO-QUADRA**

Aluminium adapter plaat voor het plaatsen van een Extra, Ciao en Quadra deurstations op de inbouwdoos van diverse fabrikanten. Afmetingen: 137x236x2.5mm.

**CA9213****1 BREDE DRUKKNOP, DEURSTATION CIAO**

Brede drukknop voor uitbreiding van het deurstation Ciao.

**CA9210****2 DUBBELHOGE DRUKKNOPPEN, DEURSTATION CIAO**

Dubbele hoge drukknop voor uitbreiding van het deurstation Ciao. Verpakking van 2 stuks.

**CA9211****4 ENKELE DRUKKNOPPEN, DEURSTATION CIAO**

Enkele drukknop voor uitbreiding van het deurstation Ciao. Verpakking van 4 stuks.

**CA9212****4 DUBBELE DRUKKNOPPEN, DEURSTATION CIAO**

Dubbele drukknop voor uitbreiding van het deurstation Ciao. Verpakking van 4 stuks.



3460EA 3460HEV 3460HA 3460HHV

NOODOPROEP DEURSTATION - ENKELVOUDIG AUDIO/VIDEO



180x229x3 (LxHxD MM)

Een serie deurstations voor de openbare veiligheid en persoonlijke veiligheid in parkeergarages. Verkrijgbaar als audio en audio/videouitvoering, volledig uitgevoerd in roestvast staal, met de mogelijkheid om oproepen naar een noodstation te sturen en te ontvangen. Integreerbaar met bestaande ViP-systemen.

Installatiesystemen



Technische
handleiding



BESCHIKBARE UITVOERINGEN



**NOODOPROEPEN
AUDIO**

3460EA



**NOODOPROEPEN
AUDIO/VIDEO**

3460HEV



**HELP POINT
AUDIO**

3460HA



**HELP POINT
AUDIO/VIDEO DEURSTATION**

3460HHV

EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

ALGEMENE DATA	
Typologie	Monoblock
Productkleur	Staal
Materiaal	Aluminium afwerking
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire
COMPATIBILITEIT	
VIP-systeem	Ja
HARDWAREFUNCTIES	
Soort bediening	Knoppen
Type knoppen	Mechanisch
Aantal knoppen	1
MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN	
IP-beschermingsgraad (IP-code)	IP54
Vandalismebestendig (IK-code)	IK08
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 - 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max - %)	25 - 95
Conformiteit en certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

ACCESSOIRES



3461

OPBOUWBEHUIZING VOOR NOODOPROEP DEURSTATIONS EN HELP POINT
Roestvast stalen accessoire voor opbouw van de deurstations Art. 3460EA, 3460HEV, 3460HA, 3460HHV. Afmetingen 176x227x57 mm



AUDIO EN AUDIO/VIDEO-MODULES (VERGELIJKINGSTABEL)

	AUDIO					
						
	1622	1622VC	1682	1621	1621VC *	
ALGEMENE DATA						
Compatibel systeem	Simplebus 1 audiosysteem	Simplebus 2 audio-/videosysteem	ViP-systeem	Simplebus 2 audiosysteem	Simplebus 2 audio-/videosysteem	
Audiosysteem	Ja		Ja	Ja		
Audio/videosysteem	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Uitgang voor induction loop-module						
Camera						
Diagonale kijkhoek (°)						
Videocodering						
Opnamesensor						
Horizontale resolutie (tvl)						
Minimale lichtsterkte (lux)						
Afmeting lens (mm)						
Richtbare camera						
Voedingsspanning			30-57 VDC	0-35 VDC		
Stand-by verbruik (mA)				0 - 53		
Verbruik bij een oproep (mA)				0 - 68		
Verbruik bij gebruik intercom (mA)				0 - 90		
Klemmen	L L V+V- RTE DO PR GND SE COM NC NO	L L V+V- RTE DO PR GND SE COM NC NO	TX- TX+RX- RX+V- V+RTE GND SE COM NC NO	L L V+V- RTE DO GND SE- SE+COM NC NO	L L V+V- RTE DO GND SE- SE+COM NC NO	
Microfoon	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Volumeregeling Microfoon	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Luidspreker	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Volumeregeling luidspreker	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 - 55	-25 - 55	-25 - 55	-25 - 55	-25 - 55	
Bedrijfsvochtigheid (RH max - %)	0 - 95	0 - 95	0 - 95	0 - 95	0 - 95	
Signaal-ruisverhouding (dB)						
Video-uitgang						
INSTELLINGEN						
Volume van de luidspreker	Ja	Ja		Ja	Ja	
Volume van de Microfoon	Ja	Ja		Ja	Ja	
ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN						
Deuropener (droge contactbrug)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Deuropener (gelijkstroomuitgang)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	

* Audio-eenheden om een externe camera aan te sluiten.

AUDIO/VIDEO



4680C

4681

4682HD

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A

ViP-systeem

Ja

Ja

Ja

Kleur

Kleur

Kleur

125

H.264

1/3" CMOS

1/3" CMOS

1/2.9" CMOS

540

540

0.35

0.35

7

3.6

3.6

2.8

Ja

Ja

33 VDC

33 VDC

30-57 VDC

62

115

125

L L V+V- RTE DO PR GND SE COM NC NO

L L V+V- RTE DO GND SE- SE+COM NC NO

TX- TX+RX- RX+V- V+RTE GND SE COM NC NO

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

-25 - 55

-25 - 55

-35 - 55

25 - 95

25 - 95

25 - 95

48

40

1Vpp 75PAL

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja



VOEDINGSEENHEDEN EN ACCESSOIRES

PRODUCTCATALOGUS

VOEDINGSEENHEDEN EN ACCESSOIRES

MULTI-USER GATEWAY

1456

MASTER-GATEWAY VOOR VIP-SYSTEEM

Appartement-gateway in Master-uitvoering (een video-deurintercom monitor is niet nodig). Hiermee kan de videodeurintercom vanaf tablet of smartphone worden gebruikt via de gratis te downloaden Comelit ViP App. Deze functie kan zowel lokaal worden gebruikt via WiFi-netwerk als via mobiele data; de omschakeling tussen de WiFi- of dataverbinding gebeurt automatisch op basis van de beschikbaarheid van de netwerken. De gateway moet in ieder geval worden aangesloten op een router of op een ander toestel dat de verbinding met het lokale WiFi- of mobiele datanetwerk garandeert. Behoudens beperkingen van de beschikbare band, kan de gateway maximaal 15 apparaten bedienen (video-deurintercomsystemen, smartphones, tablets en pc's) met 4 audio/videostromen tegelijk. Ook is er "intercom"-communicatie mogelijk tussen elk van de 15 aangesloten apparaten. De gateway is voorzien van 1 ethernetpoort voor de ingang van de stamleiding van het ViP-systeem, 1 POE-poort, 2 POE-poorten (instelbaar als niet-POE) en 1 niet-POE poort. Daarnaast is hij voorzien van een voedingsingang. Afmetingen 70x90x62 mm (4 DIN-modules).



1456S

APPARTEMENT-GATEWAY SLAVE VOOR VIP-SYSTEEM

Appartement-gateway in Slave-uitvoering (er moet een master video-deurintercom monitor aanwezig zijn). Hiermee kan het video-deurintercomsysteem vanaf tablet of smartphone worden gebruikt via de gratis te downloaden Comelit ViP App. Deze functie kan zowel lokaal worden gebruikt via het WiFi-netwerk als mobiel via het data-netwerk; de omschakeling tussen de WiFi- of data-netwerk gebeurt automatisch op basis van de beschikbaarheid van de netwerken. De gateway moet in ieder geval worden aangesloten op een router of op een ander toestel dat de verbinding met het lokale WiFi-netwerk of mobiele data-netwerk garandeert. Behoudens beperkingen van de beschikbare band, kan de gateway maximaal 15 apparaten bedienen (video-deurintercomsystemen, smartphones, tablets en pc's) met 4 audio/videostromen tegelijk. Ook is er intercom-communicatie mogelijk tussen elk van de 15 aangesloten apparaten. De gateway is voorzien van 1 ethernetpoort voor de ingang van de stamleiding van het ViP-systeem, 1 POE-poort, 2 POE-poorten (instelbaar als niet-POE) en 1 niet-POE poort. Daarnaast is hij voorzien van een voedingsingang. Afmetingen 70x90x62 mm (4 DIN-modules).



1456B

MULTI-USER GATEWAY VOOR VIP-SYSTEEM

Ethernet-interface om het netwerk van het Comelit ViP-systeem te verbinden met een particulier netwerk dat verbonden is met andere standaard apparatuur (pc, router, etc.). Voorzien van een ingang voor de verbinding met de stamleiding verdeler art. 1440 en 4 uitgangen voor de aansluiting (afhankelijk van de configuratie) van de interne toestellen of andere apparaten. Heeft geen eigen voeding nodig en biedt een ingang voor extra voeding naar de interne ViP toestellen via art. 1441. Afmetingen 70x90x62 mm (4 DIN-modules).



USB STICK

MASTER LICENTIE

Code

1456B/M1	1 MASTER-LICENTIE VOOR 1456B, VIP-SYSTEEM (USB STICK)
1456B/M10	10 MASTER-LICENTIES VOOR 1456B, VIP-SYSTEEM (USB STICK)
1456B/M50	50 MASTER-LICENTIES VOOR 1456B, VIP-SYSTEEM (USB STICK)
1456B/M100	100 MASTER-LICENTIES VOOR 1456B, VIP-SYSTEEM (USB STICK)
1456B/M200	200 MASTER-LICENTIES VOOR 1456B, VIP-SYSTEEM (USB STICK)

SLAVE LICENTIE

Code

1456B/S1	1 SLAVE-LICENTIE VOOR 1456B, VIP-SYSTEEM (USB STICK)
1456B/S10	10 SLAVE-LICENTIES VOOR 1456B, VIP-SYSTEEM (USB STICK)
1456B/S50	50 SLAVE-LICENTIES VOOR 1456B, VIP-SYSTEEM (USB STICK)
1456B/S100	100 SLAVE-LICENTIES VOOR 1456B, VIP-SYSTEEM (USB STICK)
1456B/S200	200 SLAVE-LICENTIES VOOR 1456B, VIP-SYSTEEM (USB STICK)

TELEFOON LICENTIE

Code

1456B/T1	1 TELEFOON LICENTIE VOOR 1456B, VIP-SYSTEEM (USB STICK)
1456B/T10	10 TELEFOON LICENTIES VOOR 1456B, VIP-SYSTEEM (USB STICK)
1456B/T50	50 TELEFOON LICENTIES VOOR 1456B, VIP-SYSTEEM (USB STICK)
1456B/T100	100 TELEFOON LICENTIES VOOR 1456B, VIP-SYSTEEM (USB STICK)
1456B/T200	200 TELEFOON LICENTIES VOOR 1456B, VIP-SYSTEEM (USB STICK)



LICENTIE
USB STICK
1456B

**1456G****VIP-INTERFACE VOOR TOESTELLEN VAN DERDEN**

SIP interface om het netwerk van het Comelit ViP video-intercomsysteem te verbinden met een privé netwerk dat verbonden is met ander standaard IP-systeem (pc, router, etc.). Voorzien van een ingang voor de verbinding met de verdeler art. 1440 en 4 uitgangen voor de aansluiting (afhankelijk van de configuratie) van de binnentoestellen van derde partijen of van andere IP-systemen. Heeft geen eigen voeding nodig en biedt een ingang voor extra voeding naar de binnentoestellen van ViP Comelit via art. 1441. Afmetingen 70x90x62 mm (4 DIN-modules).

**LICENTIE
1456G****SW05SIP**

LICENTIE VOOR 5 EXTRA GEBRUIKERS VAN ART. 1456G

SW10SIP

LICENTIE VOOR 10 EXTRA GEBRUIKERS VAN ART. 1456G

SW20SIP

LICENTIE VOOR 20 EXTRA GEBRUIKERS VAN ART. 1456G

SW50SIP

LICENTIE VOOR 50 EXTRA GEBRUIKERS VAN ART. 1456G

SW100SIP

LICENTIE VOOR 100 EXTRA GEBRUIKERS VAN ART. 1456G




VOEDINGSEENHEDEN EN ACCESSOIRES

PRODUCTCATALOGUS


ZIE VOEDINGSEENHEDEN EN ACCESSOIRES

INSTALLATIESCHEMA'S MULTI-USER GATEWAY: VIDEO-DEURINTERCOMSYSTEEM BESTAANDE UIT 1 DIGITALE AUDIO/VIDEO-INGANG EN 1 AUDIO/VIDEO-STAMLEIDING


SLAVE-LICENTIE VOOR ART. 1456B

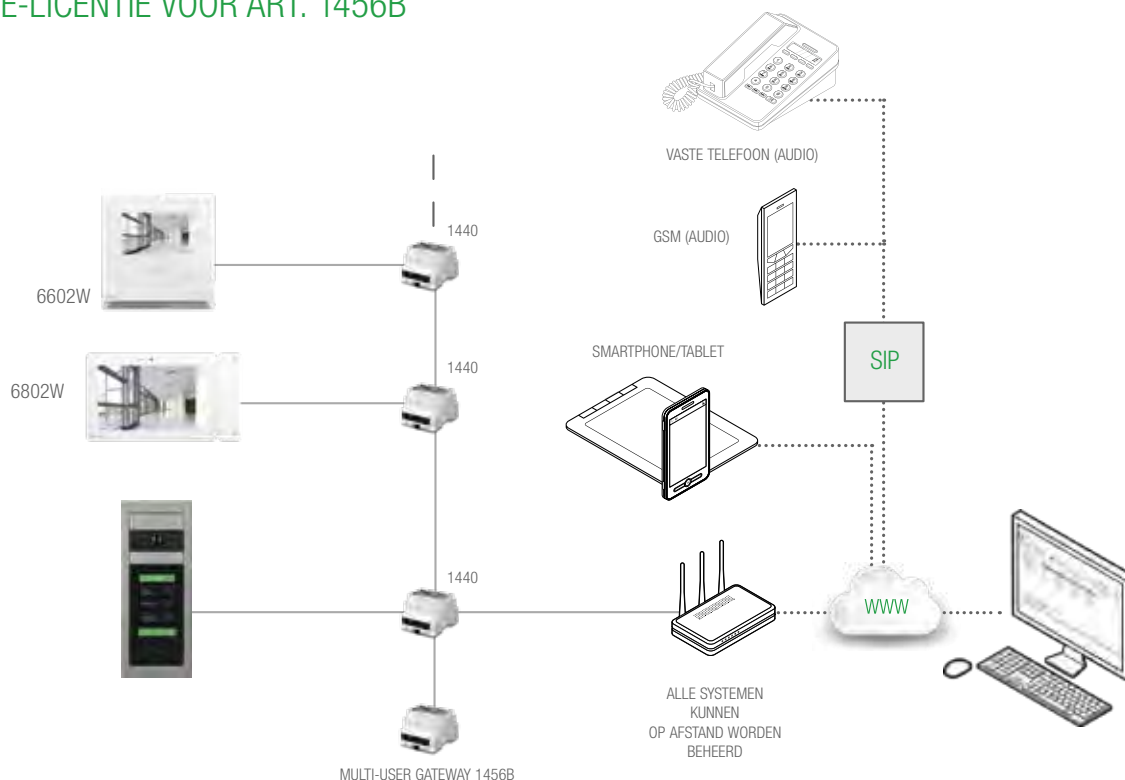

MASTER-LICENTIE VOOR ART. 1456B

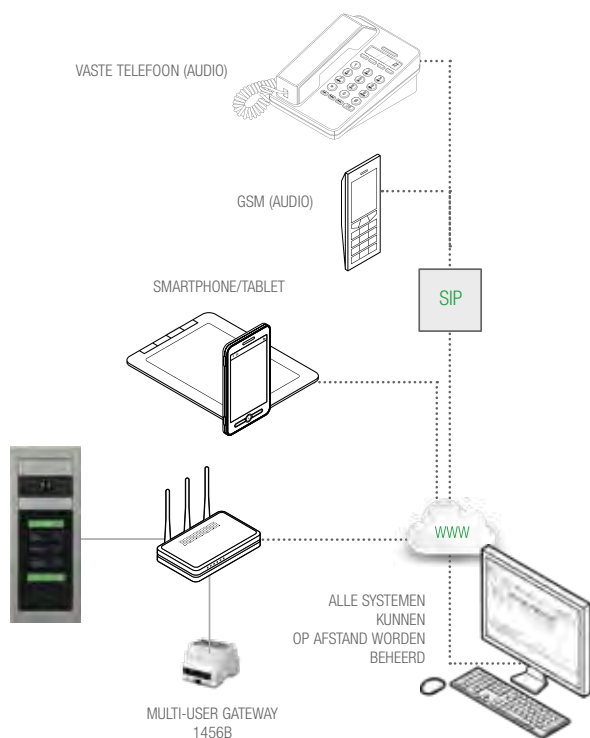


TELEFOON LICENTIE VOOR ART. 1456B

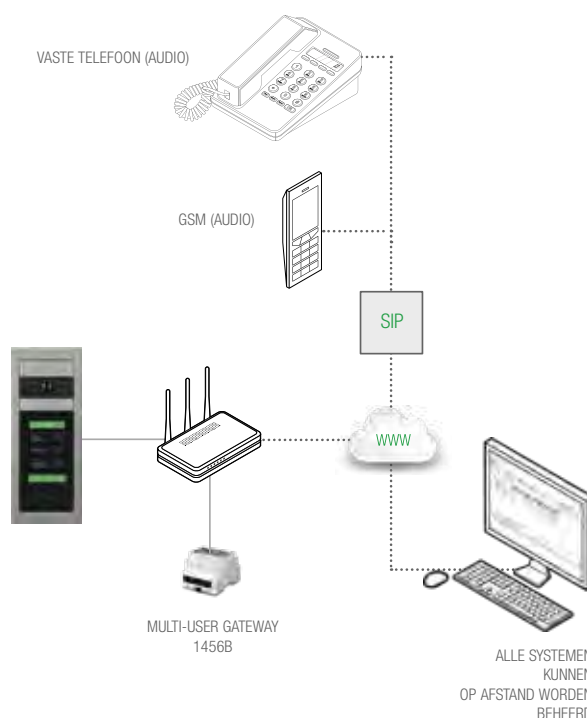


LICENTIES BESCHIKBAAR

1456B kan 3 soorten licenties beheren: Master, Slave en Telefoon. Iedere licentie kan in 5 verschillende formaten worden aangeschaft (1, 10, 50, 100, 200 gebruikers). De licenties kunnen op elk gewenst moment worden uitgebreid.

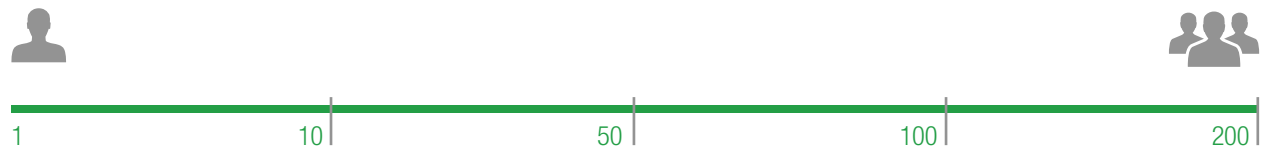


VOOR IEDERE AFZONDERLIJKE GEBRUIKER KUNNEN MAXIMAAL 15 APPARATEN WORDEN GEKOPPELD

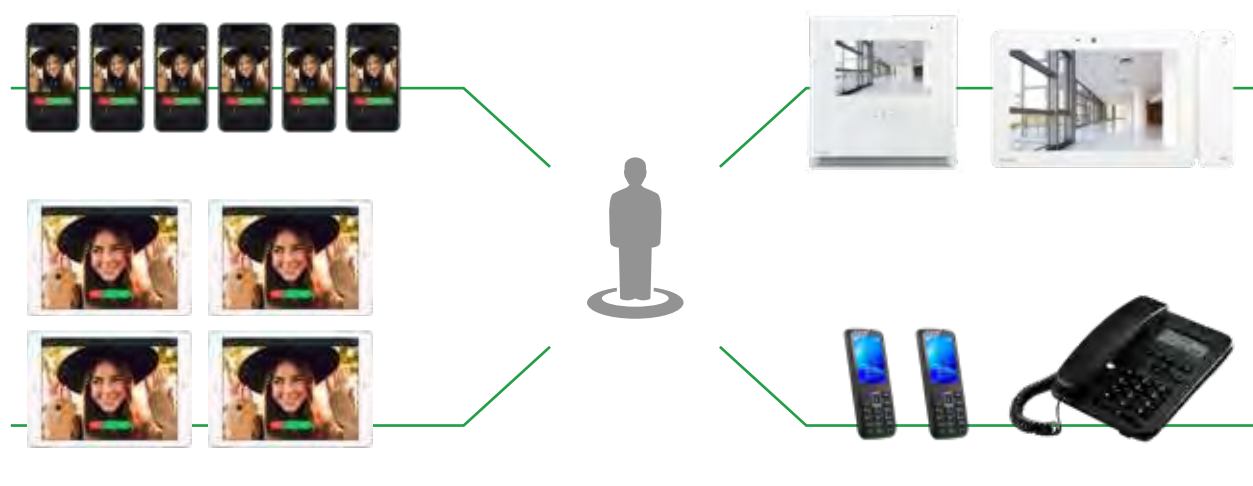

SCHAALBAARHEID

Iedere Multi-User Gateway kan maximaal 200 gebruikers beheren. Indien het nodig is om meer dan 200 gebruikers te beheren, kan dit worden gerealiseerd door meerdere Gateways te implementeren. Dit is ook op een later moment mogelijk.

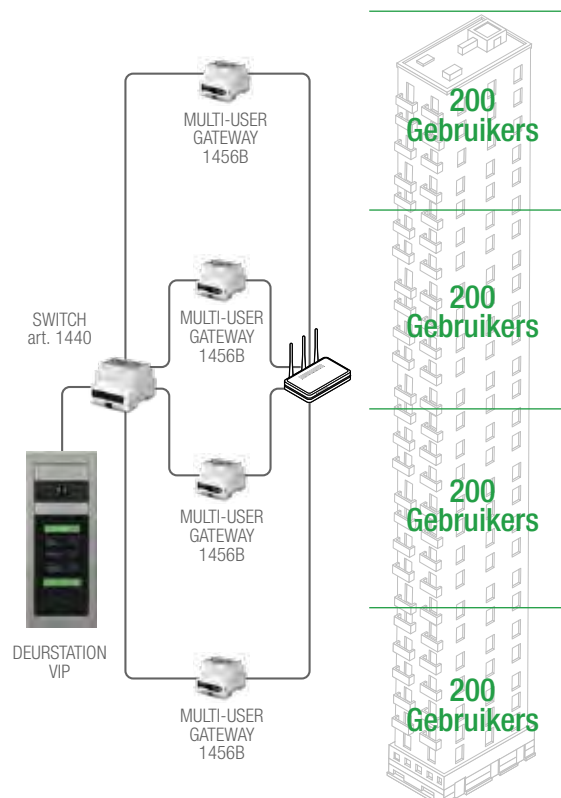



VOEDINGSEENHEDEN EN ACCESSOIRES

PRODUCTCATALOGUS

ZIE VOEDINGSEENHEDEN EN ACCESSOIRES

VOEDINGSEENHEDEN EN ACCESSOIRES



1112

TRANSFORMATOR 230V / 12-24VAC 30VA

Transformator 230V primair, 0 - 12 - 24 V/ 30 VA secundair bij piekbelasting op 24V. Afmetingen: 87,5x100x65 mm (5 DIN module).



1122/A

UNIVERSEEL WISSELSTROOMRELAIS 12-24 VDC

Relais 12/24VDC-AC (5A) voor algemene toepassingen. Afmetingen: 66x85x35 mm (4 DIN-modules).



1184/A

TIJDRELAIS

Tijdrelais instelbaar van 3 tot 180 sec. Hiermee kan de deuropener voor een bepaalde tijd ontgrendeld worden 12/24V AC/ DC voeding. Afmetingen: 66x85x35 mm (4 DIN module).



1195

TRANSFORMATOR 60VA, INGANG 230VAC, UITGANG 12/24VAC

Transformator voor installatie op DIN rail (5 modules), ingang 230 VAC / 50-60 Hz, uitgang 12/24 VAC met klemmenstrook.



1200

TRANSFORMATOR, 12 V AC, INGANG VAN 230 V AC

Transformator, 230V primair, 12 V/ 900 mA secundair voor continue gebruik. Afmetingen: 53x95x65 mm (3 DIN module).



1209

VOEDINGSEENHEID VIDEO-KIT 2-DRAADS

Voedingseenheid 33 VDC voor 2-draads kit waarop het deurstation en het binnentoestel direct worden aangesloten. Uitgerust met beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting. Ingangsspanning 110-240 VAC. Afmetingen 106x62x89mm (6 DIN-modules).



1210A

SIMPLEBUS2 VOEDINGSEENHEID

Voedingseenheid voor audio- of audio/videosystemen voorzien van 1 ingang die compatibel is met alle Simplebus 2 deurstations en 1 uitgang voor de aansluiting van de gewenste apparatuur, zoals deurtelefoons en video-deurintercoms met Simplebus 2-technologie. Voorzien van lijnafsluitblokje art. 1216.



1212/B

VOEDING, 20 V DC, 14 VA, INGANG VAN 230 V AC

Voeding met ingang 230 VAC, 0-20 VDC uitgang. De voeding is uitgevoerd met interne PTC beveiliging. Afmetingen: 72x90x62mm (4 DIN module).



1214/2C

AANSLUITKLEM VOOR SIMPLEBUS 2 EN S2

Lijnaftakblok. Dit aftakblok wordt gebruikt om de stamleiding af te takken naar grondplaten of deurintercomtoestellen.



1216

AFSLUITBLOKJE VOOR SIMPLEBUS-SYSTEEM/KIT

Dit afsluitblok wordt gebruikt om de buslijn aan het einde af te sluiten, volgens de aanwijzingen in de technische manual. Wordt standaard meegeleverd bij de voedingsmixer art. 4888 of art. 4888C.



1217A NAAMKADER BLADEN VOOR DEURSTATION QUADRA



1224A

DIGITALE SELECTOR VOOR SIMPLEBUS

Selector voor audio of audio-video installaties Simplebus 1 met 2 of meer deuren. Compleet met 2 DIPSWITCHES die 8 posities hebben om de bereiken te definiëren van de gebruikerscodes van de stamleidingen. Voeding 12VAC of 20VDC. Afmetingen: 60x85x35 mm (4 DIN module).



SIMPLEBUS1



1229

ACCESSOIRE - EXTRA BEL

Extra bel, direct aan te sluiten via de aansluitklemmen S- en S+ van de grondplaten en/of vanaf de deurtelefoons. Voor wandmontage of montage op inbouwdoos 503. Afmetingen: 110x75x29 mm.



SIMPLEBUS2



SIMPLEBUS1



TRADITIONEEL



1229A

ACCESSOIRE - EXTRA BEL. S2

Accessoire extra bel. Direct aan te sluiten op de Buslijn. Hiermee kan de oproeptoon en de volumeregeling beltoon worden ingesteld, met privacyfunctie, voorzien van dipswitch voor programmering van de gebruikerscode, ingangsklemmen voor oproep van etagebel en een extra bel. Inclusief aftakblokje art. 1214/2C. Afmetingen 125x95x24mm.



SIMPLEBUS2

1235A SOFTWARE VOOR PRINTEN NAAMKADERS

Speciale software voor het maken en afdrukken van naamkaders en informatiekaders voor deurstations Ikall, Vandalcom, Quadra en 316 Analooq. Hiervoor moeten de plaketiketten art. 1217, 1218, 1219 of art. 1220 worden gebruikt. De software kan gratis van de Comelit-website worden gedownload



1236

BUSVOEDING

Module die gebruikt wordt in het gedeelte van de installatie tussen het deurstation en de mixer art. 4888C of in audio installaties om het aantal gebruikers of accessoires dat met een deurstation verbonden kan worden uit te breiden. Voeding 12V AC of 20 VDC. Afmetingen 60x85x35 mm (4 DIN module).



SIMPLEBUS1



1237

BUSLIJN BEVEILIGING TEGEN OVERSPANNING MET AARDAANSLUITING

Dit blokje wordt parallel op de buslijn aangesloten en op de aarde. Wanneer er spanningspieken op de buslijn terecht komen zullen deze naar de aarde worden afgevoerd.



SIMPLEBUS1

1249B SOFTWARE VOOR PROGRAMMEREN VAN ELEKTRONISCHE NAAM-ANALYTISCHE INDEX

Software op cd-rom, voor installatie op de pc. Om eenvoudig het namenregister te programmeren van de digitale modules art. 3360, 3340, 3342, 3070 of 3072 en de portiercentrale 1998A en voor het beheer van bestanden op de pc. Inclusief kabel en adapter voor aansluiting op de pc. Uitwisselbaar met alle Simplebus 2-prestaties en -producten.



SIMPLEBUS1



1250IA

ACCESSOIRE VOOR HET INBOUWEN VAN DE IKALL LUIDSPREKER

Accessoire voor het monteren van een Ikall luidspreker module achter een frontpaneel. Let op de waterdichtheid van het paneel bij deze toepassingen. Gatenpatronen zijn niet altijd waterkerend. Hierdoor kan er schade ontstaan aan electronica of drukknoppen achter het paneel. Dit accessoire wordt gebruikt voor de installatie en het gebruik van een audio-module Ikall art. 1622, 1622VC, 1622VCF en 1682 naar het deurstation serie N, of een bestaand deurstation. Uitgerust met een beveiliging voor overspanning voor buislampen/LED's bij gebruik van voeding art. 1595 en 1207.



SIMPLEBUS1

1250IAL

ACCESS.VOOR INBOUWEN VAN IKALL LUIDSPREKER MET LED

Accessoire waarmee de audiomodule Ikall art. 1621, 1621VC en 1622 op deurstations serie N, en deurstations met enkele plaat in het algemeen kan worden gemonteerd. Voorzien van een spanningsregelaar voor voeding van de buislampen bij gebruik van voedingseenheid art. 1595.



VOEDINGSEENHEDEN EN ACCESSOIRES

PRODUCTCATALOGUS

ZIE VOEDINGSEENHEDEN EN ACCESSOIRES



1250IKV

ACC. VOOR HET INBOUWEN VAN DE IKALL CAMERAMODULE

Accessoire waarmee de Ikall audio/videomodules art. 4680, 4680C, 4680K, 4680KC, 4682C, 4682KC, 4675 en 4673 kunnen worden gemonteerd achter andere panelen.



SIMPLEBUS1



1250IV

ACC. VOOR HET INBOUWEN VAN DE IKALL CAMERAMODULE

Accessoire voor het monteren van een Ikall audio/videomodule achter een frontpaneel. Let op de waterdichtheid van het paneel bij deze toepassingen. Gatenpatronen zijn niet altijd waterkerend. Hierdoor kan er schade ontstaan aan electronica of drukknoppen achter het paneel. Dit accessoire wordt gebruikt voor de installatie en het gebruik van een audio/video-module Ikall art. 4680, 4680C, 4680K, 4680KC, 4681, 4682C, 4682HC, 4682KC, 4682HKC, 4675 en 4673 naar het bestaand deurstation. Uitgerust met een beveiliging voor overspanning voor buislampen/LED's bij gebruik van voeding 1595 en 1207.



SIMPLEBUS1



1252

SIMPLEBUS-INTERFACE VOOR UITBREIDING AANTAL GEBRUIKERS

Interface waarmee het mogelijk is 16 audio- of videoapparaten gelijktijdig af te spelen. De interface levert geen voeding voor de videoapparaten die op het systeem zijn aangesloten. Afmetingen 6 DIN-modules. 120-230 Vac voeding.



SIMPLEBUS1



1256

ACCESSOIRE - DIGITALE RELAIS VOOR SIMPLEBUS

Intelligente module om het ingebouwde relais (10A) aan te sturen voor verschillende toepassingen. Kan in ieder Simplebus systeem worden gebruikt. Voor de methoden en functies verwijzen wij naar de aanwijzingen in de technische documentatie. Voeding: 12VAC of 20 VDC. Afmetingen: 66x85x35 mm. (4 DIN modulen).



SIMPLEBUS1



1257

TV INTERFACE

Art. 1257 wordt gebruikt om het videosignaal van het deurstation of externe camera's over de buslijn naar externe monitoren, televisies of DVR's te sturen. Deze unit kan gebruikt worden met Simplebus1, Simplebus2 en Simplebus Color systeem.



SIMPLEBUS1



1259C

ACCESSOIRE - SIMPLEBUS/COLOR-KIT VOOR AFZONDERLIJKE CAMERA'S

Module voor de het inkoppelen van het videosignaal afkomstig van 3 kleurencamera's waarvan de beelden beurtelings zichtbaar zijn, samen met het beeld afkomstig van het entreepaneel. De cyclische selectie van de beelden van de camera's is mogelijk met de relaisdrukknop van de monitor. Mogelijkheid om camera's van derden aan te sturen. Voeding 12 V AC of 20 VDC. Afmetingen: 60x85x35 mm (4 DIN modulen).



SIMPLEBUS1



1404

DIGITALE DEURSELECTOR, 2-DRAADSSYSTEEM

Module deurselector audio/video voor digitale 2-draads Simplebus-systemen. Te gebruiken voor installaties met meerdere ingangen. Voeding via buslijn. Afmetingen: 60x85x35mm (4 DIN-modules).



SIMPLEBUS1



1409

ACCESSOIRE VOOR EXTERNE KLEURENCAMERA'S 2-DRAADSSYSTEEM

Externe cameramodule voor digitale 2-draads Simplebus-systemen. Voor het beheer van het videosignaal afkomstig van 3 kleurencamera's waarvan de beelden beurtelings zichtbaar zijn, samen met het beeld afkomstig van het deurstation. De cyclische selectie van de beelden van de camera's is mogelijk met de relaisdrukknop. Voeding 12 Vac of 20 Vdc. Afmetingen: 60x85x35mm (4 DIN-modules).



SIMPLEBUS2



1412

AANSLUITKLEM 1IN - 4UIT S2

Aftakblok met 4 uitgangen. Te gebruiken in videosystemen voor de aansluiting van monitors en/of deurtelefoons. Afmetingen 34,5x40,5x20 mm.



SIMPLEBUS1



1414

VERDELER-VERSTERKERMODULE VAN DE STAMLEIDING VOOR SIMPLEBUS

Toegepast om af te takken van een stamleiding vanaf een mixer. Kan ook worden toegepast als een buslijnbeveiliging (bij levering is deze functie niet actief). Kan worden toegepast in Simplebus2 en Color systemen en wordt gevoed vanuit de stamleiding van de mixer. Geen afzonderlijke voeding noodzakelijk. Maximaal 100 gebruikers kunnen op een mixer (art. 4888 of 4888C) worden aangesloten dit blijft gelijk bij het gebruik van deze interface. Bij meer gebruikers zijn een of meer extra mixers noodzakelijk.



SIMPLEBUS1

**1415****VERDEELMODULE MET GEÏNTEGREERDE S2 BUSLIJNBEVEILIGING**

Toegepast om vanaf de stamleiding naar maximaal 4 gebruikers af te takken (verschillend adres voor iedere aftakking) werkt ook als buslijnbeveiliging, isoleert de aftakkingen/gebruikers van elkaar in het geval van kortsluiting of andere verstoringen op de buslijn. Kan worden toegepast met Simplebus 2 systemen en wordt gevoed vanuit de stamleiding van de mixer. Geen afzonderlijke voeding noodzakelijk. Maximaal 100 gebruikers kunnen op een mixer (art. 4888 of 4888C) worden aangesloten dit blijft gelijk bij het gebruik van deze interface. Bij meer gebruikers zijn een of meer extra mixers noodzakelijk. Maximaal 3 binnentoestellen kunnen in cascade aangesloten worden op een uitgang van de 1415.



SIMPLEBUS 2

**1424****DIGITALE DEURSELECTOR VOOR S2**

De digitale deurselector art. 1424 kan gebruikt worden om Simplebus-installaties te maken met max. 120000 gebruikers. Tevens mogelijk voor gebruik in installaties voor meerdere eenvoudige kits met centrale deurbediening en portiercentrale voor max. 500 gebruikers. KIT Simplebus Comelit. Art. 1424 maakt het mogelijk hoofd- en extra portierscentrales toe te passen en geeft alarmmelding naar portierscentrale. Het geeft de optie om in cascade te bekabelen in plaats van ster. Optimaliseert de bekabeling voor de voedingmixers art. 4888 en 4888C. Het heeft ook een zelfvoedende functie voor LS LS contacten, zodat een secundair deurstation overbodig wordt. Voedingsspanning 12 VAC (bruikbaar art. 1200) - 20 VDC. In 4-DIN-modulebehuizing Afmetingen 60x85x35 mm.



SIMPLEBUS 2

**1437****VIP BEVEILIGINGSMODULE**

Beveiligingsinrichting voor het VIP-systeem. Als de module in het systeem aanwezig is, moeten er gebruikersgegevens worden ingevoerd voordat de configuratiesoftware ViP-manager kan worden gebruikt. Volg voor het gebruik en de programmering de aanwijzingen in de technische documentatie. RJ 45-connector. Afmetingen: 66x85x35 mm (4 DIN-modules).



VIP

**1440****STAMLEIDING VERDELER VOOR HET VIP SYSTEM**

Verdeler met één doorlus in- en uitgang (10/100 Mbps) en 4 aftakkingen (10 Mbps). Afmetingen: 66 x 85 x 35 mm.



VIP

**1441****VOEDINGSTRANSFORMATOR STAMLEIDING VIP-SYSTEEM 100W**

Voedingstransformator: 230 Vac/110 Vac, 100 W - 55 VDC met DIN-rail (6 modules). Afmetingen: 99 x 93 x 53 mm.



VIP

**1441B****VOEDINGSTRANSFORMATOR STAMLEIDING VIP-SYSTEEM 30W**

Voedingseenheid met ingang 110Vac/240Vac en uitgang 48Vdc. Vermogen 30W. DIN-rail montage (4 DIN-modules). Afmetingen: 72x93x56mm.



VIP

**1443****RELAISMODULE VOOR HET VIP SYSTEM**

Intelligente component voor het bedienen van één (ingebouwd) relais van 10A voor algemeen gebruik. Volg voor het gebruik en het programmeren de aanwijzingen in de technische documentatie. RJ45-connector. Afmetingen: 66x85x35 mm (4 DIN-modules).



VIP

**1445H****MODULE EXTERNE CAMERA'S VIP-SYSTEEM H.264**

Module voor modulatie en verzending van het videosignaal afkomstig van 4 camera's. RJ 45-connector. Afmetingen: 60x85x35mm (4 DIN-modules). Compatibel met het videoformaat H.264.



VIP

**1446H****MODULE PAL OF NTSC VIDEO-UITGANG VIP-SYSTEEM H.264**

Module die bij de uitgang van het systeem het videosignaal in PAL- of NTSC-formaat levert. RJ45-connector. Afmetingen: 60x85x35 mm (4 DIN-modules). Compatibel met het videoformaat H.264.



VIP



VOEDINGSEENHEDEN EN ACCESSOIRES

PRODUCTCATALOGUS

ZIE VOEDINGSEENHEDEN EN ACCESSOIRES



1447

VERSTERKERMODULE VOOR HET HOOFDSIGNAAL VAN HET VIP SYSTEM

Actieve versterkermodule voor 10/100 Mbps. Er is geen lokale voeding nodig. Tot 8 toestellen kunnen in cascadeschakeling worden aangesloten. Heeft twee RJ-45-connectoren, voedingsapparatuur niet conform de standaard 802.3 - at (Power over Ethernet)/802.3 - f (Power over Ethernet Plus). Afmetingen: 60x85x35 mm (4 DIN-modules).



1448

CENTRALE-COMPUTERSOFTWARE, VOOR VIP-SYSTEEM

Software op micro USB-stick voor eenvoudig en intuïtief beheer van alle standaardfuncties van de portierscentrale. Naast de standaard functies van de VIP-deur-intercomsystemen biedt de software de volgende functies: ontvangst en doorschakeling van audio/video-oproepen en beheer van alarmen die afkomstig zijn van de appartementen; lijst met relais, binnentoestellen en deurstations die, mits op de juiste wijze geprogrammeerd, het mogelijk maken het appartement en het deurstation waar de oproep van afkomstig is gemakkelijk te identificeren. Beschikt daarbij over een archief met registers waar alle oproepen (uitgevoerde, beheerde, gemiste en doorgeschakelde oproepen) van de binnentoestellen / deurstations en van de alarmen worden opgeslagen. Het is bovendien mogelijk om berichten naar binnentoestellen te sturen. De software wordt compleet met gebruikslicentie geleverd. Voor een juiste werking moet de micro USB-stick altijd in de computer zitten.



1449

RJ45-ETHERNETKABEL 4-POLIGE AANSLUITING LENGTE 2M

RJ45-ethernetkabel 4-polige aansluiting, lengte 2m. Voor de verbinding tussen switch 1440 en PC.



1450

BARCODELEZER VOOR PROGRAMMEREN VAN HET VIP SYSTEM

Barcodelezer voor het scannen van de unieke code van de component die u wilt programmeren en voor het programmeren van de toestellen in het ViP System (bijv. audio toestellen en monitoren, deurstations, sturingsmodules enz.). Uitgerust met interface en USB-kabel voor aansluiting op een pc.



1451A

POE VOEDINGSEENHEID VOOR MONITOR VIP-SYSTEEM

De voeding zorgt ervoor dat een Ethernet-verbinding wordt omgezet tot een Power over Ethernet-verbinding (PoE), zodat de intercom via de IP-bekabeling wordt voorzien van voedingsspanning. Deze voeding is vereist als u ViP systeem-toestellen zoals video- en audio-toestellen installeert in bestaande Ethernet-netwerken zonder bestaande PoE-verbindingen.



1451B

VOEDINGSEENHEID POE 24W. VIP-SYSTEEM

Voeding met PoE-injector (Power over Ethernet, IEEE802.3af standaard), ingang 100-240 VAC, uitgang PoE 48 VDC, maximaal uitgangsvermogen van 24 W voor apparaten van het ViP-systeem.



1452

INTERFACE VOOR EXTERN BEHEER VAN HET VIP SYSTEEM

Door deze interface aan te sluiten op het ViP systeem, kan het systeem op afstand worden beheerd via internet. Er moet een router met een internetaansluiting worden aangesloten op het systeem. Aan te sluiten op stamleiding verdeler art. 1440. Wordt direct door het systeem gevoed. Afmetingen 190x165x44mm



1454

VIDEO-INTERCOMSOFTWARE VOOR PC VIP-SYSTEEM

USB met software die het mogelijk maakt om een pc als video-intercom te gebruiken, zodat oproepen vanaf deze pc kunnen worden beantwoord. Te installeren en gebruiken op een pc die rechtstreeks via een kabel is aangesloten op het systeem. Compatibel vanaf Snow Leopard versie 10.6 of hoger.



1454K

SOFTWARE OP MINI-USB VOOR VIRTUAL MONITOR KIT

Software op mini USB-stick om een PC te kunnen gebruiken om de oproepen te beantwoorden als een video-deurintercom monitor. Vooraf ingesteld voor de werking met de enkelvoudige ViP-KIT art. 8501. Te installeren en te gebruiken op een pc die direct via kabel met het systeem is verbonden.



	OPROEPENLOG. VIP-SYSTEEM Server voor ViP-systeem die de mogelijkheid biedt om oproepen van de deurstations op te nemen, te archiveren en af te spelen. Compleet met Call-Log software voor het beheer van de instellingen (IP-adres, datum, tijdstip, activering audio-, video of audio-/video-opname, opnameduur en bewaarduur van de opnamen) en opnamefilters (dagen van de week, deurstation waar de oproep vandaan komt, opgeroepen interne toestel). Compatibel met Windows-besturingssystemen. Voeding 19VDC. Bijgeleverde voedingseenheid met ingang 100-240 Vac 50/60Hz en uitgang 19VDC. Afmetingen: 190x190x55 mm.	
	INTER-VLAN ROUTING INTERFACE Het is de ideale oplossing voor installaties met meerdere VLAN-netwerken waarop ViP-apparaten moet worden geïnstalleerd. Voor het tot stand brengen van twee of meerdere VLAN-netwerken, dient er één apparaat per VLAN te worden geïnstalleerd. Het apparaat is eenvoudig configureerbaar via ViP Manager, er is alleen een statisch IP-adres nodig en de configuratie van IP-adressen van apparaten die in andere VLAN's zijn geïnstalleerd die worden aangesloten.	
	VOEDINGSEENHEID 33 VDC, INGANG 120-230VAC - IKALL, 316 S+A Voedingseenheid primair 110-230 V en uitgang 33 Vdc. Secundair van 500 mA continuïteit en 1,2 A opstartstroom voor deurstation 316 Sense, Analooq, iKall en iKall Metal. Met ingebouwde overbelasting- en kortsluitingsbeveiliging. Afmetingen: 71,7 x 90 x 62 mm (4 DIN-modules).	 
	VOEDINGSEENHEID 33VDC 60W 100-240VAC, PSE Voedingstransformator primair 110-230 VAC en uitgang 33 VDC / 1.8A continu voor de 316 Touch deurstations. Voorzien van interne beveiliging voor overspanning en kortsluiting. Afmetingen: 106x89x62 mm (6 DIN-modules). Gecertificeerde PSE.	 
	AUDIO/VIDEO-PORTIERCENTRALE. VIP Tafelmodel audio/video-portiersentrale met alfanumeriek toetsenbord en aanraakdisplay die het gebruik van de functies gemakkelijk en intuïtief maakt. Kan het beeld van de bezoeker en de naam van de te bellen gebruiker weergeven. Dag-/nachtmodus en intercomservice tussen gebruikers. 12Vdc voeding met art.43082 of rechtstreeks via VIP-net. <i>Controleer de beschikbaarheid op pro.comelitgroup.com</i>	
	AUDIO-PORTIERCENTRALE. S1 Tafelmodel portiercentrale met digitaal toetsenbord en alfanumeriek display met 32 lettertekens. Ergonomische hoorn met bevestiging aan de basisstation wordt vergemakkelijkt door onzichtbare magnetische inserts. Toont de code en de naam van de op te roepen gebruiker en de gebruiker die de oproep doet, slaat de oproepen die niet zijn afgehandeld op in het geheugen. Dag-/nachtmodus en intercomservice tussen gebruikers. Maakt het beheer van alarmsignalen van gebruikers mogelijk. Het is mogelijk om maximaal 1000 gebruikers op te slaan. Voorzien van afneembare kabel met stud voor aansluiting. Voeding 24 VAC met art. 1195. Afmetingen: 225x100x230mm. <i>Controleer de beschikbaarheid op pro.comelitgroup.com</i>	
	CENTRALE MET MONITOR VOOR SB KLEUR Portiercentrale incl. bureausteen met 3,5" display, digitaal toetsenbord en alfanumeriek display met 32 lettertekens. Toont de code en de naam van de op te roepen gebruiker en de gebruiker die de oproep doet, slaat de oproepen op in het geheugen welke niet afgehandeld zijn. Dag/nacht mode en intercom service tussen gebruikers. Er kunnen tot 120.000 gebruikers geroepen worden. Zorgt voor de overdracht van gesprekken met indirecte code en om de binnenkomende alarmmeldingen van de deelnemers te beheren. gebruikt worden als primaire of secundaire centrale. Geheugen tot 4000 namen. Met USB-aansluiting, PC-software voor het downloaden van de namen en kabel. Compatibel met alle functies en producten van de serie Simplebus 2. Niet te gebruiken in combinatie met art. 2904. Voedingsspanning 24VAC met art. 1195. Afmetingen 193x223x65 mm.	
	TELEFOONINTERFACE SIMPLEBUS, 1 BUITENLIJN, 1 AFTAKKING Telefooninterface ontwikkeld voor een eenvoudige koppeling van Simplebussystemen met analoge telefoonvoorzieningen. Als een oproep wordt gedaan vanaf het deurstation zal de telefooninterface (direct of na een wachttijd) een voorgeprogrammeerd nummer kiezen. Er kan direct een normaal telefoontoestel of DECT-set worden aangesloten. Als de oproep van het deurstation wordt geaccepteerd kan met de bezoeker worden gesproken en het deuropen relais worden bediend. De interface kan via een PABX of direct op het normale telefoonnet worden aangesloten. Eenvoudig te programmeren via een standaard analoge telefoon. Gesprek en toegangverlening mogelijk overal waar een telefoonverbinding gemaakt kan worden (GSM, vast, satelliet). Toepasbaar in Simplebus 1, 2 en SBC systemen. Doordat het adres van het appartement moet worden ingesteld kan per woning een interface worden geplaatst. Indien dit component wordt toegepast in Simplebus 2 systemen zijn niet alle functies beschikbaar.	



VOEDINGSEENHEDEN EN ACCESSOIRES

PRODUCTCATALOGUS

ZIE VOEDINGSEENHEDEN EN ACCESSOIRES



3061A

ANALOGE DRUKKNOP MET NAAMKADER

Analoge drukknop met spanningsloos contact op het aansluitblok (maximumstroom 2,5A en maximale spanning 24Vdc). Bestaande uit een naamkader en een stalen oproepdruktoets (art. 3060S), andere materialen en kleuren mogelijk (art. 3060A, 3060B). Bedoeld voor installatie op metalen afdekramen van 2,5 mm dik.



3061M

MASTER DRUKKNOP MET NAAMKADER

Master-drukknop die zowel in digitale 2-draads-systemen als in ViP-systemen kan worden gebruikt, bestaande uit een naamkader en een stalen oproepdruktoets. De lichtsterkte van de witte led kan aan de achterzijde worden ingesteld. Installatie op metalen platen van 2.5 mm dik.



SIMPLEBUS2



SIMPLEBUS1



VIP



3061S

SLAVE DRUKKNOP MET NAAMKADER

Slave-drukknop die zowel in digitale 2-draads-systemen als in ViP-systemen kan worden gebruikt, bestaande uit een naamkader en een stalen oproepdruktoets. De lichtsterkte van de witte led kan aan de achterzijde worden ingesteld. Installatie op metalen platen van 2.5 mm dik.



3063D

INTERFACEMODULE VOOR 8 DRUKKNOPPEN, 2-DRAADS EN VIP

Module voor het aansluiten van de drukknoppen. Werkt in combinatie met de audio/video-modules of met de audiomodule. Voor het aansluiten van 8 drukknoppen. Afmetingen: 45x55x30 mm.



4399

VOEDING 12 VDC 4A PRIMAIR 240 VAC

Secundaire voeding 12 Vdc 4A primair 240 Vac. De secundaire uitgangsspanning is instelbaar van 12 Vdc tot 13,8 Vdc. Behuizing met 6 DIN-modules. Afmetingen: 105x95x65 mm.



SIMPLEBUS1



SB2K-100

SIMPLEBUS 2 KABEL 2X 1MM PER 100 METER

Simplebus kabel, bestaande uit 2 aders van 1mm². Met deze kabel kunnen de maximale afstanden behaald worden in het Simplebus systeem. De polyethylene kabel is halogeen vrij.



SIMPLEBUS2

SB2K-500

SIMPLEBUS 2 KABEL 2X 1MM PER 500 METER

Simplebus kabel, bestaande uit 2 aders van 1mm². Met deze kabel kunnen de maximale afstanden behaald worden in het Simplebus systeem. De polyethylene kabel is halogeen vrij.



4833C

LIJNVERSTERKER VOOR S2 VIDEO INSTALLATIE

Versterker voor Simplebus 2 video installaties. Regeneert het stamleidingsignaal voor wat betreft het videosignaal. Voeding: 12V AC of 20VDC. Kan alleen worden toegepast vóór de voedingsmixer art. 4888C (het Simplebus 1 gedeelte tussen deurstation en voedingsmixer). Afmetingen: 66x85x35 mm (4 DIN modulen).



SIMPLEBUS1



4834/9

BUSLIJN VERDELER VOOR SIMPLEBUS VIDEOSYSTEMEN

Buslijn verdeler voor het Simplebus videosysteem. Het signaal kan verdeeld worden over 9 uitgangen. Heeft geen voeding nodig. Kan alleen worden toegepast voor de voedingsmixer art. 4888C (het Simplebus 1 gedeelte). Afmetingen: 66x85x35 mm (4 DIN module).



4840

VERDELER, 4 UITGANGEN. 2-DRAADS SYSTEEM.

Buslijnverdeler voor videosystemen. Voor de distributie van het signaal naar 4 stamleidingen. Er is geen voeding nodig. Systeem Simplebus 2. Afmetingen: 66x85x35 mm (4 DIN-modules).



4888C

VOEDINGSMIXER VOOR S2-SYSTEEM

Deze voedingsmixer in een 8 DIN behuizing wordt gevoed met 230V. De ingang wordt aangesloten op een Simplebus1 signaal, waarna deze mixer de voedingsspanning van de monitor superponeert op het signaal (beeld en geluid) van de stamleiding er kunnen maximaal honderd toestellen (per voedingsmixer) worden aangesloten, deurintercomtoestellen of monitoren, verdeeld over 4 uitgangen. Voorzien van led voor signalering van een eventuele kortsluiting in de stamlijn. Voorzien van 4 lijnafsluitblokken art.1216. Afmetingen: 140x140x67 mm (8 DIN module). Vanaf versie IR013 is deze compatibel met alle Simplebus 2 producten.



4933

VERDELER EN VERSTERKER S2

De 4933 is een buslijnverdeler met 6 uitgangen die het versterkte videosignaal (na een oproep of beeldoproep) naar de sectie (gedeelte van de installatie) voert waarin de gebruiker is opgenomen die wordt opgeroepen. De 4933 regeneert en versterkt het videosignaal op onafhankelijk wijze, op twee niveaus en op de 6 uitgangen selecteerbare versterking, om de werkingsafstanden te vergroten. Voor de correcte werking van dit artikel moet voor elke gebruikte uitgang de juiste range buslijn-adressen van Simplebus worden ingesteld of bij Simplebus 2 de juiste zone-adressen Compatibel met alle Simplebus 2-prestaties en -producten. Voeding 115-230 VAC. In 8 DIN-modules. Afmetingen: 140x140x67 mm.



SK9071

INTERFACE VOOR BEDIENING LIFTEN VIP-SYSTEEM

Aan te sluiten op de ViP-relaisstuuringsmodule code 1443. 12 Vdc voeding. Maak het mogelijk om een of meer relaiscontacten te activeren voor interface met liftsystemen of andere activeringen: er kunnen maximaal 10 stuks SK9071 worden aangesloten, dus tot 100 relaiscontacten (verdiepingen). Pvc behuizing DIN-raill. Afmetingen: 140x95x55 mm (8 DIN-modules)





TOEGANGSSYSTEEM

INSTRUCTIES

OPLOSSINGEN VOOR TOEGANGSSYSTEEM

(150)

INTEGRATIE EN DIENSTEN

(152)

COMPONENTEN

CENTRALE MET GEÏNTEGREERDE LEZER

(153)

LEZERS

(154)

DEURSTATIONS MET GEÏNTEGREERDE LEZER

(158)

TOETSENBORDEN
(153)

CONTROLEPANEEL
(155)

MONTAGE-ACCESSOIRES
(155)

TAGS EN RHF-ONTVANGERS
(160)

SOFTWARE EN ACCESSOIRES
(161)

HULP BIJ UW TOEGANGSSYSTEEM

PRODUCTCATALOGUS



OPLOSSINGEN VOOR TOEGANGSSYSTEEM

HULP BIJ UW TOEGANGSSYSTEEM

DE TOEPASSINGEN

	BASIC	ADVANCED
WONINGEN ENKEL/TWEEVOUDIG ENKELVOUDIGE KANTOREN	 	
WOONCOMPLEXEN BEDRIJVENCOMPLEXEN		 
Standalone units (autonoom) - programmeerbaar via kaart	Ja	Nee
Standalone units (autonoom) - programmeerbaar met pc (speciale software)	Nee	Ja
Standalone units (autonoom) - programmeerbaar met pc of webserver	Nee	Ja
Integratie met de deurintercomsystemen van Comelit	Ja	Ja
Integratie met de deurintercomsystemen van andere merken	Ja	Ja
Mogelijkheid voor controle-units los van de lezer	Nee	Ja
Maximum aantal tags, badges of zenders per lezer	1.500	1.500
Maximum aantal tags, badges of zenders per locatie	1.500	65.000
Maximum aantal adresseerbare lezers per locatie	-	255
Toegangscontrole van voertuigen via RHF 868 MHz	Nee	Ja
Liftbediening	Nee	Ja
Offline registratie van gebeurtenissen - via transfer-badge	Nee	Ja
Beheer van tags/badges op basis van kleur	Nee	Ja
Beheer van tags/badges op basis van serienummer	Ja	Ja
Multisite-beheer	Nee	Ja
Multisite-beheer via universele badge	Nee	Ja
Uurprofiel	Nee	Ja
Groepsprofiel	Nee	Ja
Beheer van hoofd- en secundaire ingang	Nee	Ja
Alarmfunctie - (geforceerde deur)	Nee	Ja
Beheer van lezers (in stand-alone)	Ja	Nee
Proximity-unit + keypad	Ja	Nee
Beheer van namen in het deurintercomsysteem	Nee	Ja
Vrije contacten spanning/instelbare blokkeringstijd	Ja	Ja

BASIC

BASIC: DE EENVOUDIGE EN TOEGANKELIJKE OPLOSSING MET MINIMALE PROGRAMMERING

Een systeem voor de gecontroleerde opening van de hoofdingang. Duplicatie van de tags mogelijk voor maximaal 1.500 gebruikers. De lezer kan worden geïntegreerd in het video-deurintercomsysteem of alleen via opbouw. In NL wordt het 'basic' systeem niet toegepast.



OPENING HOOFDINGANG

- 1.500 elektronische tags
- Eenvoudige programmering via 'Mastertag' (de eerste tag die voor de bedieningseenheid wordt gebruikt, wordt automatisch Mastertag)
- Droog contact NO/NC met instelbare activeringstijd
- RTE-ingang
- Perfecte integratie met alle soorten deurintercomsystemen
- Vandalismebestendige standalone modules (autonoom)
- In Nederland wordt het 'basic' systeem niet toegepast.

ADVANCED

ADVANCED: DE VEILIGE EN TOEGANKELIJKE OPLOSSING VOOR HET VOLLEDIGE BEHEER VAN ALLE TOEGANGEN TOT HET COMPLEX.

Een systeem voor de gecontroleerde opening van alle toegangsdeuren van een woon-/bedrijvencomplex. Dankzij de technologie van Comelit zijn er talloze functies mogelijk zonder dat koppeling van de lezers nodig is, plus het biedt de mogelijkheid om gebruikers toe te voegen of te verwijderen via de programmering, ook op afstand. Beschikbaar als netwerkversie of stand-alone en in de 868 MHz-uitvoering. De programmering en het onderhoud van het systeem kan zowel lokaal via de speciale software SK9091 of via internet met de site www.simplekey.eu (gratis registratie). Enkel lokaal via de RS485-verbinding tussen lezer en computer met de SK9091-software geïnstalleerd of via de transferkaarten art. SK9553, is het mogelijk om alle gebeurtenissen te hebben die de lezer heeft onthouden.

OPENING HOOFDINGANG

OPENING TOEGANGSDEUR VAN ALLEEN DE WONING VAN DE GEBRUIKER

OPENING DEUR VAN OPENBARE PLAATSEN EN VAN KANTELDEUREN VAN DE GEBRUIKER

OPENING DEUR APPARTEMENT / KANTOOR WAARTOE DE GEBRUIKER TOEGANG HEEFT



- 1.500 elektronische tags - RF-zender
- Gekleurde sleutelhangers voor systemen met meerdere tags per appartement
- Eenvoudige programmering door middel van gebruiksvriendelijke software en USB-encoder
- Onbeperkt aantal locaties
- Het is mogelijk nieuwe tags toe te voegen zonder dat handelingen ter plaatse nodig zijn
- Het is mogelijk een verloren tag te vervangen zonder dat ter plaatse handelingen nodig zijn (de nieuwe tag vervangt automatisch de oude)
- Systeem met meerdere deuren met dezelfde toegangsrechten (zonder dat er een netwerk of programmering nodig is)
- Systeem met meerdere deuren met hoofd-/secundair scenario (zonder dat er een netwerk of programmering nodig is)
- Offline registratie van gebeurtenissen met transfer-badge (geen netwerk nodig)
- Universele multisite-badge voor de installateur, permanent of tijdelijk
- Apparaat voor liftbediening
- Alarmuitgang geforceerde deur
- Perfecte integratie in alle soorten deurintercomsystemen
- Vandalismebestendige standalone modules (autonoom)
- De lezers kunnen worden aangesloten op het RS485 netwerk



INTEGRATIE EN DIENSTEN

HULP BIJ UW TOEGANGSSYSTEEM

DE VIDEO-DEURINTERCOMSYSTEMEN MET GEÏNTEGREERDE TOEGANGSSYSTEEM.



Bij de deurstations Ultra (het toevoegen van de module art. SK9000U), 3ONE6 Touch en Switch is de lezer geïntegreerd in de Basic toegangssysteem. (voor Switch, voeg het extra frontpaneel toe art. IX9102, IX9202 of IX9302*). Door de controller SK9020 toe te voegen kunnen lezers worden toegevoegd aan de Advanced toegangssysteem. (voor Ultra voeg de module art. SK9001U toe).




BASIC

Voeg het extra frontpaneel toe art. IX9102, IX9202 of IX9302*
alleen voor Switch. (* Het hangt af van het aantal knoppen rijen)
Voeg de add-on module art. SK9000U toe, alleen voor Ultra.



SK9020
CONTROLLER



SK9001U
MODULE SIMPLEKEY
ADVANCED ULTRA

ADVANCED

CENTRALE MET GEÏNTEGREERDE LEZER, TOETSENBORDEN, CONTROLEPANEEL, LEZERS, MONTAGE-ACCESSOIRES

CENTRALE MET GEÏNTEGREERDE LEZER



SK9000U

MODULE SIMPLEKEY BASIC ULTRA

Toegangscontrolemodule Simplekey Basic voor deurstation Ultra, compatibel met alle systemen. Voorzien van RFID-lezer voor de activering van een opening met behulp van sleutels of Comelit-kaart. Coating van geanodiseerde aluminiumlegering. Afmetingen: 1 module Ultra. Afmetingen: 100x90x35 mm.

BASIC

Controleer beschikbaarheid op de site pro.comelitgroup.com



SK9001U

MODULE SIMPLEKEY ADVANCED ULTRA

Toegangscontrolemodule Simplekey Advanced en bewakingscentrale voor deurstation Ultra, compatibel met alle systemen. Voorzien van RFID-lezer voor de activering van een opening met behulp van sleutels of Comelit-kaart. Er kunnen 1500 elektronische sleutels worden opgeslagen. Opslag in het geheugen van de laatste 1400 gebeurtenissen. Mogelijkheid om complexe systemen met meerdere deuren te realiseren, zonder dat een fysieke verbinding noodzakelijk is (virtual-network). Coating van geanodiseerde aluminiumlegering. Afmetingen: 1 module Ultra. Afmetingen: 100x90x35 mm.

ADVANCED

Controleer beschikbaarheid op de site pro.comelitgroup.com



SK9000I

COMPLETE SIMPLEKEY BASIC REGISTRATIE-EENHEID

Stand-alone bedieningsmodule met Mifare®-lezer geïntegreerd in Comelit-behuizing. Waterdichte behuizing van PVC. Geschikt voor 1500 sleutels/tags. Afzonderlijke programmering door middel van masterkaart. Het systeem wordt geactiveerd bij het lezen van de eerste kaart indien de unit nog niet is gebruikt. Deze eerste kaart wordt de masterkaart, waaraan andere units kunnen worden toegevoegd. De timer voor het sluiten van de uitgang kan worden ingesteld op een vertraging van 1 tot 60 seconden (standaard 5 seconden). Om een unit te wissen, moet de nummerlijst van de unit worden aangepast met behulp van het draagbare programmeerapparaat SK9070. Het is ook mogelijk een kaart te wissen met het softwareprogramma SK9093. Voeding van 12-24 V AC/DC. Voor Powercom, Vandalcom en iKall deurstations.

BASIC

SK9001I

COMPLETE SIMPLEKEY ADVANCED REGISTRATIE-EENHEID

Eenheid voor toegangscontrole SimpleKey Advanced compleet met proximitylezer Mifare + besturingcentrale. Waterdichte behuizing van PVC voor montage op diverse deurstations. Capaciteit: 1500 sleutels/tags. Programmering van het systeem door middel van USB encoder en software SimpleKey Advanced SK 9010. LED voor indicatie van de systeemstatus. Opslag van de laatste 1400 gebeurtenissen. Mogelijkheid tot het maken van complexe systemen met meerdere poorten zonder dat fysieke verbinding noodzakelijk is, virtual network. Sluiting relais met tijdstelling: van 1 tot 60 seconden, 5 seconden default. Voeding van 12-24V AC/DC en 33VDC art. 1595. Voor Powercom, Vandalcom en iKall deurstations.

ADVANCED

TOETSENBORDEN



SKB

CODESLOT, 100 CODES

Vandalismebestendig codeslot uitgevoerd in zamak, met 100 codes van 3 tot 6 tekens en met verlichte toetsen. Relais monostabiel te configureren van 1 tot 99 seconden of bistabiel. Beheer van uitgangsknop, 1 tijdgestuurde ingang en alarm. Mogelijkheid tot aansluiting van extern relais op seriële RS485. Temperatuur van -25°C tot +55°C, IP54. Afmetingen: 104x80x19 mm.

BASIC



SKR

CODESLOT MET 100 CODES EN INGEBOUWDE LEZER, 500 BADGES

Vandalismebestendig codeslot uitgevoerd in zamak, met 100 codes van 3 tot 6 tekens en met verlichte toetsen. Met geïntegreerde RFID-lezer en Mifare-technologie 500 programmeerbare en zelflerende configureerbare proximitysleutels. Relais monostabiel te configureren van 1 tot 99 seconden of bistabiel. Beheer van uitgangsknop, 1 tijdgestuurde ingang en alarm. Opening met code, met badge of met code en badge. Mogelijkheid tot aansluiting van extern relais op seriële RS485. Temperatuur van -25°C tot +55°C, IP54. Afmetingen: 122x90x19 mm.

BASIC



SKREL

EXTERNE RELAIKAART VOOR SKB/SKR

Externe relais voor elektronische sleutels SKB/SKR met aansluiting op seriële RS485.

BASIC



BASIC EN ADVANCED PRODUCTCATALOGUS

CONTROLEPANEEL



SK9020

SIMPLEKEY ADVANCED REGELUNIT VOOR ÉÉN DEUR

Regelunit voor één deur, voor gebruik in combinatie met Mifare®-lezers. Capaciteit: 1500 badges per module. Programmering: zenders gecodeerd met behulp van SK9091, pc-software en USB-encoder. Instelbare timer: 1 - 60 seconden, af fabriek ingesteld op 5 seconden. LED-indicator voor werking en diagnose. Slaat de vorige 1400 gebeurtenissen op. Optie om 'toegangsbadges' te gebruiken en om primaire en secundaire deuren te beheren. Eén ingangs- en één uitgangsalarm, Voeding 12 Vdc, PVC-behuizing, afmetingen: 55x85x20 mm. Te gebruiken als aanvulling op externe lezers SK9030I/SK9031/SK9032

ADVANCED

LEZERS



SK9030I

LEZER VOOR PANEELMONTAGE

Mifare®-lezer voor inbouw in Comelit-behuizing, waterdichte PVC-behuizing, twee indicator-LED's. Aangesloten op beheerunit via twee kabels + voeding, maximaal bereik: 1000 m. Wiegand-uitgang voor gebruik met beheermodules van andere fabrikanten dan Comelit. Voeding 12 Vdc. Afmetingen: 63x108x23 mm. Te gebruiken als aanvulling op regeleenheid SK9020

ADVANCED



SK9031

INTERNE LEZER VOOR OPBOUWMONTAGE

Mifare®-lezer voor opbouwmontage. Aangesloten op beheerunit via twee kabels + voeding, maximaal bereik: 1000 m. Wiegand-uitgang voor gebruik met beheermodules van andere fabrikanten dan Comelit. Bevestigd met behulp van twee schroeven + rawlpluggen. Voeding 12 VDC. Behuizing van grijs ABS, afmetingen: 150 x 45 x 15 mm. Te gebruiken als aanvulling op regeleenheid SK9020

ADVANCED



SK9032

INTERNE LEZER VOOR INBOUWMONTAGE

Mifare®-lezer geleverd inclusief inbouwdoos met een diameter van 60 mm. Geleverd met wit frame. Aangesloten op beheerunit via twee kabels + voeding. Maximaal bereik: 1000 m. Voeding 12 VDC. Afmetingen: 80 x 80 x 8 mm. Te gebruiken als aanvulling op regeleenheid SK9020

ADVANCED

MONTAGE-ACCESSOIRES

**UT9290M****LEZERMODULE TOEGANGSCONTROLE ULTRA**

Module die plaats biedt aan de toegangscontrole-eenheden van andere merken voor Ultra deurstation. Uitsparing 40 x 40 mm. Coating van geanodiseerde aluminiumlegering. Afmetingen: 1 module Ultra. Afmetingen: 100x90x35mm.

BASIC
ADVANCED**3349****SIMPLEKEY-MODULE IKALL MET ZWART FRONT**

Module geschikt voor de montage van SimpleKey-lezers art. SK9000I, SK9001I, SK9030I. Afmetingen: 112x89,5x22 mm.

BASIC
ADVANCED**3349M****SIMPLEKEY-MODULE, IKALL METAL**

Module geschikt voor de montage van SimpleKey-lezers art. SK9000I en SK9001I. Roestvast stalen afwerking. Afmetingen: 112x89,5x22 mm.

BASIC
ADVANCED**3179S****VANDALCOM-MODULE VOOR SIMPLEKEY-LEZER**

Module gemaakt van 2,5 mm dubbele roestvast 316 stalen plaat, die ruimte biedt aan de SimpleKey-units SK9000I-SK9001I-SK9030I. Afmetingen: 106x106x9 mm.

BASIC
ADVANCED**SK9040****VANDALISMEBESTENDIGE OPBOUWBEHUIZING**

Compacte, naadloze roestvast stalen unit in 15/10°. Opbouwbehuizing voor de SK9001I/ SK9030I. Bevestigd met 4 vandalismebestendige schroeven (gereedschapset inbegrepen). Afmetingen: 100x100x24 mm.

BASIC
ADVANCED**3330****STAND-ALONE SIMPLEKEY-MODULE, POWERCOM**

Biedt plaats aan complete unit SK9000-SK9001-SK9030, Te gebruiken als aanvulling op opbouwbehuizing ref. 3316/1 of inbouwbehuizing ref. 3110/1

BASIC
ADVANCED**3110/1****INBOUWDOOS VOOR DEURSTATION**

Inbouwdoos voor deurstation. 1 module. Afmetingen: 118x118x45 mm.

BASIC
ADVANCED**3110/1A****INBOUWDOOS VOOR DEURSTATION**

Inbouwdoos voor deurstation. 1 module. Afmetingen: 123.5x122.5x50 mm.

Controleer beschikbaarheid op de site pro.comelitgroup.com

**3116/1****OPBOUWBEHUIZING VAN GEANODISEERD BLANK ALUMINIUM, REGENKAP**

Opbouwbehuizing van geanodiseerd blank aluminium, met regenkap. 1 module. Afmetingen: 154x152x85 mm

BASIC
ADVANCED



BASIC EN ADVANCED

PRODUCTCATALOGUS



3458	ACCESSOIRE MODULE TOEGANGSBEHEER VOOR DEURSTATIONS 3ONE6 Inbouwaccessoire dat vlak op de wand aansluit, met roestvast stalen plaat van 3 mm dikte voor plaatsing van een toegangscontrole module. Kan worden gebruikt in combinatie met alle deurstations uit de 316 serie. Afmetingen: 88x182x3mm	BASIC
		ADVANCED

IX9102	FRONTPANEEL SIMPLEKEY, 1 RIJ Frontpaneel voor de montage van de SimpleKey-lezer met roestvast stalen afwerking voor Switch deurstation met 1 rij drukknoppen. Afmetingen: 150x129,5x2,5 mm.	BASIC
		ADVANCED

IX9202	FRONTPANEEL SIMPLEKEY, 2 RIJEN Frontpaneel voor de montage van de SimpleKey-lezer met roestvast stalen afwerking voor Switch deurstation met 2 rijen drukknoppen. Afmetingen: 216,4x129,5x2,5 mm.	BASIC
		ADVANCED



IX9302	FRONTPANEEL SIMPLEKEY, 3 RIJEN Frontpaneel voor de montage van de SimpleKey-lezer met roestvast stalen afwerking voor Switch deurstation met 3 rijen drukknoppen. Afmetingen: 302,9x129,5x2,5 mm.	BASIC
		ADVANCED

IX9402	FRONTPANEEL SIMPLEKEY, 4 RIJEN Frontpaneel voor de montage van de SimpleKey-lezer met roestvast stalen afwerking voor Switch deurstation met 4 rijen drukknoppen. Afmetingen: 409x129,5x2,5mm.	BASIC
		ADVANCED

IX9502	FRONTPANEEL SIMPLEKEY, 5 RIJEN Frontpaneel voor de montage van de SimpleKey-lezer met roestvast stalen afwerking voor Switch deurstation met 5 rijen drukknoppen. Afmetingen: 495x129,5x2,5mm.	BASIC
		ADVANCED



DEURSTATIONS MET GEÏNTEGREERDE LEZER



UT9270

TOUCHSCREEN-MODULE ULTRA

Touchscreen-module voor deurstation Ultra, compatibel met alle systemen. Bluetooth-verbinding voor het beheren van de namen in het namenregister via de MyComelit app van de installateur. Gebruiksvriendelijke grafische interface, voor de personalisering van de drukknop-interface voor directe oproepen naar de centrale, commerciële activiteiten (met bijbehorende logo's), activering van een opening of van verlichting of weergave van berichten voor de bewoners. Kan worden gebruikt als numerieke toetsenbordmodule voor een directe oproep naar een gebruiker als de code bekend is of voor de functie toegangscontrole met activering van de uitgangen van de audio- of audio/videomodules en van de systeemrelais. Capacitief HD 5" display met slagvast glas en selecteerbaar thema (wit of zwart). Uitgerust met Wiegand-uitgang voor de communicatie met toegangscontrolesystemen. Voorzien van RFID-lezer voor de activering van een opening met behulp van sleutels of Comelit-kaarten. Automatische regeling van de achtergrondverlichting via de schemersensor van de audiomodule of gecombineerde audio/videomodule. Afmetingen: 2 modules Ultra.

Controleer beschikbaarheid op de site pro.comelitgroup.com

BASIC
ADVANCED



3453S/A

30NE6 TOUCH RVS AUDIO/VIDEO DEURSTATION SIMPLEBUS2

Roestvast stalen deurstation voor inbouw, uitgerust met 8" capacitief touchscreen HD met achtergrondverlichting. Met IK08-certificaat. Configureerbare grafische interface (namenlijst met zoekfunctie, statische virtuele drukknoppen tot 10 gebruikers, alfabetische index, alleen nummercode tot 8 cijfers). Personaliseerbare virtuele drukknoppen. Kan worden gecombineerd met elektronische SimpleKey-tags voor het automatisch bijwerken van de namen in het namenregister. Gebruikers en instellingen kunnen eenvoudig worden geprogrammeerd met de software ViP Manager. Compatibel met alle Simplebus 2-functies en -producten. Compleet met A/V-unit art. 4680C voor het beheer van audio/video/deursloten en een inbouwdoos met verzonken bevestigingsschroeven. Afmetingen 342x182x3 mm.

BASIC
ADVANCED*

3454HD/A

30NE6 TOUCH RVS AUDIO/VIDEO DEURSTATION HD VIP

Roestvast stalen inbouw deurstation, uitgerust met 8" capacitief touchscreen HD met achtergrondverlichting. Met IK08 beschermingsklasse. Configureerbare grafische interface (namenlijst met zoekfunctie, statische virtuele druktoetsen tot 10 gebruikers, alfabetische index, alleen nummercode tot 8 cijfers). Personaliseerbare welkomsberichten/beelden. Volledig configureerbaar via ViP manager; ook lokaal wijzigen van taal, helderheid en namen/codes mogelijk. Uitgerust met RFID-lezer voor lokale deurslotbediening, met een extra relais voor diverse toepassingen en proximity- en lichtsensoren voor een optimaal beheer van de werking. Compleet met audio/video-unit art. 4682HD en inbouwdoos. Te gebruiken met 33VDC voeding art.1596B. Afmetingen (B x H x D) 182x342x3 mm. ViP-systeem. Compatibel met videoformaat H.264.

BASIC
ADVANCED*

SWITCH - MONOBLOCK AUDIO/VIDEO DEURSTATION MET ALUMINIUM FRONTPANEEL

Code	Knoppen	Rijen	Afmetingen
IX0101 + IX9102	1	1	262,7x150x2,5 mm
IX0102 + IX9102	2	1	262,7x150x2,5 mm
IX0103 + IX9102	3	1	262,7x150x2,5 mm
IX0104 + IX9102	4	1	262,7x150x2,5 mm
IX0105 + IX9102	5	1	369,1x150x2,5 mm
IX0106 + IX9102	6	1	369,1x150x2,5 mm
IX0107 + IX9102	7	1	369,1x150x2,5 mm
IX0108 + IX9102	8	1	369,1x150x2,5 mm
IX0109 + IX9102	9	1	475,5x150x2,5 mm
IX0110 + IX9102	10	1	475,5x150x2,5 mm
IX0111 + IX9102	11	1	475,5x150x2,5 mm
IX0112 + IX9102	12	1	475,5x150x2,5 mm
IX0212 + IX9202	12	2	395,7x216,4x2,5 mm
IX0214 + IX9202	14	2	395,7x216,4x2,5 mm
IX0216 + IX9202	16	2	395,7x216,4x2,5 mm
IX0218 + IX9202	18	2	395,7x216,4x2,5 mm
IX0220 + IX9202	20	2	502,1x216,4x2,5 mm
IX0222 + IX9202	22	2	502,1x216,4x2,5 mm
IX0224 + IX9202	24	2	502,1x216,4x2,5 mm
IX0226 + IX9202	26	2	502,1x216,4x2,5 mm
IX0324 + IX9302	24	3	448,9x302,9x2,5 mm
IX0327 + IX9302	27	3	448,9x302,9x2,5 mm
IX0330 + IX9302	30	3	448,9x302,9x2,5 mm
IX0333 + IX9302	33	3	448,9x302,9x2,5 mm
Alleen beschikbaar op bestelling			
IX0336 + IX9302	36	3	502x303x2,5 mm
IX0339 + IX9302	39	3	502x303x2,5 mm
IX0440 + IX9402	40	4	502x409x2,5 mm
IX0444 + IX9402	44	4	502x409x2,5 mm
IX0448 + IX9402	48	4	502x409x2,5 mm
IX0452 + IX9402	52	4	502x409x2,5 mm
IX0555 + IX9502	55	5	502x495x2,5 mm
IX0560 + IX9502	60	5	502x495x2,5 mm
IX0565 + IX9502	65	5	502x495x2,5 mm
IX0570 + IX9502	70	5	608,5x495x2,5 mm
IX0575 + IX9502	75	5	608,5x495x2,5 mm
IX0580 + IX9502	80	5	608,5x495x2,5 mm

BASIC**
ADVANCED***



BASIC EN ADVANCED PRODUCTCATALOGUS

TAGS



SK9052 **GEBRUIKERSKAART - CREDITCARD FORMAAT, WIT**
Elektronische proximity-badge voorzien van een elektronische chip die vervalsing voorkomt. MIFARE-technologie, 13.56 MHz, ISO 14443A, creditcard formaat (85x54x0,8 mm). **BASIC**



SK9051/A **SLEUTELTAG, BEHEERDERSSLEUTEL, KLEUR GRIJS**
Elektronische proximitysleutel voorzien van een elektronische chip die vervalsing voorkomt. Maakt het mogelijk om binnen bepaalde tijdvakken en op vastgestelde dagen toegang te verlenen aan bijvoorbeeld schoonmaakmedewerkers en onderhoudspersoneel. Mifare-technologie, 13,56 MHz, ISO 14443A, sleutelhangerformaat ABS. Afmetingen: 42x35x7 mm **BASIC
ADVANCED**



SK9553 **5 OVERDRACHTKAARTEN, CREDITCARDFORMAAT**
Elektronische kaart voor weergave van gebeurtenissen die zijn opgeslagen in de modules SimpleKey Advanced. Houd de kaart voor de lezer en lees de informatie die door de software wordt weergegeven. Capaciteit 4 KB (max. 250 gebeurtenissen). Afmetingen: 85x54x0,8 mm **BASIC
ADVANCED**



SK9050B/A **SIMPLEKEY SLEUTEL BLAUW**
Standaard badge, formaat van een sleutelhanger, grijs/blauw. **BASIC
ADVANCED**



SK9050G/A **SIMPLEKEY SLEUTEL GROEN**
Standaard badge, formaat van een sleutelhanger, groen. **BASIC
ADVANCED**



SK9050GB/A **SIMPLEKEY SLEUTEL GRIJS/BLAUW**
Standaard badge, formaat van een sleutelhanger, grijs/blauw. **BASIC
ADVANCED**



SK9050GG/A **SIMPLEKEY SLEUTEL GRIJS/GROEN**
Standaard badge, formaat van een sleutelhanger, grijs/groen. **BASIC
ADVANCED**



SK9050GO/A **SIMPLEYKEY SLEUTEL GRIJS/ORANJE**
Standaard badge, formaat van een sleutelhanger, grijs/oranje. **BASIC
ADVANCED**



SK9050GR/A **SIMPLEKEY SLEUTEL GRIJS/ROOD**
Standaard badge, formaat van een sleutelhanger, grijs/rood. **BASIC
ADVANCED**



SK9050GY/A **SIMPLEKEY SLEUTEL GRIJS/GEEL**
Standaard badge, formaat van een sleutelhanger, grijs/geel. **BASIC
ADVANCED**



SK9050O/A **SIMPLEKEY SLEUTEL ORANJE**
Standaard badge, formaat van een sleutelhanger, oranje. **BASIC
ADVANCED**



SK9050R/A **SIMPLEKEY SLEUTEL ROOD**
Standaard badge, formaat van een sleutelhanger, rood. **BASIC
ADVANCED**



SK9050Y/A **SIMPLEKEY SLEUTEL GEEL**
Standaard badge, formaat van een sleutelhanger, geel. **BASIC
ADVANCED**

RHF-ONTVANGERS



SK9011

SIMPLEKEY ADVANCED - 868 MHZ-RADIOMODULE

Regelunit + HF-ontvanger, voor het automatisch openen van garagepoorten, Capaciteit: 1500 zenders per module. Programmering: zenders gecodeerd met behulp van SK9091 pc-software en USB-encoder. Instelbare timer: 1 - 60 seconden, af fabriek ingesteld op 2 seconden. LED-indicator voor werking en diagnose, slaat de vorige 1000 gebeurtenissen op. Optie om 'toegangszenders' te gebruiken en om primaire en secundaire deuren te beheren. Eén ingangs- en één uitgangsalarm, Wiegand-uitgang voor gebruik met beheermodules van andere fabrikanten dan Comelit. Voeding 12 VDC, PVC-behuizing. Afmetingen: 55x85x20 mm

ADVANCED



SK9013

MIFARE-MODULE VOOR DE OVERDRACHT VAN GEBEURTENISSEN

Optionele kaart voor aansluiting met de ontvanger (tijdelijk of permanent) zodat gebeurtenissen-transferkaarten gebruikt kunnen worden. SK9053 voor uitlezen gebeurtenissen. 12V AC/DC voeding PVC afmetingen van behuizing: 55x85x20 mm.

ADVANCED



SK9014

EXTERNE ANTENNE VOOR 868 MHZ-ONTVANGER

Zorgt voor een groter bereik van de radio-ontvanger. Wordt geleverd met steun voor opbouwmontage en 3m kabel

ADVANCED



SK9062B/A

ZENDER 868 MHZ + PROXIMITY, KLEUR BLAUW, 4 TOETSEN

Bi-technologie zender 868Mhz - 3 kanalen, sleuteltag uitvoering. Bevat een MIFARE chip voor gebruik op proximity-lezers. Gevoed met 3V batterijen type CR2032. Werking in open veld 80 tot 120m. ABS-behuizing. Geëtsd. Leverbaar in 2 kleuren. Gebruikstemperatuur: -20°C tot +50°C. Driekleurige signaleringsled. Knipperende signalering rood/groen = batterij vervangen. Afmetingen: 76x32x11 mm

ADVANCED



SK9062Y/A

ZENDER 868 MHZ MET PROXIMITY-LEZER, KLEUR GEEL 4 TOETSEN

Bi-technologie zender 868Mhz - 3 kanalen, sleuteltag uitvoering. Bevat een MIFARE chip voor gebruik op proximity-lezers. Gevoed met 3V batterijen type CR2032. Werking in open veld 80 tot 120m. ABS-behuizing. Geëtsd. Leverbaar in 2 kleuren. Gebruikstemperatuur: -20°C tot +50°C. Driekleurige signaleringsled. Knipperende signalering rood/groen = batterij vervangen. Afmetingen: 76x32x11 mm

ADVANCED

SOFTWARE



SK9091

SIMPLEKEY ADVANCED SOFTWARE + USB-ENCODER

De encoder wordt aangesloten op de USB-poort van de beheer-pc, waardoor u proximitybadges en radiozenders kunt coderen alsmede gebeurtenissen kunt beheren. Wordt geleverd met installatie-CD. Inclusief softwarelicentie - Noodzakelijk voor het programmeren van het Simplekey Advanced Systemen

ADVANCED

ACCESSOIRES



SK9071

INTERFACE VOOR BEDIENING LIFTEN VIP-SYSTEEM

Aan te sluiten op de ViP-relaisstuuringsmodule code 1443. 12 Vdc voeding. Maak het mogelijk om een of meer relaiscontacten te activeren voor interface met liftsystemen of andere activeringen: er kunnen maximaal 10 stuks SK9071 worden aangesloten, dus tot 100 relaiscontacten (verdiepingen). Pvc behuizing DIN-rail. Afmetingen: 140x95x55 mm (8 DIN-modules)

ADVANCED



4389

TRANSFORMATOR, 12 V AC-13,5 V DC, 22 VA, INGANG VAN 230 V AC

Ingang 210/250 V AC, uitgang 12 V AC, 300 mA. Gefilterd en geregeld. Afmetingen: 105x90x60 mm.

BASIC
ADVANCED



ANALYTISCHE INDEX VIDEO-DEURINTERCOMSYSTEMEN - 1 VAN 7

1112	TRANSFORMATOR 230V / 12-24VAC 30VA	140
1122/A	UNIVERSEEL WISSELSTROOMRELAIS 12-24 VDC	140
1172B	LED-LAMP VOOR DEURSTATIONS	121-127
1184/A	TIJDRELAIS	140
1195	TRANSFORMATOR 60VA, INGANG 230VAC, UITGANG 12/24VAC	140
1200	TRANSFORMATOR, 12 V AC, INGANG VAN 230 V AC	140
1209	VOEDINGSEENHEID VIDEO-KIT 2-DRAADS	15-129-140
1210A	SIMPLEBUS2 VOEDINGSEENHEID	20-140
1212/B	VOEDING, 20 V DC, 14 VA, INGANG VAN 230 V AC	140
1214/2C	AANSLUITKLEM VOOR SIMPLEBUS 2 EN S2	140
1216	AFSLUITBLOKJE VOOR SIMPLEBUS-SYSTEEM/KIT	140
1217A	NAAMKADER BLADEN VOOR DEURSTATION QUADRA	129-141
1218	NAAMKADER BLADEN VOOR DEURSTATION IKALL	109-116
1219	NAAMKADER BLADEN VOOR DEURSTATION VANDALCOM	122
1224A	DIGITALE SELECTOR VOOR SIMPLEBUS	141
1229	ACCESSOIRE - EXTRA BEL	141
1229A	ACCESSOIRE - EXTRA BEL. S2	15-141
1235A	SOFTWARE VOOR PRINTEN NAAMKADERS	109-116-122-129-141
1236	BUSVOEDING	141
1237	BUSLIJN BEVEILIGING TEGEN OVERSPANNING MET AARDAANSLUITING	141
1249B	SOFTWARE VOOR PROGRAMMEREN VAN ELEKTRONISCHE NAAM-ANALYTISCHE INDEX	141
1250IA	ACCESSOIRE VOOR HET INBOUWEN VAN DE IKALL LUIDSPREKER	141
1250IAL	ACCESS.VOOR INBOUWEN VAN IKALL LUIDSPREKER MET LED	141
1250IKV	ACC. VOOR HET INBOUWEN VAN DE IKALL CAMERAMODULE	142
1250IV	ACC. VOOR HET INBOUWEN VAN DE IKALL CAMERAMODULE	142
1250U	ADAPTER AUDIO- OF AUDIO/VIDEO-UNIT	23-103
1252	SIMPLEBUS-INTERFACE VOOR UITBREIDING AANTAL GEBRUIKERS	142
1256	ACCESSOIRE - DIGITALE RELAIS VOOR SIMPLEBUS	15-142
1257	TV INTERFACE	142
1259C	ACCESSOIRE - SIMPLEBUS/COLOR-KIT VOOR AFZONDERLIJKE CAMERA'S	142
1404	DIGITALE DEURSELECTOR, 2-DRAADSSYSTEEM	15-20-142
1409	ACCESSOIRE VOOR EXTERNE KLEURENCAMERA'S 2-DRAADSSYSTEEM	15-142
1412	AANSLUITKLEM 1IN - 4UIT S2	142
1414	VERDELER-VERSTERKERMODULE VAN DE STAMLEIDING VOOR SIMPLEBUS	142
1415	VERDEELMODULE MET GEÏNTEGREERDE S2 BUSLIJNBEVEILIGING	143
1424	DIGITALE DEURSELECTOR VOOR S2	143
1437	VIP BEVEILIGINGSMODULE	143
1440	STAMLEIDING VERDELER VOOR HET VIP SYSTEM	143
1441	VOEDINGSTRANSFORMATOR STAMLEIDING VIP-SYSTEEM 100W	143
1441B	VOEDINGSTRANSFORMATOR STAMLEIDING VIP-SYSTEEM 30W	143
1443	RELAISMODULE VOOR HET VIP SYSTEM	143
1445H	MODULE EXTERNE CAMERA'S VIP-SYSTEEM H.264	143

1446H	MODULE PAL OF NTSC VIDEO-UITGANG VIP-SYSTEEM H.264	143
1447	VERSTERKERMODULE VOOR HET HOOFDSIGNAAL VAN HET VIP SYSTEM	144
1448	CENTRALE-COMPUTERSOFTWARE, VOOR VIP-SYSTEEM	144
1449	RJ45-ETHERNETKABEL 4-POLIGE AANSLUITING LENGTE 2M	144
1450	BARCODELEZER VOOR PROGRAMMEREN VAN HET VIP SYSTEM	144
1451A	POE VOEDINGSEENHEID VOOR MONITOR VIP-SYSTEEM	144
1451B	VOEDINGSEENHEID POE 24W. VIP-SYSTEEM	144
1452	INTERFACE VOOR EXTERN BEHEER VAN HET VIP SYSTEEM	144
1454	VIDEO-INTERCOMSOFTWARE VOOR PC VIP-SYSTEEM	144
1454K	SOFTWARE OP MINI-USB VOOR VIRTUAL MONITOR KIT	144
1456	MASTER-GATEWAY VOOR VIP-SYSTEEM	136
1456B	MULTI-USER GATEWAY VOOR VIP-SYSTEEM	136
1456B/M1	1 MASTER-LICENTIE VOOR 1456B, VIP-SYSTEEM (USB STICK)	136
1456B/M10	10 MASTER-LICENTIES VOOR 1456B, VIP-SYSTEEM (USB STICK)	136
1456B/M100	100 MASTER-LICENTIES VOOR 1456B, VIP-SYSTEEM (USB STICK)	136
1456B/M200	200 MASTER-LICENTIES VOOR 1456B, VIP-SYSTEEM (USB STICK)	136
1456B/M50	50 MASTER-LICENTIES VOOR 1456B, VIP-SYSTEEM (USB STICK)	136
1456B/S1	1 SLAVE-LICENTIE VOOR 1456B, VIP-SYSTEEM (USB STICK)	136
1456B/S10	10 SLAVE-LICENTIES VOOR 1456B, VIP-SYSTEEM (USB STICK)	136
1456B/S100	100 SLAVE-LICENTIES VOOR 1456B, VIP-SYSTEEM (USB STICK)	136
1456B/S200	200 SLAVE-LICENTIES VOOR 1456B, VIP-SYSTEEM (USB STICK)	136
1456B/S50	50 SLAVE-LICENTIES VOOR 1456B, VIP-SYSTEEM (USB STICK)	136
1456B/T1	1 TELEFOON LICENTIE VOOR 1456B, VIP-SYSTEEM (USB STICK)	136
1456B/T10	10 TELEFOON LICENTIES VOOR 1456B, VIP-SYSTEEM (USB STICK)	136
1456B/T100	100 TELEFOON LICENTIES VOOR 1456B, VIP-SYSTEEM (USB STICK)	136
1456B/T200	200 TELEFOON LICENTIES VOOR 1456B, VIP-SYSTEEM (USB STICK)	136
1456B/T50	50 TELEFOON LICENTIES VOOR 1456B, VIP-SYSTEEM (USB STICK)	136
1456G	VIP-INTERFACE VOOR TOESTELLEN VAN DERDEN	137
1456S	APPARTEMENT-GATEWAY SLAVE VOOR VIP-SYSTEEM	136
1459	OPROEPENLOG. VIP-SYSTEEM	145
1468	INTER-VLAN ROUTING INTERFACE	145
1595	VOEDINGSEENHEID 33 VDC, INGANG 120-230VAC - IKALL, 3ONE6 S+A	95-109-116-145
1596B	VOEDINGSEENHEID 33VDC 60W 100-240VAC, PSE	95-145
1621	AUDIO-UNIT SIMPLEBUS 2 MET LED, IKALL	108-115-121-126-134
1621VC	A/V-UNIT KLEUR, SIMPLEBUS 2W IKALL, EXTERNE CAMERA	108-115-121-126-134
1622	LUIDSPREKERMODULE SIMPLEBUS VOOR IKALL-DEURSTATION	108-115-121-134
1622VC	MODULE VOOR HET AANSLUITEN VAN EEN EXTERNE KLEURENCAMERA	108-115-121-126-134
1626	EXTRA KNOP VOOR STYLE-INTERCOM	80
1682	AUDIO-UNIT VIP-SYSTEEM, IKALL	108-115-121-126-134
1952N	AUDIO/VIDEO-PORTIERCENTRALE. VIP	145
1998NA	AUDIO-PORTIERCENTRALE. S1	145
1998VC	CENTRALE MET MONITOR VOOR SB KLEUR	145



ANALYTISCHE INDEX VIDEO-DEURINTERCOMSYSTEMEN - 2 VAN 7

2633	STYLE ELEGANCE DEURINTERCOM. VIP	80
2642W/16	16-ADERIGE BUREAUSTEUN VOOR STYLE-INTERCOM, WIT	80
2703U	MINI AUDIO MET HOORN 2 DRUKKNOPPEN, UNIVERSEEL	74
2708W/A	MINI DEURTELEFOON MET HANDSET SIMPLEBUS1	74
2719W	MINI AUDIO MET HOORN, 5 DRUKKNOPPEN, S2	74
2720W	STEUN VOOR EXTERNE KABELDOORVOER. MINI-SERIE	74
2735	KAART VOOR EXTRA BEL + KNOP MINI DEURTELEFOON HS	74
2738W/A	MINI DEURTELEFOON MET HANDSET SIMPLEBUS2	74
2742W	BUREAUSTEUN VOOR MINI DEURTELEFOON MET HOORN	74
2812W	MINI DEURINTERCOM 2 DRUKKN. VOOR KIT KCA0061	74
2904	TELEFOONINTERFACE SIMPLEBUS, 1 BUITENLIJN, 1 AFTAKKING	145
3001/RI	AUDIO/VIDEO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 1 DRUKKN.	125
3002/RI	AUDIO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 2 DRUKKN.	125
3003/RI	AUDIO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 3 DRUKKN.	125
3004/RI	AUDIO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 4 DRUKKN.	125
3005/RI	AUDIO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 5 DRUKKN.	125
3006/2/RI	AUDIO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 6 DRUKKN.	125
3006/RI	AUDIO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 6 DRUKKN.	125
3008/2/RI	AUDIO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 8 DRUKKN.	125
3010/2/RI	AUDIO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 10 DRUKKN.	125
3012/2/RI	AUDIO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 12 DRUKKN.	125
3014/2/RI	AUDIO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 14 DRUKKN.	125
3016/2/RI	AUDIO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 16 DRUKKN.	125
3018/2/RI	AUDIO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 18 DRUKKN.	125
3020/2/RI	AUDIO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 20 DRUKKN.	125
3022/2/RI	AUDIO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 22 DRUKKN.	125
3024/4/RI	AUDIO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 24 DRUKKN.	125
3028/4/RI	AUDIO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 28 DRUKKN.	125
3032/4/RI	AUDIO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 32 DRUKKN.	125
3036/4/RI	AUDIO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 36 DRUKKN.	125
3040/4/RI	AUDIO-DEURS.ROMA VOOR CAMERA IKALL 40 DRUKKN.	125
3044/4/RI	AUDIO-DEURS.ROMA VOOR CAMERA IKALL 44 DRUKKN.	125
3048/4/RI	AUDIO-DEURS.ROMA VOOR CAMERA IKALL 48 DRUKKN.	125
3058	NAAMKADER VOOR DRUKKNOP 3061M-3061S-3061A	23-103
3059	NAAMKADER BLADEN VOOR 3061 EN INOX DEURSTATION	23-103
3061A	ANALOGUE DRUKKNOP MET NAAMKADER	146
3061M	MASTER DRUKKNOP MET NAAMKADER	23-103-146
3061S	SLAVE DRUKKNOP MET NAAMKADER	23-103-146
3063D	INTERFACEMODULE VOOR 8 DRUKKNOPPEN,2-DRAADS EN VIP	127-146
3064S	VANDALCOM-MODULE MET 4 DRUKKNOPPEN	120
3070S	DIGITALE VANDALCOM-OPROEPMODULE	120
3072S	DIGITALE NAAMMODULE VANDALCOM	120
3110/1	INBOUWDOOS VOOR DEURSTATIONS, 1 MODULE	85-105-111

3110/1A	INBOUWDOOS VOOR DEURSTATIONS, 1 MODULE	85
3110/2	INBOUWDOOS VOOR DEURSTATIONS, 2 MODULES	85-105-111
3110/2A	INBOUWDOOS VOOR DEURSTATIONS, 2 MODULES	85
3110/3	INBOUWDOOS VOOR DEURSTATIONS, 3 MODULES	85-105-111
3110/3A	INBOUWDOOS VOOR DEURSTATIONS, 3 MODULES	85
3110/4	INBOUWDOOS VOOR DEURSTATIONS, 4 MODULES	85-105-111
3110/4A	INBOUWDOOS VOOR DEURSTATIONS, 4 MODULES	85
31121	REGENKAP VAN GEANODISEERD BLANK ALUMINIUM	105-111
31122	REGENKAP VAN GEANODISEERD BLANK ALUMINIUM	105-111
31123	REGENKAP VAN GEANODISEERD BLANK ALUMINIUM	105-111
31124	REGENKAP VAN GEANODISEERD BLANK ALUMINIUM	105-111
31124L	REGENKAP VAN GEANODISEERD BLANK ALUMINIUM	105-111
31126	REGENKAP VAN GEANODISEERD BLANK ALUMINIUM	105-111
31129	REGENKAP VAN GEANODISEERD BLANK ALUMINIUM	105-111
31141	DEURSTATION SIERLIJST 1 MODULE	86-106-112
31142	DEURSTATION SIERLIJST 2 MODULES	86-106-112
31143	DEURSTATION SIERLIJST 3 MODULES	86-106-112
31144	DEURSTATION SIERLIJST 2X2 MODULES	86-106-112
31144L	DEURSTATION SIERLIJST 4 MODULES	86-106-112
31146	DEURSTATION SIERLIJST 2X3 MODULES	86-106-112
31149	DEURSTATION SIERLIJST 3X3 MODULES	86-106-112
31161	OPBOUWBEHUIZING VAN GEANODISEERD BLANK ALUMINIUM, REGENKAP	106-112
31162	OPBOUWBEHUIZING VAN GEANODISEERD BLANK ALUMINIUM, REGENKAP	106-112
31163	OPBOUWBEHUIZING VAN GEANODISEERD BLANK ALUMINIUM, REGENKAP	106-112
31164	OPBOUWBEHUIZING VAN GEANODISEERD BLANK ALUMINIUM, REGENKAP	106-112
31164L	OPBOUWBEHUIZING VAN GEANODISEERD BLANK ALUMINIUM, REGENKAP	106-112
31166	OPBOUWBEHUIZING VAN GEANODISEERD BLANK ALUMINIUM, REGENKAP	106-112
31169	OPBOUWBEHUIZING VAN GEANODISEERD BLANK ALUMINIUM, REGENKAP	106-112
3159/1	ROESTVAST STALEN VANDALCOM-OPBOUWBEHUIZING	119
3159/2	ROESTVAST STALEN VANDALCOM-OPBOUWBEHUIZING	119
3159/3	ROESTVAST STALEN VANDALCOM-OPBOUWBEHUIZING	119
3160/1	INBOUWDOOS VOOR VANDALCOM DEURSTATION	119
3160/2	INBOUWDOOS VOOR VANDALCOM DEURSTATION	119
3160/3	INBOUWDOOS VOOR VANDALCOM DEURSTATION	119
3161/1	VANDALCOM-FRAME. KLEUR: DONKERGRIJS	119
3161/1A	VANDALCOM-FRAME. KLEUR: STAALGRIJS	119
3161/2	VANDALCOM-FRAME. KLEUR: DONKERGRIJS	119
3161/2A	VANDALCOM-FRAME. KLEUR: STAALGRIJS	119
3161/3	VANDALCOM-FRAME. KLEUR: DONKERGRIJS	119
3161/3A	VANDALCOM-FRAME. KLEUR: STAALGRIJS	119
3176S	AFDEKMODULE VAN STAAL SERIE VANDALCOM	120
3178S	VANDALCOM PTT-MODULE	120
3179S	VANDALCOM-MODULE VOOR SIMPLEKEY-LEZER	120



ANALYTISCHE INDEX VIDEO-DEURINTERCOMSYSTEMEN - 3 VAN 7

3186S	ROESTVAST STALEN SIGNALERINGS/NAAMMODULE,VANDALCOM	120
3188SB	ELEKTRONISCHE SLEUTEL VANDALCOM	121
3201/RI	AUDIO/VIDEO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 1 DRUKKN.	126
3202/RI	AUDIO/VIDEO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 2 DRUKKN.	126
3203/RI	AUDIO/VIDEO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 3 DRUKKN.	126
3204/RI	AUDIO/VIDEO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 4 DRUKKN.	126
3205/RI	AUDIO/VIDEO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 5 DRUKKN.	126
3206/2/RI	AUDIO/VIDEO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 6 DRUKKN.	126
3206/RI	AUDIO/VIDEO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 6 DRUKKN.	126
3208/2/RI	AUDIO/VIDEO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 8 DRUKKN.	126
3210/2/RI	AUDIO/VIDEO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 10 DRUKKN.	126
3212/2/RI	AUDIO/VIDEO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 12 DRUKKN.	126
3214/2/RI	AUDIO/VIDEO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 14 DRUKKN.	126
3216/2/RI	AUDIO/VIDEO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 16 DRUKKN.	126
3218/2/RI	AUDIO/VIDEO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 18 DRUKKN.	126
3220/2/RI	AUDIO/VIDEO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 20 DRUKKN.	126
3222/2/RI	AUDIO/VIDEO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 22 DRUKKN.	126
3224/4/RI	AUDIO/VIDEO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 24 DRUKKN.	126
3228/4/RI	AUDIO/VIDEO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 28 DRUKKN.	126
3232/4/RI	AUDIO/VIDEO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 32 DRUKKN.	126
3236/4/RI	AUDIO/VIDEO-DEURST.ROMA VOOR CAMERA IKALL 36 DRUKKN.	126
3240/4/RI	AUDIO/VIDEO-DEURS.ROMA VOOR CAMERA IKALL 40 DRUKKN.	126
3244/4/RI	AUDIO/VIDEO-DEURS.ROMA VOOR CAMERA IKALL 44 DRUKKN.	126
3248/4/RI	AUDIO/VIDEO-DEURS.ROMA VOOR CAMERA IKALL 48 DRUKKN.	126
3262S/0	MODULE VOOR AUDIO-UNIT, ZONDER DRUKKNOPPEN	120
3262S/1	MODULE VOOR AUDIO-UNIT, 1 DRUKKNOP	120
3262S/2	MODULE VOOR AUDIO-UNIT, 2 DRUKKNOPPEN	120
3268S/0	MODULE VOOR A/V-UNIT, GEEN DRUKKNOPPEN	120
3268S/1	MODULE VOOR A/V-UNIT, 1 DRUKKNOP	120
3268S/2	MODULE VOOR A/V-UNIT, 2 DRUKKN.	120
3311/1A	MODULEFRAME INCLUSIEF SIERLIJST	105-111
3311/1AL	FRAME 1 MODULE VAN GEANODISEERD ALUMINIUM	105-111
3311/1S	MODULEFRAME 1 MODULE SERIE IKALL, SILVER-RAAM	105-111
3311/1W	MODULEFRAME INCLUSIEF SIERLIJST	105-111
3311/2A	MODULEFRAME INCLUSIEF SIERLIJST	105-111
3311/2AL	FRAME 2 MODULES VAN GEANODISEERD ALUMINIUM	105-111
3311/2S	MODULEFRAME 2 MODULES SERIE IKALL, SILVER-RAAM	105-111
3311/2W	MODULEFRAME INCLUSIEF SIERLIJST	105-111
3311/3A	MODULEFRAME INCLUSIEF SIERLIJST	105-111
3311/3AL	FRAME 3 MODULES VAN GEANODISEERD ALUMINIUM	105-111
3311/3S	MODULEFRAME 3 MODULES SERIE IKALL, SILVER-RAAM	105-111
3311/3W	MODULEFRAME INCLUSIEF SIERLIJST	105-111
3311/4A	MODULEFRAME INCLUSIEF SIERLIJST	105-111

3311/4AL	FRAME 4 MODULES VAN GEANODISEERD ALUMINIUM	105-111
3311/4S	MODULEFRAME 4 MODULES SERIE IKALL, SILVER-RAAM	105-111
3311/4W	MODULEFRAME INCLUSIEF SIERLIJST	105-111
3313	SET VANDAALBESTENDIGE SCHROEVEN MET BIJBEHORENDE SLEUTEL	106-112
3332	AANTAL MOD. INDUCTIESPOEL SERIE IKALL	114
3332M	MODULE INDUCTIESPOEL, IKALL METAL	107
3334	AFDEKMODULE IKALL MET ZWART FRONT	114
3334M	AFDEKMODULE IKALL METAL MET METALEN FRONT	107
3336	VERLICHTE MODULE. IKALL. SB-SYSTEEM	114
3336M	INFORMATIEMODULE IKALL METAL MET ACHTERGRONDVERLICHTING	107
3339M	NAAMMODULE IKALL METAL MET ACHTERGRONDVERLICHTING	107
33400	MODULE ZONDER DRUKKNOPPEN VOOR AUDIO-UNIT IKALL, ZWART	112
33400K	KIT AUDIOFRONTS VOOR VISUELE MELDINGEN. SERIE IKALL	112
33400M	AUDIOMODULE IKALL METAL, 0 BELDRUKKERS	106
33401	MODULE 1 DRUKKNOP VOOR AUDIO-UNIT IKALL, ZWART	113
33401A	MODULE 1 DRUKKNOP VOOR AUDIO-UNIT, IKALL	113
33401M	AUDIOMODULE IKALL METAL, 1 BELDRUKKER	106
33402	MODULE 2 DRUKKNOPPEN VOOR AUDIO-UNIT IKALL, ZWART	113
33402A	MODULE 2 DRUKKNOPPEN VOOR AUDIO-UNIT, IKALL	113
33402M	AUDIOMODULE IKALL METAL, 2 BELDRUKKERS	107
33410	MODULE ZONDER DRUKKNOPPEN VOOR AUDIO/VIDEO-UNIT IKALL, ZWART	113
33410M	AUDIO/VIDEOMODULE IKALL METAL, 0 BELDRUKKERS	107
33411	MODULE 1 DRUKKNOP VOOR AUDIO/VIDEO-UNIT IKALL, ZWART	113
33411A	MODULE 1 DRUKKNOP A/V-UNIT IKALL	113
33411M	AUDIO/VIDEOMODULE IKALL METAL, 1 BELDRUKKER	107
33412	MODULE 2 DRUKKNOPPEN VOOR AUDIO/VIDEO-UNIT IKALL, ZWART	113
33412A	MODULE 2 DRUKKNOPPEN VOOR AUDIO/VIDEO-UNIT, IKALL	113
33412M	AUDIO/VIDEOMODULE IKALL METAL, 2 BELDRUKKERS	107
33433	MODULE MET 3 DRUKKNOPPEN IKALL SIMPLEBUS/VIP	113
33433M	MODULE 3 BELDRUKKERS. SIMPLEBUS/VIP, IKALL METAL	107
33434	MODULE MET 4 DRUKKNOPPEN IKALL SIMPLEBUS/VIP	113
33434M	MODULE 4 BELDRUKKERS. SIMPLEBUS/VIP, IKALL METAL	107
33436	MODULE MET 6 DRUKKNOPPEN IKALL SIMPLEBUS/VIP	113
33436M	MODULE 6 BELDRUKKERS. SIMPLEBUS/VIP, IKALL METAL	107
3348B	IKALL CODE MODULE MET DIG. CODESLOT, IKALL METAL	114
3349	SIMPLEKEY-MODULE IKALL MET ZWART FRONT	114
3349M	SIMPLEKEY-MODULE, IKALL METAL	107
3360B	OPROEPMODULE 2-DRAADS EN VIP. IKALL	114
3453S/A	3ONE6 TOUCH RVS AUDIO/VIDEO DEURSTATION SIMPLEBUS2	94
3454HD/A	3ONE6 TOUCH RVS AUDIO/VIDEO DEURSTATION HD VIP	94
3458	ACCESSOIRE MODULE TOEGANGSBEHEER VOOR DEURSTATIONS 3ONE6	95
3459	BESCHERMKAP MET LEDS VOOR RVS DEURSTATION SENSE 3ONE6	95
3460/6	INBOUWDOOS DEURSTAT. TOUCH-SENSE EN 5-6 TOETSEN, SERIE 3ONE6	95



ANALYTISCHE INDEX VIDEO-DEURINTERCOMSYSTEMEN - 4 VAN 7

3460EA	AUDIO-DEURSTATION VOOR NOODOPROEPEN. VIP-SYSTEEM	132
3460HA	AUDIO-DEURSTATION HELP POINT. VIP-SYSTEEM	132
3460HEV	VIDEO-DEURSTATION VOOR NOODOPROEPEN, VIP-SYSTEEM. H264	132
3460HHV	VIDEO-DEURSTATION HELP POINT. VIP-SYSTEEM H264	132
3461	OPBOUWBEHUIZING VOOR NOODOPROEP DEURSTATIONS EN HELP POINT	133
3462/6	OPBOUWBEHUIZING 3ONE6 DEURSTAT.- TOUCH, SENSE, 5-6 DRUKKNOPPEN	95
3522	ADAPTER VOOR WIFI VISTO KIT	27-82
3525	NAAR LINKS-RECHTS DRAAIBARE STEUN VOOR VISTO	28-83
3526	OMHOOG-OMLAAG DRAAIBARE STEUN VOOR VISTO	28-83
3527B	FRONTPANEEL GRAFIETZWART VOOR VISTO DEURSTATION	27-83
3527S	FRONTPANEEL ZILVERGRIJS VOOR VISTO DEURSTATION	27-83
3528	FRONTPANEEL VISTO-KIT	27-83
3530	WANDSTEUN VOOR VISTO-CAMERA	28-83
3531	VOEDINGSEENHEID VOOR VISTO-CAMERA	28-83
3532	EXTRA BEL, DRAADLOOS VOOR VISTO KIT	82
3639/0	ZUIL VOOR OPBOUWDEURSTATION HOOGTE 170CM	86
3639/1	ZUIL VOOR DEURSTATION 1 MODULE HOOGTE 170CM	86-106-112
3639/2	ZUIL VOOR DEURSTATION 2 MODULES HOOGTE 170CM	86-106-112
3639/3	ZUIL VOOR DEURSTATION 3 MODULES HOOGTE 170CM	86-106-112
3639/4	ZUIL VOOR DEURSTATION 4 MODULES HOOGTE 170CM	86
3640/0	ZUIL VOOR OPBOUWDEURSTATION HOOGTE 117CM	86
3640/1	ZUIL VOOR DEURSTATION 1 MODULE HOOGTE 117CM	86-106-112
3640/2	ZUIL VOOR DEURSTATION 2 MODULES HOOGTE 117CM	86-106-112
3640/3	ZUIL VOOR DEURSTATION 3 MODULES HOOGTE 117CM	86-106-112
3640/4	ZUIL VOOR DEURSTATION 4 MODULES HOOGTE 117CM	86
3649/1	BEHUIZING HELLING VAN 45° 1 MODULE DEURSTATION	87-106-112
3649/2	BEHUIZING HELLING VAN 45° 2 MODULES DEURSTATION	87-106-112
3649/3	BEHUIZING HELLING VAN 45° 3 MODULES DEURSTATION	87-106-112
4399	VOEDING 12 VDC 4A PRIMAIR 240 VAC	146
4680C	AUDIO/VIDEO-UNIT KLEUR, IKALL. SIMPLEBUS	109-116-122-127-135
4681	AUDIO/VIDEO-UNIT KLEUR, IKALL. S2	109-116-122-127-135
4682HD	AUDIO/VIDEO-UNIT KLEUR, IKALL HD. VIP	109-116-122-127-135
4682HKD	A/V-UNIT IN KLEUR VOOR IKALL HD-KIT. VIP	33
4682HKDE	A/V-UNIT HD VOOR EXTRA DEURSTATION KIT. VIP	33
4791A	AFDEKRAAM VOOR QUADRA	13-25-33-129-131
4792	REGENKAP VOOR QUADRA DEURSTATION	13-33-129
4793MA	ALUMINIUM FRONTPANEEL VOOR QUADRA MET DRUKKNOPPEN	13-33-129
4793MB	ZWART FRONTPANEEL VOOR QUADRA MET DRUKKNOPPEN	13-33-129
4793MC	CORTEN-LIKE FRONTPANEEL, QUADRA MET DRUKKNOPPEN	13-33-129
4833C	LIJNVERSTERKER VOOR S2 VIDEO INSTALLATIE	146
4834/9	BUSLIJN VERDELER VOOR SIMPLEBUS VIDEOSYSTEMEN	147
4840	VERDELER, 4 UITGANGEN. 2-DRAADS SYSTEEM.	147

4888C	VOEDINGSMIXER VOOR S2-SYSTEEM	147
4893M	QUADRA DEURSTATION MET DRUKKNOPPEN. 2 DRAAD	128
4894HIM	IKALL METAL DEURSTATION VOOR VIP KIT, H.264	33
4895HIM	EXTRA DEURSTATION VOOR VIP-KIT - IKALL METAL.H.264	33
4899M	QUADRA DEURSTATION MET DRUKKNOPPEN. VIP	128
4899MK	QUADRA DEURSTATION MET DRUKKN. VOOR VIP KIT	33
4933	VERDELER EN VERSTERKER S2	147
6117	INBOUWDOOS VOOR ICONA-MONITOR	13-68
6118	HOLLEWAND ACC. SET VOOR ICONA	13-68
6203B	EASYCOM HANDSFREE DEURINTERCOM, ZWART. VIP	78
6203W	EASYCOM HANDSFREE DEURINTERCOM, WIT. VIP	78
6212	BUREAUSTEUN VOOR EASYCOM DEURINTERCOM	78
6601W	ICONA MONITOR, S2	68
6602B	MONITOR ICONA ZWART, VIP H264	68
6602W	ICONA MONITOR, VIP H.264	68
6612A	BUREAUSTEUN VOOR ICONA MONITOR	14-68
6617	INBOUWDOOS VOOR HOLLEWAND, ICONA.	13-68
6620	WANDSTEUN VOOR ICONA-MONITOR	14-68
6701W	MINI VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR MET HOORN 2 DRAADS	70
6702W	MINI KLEURENMONITOR BM. WIT, VIP	70
6710	MUURPLAAT EN AFTAKBLOKJE VOOR MINI-MONITOR	14-19-20-23-70-72
6711W	AFDEKRAAM VOOR MINI-MONITOR MET HOORN. KLEUR WIT.	14-19-70
6711WS	KLEIN AFDEKRAAM VOOR MINI MONITOR MET HOORN	14-19-70
6711WV	AFDEKRAAM VOOR MINI HANDSFREE	34-72
6712A	BUREAUSTEUN MINI MONITOR HOORN, S2	14-20-71
6712V	BUREAUSTEUN MINI MONITOR HOORN. VIP	71
6719V	OPBOUWRAND VOOR EXTERNE KABELDOORVOER MINI HS, VIP	70
6719W	OPBOUWRAND VOOR EXTERN KABELDOORVOER MINI HS 2-DRAADS	14-20-70
6720	OPBOUW WANDSTEUN, EXTERNE KABELDOORVOER MINI HF 2-DRAADS	15-20-23-72
6720V	OPBOUW WANDSTEUN, EXTERNE KABELDOORVOER MINI HF VIP	34-72
6721W	MINI HANDSFREE VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR SIMPLEBUS2	72
6722W	MINI HANDSFREE KLEURENMONITOR BM. WIT, VIP	72
6732A	BUREAUSTEUN MINI HANSFREE MONITOR, S2	15-20-23-72
6732V	BUREAUSTEUN VOOR MINI HANDSFREE. VIP	34-72
6733W	AANVULLENDE TOETSEN KIT VOOR MINI-MONITOR, KLEUR WIT	14-20-70
6734W	KIT EXTRA TOETSEN MINI-MONITOR HANDSFREE. WIT.	14-20-23-72
6735W	KIT EXTRA TOETSEN MINI-MONITOR MET HOORN, VIP	70
6741W	MINI HANDSFREE WI-FI VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR 2 DRADEN	72
6742W	MINI HANDSFREE KLEURENMONITOR WIFI BM. WIT, VIP	72
6742WK	MINI MONITOR HANDSFREE WIT WIFI, VIP KIT	34
6750W	MINI AUDIO HANDSFREE DEURTELEFOON BM. S2	76
6751W	MINI AUDIO HANDSFREE DEURTELEFOON. S2 (1210-1210A)	76
6754	AFDEKRAAM VOOR MINI AUDIO HANDSFREE	76



ANALYTISCHE INDEX VIDEO-DEURINTERCOMSYSTEMEN - 5 VAN 7

6801W	MAXI VIDEO-DEURINTERCOM 2 DRADEN	66
6802B	7" MAXI MONITOR. ZWART, VIP	66
6802W	7" MAXI MONITOR. WIT, VIP	66
6812	BUREAUSTEUN VOOR MAXI-MONITOR	13-34-66
6817	INBOUWDOOS VOOR MAXI MONITOR	13-34-66
6820	OPBOUWRAND VOOR MAXI S2 EN VIP MONITOR	13-34-66
6842W	7" MAXI MONITOR WIFI. WIT, VIP	66
6842WK	7" MAXI MONITOR WIFI. WIT, VIP-KIT	34
8451V	MINI HANDSFREE WIFI KIT MET QUADRA, S2	12
8461I	KIT MET QUADRA EN ICONA, S2	12
8461M	ENKELVOUDIGE KIT MET QUADRA EN MINI, S2	12
8461V	KIT MET QUADRA EN MINI HANDSFREE, S2	12
8461X	ENKELVOUDIGE KIT MET QUADRA EN MAXI, S2	12
8561IHV	ENKELVOUDIGE KIT IKALL HD, MINI HF WIFI. VIP.	32
8561IX	IKALL KIT MET MAXI 7" WI-FI VIP	32
8561V	QUADRA EN MINI KIT WI-FI/GW, VIP-SYSTEEM	32
8561X	QUADRA KIT EN MAXI 7" WI-FI VIP	32
APP COMELIT VISTO	COMELIT APP VOOR VISTO	27-82
CA0061	DEURSTATION CIAO 1 DRUKKNOP 2-DRAADS ANALOG.	25-131
CA2100A	DEURSTATION CIAO 1/2/4/8 DRUKKNOP. S2	25-131
CA2200P	OPBOUWMODULE CIAO, 2/4/8/16 DRUKKNOPPEN. S2	25-131
CA5100A	CIAO DEURSTATION OPBOUW, 1 DRUKKNOP. 4+N	25-131
CA9210	2 DUBBELHOGE DRUKKNOPPEN, DEURSTATION CIAO	25-131
CA9211	4 ENKELE DRUKKNOPPEN, DEURSTATION CIAO	25-131
CA9212	4 DUBBELE DRUKKNOPPEN, DEURSTATION CIAO	25-131
CA9213	1 BREDE DRUKKNOP, DEURSTATION CIAO	25-131
CIAO	DEURSTATION CIAO	130
IKALL	MODULAIR DEURSTATION IKALL	110
IKALL METAL	MODULAIR DEURSTATION IKALL METAL	104
IX0101	FRONTPANEEL MET 1 DRUKKNOP	97
IX0101KP	FRONTPANEEL MET 1 DRUKKNOP EN ELEK. SLEUTEL	97
IX0102	FRONTPANEEL MET 2 DRUKKNOPPEN	97
IX0102KP	FRONTPANEEL MET 2 DRUKKNOPPEN EN ELEK. SLEUTEL	97
IX0103	FRONTPANEEL MET 3 DRUKKNOPPEN	97
IX0103KP	FRONTPANEEL MET 3 DRUKKNOPPEN EN ELEK. SLEUTEL	97
IX0104	FRONTPANEEL MET 4 DRUKKNOPPEN	97
IX0104KP	FRONTPANEEL MET 4 DRUKKNOPPEN EN ELEK. SLEUTEL	97
IX0105	FRONTPANEEL MET 5 DRUKKNOPPEN	97
IX0106	FRONTPANEEL MET 6 DRUKKNOPPEN	97
IX0107	FRONTPANEEL MET 7 DRUKKNOPPEN	97
IX0108	FRONTPANEEL MET 8 DRUKKNOPPEN	97
IX0109	FRONTPANEEL MET 9 DRUKKNOPPEN	97
IX0110	FRONTPANEEL MET 10 DRUKKNOPPEN	97

IX0111	FRONTPANEEL MET 11 DRUKKNOPPEN	97
IX0112	FRONTPANEEL MET 12 DRUKKNOPPEN	97
IX0212	FRONTPANEEL SWITCH MET 12 DRUKKN - 2 RIJEN	97
IX0214	FRONTPANEEL SWITCH MET 14 DRUKKN - 2 RIJEN	97
IX0216	FRONTPANEEL SWITCH MET 16 DRUKKN - 2 RIJEN	97
IX0218	FRONTPANEEL SWITCH MET 18 DRUKKN - 2 RIJEN	97
IX0220	FRONTPANEEL SWITCH MET 20 DRUKKN - 2 RIJEN	97
IX0222	FRONTPANEEL SWITCH MET 22 DRUKKN - 2 RIJEN	97
IX0224	FRONTPANEEL SWITCH MET 24 DRUKKN - 2 RIJEN	97
IX0226	FRONTPANEEL SWITCH MET 26 DRUKKN - 2 RIJEN	97
IX0324	FRONTPANEEL SWITCH MET 24 DRUKKN - 3 RIJEN	97
IX0327	FRONTPANEEL SWITCH MET 27 DRUKKN - 3 RIJEN	97
IX0330	FRONTPANEEL SWITCH MET 30 DRUKKN - 3 RIJEN	97
IX0333	FRONTPANEEL SWITCH MET 33 DRUKKN - 3 RIJEN	97
IX0336	FRONTPANEEL SWITCH MET 36 DRUKKN - 3 RIJEN	97
IX0339	FRONTPANEEL SWITCH MET 39 DRUKKN - 3 RIJEN	97
IX0440	FRONTPANEEL SWITCH MET 40 DRUKKN - 4 RIJEN	97
IX0444	FRONTPANEEL SWITCH MET 44 DRUKKN - 4 RIJEN	97
IX0448	FRONTPANEEL SWITCH MET 48 DRUKKN - 4 RIJEN	97
IX0452	FRONTPANEEL SWITCH MET 52 DRUKKN - 4 RIJEN	97
IX0555	FRONTPANEEL SWITCH MET 55 DRUKKN - 5 RIJEN	97
IX0560	FRONTPANEEL SWITCH MET 60 DRUKKN - 5 RIJEN	97
IX0565	FRONTPANEEL SWITCH MET 65 DRUKKN - 5 RIJEN	97
IX0570	FRONTPANEEL SWITCH MET 70 DRUKKN - 5 RIJEN	97
IX0575	FRONTPANEEL SWITCH MET 75 DRUKKN - 5 RIJEN	97
IX0580	FRONTPANEEL SWITCH MET 80 DRUKKN - 5 RIJEN	97
IX9100	AFDEKPAANEEL, 1 RIJ	100
IX9101	FRONTPANEEL CODEBEDIENING, 1 RIJ	100
IX9102	FRONTPANEEL SIMPLEKEY, 1 RIJ	101
IX9104	FRONTPANEEL INDUCTIESPOEL, 1 RIJ	101
IX9150	INBOUWDOOS FRONTPANEEL, 1-2-3-4 DRUKKNOPPEN	98
IX9151	INBOUWDOOS FRONTPANEEL, 5-6-7-8 DRUKKNOPPEN	98
IX9152	INBOUWDOOS FRONTPANEEL, 9-10-11-12 DRUKKNOPPEN	98
IX9153	INBOUWDOOS FRONTPANEEL, 12-14-16-18 DRUKKNOPPEN	98
IX9154	INBOUWDOOS FRONTPANEEL, 20-22-24-26 DRUKKNOPPEN	98
IX9155	INBOUWDOOS FRONTPANEEL, 24-27-30-33 DRUKKNOPPEN	98
IX9156	INBOUWDOOS SWITCH VOOR ACCESSOIRE FRONTPANEEL, 1 RIJ	102
IX9157	INBOUWDOOS SWITCH VOOR ACCESSOIRE FRONTPANEEL, 2 RIJEN	102
IX9158	INBOUWDOOS SWITCH VOOR ACCESSOIRE FRONTPANEEL, 3 RIJEN	102
IX9160	BEHUIZING MET REGENAFSCHERMING FRONTPANEEL, 1-2-3-4 DRUKKNOPPEN	99
IX9160A	BEHUIZING MET REGENAFSCHERMING FRONTPANEEL, 1-2-3-4 DRUKKNOPPEN + ACC.	102
IX9161	BEHUIZING MET REGENAFSCHERMING FRONTPANEEL, 5-6-7-8 DRUKKNOPPEN	99
IX9161A	BEHUIZING MET REGENAFSCHERMING FRONTPANEEL, 5-6-7-8 DRUKKNOPPEN + ACC.	102



ANALYTISCHE INDEX VIDEO-DEURINTERCOMSYSTEMEN - 6 VAN 7

IX9162	BEHUIZING MET REGENAFSCHERMING FRONTPANEEL, 9-10-11-12 DRUKKNOPPEN	99
IX9162A	BEHUIZING MET REGENAFSCHERMING FRONTPANEEL, 9-10-11-12 DRUKKN. + ACC.	102
IX9163	BEHUIZING MET REGENAFSCHERMING FRONTPANEEL, 12-14-16-18 DRUKKNOPPEN	99
IX9163A	BEHUIZING MET REGENAFSCHERMING FRONTPANEEL, 12-14-16-18 DRUKKN. + ACC.	102
IX9164	BEHUIZING MET REGENAFSCHERMING FRONTPANEEL, 20-22-24-26 DRUKKNOPPEN	99
IX9164A	BEHUIZING MET REGENAFSCHERMING FRONTPANEEL, 20-22-24-26 DRUKKN. + ACC	102
IX9165	BEHUIZING MET REGENAFSCHERMING FRONTPANEEL, 24-27-30-33 DRUKKNOPPEN	99
IX9165A	BEHUIZING MET REGENAFSCHERMING FRONTPANEEL, 24-27-30-33 DRUKKN. + ACC	102
IX9170	BEHUIZING VOOR GIPSPLATEN FRONTPANEEL, 1-2-3-4 DRUKKNOPPEN	99
IX9171	BEHUIZING VOOR GIPSPLATEN FRONTPANEEL, 5-6-7-8 DRUKKNOPPEN	99
IX9172	BEHUIZING VOOR GIPSPLATEN FRONTPANEEL, 9-10-11-12 DRUKKNOPPEN	99
IX9173	BEHUIZING VOOR GIPSPLATEN FRONTPANEEL, 12-14-16-18 DRUKKNOPPEN	99
IX9174	BEHUIZING VOOR GIPSPLATEN FRONTPANEEL, 20-22-24-26 DRUKKNOPPEN	99
IX9175	BEHUIZING VOOR GIPSPLATEN FRONTPANEEL, 24-27-30-33 DRUKKNOPPEN	99
IX9180	INBOUWDOOS, FRONTPANEEL 36-39 DRUKKNOPPEN	98
IX9181	INBOUWDOOS, FRONTPANEEL 40-44-48-52 DRUKKNOPPEN	98
IX9182	INBOUWDOOS, FRONTPANEEL 55-60-65 DRUKKNOPPEN	98
IX9183	INBOUWDOOS, FRONTPANEEL 70-75-80 DRUKKNOPPEN	98
IX9184	INBOUWDOOS SWITCH VOOR ACCESSOIRE FRONTPANEEL, 4 RIJEN	102
IX9185	INBOUWDOOS SWITCH VOOR ACCESSOIRE FRONTPANEEL, 5 RIJEN	102
IX9200	AFDEKPANEEL, 2 RIJEN	100
IX9201	FRONTPANEEL CODEBEDIENING, 2 RIJEN	100
IX9202	FRONTPANEEL SIMPLEKEY, 2 RIJEN	101
IX9204	FRONTPANEEL INDUCTIESPOEL, 2 RIJEN	101
IX9300	AFDEKPANEEL, 3 RIJEN	100
IX9301	FRONTPANEEL CODEBEDIENING, 3 RIJEN	100
IX9302	FRONTPANEEL SIMPLEKEY, 3 RIJEN	101
IX9304	FRONTPANEEL INDUCTIESPOEL, 3 RIJEN	101
IX9400	AFDEKPANEEL, 4-RIJEN	100
IX9402	FRONTPANEEL SIMPLEKEY, 4 RIJEN	101
IX9404	FRONTPANEEL INDUCTIESPOEL, 4 RIJEN	101
IX9500	AFDEKPANEEL, 5-RIJEN	100
IX9502	FRONTPANEEL SIMPLEKEY, 5 RIJEN	101
IX9504	FRONTPANEEL INDUCTIESPOEL, 5 RIJEN	101
KCA0061	ENKELVOUDIGE AUDIO KIT CIAO-MINI. ANALOG.	24
KCA2061A	KIT CIAO EN MINI MET HOORN 2-DRAADS	24
KCA2071A	KIT CIAO EN MINI HANDSFREE SIMPLEBUS 2	24
KCA5061A	ENKELVOUDIGE AUDIO KIT CIAO-MINI HS. 4+N	24
KITVISTO	VISTO-KIT WIFI	26-82
KVS2001	KIT SWITCH EN MINI HANDSFREE. SB2	103
KVS2001KP	SWITCH VIDEO-KIT MET MINI HF. 2-DRAADS	103
KVS2011	KIT SWITCH EN MINI HANDSFREE WIFI. SB2	22-103
KVS2011KP	SWITCH VIDEO-KIT MET MINI WIFI EN KEYPAD. 2-DRAADS	22-103

KVU8190	KIT ULTRA EN MINI MET HOORN SIMPLEBUS 2	18
KVU8190V	KIT ULTRA EN MINI HANDSFREE SIMPLEBUS 2	18
KVU8190W	KIT ULTRA EN MINI HANDSFREE WI-FI SIMPLEBUS 2	18
ROMA	MONOBLOC BRASS ENTRANCE PANEL ROMA	124
SB2K-100	SIMPLEBUS 2 KABEL 2X 1MM PER 100 METER	146
SB2K-500	SIMPLEBUS 2 KABEL 2X 1MM PER 500 METER	146
SK9000U	MODULE SIMPLEKEY BASE ULTRA	89
SK9001U	MODULE SIMPLEKEY ADVANCED ULTRA	89
SK9071	INTERFACE VOOR BEDIENING LIFTEN VIP-SYSTEEM	147
SW05SIP	LICENTIE VOOR 5 EXTRA GEBRUIKERS VAN ART. 1456G	137
SW100SIP	LICENTIE VOOR 100 EXTRA GEBRUIKERS VAN ART. 1456G	137
SW10SIP	LICENTIE VOOR 10 EXTRA GEBRUIKERS VAN ART. 1456G	137
SW20SIP	LICENTIE VOOR 20 EXTRA GEBRUIKERS VAN ART. 1456G	137
SW50SIP	LICENTIE VOOR 50 EXTRA GEBRUIKERS VAN ART. 1456G	137
SWITCH	INOX DEURSTATION, PERSGEGOTEN AFDEKKING	96
ULTRA	MODULAIR DEURSTATION ULTRA	84
UT1010	AUDIOMODULE ULTRA SIMPLEBUS1	87
UT1010VC	AUDIOMODULE EXTERNE CAMERA ULTRA SIMPLEBUS1	88
UT1020	AUDIO/VIDEOMODULE ULTRA SIMPLEBUS1	88
UT1090	COMPLEET DEURSTATION VIDEO+TOUCH ULTRA SIMPLEBUS1	87
UT2010	AUDIOMODULE ULTRA SIMPLEBUS2	87
UT2010VC	AUDIOMODULE EXTERNE CAMERA ULTRA SIMPLEBUS2	88
UT2020	AUDIO/VIDEOMODULE ULTRA SIMPLEBUS2	88
UT2020/4	AUDIO/VIDEOMODULE ULTRA 4 GEBRUIKERS 2-DRAADS	19
UT2090	COMPLEET DEURSTATION VIDEO+TOUCH ULTRA SIMPLEBUS2	87
UT8010	AUDIOMODULE ULTRA IP (VIP)	87
UT8020	AUDIO/VIDEOMODULE ULTRA IP (VIP)	88
UT8090	COMPLEET DEURSTATION VIDEO+TOUCH ULTRA VIP	87
UT9110	NAAMKADER BLADEN VOOR DEURSTATION ULTRA	19-90
UT9141	ADAPTERPLAAT INBOUWDOOS 1 MODULE ULTRA	86
UT9142	ADAPTERPLAAT INBOUWDOOS 2 MODULES ULTRA	86
UT9143	ADAPTERPLAAT INBOUWDOOS 3 MODULES ULTRA	86
UT9144	ADAPTERPLAAT INBOUWDOOS 4 MODULES ULTRA	86
UT9161	INBOUWFRAME 1 MODULE ULTRA	85
UT9162	INBOUWFRAME 2 MODULES ULTRA	85
UT9163	INBOUWFRAME 3 MODULES ULTRA	85
UT9164	INBOUWFRAME 4 MODULES ULTRA	85
UT9171	OPBOUWBEHUIZING 1 MODULE ULTRA	86
UT9172	OPBOUWBEHUIZING 2 MODULES ULTRA	86
UT9173	OPBOUWBEHUIZING 3 MODULES ULTRA	86
UT9174	OPBOUWBEHUIZING 4 MODULES ULTRA	86
UT9176	OPBOUWBEHUIZING 6 MODULES ULTRA	86
UT9178	OPBOUWBEHUIZING 8 MODULES ULTRA	86



ANALYTISCHE INDEX VIDEO-DEURINTERCOMSYSTEMEN - 7 VAN 7

UT9179	OPBOUWBEHUIZING 9 MODULES ULTRA	86
UT9181	REGENKAP INBOUW 1 MODULE ULTRA	85
UT9182	REGENKAP INBOUW 2 MODULES ULTRA	85
UT9183	REGENKAP INBOUW 3 MODULES ULTRA	85
UT9184	REGENKAP INBOUW 4 MODULES ULTRA	85
UT9186	REGENKAP INBOUW 6 MODULES ULTRA	85
UT9188	REGENKAP INBOUW 8 MODULES ULTRA	85
UT9189	REGENKAP INBOUW 9 MODULES ULTRA	85
UT9191	REGENKAP OPBOUW 1 MODULE ULTRA	86
UT9192	REGENKAP OPBOUW 2 MODULES ULTRA	86
UT9193	REGENKAP OPBOUW 3 MODULES ULTRA	86
UT9194	REGENKAP OPBOUW 4 MODULES ULTRA	86
UT9196	REGENKAP OPBOUW 6 MODULES ULTRA	86
UT9198	REGENKAP OPBOUW 8 MODULES ULTRA	86
UT9199	REGENKAP OPBOUW 9 MODULES ULTRA	86
UT9200	DRUKKNOPMODULE ULTRA	88
UT9211	ENKELE DRUKKNOP ULTRA	90
UT9211FM	ENKELE DRUKKNOP FULL METAL ULTRA	19-90
UT9211M	ENKELE DRUKKNOP METAL ULTRA	90
UT9212	DUBBELE DRUKKNOP ULTRA	90
UT9212FM	DUBBELE DRUKKNOP FULL METAL ULTRA	90
UT9212FM/1112	DUBBELE DRUKKNOP FULL METAL 11-12 ULTRA	91
UT9212FM/12	DUBBELE DRUKKNOP FULL METAL 1-2 ULTRA	91
UT9212FM/1314	DUBBELE DRUKKNOP FULL METAL 13-14 ULTRA	91
UT9212FM/1516	DUBBELE DRUKKNOP FULL METAL 15-16 ULTRA	91
UT9212FM/1718	DUBBELE DRUKKNOP FULL METAL 17-18 ULTRA	91
UT9212FM/1920	DUBBELE DRUKKNOP FULL METAL 19-20 ULTRA	91
UT9212FM/2122	DUBBELE DRUKKNOP FULL METAL 21-22 ULTRA	91
UT9212FM/2324	DUBBELE DRUKKNOP FULL METAL 23-24 ULTRA	91
UT9212FM/2526	DUBBELE DRUKKNOP FULL METAL 25-26 ULTRA	91
UT9212FM/2728	DUBBELE DRUKKNOP FULL METAL 27-28 ULTRA	91
UT9212FM/2930	DUBBELE DRUKKNOP FULL METAL 29-30 ULTRA	91
UT9212FM/3132	DUBBELE DRUKKNOP FULL METAL 31-32 ULTRA	91
UT9212FM/34	DUBBELE DRUKKNOP FULL METAL 3-4 ULTRA	91
UT9212FM/56	DUBBELE DRUKKNOP FULL METAL 5-6 ULTRA	91
UT9212FM/78	DUBBELE DRUKKNOP FULL METAL 7-8 ULTRA	91
UT9212FM/910	DUBBELE DRUKKNOP FULL METAL 9-10 ULTRA	91
UT9212M	DUBBELE DRUKKNOP METAL ULTRA	90
UT9221	KUNSTSTOF BLINDPLAAT ULTRA	90
UT9221M	BLINDPLAAT METAL ULTRA	90
UT9230M	AFDEKMODULE METAL ULTRA	90
UT9240	INFORMATIEMODULE ULTRA	89
UT9240M	INFORMATIEMODULE METAL ULTRA	90

UT9260M	DIGITALE NAMENREGISTERMODULE ULTRA MET DISPLAY	89
UT9270	TOUCHSCREEN-MODULE ULTRA	89
UT9279M	NUMERIEK TOETSENBOORDMODULE ULTRA MET WIEGAND	89
UT9290M	LEZERMODULE TOEGANGSCONTROLE ULTRA	89
UT9310M	INDUCTIESPOEL-MODULE ULTRA	88
UT9331P	BEVESTIGINGSKIT ULTRA VOOR GIPSWANDEN 1 MODULE	19-92
UT9332P	BEVESTIGINGSKIT ULTRA VOOR GIPSWANDEN, 2 MODULES	92
UT9333G	BEVESTIGINGSKIT ULTRA VOOR GLAS WANDEN, 3 MODULES	92
UT9333P	BEVESTIGINGSKIT ULTRA VOOR GIPSWANDEN, 3 MODULES	92
UT9334P	BEVESTIGINGSKIT ULTRA VOOR GIPSWANDEN, 4 MODULES	92
VANDALCOM	MODULAIR VANDAALBESTENDIG DEURSTATION VANDALCOM	118
VISTOCAM	BINNENCAMERA VOOR KITVISTO	27-82
VISTOCAM/E	VISTO CAMERA VOOR BUITEN	27-82
VISTOCAM360	3D VIEW SMART BINNENCAMERA VOOR KITVISTO	27-82
VS8111	VISTO DEURSTATION WIFI. VIP-SYSTEEM	26-82



ANALYTISCHE INDEX TOEGANGSCONTROLE

3110/1	INBOUWDOOS VOOR DEURSTATION	155
3110/1A	INBOUWDOOS VOOR DEURSTATION	155
3116/1	OPBOUWBEHUIZING VAN GEANODISEERD BLANK ALUMINIUM, REGENKAP	155
3179S	VANDALCOM-MODULE VOOR SIMPLEKEY-LEZER	155
3330	STAND-ALONE SIMPLEKEY-MODULE, POWERCOM	155
3349	SIMPLEKEY-MODULE IKALL MET ZWART FRONT	155
3349M	SIMPLEKEY-MODULE, IKALL METAL	155
3453S/A	3ONE6 TOUCH RVS AUDIO/VIDEO DEURSTATION SIMPLEBUS2	158
3454HD/A	3ONE6 TOUCH RVS AUDIO/VIDEO DEURSTATION HD VIP	158
3458	ACCESSOIRE MODULE TOEGANGSBEHEER VOOR DEURSTATIONS 3ONE6	156
4389	TRANSFORMATOR, 12 V AC-13,5 V DC, 22 VA, INGANG VAN 230 V AC	161
IX0101	FRONTPANEEL MET 1 DRUKKNOP	159
IX0102	FRONTPANEEL MET 2 DRUKKNOPPEN	159
IX0103	FRONTPANEEL MET 3 DRUKKNOPPEN	159
IX0104	FRONTPANEEL MET 4 DRUKKNOPPEN	159
IX0105	FRONTPANEEL MET 5 DRUKKNOPPEN	159
IX0106	FRONTPANEEL MET 6 DRUKKNOPPEN	159
IX0107	FRONTPANEEL MET 7 DRUKKNOPPEN	159
IX0108	FRONTPANEEL MET 8 DRUKKNOPPEN	159
IX0109	FRONTPANEEL MET 9 DRUKKNOPPEN	159
IX0110	FRONTPANEEL MET 10 DRUKKNOPPEN	159
IX0111	FRONTPANEEL MET 11 DRUKKNOPPEN	159
IX0112	FRONTPANEEL MET 12 DRUKKNOPPEN	159
IX0212	FRONTPANEEL SWITCH MET 12 DRUKKN - 2 RIJEN	159
IX0214	FRONTPANEEL SWITCH MET 14 DRUKKN - 2 RIJEN	159
IX0216	FRONTPANEEL SWITCH MET 16 DRUKKN - 2 RIJEN	159
IX0218	FRONTPANEEL SWITCH MET 18 DRUKKN - 2 RIJEN	159
IX0220	FRONTPANEEL SWITCH MET 20 DRUKKN - 2 RIJEN	159
IX0222	FRONTPANEEL SWITCH MET 22 DRUKKN - 2 RIJEN	159
IX0224	FRONTPANEEL SWITCH MET 24 DRUKKN - 2 RIJEN	159
IX0226	FRONTPANEEL SWITCH MET 26 DRUKKN - 2 RIJEN	159
IX0324	FRONTPANEEL SWITCH MET 24 DRUKKN - 3 RIJEN	159
IX0327	FRONTPANEEL SWITCH MET 27 DRUKKN - 3 RIJEN	159
IX0330	FRONTPANEEL SWITCH MET 30 DRUKKN - 3 RIJEN	159
IX0333	FRONTPANEEL SWITCH MET 33 DRUKKN - 3 RIJEN	159
IX0336	FRONTPANEEL SWITCH MET 36 DRUKKN - 3 RIJEN	159
IX0339	FRONTPANEEL SWITCH MET 39 DRUKKN - 3 RIJEN	159
IX0440	FRONTPANEEL SWITCH MET 40 DRUKKN - 4 RIJEN	159
IX0444	FRONTPANEEL SWITCH MET 44 DRUKKN - 4 RIJEN	159
IX0448	FRONTPANEEL SWITCH MET 48 DRUKKN - 4 RIJEN	159
IX0452	FRONTPANEEL SWITCH MET 52 DRUKKN - 4 RIJEN	159
IX0555	FRONTPANEEL SWITCH MET 55 DRUKKN - 5 RIJEN	159
IX0560	FRONTPANEEL SWITCH MET 60 DRUKKN - 5 RIJEN	159

IX0565	FRONTPANEEL SWITCH MET 65 DRUKKN - 5 RIJEN	159
IX0570	FRONTPANEEL SWITCH MET 70 DRUKKN - 5 RIJEN	159
IX0575	FRONTPANEEL SWITCH MET 75 DRUKKN - 5 RIJEN	159
IX0580	FRONTPANEEL SWITCH MET 80 DRUKKN - 5 RIJEN	159
IX9102	FRONTPANEEL SIMPLEKEY, 1 RIJ	156
IX9202	FRONTPANEEL SIMPLEKEY, 2 RIJEN	156
IX9302	FRONTPANEEL SIMPLEKEY, 3 RIJEN	156
IX9402	FRONTPANEEL SIMPLEKEY, 4 RIJEN	156
IX9502	FRONTPANEEL SIMPLEKEY, 5 RIJEN	156
SK9000I	COMPLETE SIMPLEKEY BASIC REGISTRATIE-EENHEID	153
SK9000U	MODULE SIMPLEKEY BASIC ULTRA	153
SK9001I	COMPLETE SIMPLEKEY ADVANCED REGISTRATIE-EENHEID	153
SK9001U	MODULE SIMPLEKEY ADVANCED ULTRA	153
SK9011	SIMPLEKEY ADVANCED - 868 MHZ-RADIOMODULE	161
SK9013	MIFARE-MODULE VOOR DE OVERDRACHT VAN GEBEURTENISSEN	161
SK9014	EXTERNE ANTENNE VOOR 868 MHZ-ONTVANGER	161
SK9020	SIMPLEKEY ADVANCED REGELUNIT VOOR ÉÉN DEUR	154
SK9030I	LEZER VOOR PANEELMONTAGE	154
SK9031	INTERNE LEZER VOOR OPBOUWMONTAGE	154
SK9032	INTERNE LEZER VOOR INBOUWMONTAGE	154
SK9040	VANDALISMEBESTENDIGE OPBOUWBEHUIZING	155
SK9050B/A	SIMPLEKEY SLEUTEL BLAUW	160
SK9050G/A	SIMPLEKEY SLEUTEL GROEN	160
SK9050GB/A	SIMPLEKEY SLEUTEL GRIJS/BLAUW	160
SK9050GG/A	SIMPLEKEY SLEUTEL GRIJS/GROEN	160
SK9050GO/A	SIMPLEYKEY SLEUTEL GRIJS/ORANJE	160
SK9050GR/A	SIMPLEKEY SLEUTEL GRIJS/ROOD	160
SK9050GY/A	SIMPLEKEY SLEUTEL GRIJS/GEEL	160
SK9050O/A	SIMPLEKEY SLEUTEL ORANJE	160
SK9050R/A	SIMPLEKEY SLEUTEL ROOD	160
SK9050Y/A	SIMPLEKEY SLEUTEL GEEL	160
SK9051/A	SLEUTELTAG, BEHEERDERSLEUTEL, KLEUR GRIJS	160
SK9052	GEBRUIKERSKAART - CREDITCARD FORMAAT, WIT	160
SK9062B/A	ZENDER 868 MHZ + PROXIMITY, KLEUR BLAUW, 4 TOETSEN	161
SK9062Y/A	ZENDER 868 MHZ MET PROXIMITY-LEZER, KLEUR GEEL 4 TOETSEN	161
SK9071	INTERFACE VOOR BEDIENING LIFTEN VIP-SYSTEEM	161
SK9091	SIMPLEKEY ADVANCED SOFTWARE + USB-ENCODER	161
SK9553	5 OVERDRACHTKAARTEN, CREDITCARDFORMAAT	160
SKB	CODESLOT, 100 CODES	153
SKR	CODESLOT MET 100 CODES EN INGEBOUWDE LEZER, 500 BADGES	153
SKREL	EXTERNE RELAIKAART VOOR SKB/SKR	153
UT9270	TOUCHSCREEN-MODULE ULTRA	158
UT9290M	LEZERMODULE TOEGANGSCONTROLE ULTRA	155



DE PROFESSIONAL ALS MIDDELPUNT VAN ONZE WERELD.



EEN ENKELE REFERENTIE VOOR UW GEÏNTEGREERDE EN PROFESSIONELE SYSTEMEN.

De wetenschap dat u kunt rekenen op de knowhow en deskundigheid van een Italiaans bedrijf dat op efficiënte wijze op al uw wensen kan inspelen, is beslist een groot pluspunt. Wij van Comelit kunnen u namelijk adviseren en u de beste en meest veelzijdige oplossingen bieden. Een zeer uitgebreide reeks voorstellen, nauw met elkaar geïntegreerd, om te kunnen voldoen aan alle behoeften van de woon-, bedrijfs- en industriële markt.

Het hebben van slechts één aanspreekpunt betekent dat u slechts één referentie nodig heeft die u helpt en begeleidt bij het kiezen van het product of systeem dat het beste aansluit.

MYCOMELIT PRO: DE CONSTATE DIGITALE DIALOOG TUSSEN U EN DE GEÏNSTALLEERDE PRODUCTEN.

Het betreden van de wereld van Comelit, betekent een compleet nieuwe en stimulerende ervaring. Niet alleen producten en oplossingen, maar een compleet bedrijf staat tot uw beschikking. Via de site MyComelit Pro is elke installateur continu op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen die voor hem of haar het meest interessant zijn. Er is direct toegang tot handleidingen, technische informatiebladen, installatieschema's en video's, die zorgen dat er in veel behoeften kan worden voorzien.

pro.comelitgroup.com



Volg ons op:





COMELIT TECHNISCHE ONDERSTEUNING VOOR PROJECTADVIES EN ONDERSTEUNING OP LOCATIE.

De professional kan namelijk rekenen op de deskundige hulp die wordt geboden door de technische ondersteuning van Comelit: van een snelle respons bij twijfels of informatie-aanvragen tot ondersteuning op locatie en complete projectadviezen.



HULPLIJN

Professionele technische ondersteuning om alle soorten problemen op te lossen.

**Neem contact met ons op
+31 (0)78 651 1201**



ONDERSTEUNDE PROGRAMMERING

Ondersteuning van installateurs tijdens tests en hulp bij alle soorten vragen. In verschillende gebieden van het land, maar ook in alle vestigingen van Comelit wereldwijd, zijn gespecialiseerde medewerkers aanwezig met kennis over de installaties en producten.



COMELIT ENGINEERING

Een afdeling geheel gericht op het bieden van klantgerichte oplossingen voor niet-standaard installaties.



PROFESSIELE (BIJ)SCHOLINGSCURSUSSEN. OOK ONLINE.

Daarom organiseren we regelmatig technische theorie-praktijkcursussen over de nieuwe systemen, waarbij u door ons deskundig personeel direct op de proef wordt gesteld.





DE REVOLUTIE.


Elk product dat tegenwoordig wordt ontworpen dient, om met zijn tijd mee te gaan, integreerbaar te zijn met systemen van andere merken of moet op zijn beurt geïntegreerd zijn in een ander systeem. Tijdens dit ontwikkelingsproject heeft Comelit besloten om te werken aan en te investeren in het COMnect integratieprogramma, met als doel om in één oplossing alle producten te bundelen die geschikt zijn voor integratie met de buitenwereld en dus voor producten van andere fabrikanten.


WAT LEVERT HET OP

DE MOGELIJKHEID OM HET VIDEO-DEURINTERCOMSYSTEEM OP ANDERE PLATFORMS TE BEHEREN VIA CLOUD2CLOUD-COMMUNICATIE, VOEG INTEGRATIEMECHANISMEN (API, SDK) EN BEVEILIGING TOE.

DE MOGELIJKHEID VOOR ONTWIKKELAARS VAN APPS VOOR SMARTPHONE OF TABLET OM IN HUN APP SIMPELWEG DE VIDEO-DEURINTERCOMFUNCTIE VAN COMELIT TE INTEGREREN.

DE MOGELIJKHEID OM EEN APP VOOR SMARTPHONE OF TABLET VAN EEN ANDER MERK DIRECT OP DE BINNENTOESTELLEN VAN COMELIT TE INSTALLEREN.

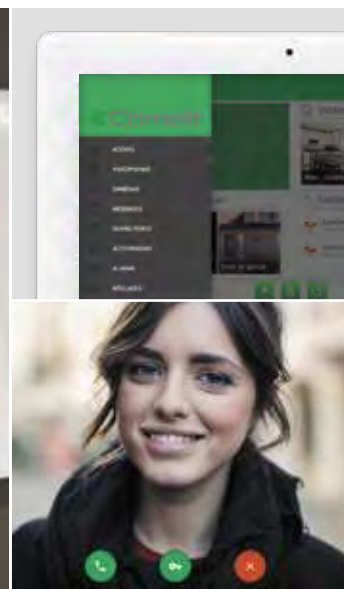

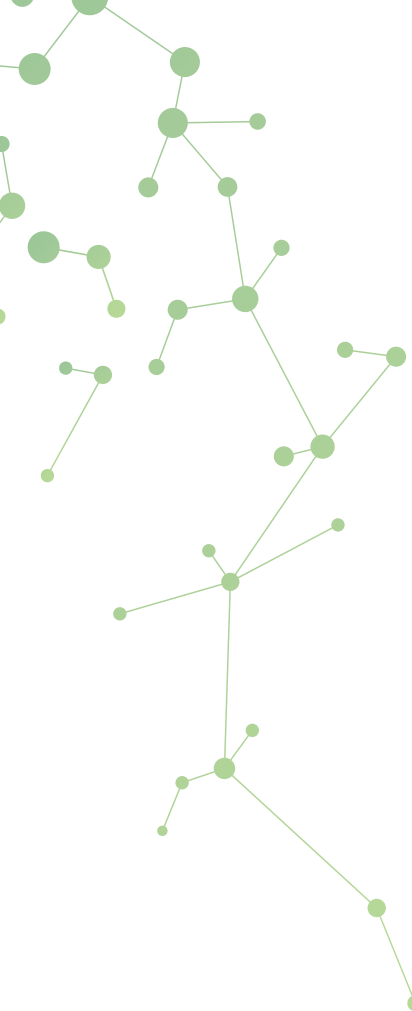

INTEGRATIE VOLGENS COMELIT.

CLOUD2CLOUD INTEGRATIE VOOR ANDERE MERKEN.

Dankzij de ontwikkeling van de cloud-integratie kunnen softwareplatforms van andere fabrikanten de Comelit-systemen beheren door direct met de cloud te communiceren. Hierdoor kan elk bedrijf dat het beheer van bepaalde Comelit-producten wil integreren, onze systemen openen op hun eigen platform of in hun eigen systeem.

1456G. VIP-INTERFACE VOOR TOESTELLEN VAN DERDEN.

Gateway voor het versturen van video-intercomoproepen van het IP-systeem naar SIP-toestellen, zoals monitors van andere fabrikanten, fysieke centrales of door SIP-provider geleverde diensten.

COMELIT APP INTEGREERBAAR IN APPS VAN DERDEN.

Comelit biedt, via de Comelit Intercom module, app ontwikkelaars van elk willekeurig systeem de mogelijkheid aan om in hun app de video-deurintercomfuncties op te nemen.

MAXI ANDROID MET APPS VAN DERDEN.

Maxi met Android is een video-deurintercom monitor van Comelit met 7"-display met touchscreen, gebaseerd op het besturingssysteem Android waarop het mogelijk is apps van andere fabrikanten te downloaden. Hierdoor beschikt de gebruiker over een apparaat dat, niet alleen een video-deurintercom monitor is, maar ook een controller van de woning, waarmee het mogelijk is de huisautomatisering, inbraakbeveiliging en diensten van het gebouw te beheren, internetpagina's te bezoeken en voorgeïnstalleerde apps te gebruiken.





DIEPE WORTELS, MONDIALE VISIE.

De internationale oriëntatie van Comelit is diep geworteld in de Italiaanse grond waar het bedrijf oorspronkelijk is opgericht, in Val Seriana, waar zich nog steeds het hoofdkantoor bevindt.

Comelit exporteert naar meer dan 70 landen over de hele wereld: een uitgebreid commercieel netwerk waarin een gezamenlijke knowhow gecombineerd wordt met kennis van de specifieke behoeften in elke markt.



VESTIGINGEN EN FILIALEN WERELDWIJD

ITALIË (HOOFDKANTOOR)
FRANKRIJK
SPANJE
DUITSLAND
IERLAND
BELGIË
NEDERLAND
GROOT-BRITTANNIË
IERLAND
GRIEKENLAND
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN
RUSLAND
HONG KONG
REPUBLIEK SINGAPORE
AUSTRALIË
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

COMELIT IN CIJFERS

97

Landen waarin onze systemen
zijn geïnstalleerd

20.000.000

Geïnstalleerde video-deurintercomsystemen

320.000 m²


Is het grootste gerealiseerde
video-deurintercomsysteem
(110 gebouwen, 11.250 appartementen)



1



2



3




4




5




6




7




8



9



10



11



12



1. Nederland,
Rotterdam,
New Orleans Tower

2. UK, Poole,
Moriconium Quay

3. USA, NY,
Manhattan,
Sty town

4. Monaco,
Tour odeon

5. UK, Londra,
Riverlight
residences

6. Spain, La Coruna,
Trebol Tower

7. Italia,
Frosinone,
Stadio Benito Stirpe

8. UAE, Dubai,
Palm Jumeirah

9. Qatar, Doha,
Sidra Hospital

10. UAE, Abu Dhabi,
Sun and Sky Towers
Al Reem Island

11. Singapore,
Singapore,
Costa Rhu

12. Malaysia,
Kuala Lumpur,
Kiaramas Danai



[IT] **Comelit Group Spa**
Via Don Arrigoni 5
24020 Rovetta S. Lorenzo
Bergamo Italy
Tel. +39 (0) 346 750011
Fax +39 (0) 346 71436
www.comelitgroup.com
info@comelit.it

[AU] **Comelit Australia Pty Ltd**
Unit 6/11 Sabre Drive
Port Melbourne
Victoria 3207
Tel. 1300 889 000
Int. +613 9909 4500
enquiries@comelitgroup.com.au

[BE] **Comelit Group Belgium**
Kleinewinkellan 24
1853 Grimbergen
Belgium
Tel. +32 2 411 50 99
Fax. +32 2 411 50 97
www.comelit.be
info@comelit.be

[CO] **Comelit Colombia**
Carrera 76#73-44, 2° piso
Bogotá, Colombia
Tel. (57-1) 4929358/79686
www.comelit.com.co
james.quimbaya@comelit.it

[DE] **Comelit Group S.p.A. Deutschland**
Konrad-Zuse-Str. 2
41516 Grevenbroich
Deutschland
Tel. 0 21 82-82 96-0
Fax: 0 21 82-82 96-299
www.comelit.de
info@comelit.de

[ES] **Comelit Group Spa Sucursal en Espana**
Calle Pintor Roig i Soler, 28
08916 - Badalona (Barcelona)
Tel. +34 932 430 376
Fax +34 934 084 683
www.comelit.es
info@comelit.es

[FR] **Comelit Immotec**
18, rue Séjourné
94000 CRETEIL CEDEX
Tel. +33 (0) 1 43 53 97 97
Fax +33 (0) 1 43 53 97 87
www.comelit.fr
contact@comelit-immotec.fr

[GR] **Comelit Telergo Security Ltd**
Roumelis, 59
16451 Argiroupoli - Athens
Greece
Tel. +30 210 99 68 605-6
Fax +30 210 99 45 560
www.comelit.gr
telergo@otenet.gr

[IE] **Comelit Ireland**
Ground Floor
14 Herbert Street - Dublin 2
Tel. +353 (0) 1 619 0204
Fax +353 (0) 1 619 0298
www.comelit.ie
info@comelit.ie

[NL] **Comelit Nederland BV Buitendijks 1-3356 LX Papendrecht**
Tel. +31 (0) 78 6511201
www.comelit.nl
info@comelit.nl

[SG] **Comelit South East Asia**
Victory Centre,
110 Lorong 23 Geylang,
#05-10
388410 Singapore
Tel. +6567024780
www.comelit.sg
enquiries@comelit.sg

[AE] **Comelit Middle East**
Office 1-154, Techno Hub
Dubai Silicon Oasis
Free zone - Dubai, UAE
PO BOX 342045
Tel. +97143331114
www.comelit.ae
info@comelit.ae

[GB] **Comelit Group UK Ltd**
Unit 2B The Quad
Butterfield Business Park
Luton, Bedfordshire LU2 8DL
Tel: +44 (0) 1707377203
Fax: +44 (0) 1707377204
www.comelitgroup.co.uk
info@comelitgroup.co.uk

[US] **Comelit USA (USA and Canada)**
2021 S. Myrtle Avenue
Monrovia, CA 91016
Tel. +1 626 930 0388
Fax +1 626 930 0488
www.comelitusa.com
sales@comelitusa.com

[RU] **Comelit Group Russia**
Bagrationovskiy 7,
Moscow, Russia
Tel: +74952042865
www.comelit.ru
info@comelit.ru

[HK] **Comelit Hong Kong**
Representative Office
Room 204, 2/F, Won Hing
Building, 74-78 Stanley Street,
Central, Hong Kong
Tel. +852 3582 1632
www.comelit.hk
info@comelit.hk

De merken en handelsnamen die in dit document worden genoemd, zijn eigendom van de betreffende eigenaren.

De informatie in dit document was correct op het moment van publicatie, maar kan zonder enige voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De afbeeldingen van de producten zijn louter indicatief.

Comelit Group Spa

Via Don Arrigoni 5
24020 Rovetta S. Lorenzo
Bergamo [Italy]
Tel. +39 (0) 346 750011
Fax +39 (0) 34671436
www.comelitgroup.com

cod. 2G31000526



www.comelitgroup.com

