



Xesar-cilinder | Eénzijdige toegangscontrole

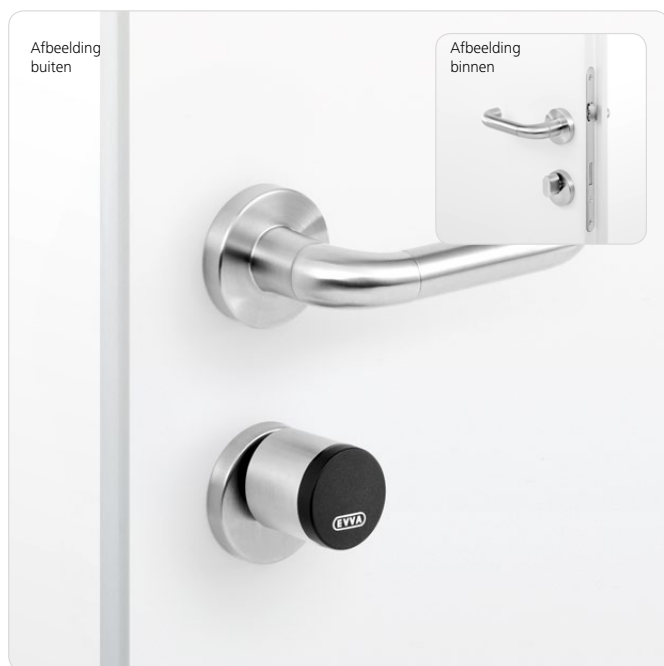

Montage




Normen & richtlijnen




De Xesar-cilinder met éénzijdige toegang is de ideale oplossing voor binnen- en buitendeuren met maximale veiligheidseisen, met toegangscontrole aan één zijde. Van binnenuit maakt de mechanische knop het altijd mogelijk om naar buiten te gaan.

Toepassingsvoorbeelden zijn deuren met een massief blad of met een buisframe. Doordat boren niet nodig is, is hij ook geschikt voor bestaande deuren op plaatsen die onder de monumentenzorg vallen.

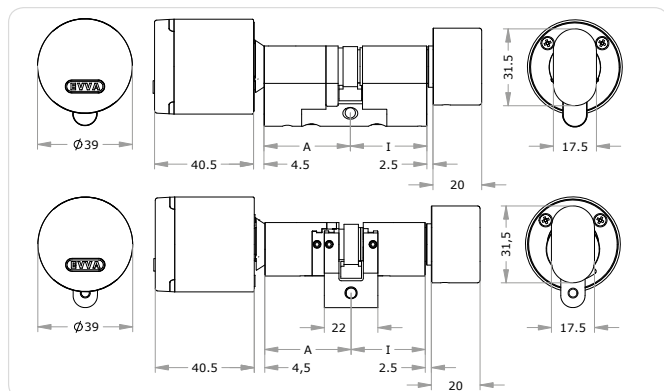

Praktijkvoorbeelden




Buitendeuren van gebouwen

De Xesar-cilinder is bij uitstek geschikt voor de beveiliging van een hoofd-, zij- of achteringang van een gebouw.



Optimale beveiliging

De Xesar-cilinder is bijzonder geschikt voor zones waar zich gevoelige informatie bevindt, zoals een serverruimte.



Optimaal voor monumentenzorg

Ideaal voor het gebruik bij historische deuren waarbij vanwege de monumentenzorg alleen de cilinder kan worden vervangen.



Nooduitgangen overeenkomstig EN 179

Dankzij de gepatenteerde techniek van de sluitneus is deze uitstekend geschikt voor elke soort nooduitgang.

Technische informatie

Profielvorm	KZ-S – Europrofiel RKZ-S – Rondprofiel
Cilinderlengte buiten A in mm	31 36 41 46 + 5 mm ... Standaard: $A + I \leq 92$ mm, grotere lengte: $A + I \geq 97$ mm
Cilinderlengte binnen I in mm	K27 K31 K36 K41 K46 + 5 mm ... Standaard: $A + I \leq 92$ mm, grotere lengte: $A + I \geq 97$ mm
Oppervlak	NI – nikkel NP – nikkel gepolijst MP – messing gepolijst
Knopvorm	X1K – Standaard binnenknop, mechanisch (standaard) BLIND ¹ – Blinde module ATA ¹ – Adaptable Thumbturn Axis
Paniekfunctie	FZG ¹ – Vrijloop functie (vanaf 31/K31 tot 81/K81) FAP ¹ – Antipaniek-geveerde meenemer (vanaf 31/K31 tot 81/K81) FLU ¹ – Montage-onafhankelijke inbouwpositie
Verlengde buitenknopas	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Sluitneus	SEP – Europrofiel SRP – Rondprofiel BIF – Biffar Z10 – tandwiel 10 tanden Z18 – tandwiel 18 tanden
Extra certificaat	SKG ¹ – SKG*** VDS ^{1,2} – VdS***
Veiligheidskenmerken	Vrij draaiende buitenknop tegen manipulatie Rotatierem ² Breeksterktegrens op de buitenknop Vrijschakeling alleen indien bevoegd Opslag van gebeurtenissen Uitboorbeveiliging Kerntrekbeveiliging AES-codering
Normen & richtlijnen	CE-gekeurd EN 1634: 30 minuten EN 1634: 90 minuten Bescherming IP65 EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 Geschikt voor sloten conform EN 179/1125 (bij gebruik van antipaniek-functie FAP) ¹ SKG*** ¹ VVdS*** ^{1,2}
Technische montage mogelijkheden	Binnen- en buitendeuren met maximale veiligheidseisen en bijzondere weersinvloeden. Geschikt voor montage in branddeuren.
Compatibele identificatietechnologieën	Mifare DESFire EV1
Batterij	2 lithiumbatterijen CR 2 maximaal 50.000 cycli
Signalen	Optisch + akoestisch
Gebruiksvoorwaarden	Omgevingstemperatuur -20°C tot +60°C (afhankelijk van de batterij) Luchtvochtigheid <90 %, niet condenserend Voor 100.000 cycli overeenkomstig EN 15684 ¹ Min. doornmaat 35 mm Beschermingsklasse IP65
Geheugenopslag	Laatste 1.000 gebeurtenissen
Interfaces	Verbinding met de Xesar-tablet
Inbegrepen in de levering	Xesar-cilinder Bevestigingsschroef 2 lithiumbatterijen CR 2 Montagehandleiding Belangrijke aanwijzingen

Uitvoeringen

	Profielvorm
	Cilinderlengte
	Oppervlak

Opties

	Knopvorm
	Technische inbouw mogelijkheden
	Verlengde buitenknopas
	Sluitneus
	Extra certificaat
	Toebehoren

Bestellen

Productcode	E.X.PZ.[profielvorm].[cilinderlengte buiten A/cilinderlengte binnen I].[oppervlak].[optie]
Voorbeeld	E.X.PZ.KZ-S.31/31.NI

¹ alleen voor europrofiel | ² in voorbereiding