

Automatische slagboomopener

Masten tot 7 m.




- Slagboomopener voor intensief verkeer en vrije doorgang van grote omvang
- Rechte masten
- Hydraulische technologie met vergrendeling in openen en sluiten
- Elektronische vertraging (gebrevetteerd)
- Mogelijkheid om de status van de slagboom weer te geven d.m.v. verkeerslichten
- Ontgrendeling manueel via driehoekige ontgrendelingsleutel
- Hydraulische anti-beklemmingsbeveiliging
- Ingebouwde lusdetectorprint voor 2 afzonderlijke kanalen
- BUS-technologie



AFMETINGEN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES 640

Voeding	230 V (+6% -10%) 50 (60) Hz	Gewicht	84 kg
Elektromotor	Monofasig met werking in 2 richtingen	Type olie	FAAC HP oil
Opgenomen vermogen	220 W	Behandeling behuizing	Roestwerende behandeling galvanisatie epoxyde 100 microns + gelakt
Stroomverbruik	1 A	Lak behuizing	Polyester RAL 2004
Rotatiesnelheid motor	1 400 - 2 800 Toeren/min.	Beschermingsgraad	IP 44
Pompopbrengst	0,75 - 1 - 1,5 - 2 l/min	Koeling	Via luchtaanzuiging
Thermische beveiliging wikkeling	120°C	Masttypes	Rechthoekig – rechthoekig met schaarhek
Max. Koppel (Nm)	0÷470/0÷340/0÷250/0÷210 Nm	Afmetingen (LxDxH) in mm.	380 x 200 x 1080
Elektronische vertraging	Regelbaar met nokken	Condensator	8 µF 400 V
Omgevingstemperatuur	-20°C ÷ +55°C		

INSTALLATIEVOORBEELD

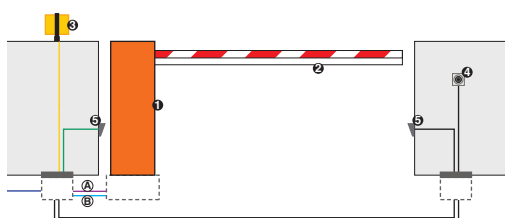

- (A) Voeding 24V
- 3 kabels 3x0,5
 - 1 kabel 2x0,5
- (B) Voeding 230V
- 1 kabel 2x1,5+T
 - 1 kabel 2x1,5

N.B.: De kabeldoorsneden zijn uitgedrukt in mm²

Ref.	Aantal	Omschrijving	Code	Kit
1	1	Slagboomopener 640 met ingebouwde sturing 624 BLD	zie volgende pagina	Neen
	1	Masthouder voor rechthoekige masten	428154	
	1	Funderingsplaat	490059	
	1	Vaste voorvoet	728487	
2	1	Rechthoekige mast 7 m.	428064	
	1	Inplugbare ontvanger 2 kanalen RP2 868	787828	
	1	Zender XT2 868 SLH LR	787009	
3	1	Waarschuwinglamp FAAC LED	410023	
4	1	Paar fotocellen FOTOSWITCH	785152	
5	2	Paaltjes in aluminium voor FOTOSWITCH	401028	
	2	Funderingsplaatjes voor paaltje FOTOSWITCH	737630	
	1	Steunplaat voor vaste voorvoet	737621	

OPGELET : U dient steeds rekening te houden met de Europese regelgevingen EN 12445 en 12453 en de overeenkomstige veiligheidsmaatregelen te voorzien (zoals vb. fotocellen, ... etc.)
 • De plaatsingskosten, elektrische aansluitingen en indienstelling zijn niet inbegrepen in de prijs.


640

Model	Gebruik			Sturing	Artikelcode
	Max. mastlengte (m)	Openingstijd (s)	Gebruiks-frequentie (%)		
640	7,00	4 (5m)	Continu gebruik	624 BLD	Zie tabel

De verpakking 640 bevat: een huizing, een hydraulische aandrijving voorzien van een balanceerveer, een stuurprint, installatietoebehoren, een driehoekige ontgrendelingsleutel.

OVERZICHTSTABEL ARTIKELCODES SLAGBOOMOPENER 640

Model	Mast	Mastlengte (mm.)	Artikelcode versie links	Artikelcode versie rechts
640	Rechthoekig	3.750 ÷ 4.240	1046828	1046608
		4.250 ÷ 5.240	1046838	1046618
		5.250 ÷ 6.740	1046848	1046628
		6.750 ÷ 7.000	1046858	1046638
	Rechthoekig met schaarhek	3.750 ÷ 4.740	1046898	1046688
		4.750 ÷ 5.240	1046908	1046698
		5.250 ÷ 5.740	1046858	1046638
		5.750 ÷ 7.000	1046918	1046708

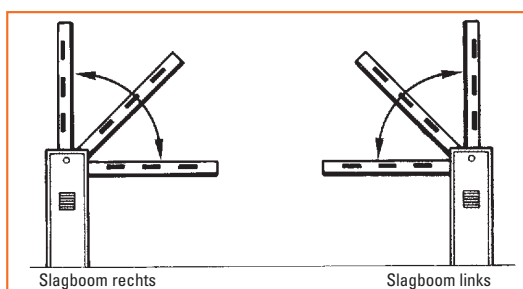

Nota :

- OPGELET : de masthouder dient afzonderlijk besteld te worden. Zie specifieke toebehoren
- De benaming rechter of linker slagboom wordt bepaald door de slagboom te bekijken vanaf de zijde met het deurtje. Het deurtje is gewoonlijk naar de binnenkant van het terrein gericht.