

AirKey-wandlezer



Montage



QR-code
montagevideo
Frame voor inbouw



QR-code
montagevideo
Frame voor opbouw


Normen & richtlijnen



In combinatie met de wandlezer-besturing is deze geschikt voor het aansturen van elektronische sluitelementen in de meest uiteenlopende deuren: bv. schuif- en draaideuren,

als elektronische deuropener, in liften, enz.

Bovendien is de AirKey-wandlezer uitstekend geschikt voor binnen- en buitengebruik.

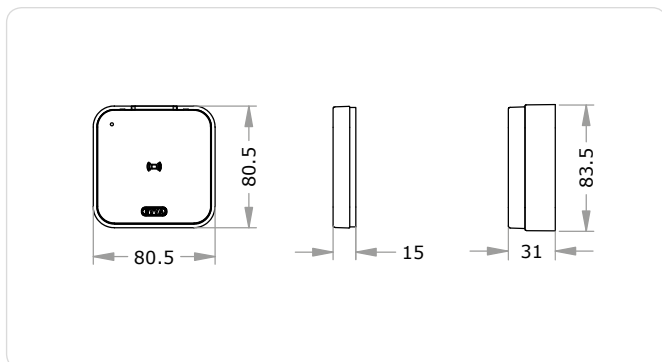

Links: vooraanzicht
wandlezer met inbouwframe

Midden: zijaanzicht
wandlezer voor
inbouwmontage (RU)

Rechts: zijaanzicht
wandlezer voor
opbouwmontage (RA)

Praktijkvoorbeelden



Ideaal voor deuropeners
Bedien elektrische deuropeners of motorsloten van veiligheidsdeuren met de AirKey-wandlezer.



Ideaal voor elektronische componenten
De AirKey-wandlezer is ook voor de aansturing van motorcilinders geschikt.




Ideaal voor garagedeuren
Met de AirKey-wandlezer – in een kleur die bij de gevel past – kunt u ook garagedeuren bedienen.

Technische informatie

Montagewijze	RU – Inbouwframe RA – Opbouwframe
Glaskleur	SW – zwart SI – zilver WS – wit
Kleur frame	SWM – zwart mat SWP – zwart gepolijst WSM – wit mat WSP – wit gepolijst SIM – zilver mat SIP – zilver gepolijst
Veiligheidskenmerken	Wandlezer is ruimtelijk gescheiden van de besturing 4 mm dikke glasplaat Opslag van gebeurtenissen Geïntegreerd EAL5+ gecertificeerd Secure-Element ECDSA- en AES-codering
Normen & richtlijnen	CE-keurmerk Beschermingsklasse IP65
Technische montagemogelijkheden	Binnen en buiten Tot 100 m afstand tussen wandlezer en besturing (Aanbevolen type kabel CAT5, max. 100 m, Weerstand max. 2 Ω)
Afmetingen	80 × 80 × 15 mm
Compatibele identificatietechnologieën	NFC Smartcards als identificatiekaarten en -sleutelhangers NFC-compatibele smartphones, Android™ >4.0.0 AirKey-combisleutel
Spanningsvoorziening	Wordt via de besturing verzorgd
Gebruiksvoorwaarden	Omgevingstemperatuur -25°C tot +70°C Luchtvochtigheid <90%, niet condenserend Beschermingsklasse IP65
Geheugenopslag	Laatste 1.000 gebeurtenissen
Interfaces	NFC AirKey-besturing Schakelt in- en uitgangen
Inbegrepen in de levering	Montagewijze inbouw: AirKey-wandlezer Inbouwframe 2 muurafdichtingen Set schroeven Demontagegereedschap Montagehandleiding Belangrijke aanwijzingen Montagewijze opbouw: AirKey-wandlezer Inbouwframe met opbouwframe Set schroeven Demontagegereedschap Montagehandleiding Belangrijke aanwijzingen


Uitvoeringen



Montagewijze



Glaskleur



Kleur frame

Bestellen

Productcode	E.A.WL.[Montagewijze].[Glaskleur].[Kleur frame]
Voorbeeld	E.A.WL.RU.SW.SWP