

834P meerpuntsmotorslot

Product informatie



Zelfvergrendelend anti-paniek meerpunts motorslot conform SKG **

- Van binnen altijd te ontgrendelen met een kruk of duwbalk volgens de EN179 of EN1125.
- Sluit na iedere deurbeweging op 4 schoten voorzien van anti-flipper beveiliging
- Zelfvergrendeling middels magnetisme. Dus geen contact nodig met kozijn (maximaal 4mm tussen voorzijde slot en slotplaten)
- Ontgrendeling middels potentiaalvrij contact
- Aansluitspanning 12VDC/2A
- Verkrijgbaar voor houten-, aluminium, en stalen deurprofielen
- Mechanische ontgrendeling via standaard europrofiel cilinder mogelijk
- Ontgrendelt binnen 1 sec. middels zeer hoogwaardige en sterke aandrijfmotor
- Meer functionaliteiten mogelijk in combinatie met besturingsunit (terugmeld contacten, div. input/outputs etc.)
- Diverse slotplaat mogelijkheden voorzien van geïntegreerd magneetcontact

Artikel informatie


Type	Artikelnr	Omschrijving	Uitvoering
834AP/35	203051302	Mp.motorslot	U24x1790 PZ92
834AP/55	203051304	Mp. motorslot	V24x2170 PZ92

Technische specificaties

Omschrijving	Eigenschappen
Spanning / stroom DC	12VDC / 2A
Aansluiting	7 polig connector
PZ maat	PZ 92
Doornmaat	35, 45, 55, 65
Inbraakklasse	WK2/SKG-2
Temperatuur	-10..+45°C

834P / 834SKG

Technische afmetingen

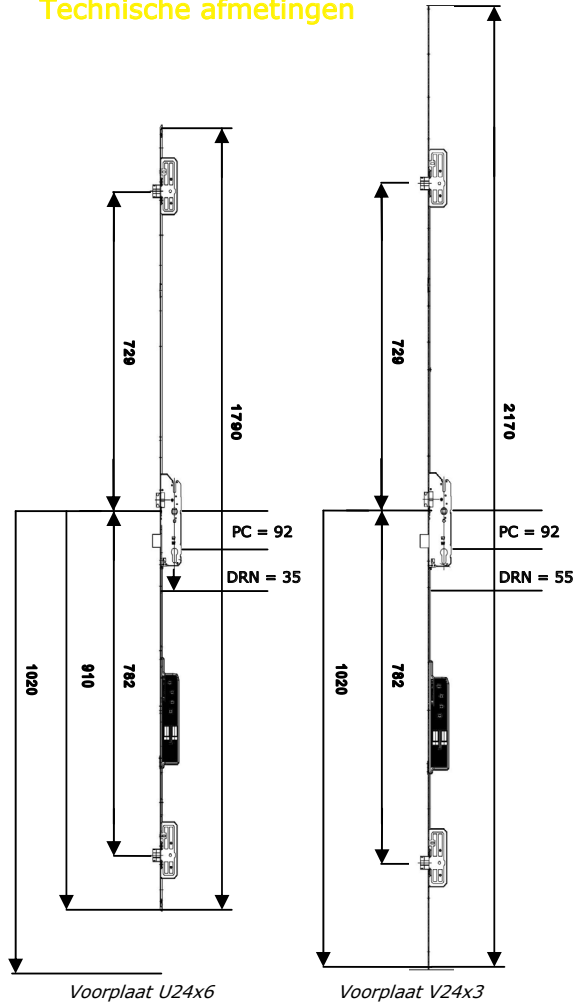

Artikel informatie

Type	Artikelnr	Omschrijving	Uitvoering
RNFF56707L	203052201	RVS Hoofd-sluitplaat	V24x3 DIN L
RNFF56707R	203052202	RVS Hoofd-sluitplaat	V24x3 DIN R
RNFF56501L	203052205	Hoofd-sluitplaat	U24x5 DIN L
RNFF56501R	203052206	Hoofd-sluitplaat	U24x5 DIN R
RFHS38U	203052310	Hoofd-sluitplaat	Hout DIN L/R
RNVV57992	203052401	Boven/onder sluitplaat	V24x3 DIN L/R
RNVV57995	203052402	Boven/onder sluitplaat	U24x5 DIN L
RVHS58002X	203052403	Boven/onder sluitplaat	Hout DIN L/R
NZM82059	203052103	Magneet-sluitplaat	V24x3 RVS
NZM82029	203052104	Magneet-sluitplaat	U24x5 RVS

Artikel informatie

Type	Artikelnr	Omschrijving	Uitvoering
K-881/4-10M	206131104	Aansluitkabel	L=10m
PS 12/2.0	205021103	Voeding 12VDC / 2A	Opbouw en DINrail
DL350-SP	201033004	Kabeldoorvoer	Opbouw
DL400	201033005	Kabeldoorvoer max. 100 °	Inbouw
10312-20	206091110	Kabeldoorvoer max. 180 °	Inbouw
CVT6.2	204022305	Universele stuurunit	Print met behuizing