

Datasheet


SEL2641R433-BWE BEACON ontvanger met dubbele technologie

Productbeschrijving

Met de BEACON-ontvanger (SEL2641R433-BWE) integreer je makkelijk personendetectie in je toegangscontrolesysteem. Komen één of meerdere personen met een CTBC (BEACON-kaart met Bluetooth-technologie) in de buurt van de ontvanger, dan wordt die automatisch geactiveerd. Bovendien is de ontvanger ook compatibel met alle CDVI-zenders op 433.92 MHz.

De ontvanger heeft een Wiegand-uitgang (26, 30 of 44 bit) en kan het serienummer van de kaarten of zenders ook omzetten naar een OSDP-protocol.

Met deze ontvanger kan je ook een back-up maken naar een extern geheugen, of vanaf een extern geheugen de data terugplaatsen.

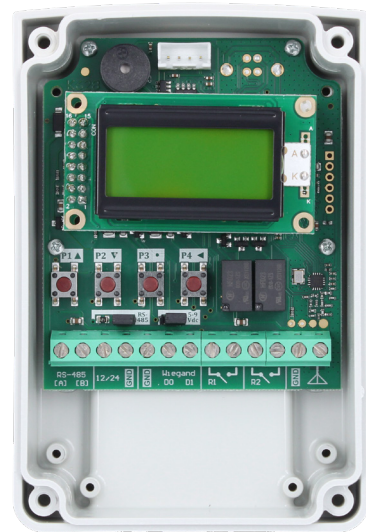

Kenmerken

- Beveiliging: KeeLoq® Rolling Code
- Integratie in toegangscontrolesysteem met Wiegand- en OSDP outputs
- Ideaal voor personendetectie
- Compatibel met alle CDVI-zenders op 433.92 MHz
- Met LCD-display voor programmatie
- Ook voor buitengebruik (IP55)

 Certificaat

 WEEE


RoHS Certificaat

 IP55

 -35°C tot 70°C

Productspecificaties


Materiaal:	Polycarbonaat
Montage:	Opbouwmontage
Frequentie:	433.92 MHz/2.4 GHz
Demodulatie:	AM/ASK
Codering:	KeeLoq® Rolling Code AES128
Relais:	2 x C/NO
Outputs:	Wiegand (26, 30 of 44 bit) OSDP
Code combinations:	2 ⁶⁴
Afmetingen:	155 x 118 x 56 mm
Gewicht:	65 g

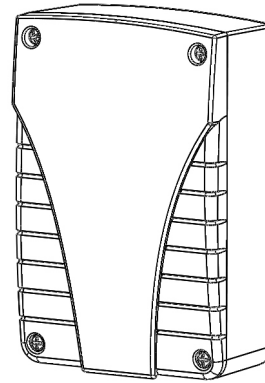

Elektrische specificaties

Voeding:	12-24V AC/DC
Verbruik:	90mA @ 12V DC

Accessoires



CTBC
BEACON-kaart

Assortiment

F1001000117	SEL2641R433-BWE	BEACON-ontvanger met dubbele technologie
F1001000118	CTBC	BEACON-kaart