


FACILA DU240 Camera-interface



DIP-schakelaars

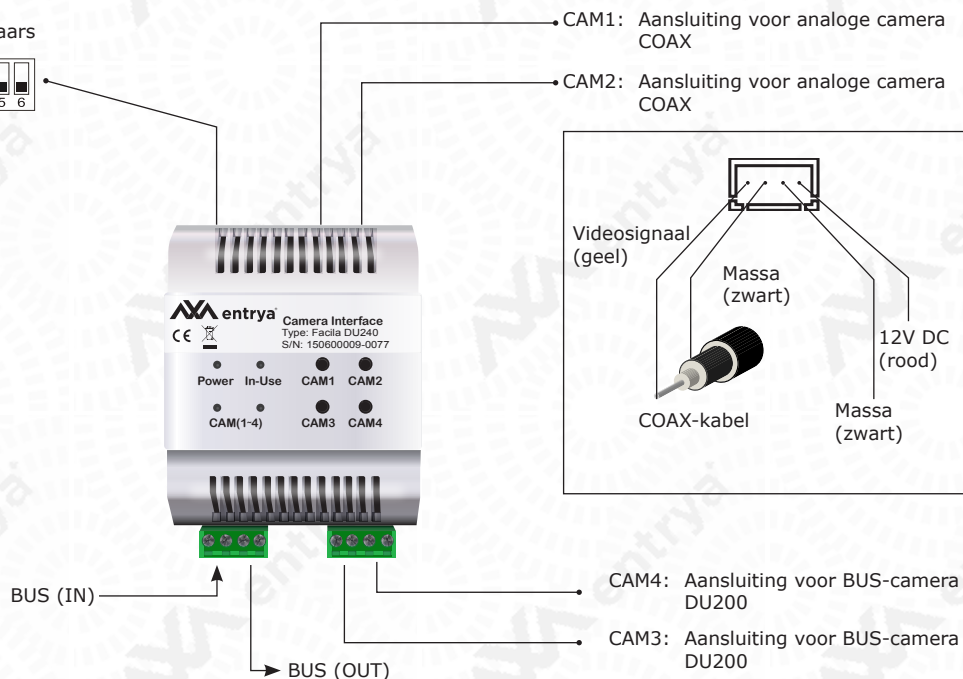

LED Indicaties

POWER	Steeds actief bij normaal bedrijf
In-Use	Licht op wanneer een camerabeeld op de BUS verzonden wordt
CAM (1-4)	Indicatie welke camera actief is

In-Use	CAM (1-4)		ID
ON	OFF	OFF	CAM1
ON	ON	OFF	CAM2
ON	OFF	ON	CAM3
ON	ON	ON	CAM4

DIP-instellingen




Adres voor de eerste DU240



Adres voor de tweede DU240



Adres voor de derde DU240



Adres voor de vierde DU240



DIP3 ON als er analoge camera's worden aangesloten op CAM1 en CAM2



DIP4 ON als er BUS-camera's (DU200) worden aangesloten.



Wanneer alle interfaces in éénzelfde installatie geconfigureerd zijn om 2 camera's aan te sluiten (2x DU200 OF 2x analoge camera's): DIP5 ON

Wanneer alle interfaces in éénzelfde installatie geconfigureerd zijn om 4 camera's aan te sluiten: DIP5 OFF



Wanneer een DU222 in dezelfde installatie wordt gebruikt EN er zijn 2 camera's op deze DU222 aangesloten: DIP6 ON

Wanneer er geen DU222 of een DU222 zonder camera's is aangesloten: DIP6 OFF

Technische Eigenschappen

Werkings temperatuur	-15°C tot +55°C
Afmetingen	90 x 72 x 60 mm (4x DIN-modules)

DIP-instellingen voor gebruik met FP025 en FP017



! NIET TOEGESTAAN !



Adres voor de eerste DU240



Adres voor de tweede DU240



Adres voor de derde DU240



Camera 1 aangesloten



Camera 2 aangesloten



Camera 3 aangesloten




Camera 4 aangesloten

FACILA DU240 Interface de caméra



Commutateurs DIP

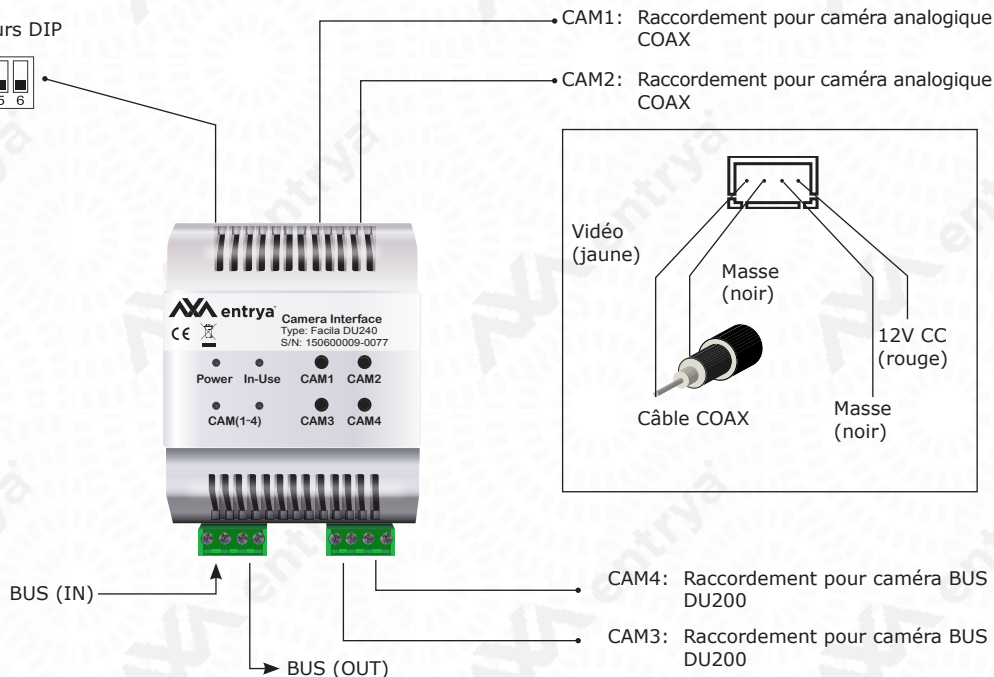

Affichage LED

POWER	Toujours ON si l'appareil est en service
In-Use	Allumé qd une caméra est activé
CAM (1-4)	Afficher quelle caméra est activé

In-Use	CAM (1-4)	ID
ON	OFF	OFF
ON	ON	OFF
ON	OFF	ON
ON	ON	ON

Spécifications

Température	-15°C tot +55°C
Dimensions	90 x 72 x 60 mm (4x DIN-modules)

Configuration DIP



Adresse pour le premier DU240



Adresse pour le deuxième DU240



Adresse pour le troisième DU240



Adresse pour le quatrième DU240



DIP3 ON s'il y a des caméras analogiques raccordés sur CAM1 et CAM2



DIP4 ON s'il y a des caméras BUS utilisés



DIP5 ON si tous les DU240 dans une installation sont configurés pour utiliser 2 caméras (2x DU200 ou 2x caméra analogique)

DIP5 OFF si tous les interfaces sont configurés pour utiliser 4 caméras.



Si un DU222 est utilisé et il y a deux caméras raccordé sur ce module: DIP6 ON

Si il n'y a pas de module DU222 raccordé ou le module DU222 est raccordé sans des caméras: DIP6 OFF

Configuration DIP pour utilisation avec FP025 et FP017



! Interdit !



Adresse pour le premier DU240



Adresse pour le deuxième DU240



Adresse pour le troisième DU240



Caméra 1 raccordé



Caméra 2 raccordé



Caméra 3 raccordé



Caméra 4 raccordé