

VeraLock elektromechanische deurgrendels

ASSA ABLOY

Uw veiligheid verdient innovatie

Experience a safer
and more open world

DE Vernieuwde VeraLock 350-serie:

- Minder slijtage
- Hogere precisie
- Maximale betrouwbaarheid

Belangrijkste voordelen


- **Nieuw ontwerp**
Sterker en duurzamer, voor jarenlang intensief gebruik.
- **Nieuwe microswitch**
Zorgt voor consistente prestaties, ook onder zware omstandigheden.
- **Snelle levering**
Beschikbaar uit voorraad.
- **Nieuwe handleiding**
Inclusief duidelijke aansluitschema's voor snelle en correcte installatie.
- **High-security toepassingen**
Ideaal voor penitentiaire inrichtingen, banken, overheidsgebouwen, klinieken en andere locaties met hoge beveiligingseisen.



VeraLock werkingsprincipes: FS, FSE en Puls


De VeraLock 350 is beschikbaar in drie varianten:

- **FS – Spanningsloos ontgrendeld (ruststroomprincipe)**
Geschikt voor situaties waar ontgrendeling bij stroomuitval gewenst is
- **FSE – Spanningsloos vergrendeld (arbeidsstroomprincipe)**
Ideaal voor toepassingen waar veiligheid bij stroomuitval vereist is
- **PULS – Pulsbediening**
 - Vergrendeling en ontgrendeling via korte elektrische puls
 - Blijft in de laatst gekozen stand (open of dicht)

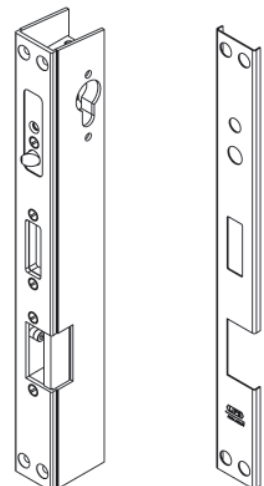

TECHNISCHE SPECIFICITEITEN VERALOCK TYPE 350

- **Aansluitspanning:** 24V DC
- **Stroomafname spoel:** 400 mA
- **Contactbelasting:** max. 500 mA bij 30V DC
- **Weerstand tegen zijdelingse druk:** 50.000 N
- **Cilinderbediening:** 17 mm of 22 mm cilinder
- **Signaleringen:**
 - “Schoot aanwezig” via microswitch of magneetcontact
 - “Grendel open”
 - “Grendel dicht”
- **Zelfvergrendelend** bij juiste aansturing
- **Cilinderblokkering op afstand mogelijk** (CS-functie)

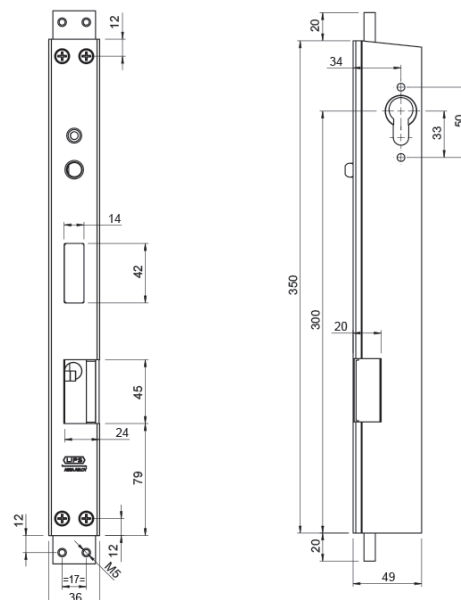

ITEM NUMMER	ARTIKELNAAM	PRODUCTOMSCHRIJVING	SPANNING	DIN	CILINDER	DAGSCHOOT
10003632	350FSE-LE-1-24	Veralock, elektrische grendel, voor vaste schoot, cilindersparing 17mm, DIN links, spanningsloos vergrendeld, 24V=.	FSE	Links	17mm	Nee
10019569	350FSE-LE-2-24	Veralock, elektrische grendel, voor vaste schoot en dagschoot, cilindersparing 17mm, DIN links, spanningsloos vergrendeld, 24V=.	FSE	Links	17mm	Ja
10003633	350FSE-LK-1-24	Veralock, elektrische grendel, voor vaste schoot, cilindersparing 22mm, DIN links, spanningsloos vergrendeld, 24V=.	FSE	Links	22mm	Nee
10003635	350FSE-RE-1-24	Veralock, elektrische grendel, voor vaste schoot, cilindersparing 17mm, DIN rechts, spanningsloos vergrendeld, 24V=.	FSE	Rechts	17mm	Nee
10019185	350FSE-RE-2-24	Veralock, elektrische grendel, voor vaste schoot en dagschoot, cilindersparing 17mm, DIN rechts, spanningsloos vergrendeld, 24V=.	FSE	Rechts	17mm	Ja
10003636	350FSE-RK-1-24	Veralock, elektrische grendel, voor vaste schoot, cilindersparing 22mm, DIN rechts, spanningsloos vergrendeld, 24V=.	FSE	Rechts	22mm	Nee
10003627	350FS-LE-1-24	Veralock, elektrische grendel, voor vaste schoot, cilindersparing 17mm, DIN links, spanningsloos ontgrendeld, 24V=.	FS	Links	17mm	Nee
10018995	350FS-LE-2-24	Veralock, elektrische grendel, voor vaste schoot en dagschoot, cilindersparing 17mm, DIN links, spanningsloos ontgrendeld, 24V=.	FS	Links	17mm	Ja
10003628	350FS-LK-1-24	Veralock, elektrische grendel, voor vaste schoot, cilindersparing 22mm, DIN links, spanningsloos ontgrendeld, 24V=.	FS	Links	22mm	Nee
10003630	350FS-RE-1-24	Veralock, elektrische grendel, voor vaste schoot, cilindersparing 17mm, DIN rechts, spanningsloos ontgrendeld, 24V=.	FS	Rechts	17mm	Nee
10021399	350FS-RE-2-24	Veralock, elektrische grendel, voor vaste schoot en dagschoot, cilindersparing 17mm, DIN rechts, spanningsloos ontgrendeld, 24V=.	FS	Rechts	17mm	Ja
10031228	350PULS-LE-1-24	Veralock, elektrische grendel, voor vaste schoot, cilindersparing 17mm, DIN links, pulssturing, 24V=.	Puls	Links	17mm	Nee
10022386	350PULS-LE-2-24	Veralock, elektrische grendel, voor vaste schoot en dagschoot, cilindersparing 17mm, DIN links, pulssturing, 24V=.	Puls	Links	17mm	Ja
10027654	350PULS-LK-2-24	Veralock, elektrische grendel, voor vaste schoot en dagschoot, cilindersparing 22mm, DIN links, pulssturing, 24V=.	Puls	Links	22mm	Ja
10031229	350PULS-RE-1-24	Veralock, elektrische grendel, voor vaste schoot, cilindersparing 17mm, DIN rechts, pulssturing, 24V=.	Puls	Rechts	17mm	Nee
10022387	350PULS-RE-2-24	Veralock, elektrische grendel, voor vaste schoot en dagschoot, cilindersparing 17mm, DIN rechts, pulssturing, 24V=.	Puls	Rechts	17mm	Ja
10027655	350PULS-RK-2-24	Veralock, elektrische grendel, voor vaste schoot en dagschoot, cilindersparing 22mm, DIN rechts, pulssturing, 24V=.	Puls	Rechts	22mm	Ja

FS= spanningsloos ontgrendeld

FSE= spanningsloos vergrendeld