

**OMSCHRIJVING**

Deze kabelovergangen zijn bedoeld om de bekabeling van de deur naar het kozijn over te brengen. Dit gebeurt door een flexibele stalen slang zodat de bekabeling niet beschadigd.

**EIGENSCHAPPEN****1195**

- Opbouwwitvoering
- Lengte 50 cm
- Voorzien van stalen slang met wit kunststof ommanteling
- Geschikt voor kabeldikte tot 7 mm
- Wordt geleverd inclusief eindstukken en bevestigingsmaterialen

1202

- Losse slang van 10 meter
- Voorzien van stalen slang met wit kunststof ommanteling
- Geschikt voor kabeldikte tot 7 mm
- Zelf op maat te maken

1165


- Eindstukken voor model 1202 (per 10 sets)
- Wordt geleverd inclusief bevestigingsmaterialen

DL050

- Opbouwwitvoering
- Lengte 50 cm
- Voorzien van stalen slang en aluminium eindstukken
- Geschikt voor kabeldikte tot 8 mm
- Wordt geleverd inclusief bevestigingsmaterialen


MODELLEN

CS200 codetableau en paslezer stand-alone, 12V AC/DC, IP68

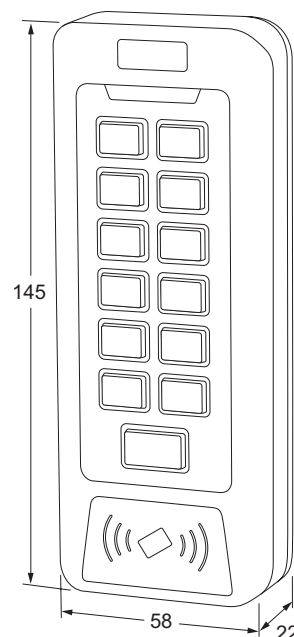


BIJBEHORENDE ARTIKELEN


PC200 omvormer 16-28V AC/DC



MS4K gebruikerssleutelhanger Mifare® 4K



MK4K gebruikerskaart Mifare® 4K



ELEKTRISCHE SPECIFICATIES CS200

Aansluitspanning	12V AC/DC (met PC200 16-28V AC/DC)
Relais 1 en 2	maximaal 1 A
Werkings temperatuur	-45°C tot 55°C
Stroomafname	stand-by 25 mA, maximaal 35 mA

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES PC200

Aansluitspanning	16-28V AC/DC
Uitgangsspanning	12V DC, 500mA