


## 1. Schakelaar op 230V?

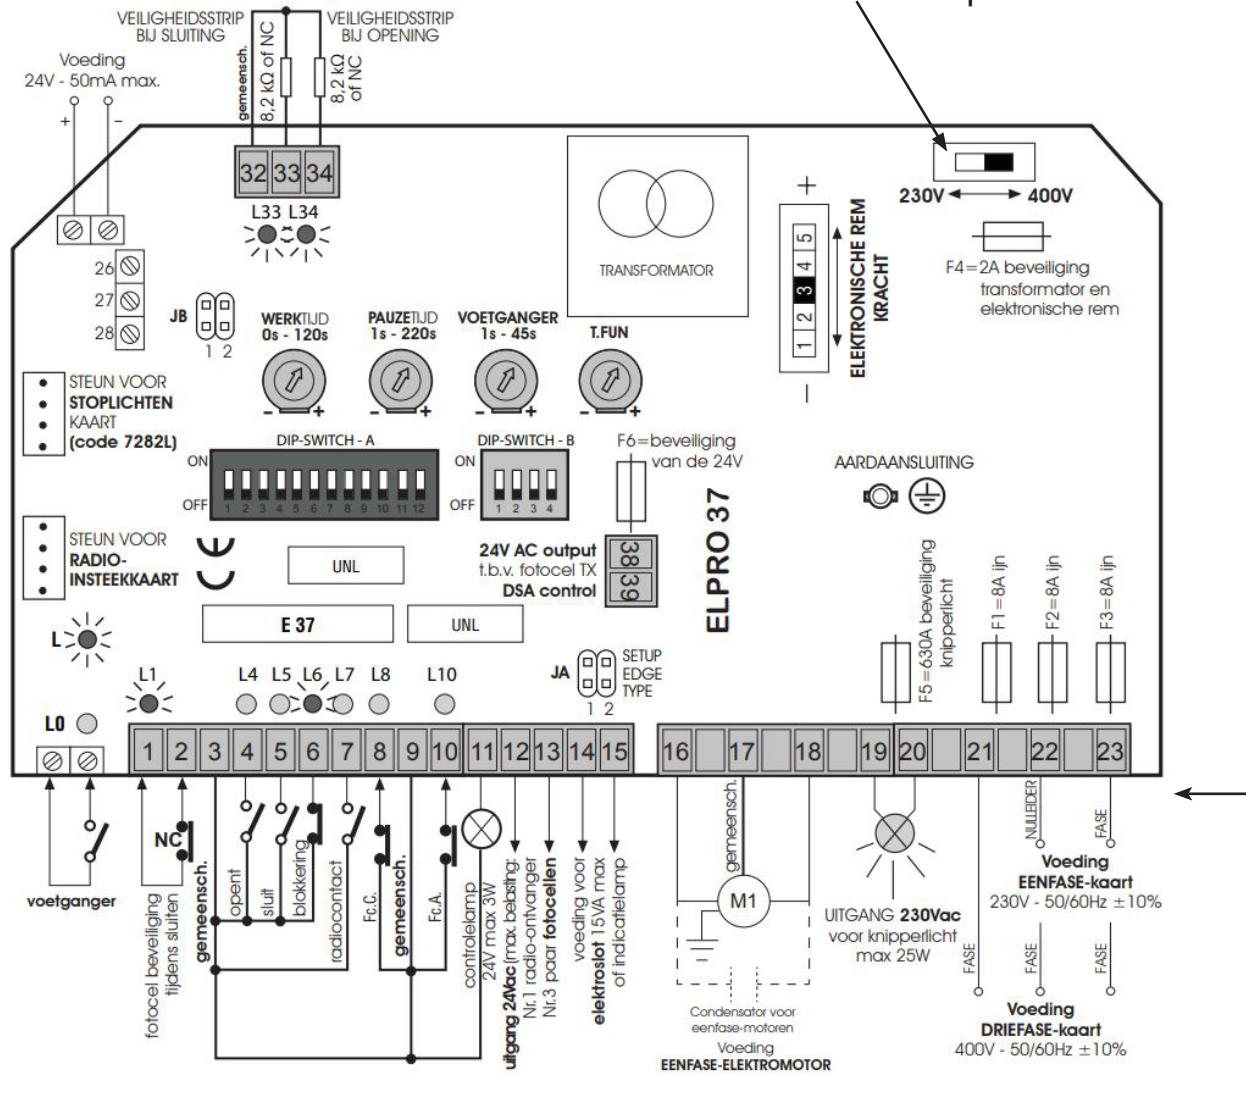

**3. Controle - L lampje moet nu branden**

**4. Tussen 1 en 2 een lus leggen!**

Controle - L1 lampje moet nu branden

**5. Tussen 3 en 6 een lus leggen!**

Controle - L6 lampje moet nu branden

**6. Tussen 3 en 4 een lus leggen!**

Controle - Paal gaat naar beneden!

**7. Tussen 3 en 5 een lus leggen!**

Controle - Paal gaat naar omhoog!

**8. Eindschakelaar aansluiten**

Blauwe draad op nr 9

Bruine draad op nr 8

Zwarte draad op nr 10

**9. Condensator aansluiten**

Blauwe draad op nr 17

Bruine draad op nr 18

Zwarte draad op nr 16

Let OP! Werkt dit niet kan het zijn dat je zwart en bruin om moet draaien

**2. Stekker aansluiting 230V**

Blauw = 0 op nr22

Bruin = Fase op nr23