


Schakelplan

I/O Module Battery & Induction Lock

Aansluitschema voor:

529910	I/O Module Battery & Induction Lock S3000 Batterij & Toggle
529909	I/O Module Battery & Induction Lock S3001 Batterij & Sleutelgebruik
529908	I/O Module Battery & InductionLock S3002 Batterij & Vergrendeld

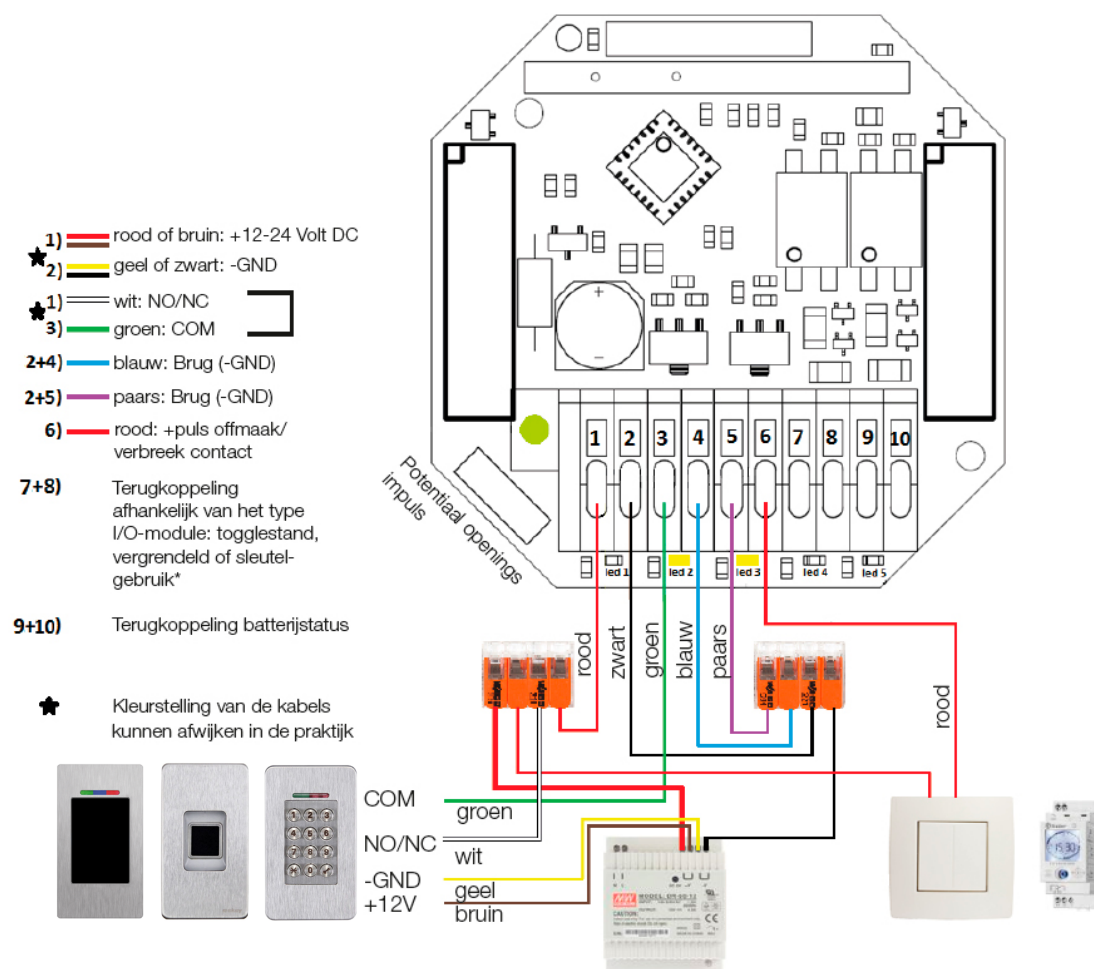

Potentiaalvrije openingspuls:

Poort 2+4 brug bouwen voor de (-GND)
 Poort 1+3 gebruiken voor openingssignaal potentiaalvrij

+Schakeling impuls:

Poort 3+4 gebruiken voor 12-24V openingspuls

Permanent ontgrendelen-vergrendelen modus 1:

Poort 2+5 brug bouwen voor de (+12-24 volt DC)
 Poort 1+6 gebruiken voor puls schakeling ontgrendelen en vergrendelen

Permanent ontgrendelen-vergrendelen modus 2:

Poort 2+5 brug bouwen voor de (+12-24 volt DC)
 Poort 1+6 gebruiken voor maak en verbreek contact.

● modusschakelaar:

Modus 1: Standaard ingeschakeld. Alleen LED 3 knippert.
 Modus 2: Na het indrukken van de modusschakelaar gaan de LED's 1, 2, 3, 4 en 5 2 seconden knipperen. Na het activeren van modus 2 knipperen alleen LED 2 en 3

Loopfunctie Modus 1 - LED 3 knippert

1 x korte puls = loopfunctie aan
 1 x korte puls = loopfunctie uit

Loopfunctie Modus 2 - LED 2 en 3 knipperen

Continuepuls = loopfunctie aan
 Verbreken puls = loopfunctie uit
 I/O-module art. 529908, 529909 en 529910 = terugkoppeling batterijstatus + togglestand of vergrendeld of sleutelgebruik

*Poort 7+8