


HZ-versie met 021 sluitplaat

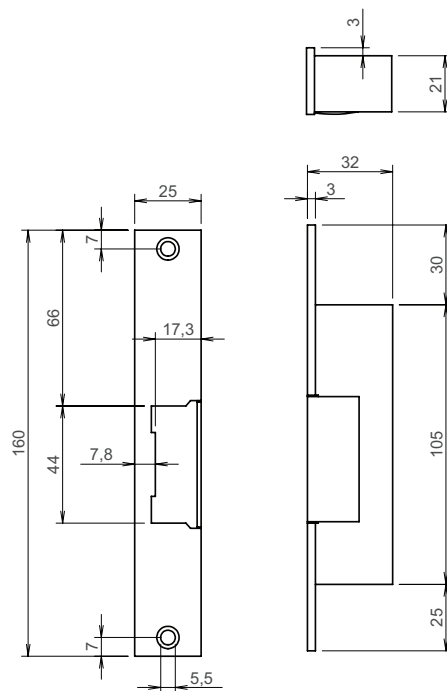

KL-versie met 120 sluitplaat

effeff inbouw deuropeners zwaar

Deze deuropener is toepasbaar in combinatie met de meest gangbare insteekdeursloten. Door toepassing van een speciale stalen behuizing en versterkte onderdelen is deze geschikt voor een weerstand van minimaal 5.000 N op het kantelbare deel. Daarnaast is deze voorzien van een universele spoel, waardoor spanning niet hoeft te worden aangegeven. De deuropener is niet universeel toepasbaar; er dient bij bestelling een draairichting opgegeven te worden.

Aanvullende opties

- 100% ED belastbare spoel gelijkspanning (standaard bij rust- en arbeidsstroom)
- RR ingebouwd wisselcontact (voor dagschootsignalering aanwezig)
- FF 4 mm verstelbare schootvanger

De modellenreeks 142 / 342 is te verkrijgen met een aantal speciale voorplaten.

- iW/KiW hoeksluitplaat voor opdekdeuren (draairichting gevoelig)
- HZ Rala/KL Rala met aanschroefstrips voor verzonken montage in aluminium of stalen kozijnen (universeel)
- HZK voor montage met een SKG^{***} sluitkom (universeel)
- HZF voor niet zichtbare montage in aluminium of stalen kozijnen (draairichting gevoelig)
- LAP voor niet zichtbare montage in houten kozijnen (draairichting gevoelig)

Technische gegevens	
Aansluitspanning / stroomafname	12V DC / 220 mA 24V DC / 110 mA
Tolerantie op de aansluitspanning	10%

Specificaties voor 142 - 342HZ/KL-U

- Geschikt voor insteeksloten met dag- en nachtschoot
- Geschikt voor beveiligde binnen- en buitendeuren
- Afstand dag- en nachtschoot 45 mm
- Inbouwdiepte 28 mm
- Universele spoel
- Statische houdkracht 10.000 N (6.500 N FaFix)
- Arbeidsstroom, pulsstroom, ruststroom
- Geschikt voor insteeksloten vanaf PC maat 72 mm
- Standaard voorzien van blusdiode
- Zelfsmerende bewegende onderdelen
- Essentiële onderdelen zijn gehard
- Onderhoudsarm

Bestelgegevens

Artikelnummer	Artikelnaam	Artikelomschrijving
Model 142		
10001167	142HZL-U	Elektrische brandbestendige inbouw deuropener type 142UF, spanningsloos vergrendeld, met diode, fix, sluitplaat 021 HZ RVS, 12 of 24V=~, 100% ED, DIN links.
10001171	142HZR-U	Elektrische brandbestendige inbouw deuropener type 142UF, spanningsloos vergrendeld, met diode, fix, sluitplaat 021 HZ RVS, 12 of 24V=~, 100% ED, DIN rechts.
10001180	142KLL-U	Elektrische brandbestendige inbouw deuropener type 142UF, spanningsloos vergrendeld, met diode, fix, sluitplaat 120 KL RVS, 12 of 24V=~, 100% ED, DIN links.
10001182	142KLR-U	Elektrische brandbestendige inbouw deuropener type 142UF, spanningsloos vergrendeld, met diode, fix, sluitplaat 120 KL RVS, 12 of 24V=~, 100% ED, DIN rechts.
Model 342		
10003502	342HZL-U	Elektrische inbouw deuropener beveiligingsuitvoering type 342UF, spanningsloos ontgrendeld, met diode, fix, sluitplaat 021 HZ RVS, 12 en 24V=, DIN links.
10003505	342HZR-U	Elektrische inbouw deuropener beveiligingsuitvoering type 342UF, spanningsloos ontgrendeld, met diode, fix, sluitplaat 021 HZ RVS, 12 en 24V=, DIN rechts.
10003515	342KLL-U	Elektrische inbouw deuropener beveiligingsuitvoering type 342UF, spanningsloos ontgrendeld, met diode, fix, sluitplaat 120 KL RVS, 12 en 24V=, DIN links.
10003516	342KLR-U	Elektrische inbouw deuropener beveiligingsuitvoering type 342UF, spanningsloos ontgrendeld, met diode, fix, sluitplaat 120 KL RVS, 12 en 24V=, DIN rechts.