




**effeff inbouw deuropeners zwaar**


Dit model is toepasbaar in combinatie met de meest gangbare insteekdeursloten met een dagschootblokkering. Deze deuropener voldoet aan de richtlijnen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Dit keurmerk heeft als doelstelling de veiligheid van bestaande woningen en nieuwbouwwoningen te vergroten. Met betrekking tot elektrische vergrendelingen van centrale toegangsdeuren betekent dit dat de dagschoot in gesloten stand niet teruggeflipperd kan worden. De deuropener is niet universeel toepasbaar. Er dient bij bestelling een draairichting opgegeven te worden. Dit model is voorzien van een lange voorplaat met uitsparing voor de nachtschoot.

**Aanvullende opties**

- 05 diode aanpassing ten behoeve van toegangscontrolesystemen
- met 76HZ342 sluitplaat geschikt voor toepassing met NEMEF 4319 veiligheidsdeurslot met dagschootblokkering en nachtschoot
- met 882 of 481 sluitplaat geschikt voor toepassing met NEMEF 649-47 slot

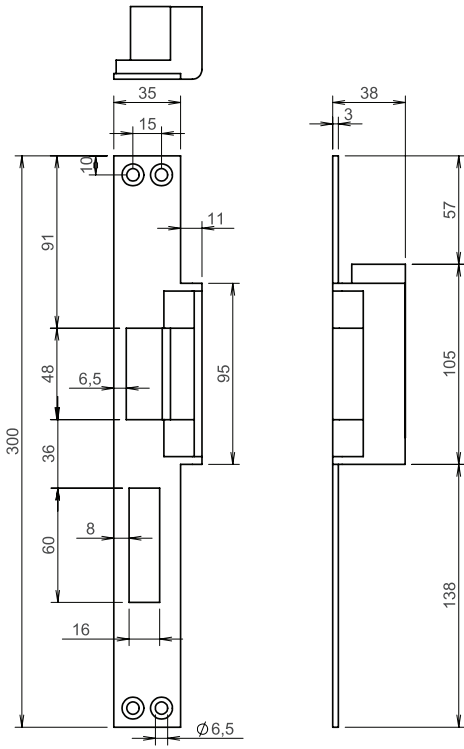

76HZ342

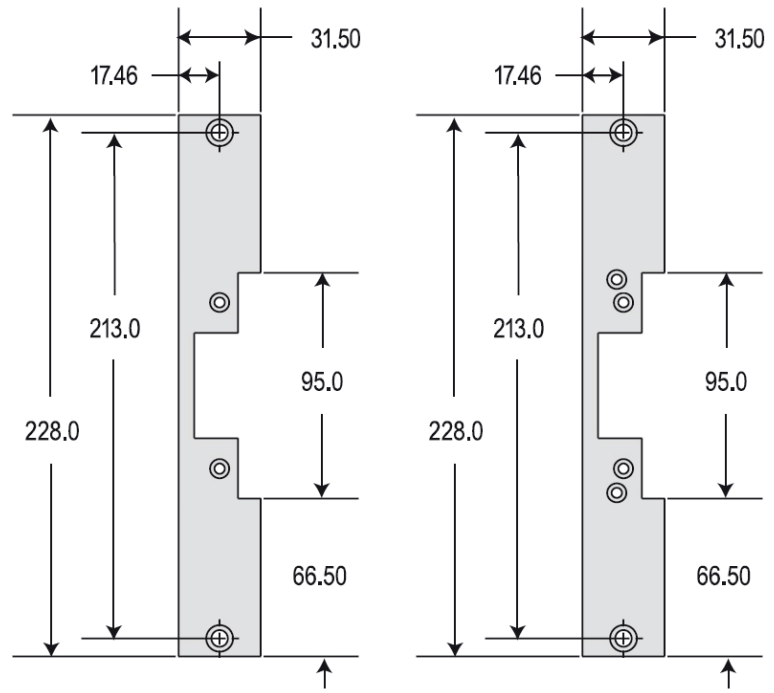

KL-versie met 882 sluitplaat

KL-versie met 481 sluitplaat

# Technische gegevens

Technische gegevens	
Aansluitspanning	12 of 24V DC
Stroomafname	220mA (12V DC) 110mA (24V DC)
Tolerantie op de aansluitspanning	10%

## Specificaties voor 76HZ142 - 76HZ342

- Geschikt voor insteeksloten met dagschootblokkering
- Geschikt voor binnen- en buitendeuren en beveiligde deuren
- Inbouwdiepte 39 mm
- Diverse spanningen leverbaar
- Statische houdkracht 6.500N
- Arbeidsstroom en ruststroom
- Voor hoogfrequent gebruik
- RVS sluitplaat
- Standaard voorzien van diode
- Voldoet aan richtlijnen PKVW
- Niet universeel toepasbaar, draairichting gevoelig
- Zelfsmerende bewegende onderdelen
- Soepele sluitgang door geleiding voor blokkeerschot
- Behuizing en onderdelen van hoogwaardig edelstaal
- Voorkomt terugflipperen van de dagschoot
- Onderhoudsarm

## Bestelgegevens

Artikelnummer	Artikelnaam	Artikelomschrijving
<b>Model 76-142</b>		
10010348	76L14205L-U	Elektrische inbouw deuropener beveiligingsuitvoering type 76-142UF, spanningsloos vergrendeld, met diode, fix, sluitplaat 481 KL RVS, 12 of 24V=~, 100% ED, DIN links.
10010350	76L14205R-U	Elektrische inbouw deuropener beveiligingsuitvoering type 76-142UF, spanningsloos vergrendeld, met diode, fix, sluitplaat 481 KL RVS, 12 of 24V=~, 100% ED, DIN rechts.
<b>Model 76-342</b>		
10010338	76HZ34205L-U	Elektrische inbouw deuropener beveiligingsuitvoering type 76-342UF, spanningsloos ontgrendeld, met diode, fix, speciale sluitplaat HZ RVS, 12 en 24V=, DIN links.
10010340	76HZ34205R-U	Elektrische inbouw deuropener beveiligingsuitvoering type 76-342UF, spanningsloos ontgrendeld, met diode, fix, speciale sluitplaat HZ RVS, 12 en 24V=, DIN rechts.
10010351	76L34205L-U	Elektrische inbouw deuropener beveiligingsuitvoering type 76-342UF, spanningsloos ontgrendeld, met diode, fix, sluitplaat 882 RVS, 12 en 24V=, DIN links.
10010357	76L34205R-U	Elektrische inbouw deuropener beveiligingsuitvoering type 76-342UF, spanningsloos ontgrendeld, met diode, fix, sluitplaat 882 RVS, 12 en 24V=, DIN rechts.