

Werking

Werkt op basis van ruststroomprincipe (d.w.z. spanningsloos nachtschoot ontgrendeld).

Vergrendeling van het slot komt tot stand door het uitdraaien van de nachtschoot.

De nachtschootvergrendeling wordt opgeheven door onderbreking van de spanning bv. via brandmeldinstallatie of handbediening (evt. paniekknop).

Na spanningsonderbreking of uitschakeling door de brandmeldinstallatie dient men, nadat de spanning weer is ingeschakeld, de nachtschoot met de sleutel te vergrendelen. Met de sleutel is de nachtschoot altijd mechanisch te ontgrendelen. Vergrendeling is alleen mogelijk indien spanning aanwezig is. Dagschoot bedienbaar d.m.v. deurkruk / draaiknop en sleutel. De dagschoot is omlegbaar.

Toepassingen

Toegangsbewaking en –controle voor binnen- en buitendeuren met ontsnappingsmogelijkheid bij brand en andere calamiteiten. In het bijzonder geschikt voor smalle deur- en kozijnstijlen. Toe te passen in vluchtedeuren van kantoorcomplexen, musea, verzorgingstehuizen, overheidsinstellingen, ziekenhuizen etc. deuren die in geval van nood snel ontgrendeld moeten worden.

Eigenschappen

Aan te sluiten op brandmeld- of inbraakcentrale (centraal en decentraal). Wanneer gewenst, nachtschootsignalering op afstand mogelijk d.m.v. een potentiaalvrij wisselcontact.

Sluitsignalering mogelijk door combinatie van nachtschootsignalering en een reedcontact. Het slot is voorzien van een dag- en nachtschoot.


Belangrijke gegevens

- De meenemer van de cilinder dient in rust naar de sluitplaat gericht te staan, deze moet op ongeveer 20° staan.
- **Knopcilinder mag niet worden toegepast, de meenemer kan het ontgrendelen van de nachtschoot belemmeren.**



Technische gegevens

Type 1290

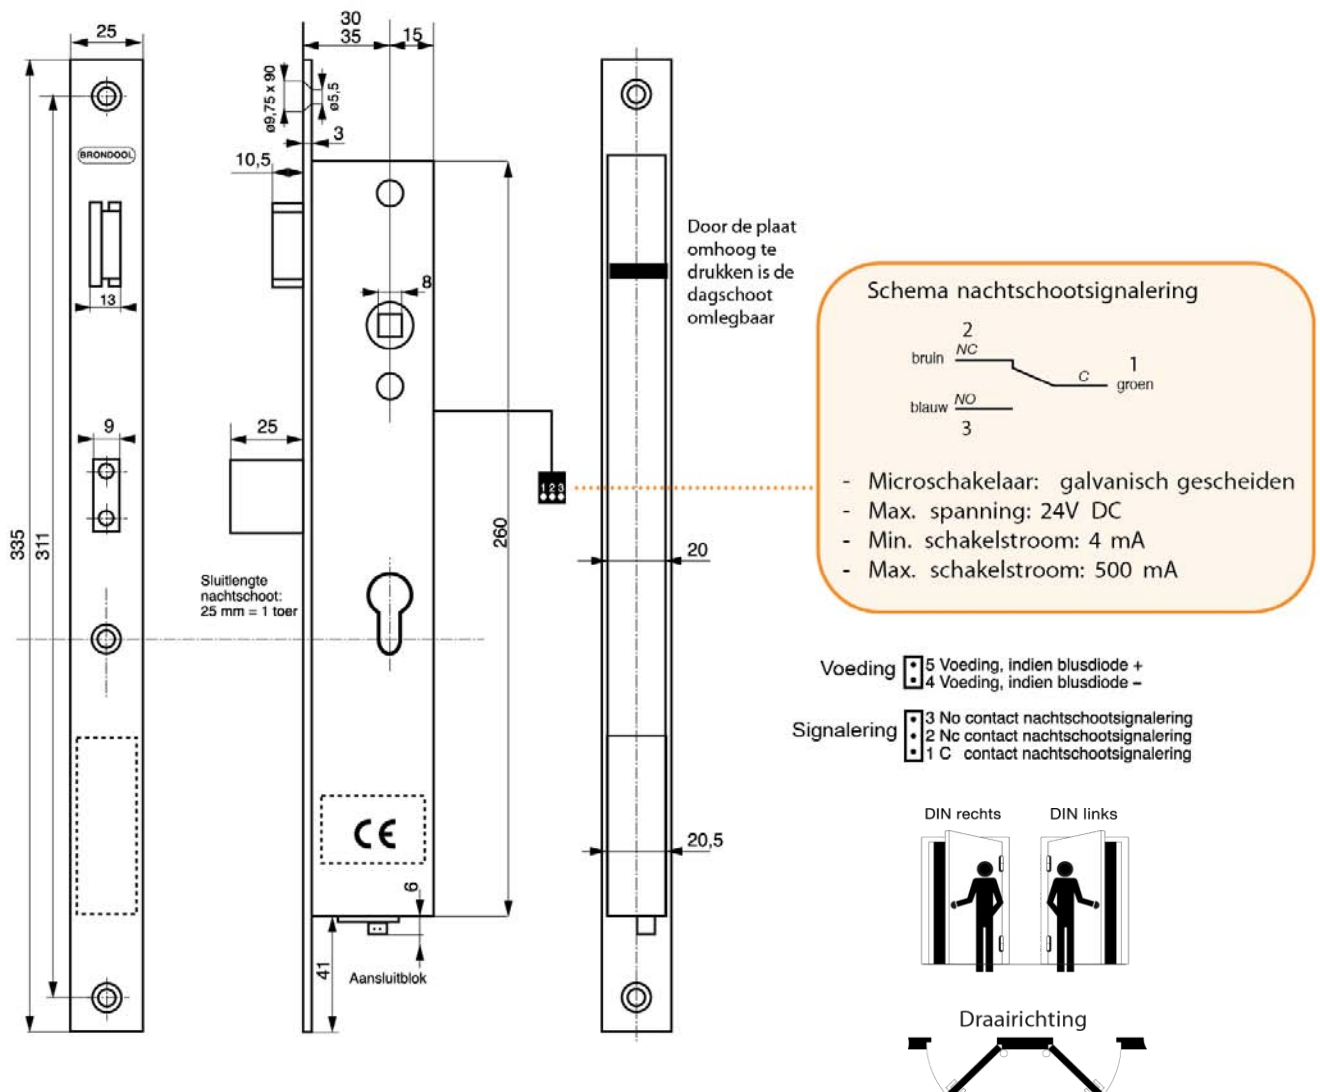

Gegevens

Elektrische aansluiting:	24 Volt DC
Stroom:	50 mA
Belasting:	Continu (100% ED)
Tolerantie:	$\pm 5\%$
Cilindermaat:	17 mm europrofiel
Steekmaat:	PC92
Doornmaat:	30 mm en 35 mm
Grootste slotkastdikte:	21 mm
Sparingsmaat:	[D] 60 x [H] 262 mm
Cilinderschroef:	M5 x 35 (speciaal)
Afwerking slotkast:	staal zwart poedercoated
Voorplaat:	RVS, afmeting 335 x 25 mm

- Beveiligde uitvoering volgens SKG-norm*
- 1 toers nachtschoot voorzien van 2 stalen beveiligingspennen
- Zowel links als rechts bruikbaar (dagschoot omlegbaar).
- Voorzien van wissel, ter bediening van de dagschoot.

Opties

- Nachtschootsignalering
- Elektrische aansluiting 12 Volt DC (stroom 100mA)
- Reedcontact (t.b.v. deurstandsignalering)
- Inbraakvertragende langschilden
 - Afmeting binnenschild 330 x 32 x 8 mm
 - Afmeting buitenschild 330 x 32 x 12 mm
- Handmelder nood (groen) tekst "bij nood deur open"

Verpakking: slot + cilinderschroef M5 x 35 + montagevoorschriften

Bij bestelling vermelden

- Spanning 24 Volt DC of 12 Volt DC
- Nachtschootsignalering code RR (optie)
- Doornmaat 30 mm of 35 mm