

The FUHR logo is a blue rectangle with the word 'FUHR' in white, bold, sans-serif capital letters.

FUHR

The word 'HOUT' is in large, white, bold, sans-serif capital letters. To its left is a vertical bar that is light brown at the top and bottom and white in the middle.

HOUT

De systeemoplossing

www.fuhr.nl

HOUT

De systeemoplossing
van FUHR



HOUT. Eén compleet programma. Talloze voordelen.

HOUT is het meest oorspronkelijke materiaal voor de constructie van deuren. Hout zorgt niet alleen voor een hoogwaardige afwerking en een stijlvolle uitstraling, maar maakt ook unieke oplossingen mogelijk. Het uitgebreide programma van FUHR voor stompe houten deuren is exact afgestemd op de meest uiteenlopende

toepassingen en eisen. Daarbij heeft FUHR zich als specialist in hoogwaardige beveiligingssystemen niet alleen gericht op meer comfort en veiligheid voor de gebruiker, maar ook op de productietechnische behoeften van de deurfabrikanten. Het resultaat is een optimaal systematisch programma dat wordt geken-

merkt door innovatieve technische details en aanvullingen. Dit maakt een efficiëntere productie mogelijk en biedt een grotere flexibiliteit in de selectie van componenten. Ook kan sneller worden ingespeeld op de eisen van de markt.



Meerpuntssluitingen voor eenvoudige toegang en comfort.

Vergrendeling	Type	Sleutelbediening	Krukbediening	Krukbediening met wissel	Comfort krukbediening met wissel	Automatisch met schoot en zwenkhaak	Elektrisch geactiveerde kruk/krukken	Anti-paniek EN 179 – enkele deur	Anti-paniek EN 179/1125 – enkele deur	Anti-paniek EN 179/1125 – dubbele deur	Motor kan achteraf worden gemonteerd	Volmotorisch	Dagschootfunctie	Schakelcontacten
multisafe 855GL	Type 3	●												
multisafe 856	Type 3		●											
multisafe 859	Type 3			●										
multisafe 869	Type 3				●									
autosafe 835	Type 10					●					●		○	
autosafe 835P	Type 10					●			●	●	●		○	○
autosafe 835Pivot	Type 10					●					●			●
autosafe 837	Type 10					●	●				●			
autosafe 837P	Type 10					●	●		●		●			
multisafe 870GL	Type 11								●					
multitronic 881GL	Type 3							●				●		

● Standard ○ optioneel

De systeemoplossing voor stompe houten deuren.

Snel – flexibel – efficiënt. Onafhankelijk van het geselecteerde sluitsysteem staan de identieke frezing en bevestigingswijze altijd garant voor een efficiënte verwerking.



Uw voordelen:

- ✓ Efficiënte productie en opslag
- ✓ Flexibel inspelen op de wensen van de klant
- ✓ Hoogwaardige afwerking
- ✓ Uniforme frezing en boorgaten voor alle slotvarianten

- ✓ Alle paniekvergrendelingen voldoen aan EN 179 voor enkele deuren en zijn toepasbaar als brandwerende uitvoering
- Goedgekeurd volgens BRL 3104 tot SKG***

Slimme oplossingen voor stompe houten deuren

De systeemoplossing biedt een grote keuze aan meerpuntssluitingen, die u voor elke toepassing het juiste product biedt – van automatisch bediend en volledig gemotoriseerd tot vluchtdeurvarianten. Dit geeft u de zekerheid dat u overtuigend kunt reageren op elke denkbare behoefte. Dit geldt zowel voor de particuliere als de utiliteitsmarkt.

Specificaties

Voorplaat

- F 20 mm afgerond:
1800 mm – standaard
2000 mm – hoog

Afwerking

- FUHR-Silver/FUHR-Silver geslepen
- RVS (alleen 837/837P)

Krukhoogte

- 1050 mm

PC-afstand/kruk gat

- 92 mm/8 mm
- 92 mm/9 mm – paniek

Doornmaat

- 55, 65 mm

Verdere varianten

multisafe 855GL, 856

Voorplaat

- F 24 mm afgerond, FUHR-Silver

PC-afstand/kruk gat

- 92 mm/8 mm

Doornmaat

- 55, 65 mm

multisafe 859

Voorplaat

- F 24 mm afgerond, FUHR-Silver

PC-afstand/kruk gat

- 92 mm/8 mm

Doornmaat

- 55 mm

multisafe 869

Voorplaat

- F 20, 24 mm afgerond, FUHR-Silver

PC-afstand/kruk gat

- 92 mm/8 mm


Doornmaat

- 55 mm



Het TI-concept voor stompe houten deuren.

De efficiënte oplossing voor de timmerindustrie.

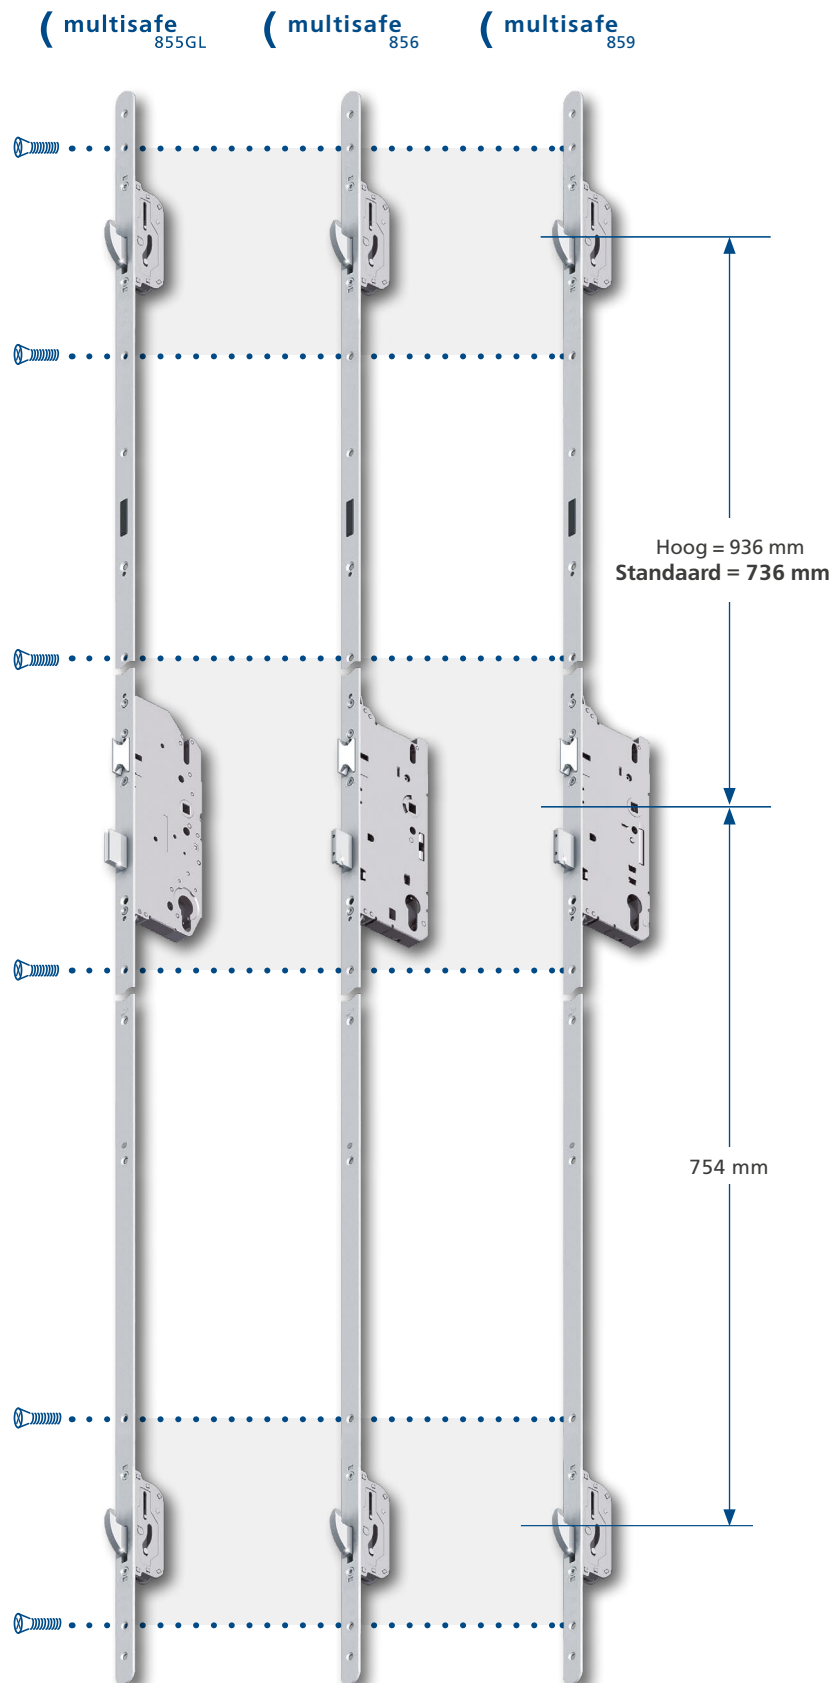

Uw voordelen:

- ✓ Efficiënte productie en opslag
- ✓ Minder frezen door kleinere zwenkhaakkasten
- ✓ Goedgekeurd volgens BRL 3104 tot SKG ***
- ✓ Uniforme frezing en boorgaten voor alle slotvarianten
- ✓ Hoogwaardige afwerking
- ✓ Praktische grootverpakking

De economische oplossing voor de houtindustrie

Met dit hoogwaardige efficiënte programma meerpuntssluitingen kunnen de middelgrote en grote timmerindustrieën zeer concurrerend bediend worden. Het assortiment bestaat uit sleutelbediende sloten, kurkbediende sloten en krukbediende sloten met gedeelde krukstift.

Specificaties

Voorplaat

- F 20 mm afgerond:
1800 mm – standaard
2000 mm – hoog

Afwerking

- FUHR-Silver

Krukhoogte

- 1050 mm

PC-afstand/kruk gat

- 92 mm/8 mm

Doornmaat

- 55, 65 mm (859 alleen 55 mm)



Type 35
Stabiele stalen
zwenkhaak



autosafe 835

Het automatische sluitsysteem van de volgende generatie.


DuoSecure-techniek voor meer veiligheid

De **autosafe 835** met type 10 staat altijd garant voor een betrouwbare, automatische vergrendeling. Dit is mogelijk dankzij onze DuoSecure-techniek. U kunt erop vertrouwen dat de deur altijd veilig is afgesloten, ook zonder navergrendeling.

De meerpuntssluitingen kunnen worden geüpgraded met een achteraf te monteren motoraandrijving. Dit biedt een verhoogd comfort en de mogelijkheid om te bedienen met elk draadloos FUHR-toegangscontrolesysteem. Ook zijn er vluchtdeuruitvoeringen beschikbaar.

Uw voordelen:

- ✓ Robuuste schoten voor optimale vergrendeling en dichtheid
- ✓ Nog veiliger door stabiele zwenkhaak
- ✓ De speciaal ontwikkelde sluitdelen zorgen ervoor dat de zwenkhaak vrij in de sluitkom kan draaien
- ✓ Meervoudige beveiliging tegen terugdrukken
- ✓ Comfortabele bediening door opening in twee fasen
- ✓ Compleet productaanbod voor elke eis: standaard, motor, paniek (enkele en dubbele deuren)
- ✓ Flexibiliteit dankzij achteraf te monteren motoraandrijving

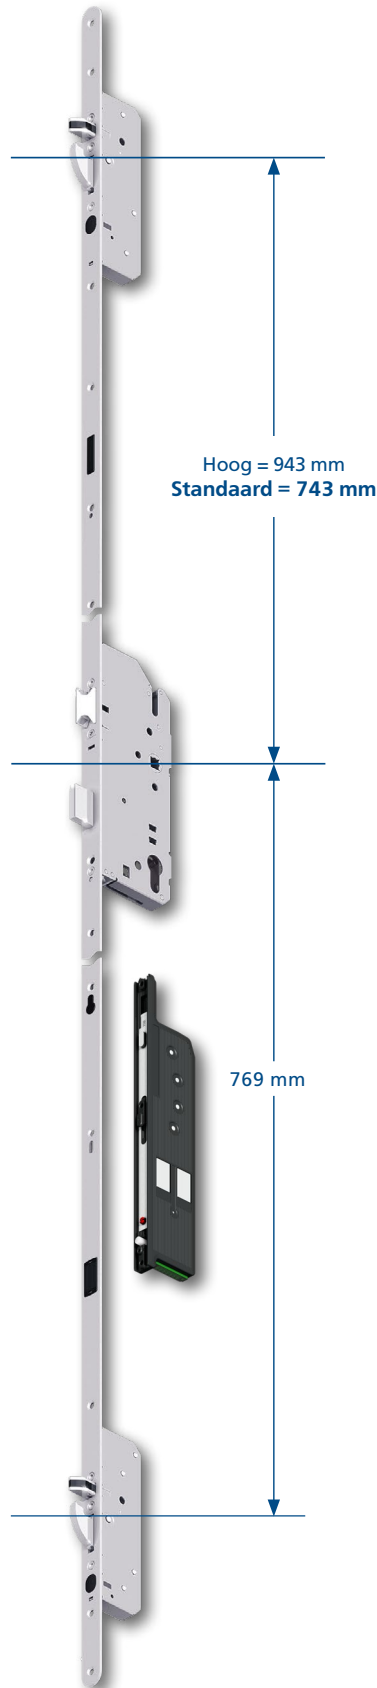

Specificaties

Voorplaat

- F 20 mm afgerond:
 - 1800 mm – standaard
 - 2000 mm – hoog

Afwerking

- FUHR-Silver geslepen

Krukhoogte

- 1050 mm

PC-afstand/kruk gat

- 92 mm/8 mm
- 92 mm/9 mm – paniek

Doornmaat

- 55, 65 mm

Optioneel: motorische bediening

- Achteraf te monteren motoraandrijving

Optioneel: panikuitvoering

- Enkele en dubbele deuren conform EN179/1125



Meer informatie

autosafe 835P-KDV

Oplossingen voor kinderdagverblijfsdeuren.



Hoge betrouwbaarheid voor kleine kinderen

De automatische meerpuntssluiting **autosafe 835P-KDV** met dubbele deurkruk is speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen van kinderdagverblijven. Dit ontwerp zorgt ervoor dat kinderen niet ongemerkt naar buiten kunnen glippen, maar in geval van nood wel zonder hulp van binnenuit kunnen ontsnappen. Zodra de onderste kruk of de anti-paniekbalk wordt bediend gaat er een alarm af. Volwassenen kunnen altijd via de bovenste kruk het gebouw verlaten, zonder dat het alarm afgaat.

Specificaties

Voorplaat

- F 20 mm:
2170 mm – standaard
2400 mm – hoog

Afwerking

- FUHR-Silver geslepen

Krukhoogte

- Onderste kruk: 850 mm of 1050 mm
- Bovenste kruk: 1.570 mm

Doornmaat

- 55, 65 mm

PC-afstand/krukgat

- 92 mm/9 mm

Optioneel: motorische bediening

- Achteraf te monteren motoraandrijving



Meer informatie



Uw voordelen:

- ✓ Veilige ontsnapping is gegarandeerd in geval van nood door eenvoudig de kruk te bedienen
- ✓ Verhoogde veiligheid door automatische vergrendeling
- ✓ Dubbele kruk voor 2 openingsmogelijkheden: de bovenste is voor volwassenen, de onderste is geactiveerd door een alarm voor kinderen
- ✓ Verschillende paniecfuncties beschikbaar
- ✓ Omschakelbare deur- en vluchtrichting
- ✓ Geen vrijloopcilinder nodig
- ✓ Flexibiliteit dankzij achteraf te monteren motoraandrijving

autosafe 837


Bevoegde toegang bij doorgangsdeuren.

Voor deuren met gecontroleerde toegang

De **autosafe 837** is uitgerust met een deurkruk aan beide zijden en is ideaal voor doorgangsdeuren die alleen mogen worden betreden door bevoegde personen. In de basispositie staan beide deurkrukken in de ruststand. Om de deur te openen worden de deurkrukken elektrisch geactiveerd via een toegangscontrolesysteem.

Uw voordelen:

- ✓ Automatische vergrendeling dankzij de **DuoSecure** technologie
- ✓ Deurkrukken kunnen elektrisch worden geactiveerd voor tijdelijke of permanente toegankelijkheid van de deur
- ✓ Omschakelbare arbeid-/ruststroomfunctie, bijvoorbeeld voor brandweer voorschriften
- ✓ Slot kan zowel op 12 V DC als op 24 V DC werken
- ✓ Talrijke terugkoppelingssignalen
- ✓ 2-draads BUS voor veilige stroom- en gegevensoverdracht en eenvoudige bedrading

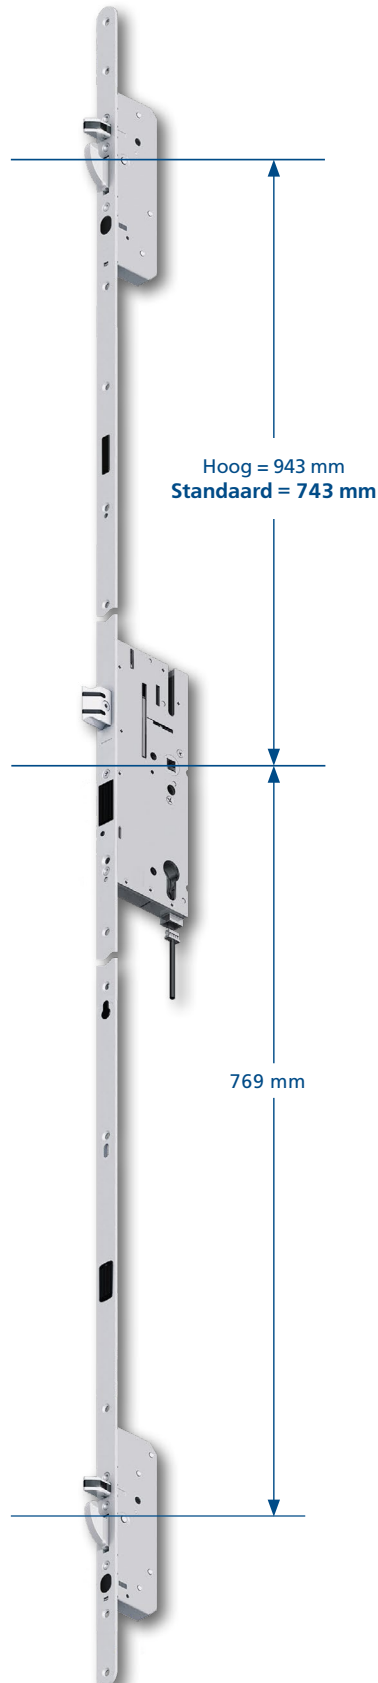

Specificaties

Voorplaat

- **F 20 mm afgerond:**
1800 mm – standaard
2000 mm – hoog

Afwerking

- RVS geslepen

Krukhoogte

- 1050 mm

PC-afstand/kruk gat

- 92 mm/9 mm

Doornmaat

- 65 mm

Optioneel: motorische bediening

- Achteraf te monteren motoraandrijving

Optioneel: vluchtdeur variant

- autosafe 837P voor gebruik in enkele paniek- en nooduitgangsdeuren.



Meer informatie

multitronic 881GL

De volmotorische meerpuntssluiting van buitengewone klasse.

Het motorslot voor alle toepassingen

De volmotorische **multitronic 881GL** is een van de modernste beveiligingssystemen uit zijn klasse met een uitstekend bedieningscomfort en maximale deurbeveiliging. De meerpuntssluiting wordt gekenmerkt door universele aansluitmogelijkheden, zoals toegangscontrole, SmartHome-systemen enz.

Specificaties

Voorplaat

- F 20 mm afgerond:
1800 mm – standaard
2000 mm – hoog

Afwerking

- FUHR-Silver geslepen

Krukhoogte

- 1050 mm

PC-afstand/kruk gat

- 92 mm/9 mm

Doornmaat

- 55, 65 mm



Meer informatie



Uw voordelen:

- ✓ Verhoogde veiligheid door volledig automatische, gemotoriseerde vergrendeling
- ✓ Comfortabele bediening – van binnenuit door middel van een drukknop, van buitenaf via een toegangssysteem
- ✓ Krachtige, snelle motorische ontgrendeling
- ✓ Probleemloze uitbreiding door draadloze FUHR toegangssystemen
- ✓ Standaard open voor vele aansluitmogelijkheden, zoals intercom, alarmsysteem, draaideuraandrijving
- ✓ Robuust en duurzaam
- ✓ Met geïntegreerde paniekt functie

FUHR-sluitplaten – houden uw deur dicht.

Sluitplaten voor iedere toepassing.



Sluitplaten FUHR-Silver

- 24 mm afgerond
- D&N sluitplaten voor verschillende sponningsdiepten met liplengtes 3, 14, 17, 26, 30 en 39 mm
- Sluitplaat voor type 3 – zwenkhaak
- Verstelbare sluitplaat (-3/+1 mm) naar keuze met kunststof sluitkom – SKG** of metalen sluitkom – SKG***
- Zelfstellende sluitplaat voor type 3 – zwenkhaak – SKG**
- Links/rechts toepasbaar
- Magneetcontact ten behoeve van de motor



Sluitplaten FUHR-Silver geslepen

- 24 mm afgerond
- D&N sluitplaten geschikt voor e-openers
- Sluitplaat voor type 4, 10 en 11 vergrendelingen
- Oplooiplippen, 70 mm lang en naar keuze 14, 17 of 26 mm breed, voor verschillende sponningsdiepten
- Sluitplaat voor type 3 – zwenkhaak, links/rechts toepasbaar
- Verstelbare stalen sluitplaatkommen (-2/+2 mm)
- Magneetcontact ten behoeve van de motor



Dagschootkom

Benodigd om de complete vergrendeling van 837/837P mogelijk te maken.



Type 10-Magneetkap

tbv sluitplaten type 4/10/11. voor gebruik met sloten type 10.

Uw voordelen:

- ✓ Efficiënte productie en opslag
- ✓ Grote nastelbaarheid
- ✓ Geringe freesdiepte
- ✓ Toepasbaar in 67mm kozijnhout
- ✓ Goedgekeurd volgens BRL 3104 tot SKG ***
- ✓ Hoogwaardige afwerking
- ✓ Esthetische oplossing

								
Vergrendeling	Type	D&N sluitplaat FUHR-Silver	Sluitplaat voor type 3 FUHR-Silver	D&N sluitplaat FUHR-Silver geslepen	Dagschoot- kom vereist voor 837(P)	Sluitplaat voor type 4/10/11 FUHR-Silver geslepen	Sluitplaat voor type 3 FUHR-Silver geslepen	Magneet- contact FUHR-Silver
multisafe 855GL	Type 3	●	●	○			○	
multisafe 856	Type 3	●	●	○			○	
multisafe 859	Type 3	●	●	○			○	
multisafe 869	Type 3	●	●	○			○	
multisafe 870GL	Type 11	○		●		●		
autosafe 835 (P/PK/PIVOT/KDV)	Type 10	○		●		●		●
autosafe 837(P)	Type 10			●	●	●		●
multitronic 881GL	Type 3	●	●	○			○	●

● Standaard ○ Alternatief ● Motor achteraf te monteren

Toebehoren



Elektrische deuropeners

Symmetrisch, met radiusschoot en unieke sluitkom, rechts/links toepasbaar, keuze uit een groot aantal uitvoeringen. Alleen toepasbaar in combinatie met de FUHR-Silver geslepen D&N-sluitplaat.



Nachtschootsignalering

Sluitplaatcontact voor controle van de nachtschootvergrendeling, bijvoorbeeld voor integratie in alarminstallaties of gebouwbeheersystemen, VdS-certificaat klasse C, geschikt voor alle FUHR-sluitplaten en -sluitlijsten.

FUHR-stolpdeurbeslag multisafe 841.

Voor haakschoten type 3.

Het FUHR-stolpdeurbeslag is geschikt voor onze kruk-, sleutel en volmotorische meerpuntssluitingen.

FUHR-stolpdeurbeslag multisafe 841

- Geschikt voor type 3, F20 en F24 mm
- Passend op 855GL, 856, 859, 870GL en 881GL
- **U 26 x 9 mm stolpsluiting**
 - 1678 mm – laag
 - 1887 mm – standaard
 - 2087 mm – hoog
- **U 26 x 9 mm aansluitstuk**
 - 112 mm – 40 mm inkortbaar
 - 312 mm – 200 mm inkortbaar
 - 612 mm – 300 mm inkortbaar
 - 1012 mm – 400 mm inkortbaar
- FUHR-Silver
- Goedgekeurd volgens BRL 3104 tot SKG**
- Voor deursoogtes van 1750 tot 3100 mm



Sluitpot voor bovendorpel

voor stolpdeurbeslag, verstelbaar



Sluitpot voor onderdorpel 9° schuin

voor stolpdeurbeslag, verstelbaar



Uw voordelen:




Verschillende oplooppunten voor de dagschoot en bescherming van het kozijn




Stabiele vergrendeling met 20 mm uitslag naar boven en beneden



Eenvoudige bediening met centrale bedieningshendel



Verstelbare sluitkommen +/- 2 mm van gecoat metaal



Vorbereid op contact-magneet voor toepassing met FUHR-motorsloten

FUHR-stolpdeurbeslag multisafe 846.

Voor de automatische type 10 en voor type 11 meerpuntssluitingen.

Het FUHR-stolpdeurbeslag scoort door de hoogwaardige afwerking en efficiënte toepassing. Dankzij het universele ontwerp is het geschikt voor gebruik met panieksloten en automatische sloten. Ook in de paniekuitvoering of met achteraf te monteren motor.

FUHR-stolpdeurbeslag multisafe 846

- Geschikt voor type 10 en 11
- U 24 x 8 mm stolpsluiting
 - 1710 mm – laag
 - 1924 mm – standaard
 - 2124 mm – hoog
- U 24 x 8 mm aansluitstuk
 - 306 mm – 200 mm inkortbaar
 - 606 mm – 300 mm inkortbaar
 - 1006 mm – 400 mm inkortbaar
- FUHR-Silver geslepen
- Goedgekeurd volgens BRL 3104 tot SKG**
- Voor deurhoogtes van 1816 tot 3130 mm



Sluitpot voor bovendorpel

voor stolpdeurbeslag, verstelbaar



Sluitpot voor onderdorpel 9° schuin

voor stolpdeurbeslag, verstelbaar



Losse draaibare stangsluitplaat

voor een optimale afdichting




Uw voordelen:



Gepatenteerde rechts-/linkstoepassing zonder omleggen




Stabiele vergrendeling met 20 mm uitslag naar boven en beneden



Systeem-stolpdeurslot voor type 10 en 11



Verstelbare sluitkommen +/- 2 mm van gecoat metaal



Voorbereid op contact-magneet voor toepassing met FUHR-motorsloten



Oploopplaten voor de soepele in- en uitloop van de schoten en bescherming van het kozijn

Oplossing voor dubbele vluchtdeuren.



Voor houten vluchtdeuren bieden wij een doordachte en gecertificeerde oplossing met geïntegreerde paniek-functie. U garandeert bij een noodgeval of paniek situatie voor een veilige en betrouwbare vluchtmogelijkheid.

Optioneel is een motor toe te voegen aan de **autosafe 835P**, hierdoor is de actieve deur ook met toegangscontrole systemen te bedienen.

De zekere aanbeveling:
FUHR vluchtdeur meerpuntssluitingen met automatische vergrendeling voor dubbele vlucht- of paniekdeuren.

Uw voordelen:

- ✓ Zekere vluchtmogelijkheid bij nood door eenvoudige bediening van de kruk of de duwbalk
- ✓ Gecertificeerd systeem volgens de norm EN 179 en EN 1125
- ✓ Standaard brandwerend gecertificeerd
- ✓ Goedgekeurd volgens BRL 3104 tot SKG**
- ✓ Automatische stangvergrendeling bij het sluiten van de deur
- ✓ Rechts en links toepasbaar
- ✓ Complete set voor de passieve deur



Specificaties

Uitvoering | Passieve deur beslag:


- U 26 x 9 x 1920 mm
- Incl. verlengstuk 612 mm (inkortbaar 460 mm)
- Voor deurhoogte 2072 – 2532 mm
- Doornmaat 65 mm
- Afwerking voorplaat FUHR-Silver geslepen
- Geschikt voor: **autosafe 835P**, ook met motor – standaard hoogte
 - Paniek functie E + B
 - Optioneel bij functie E:
 - Gecontroleerde schootblokkering
 - Schakelcontact 835PK



Meer informatie

Optioneel toebehoren.

Optionele vervangingsonderdelen – ruime keuze zonder grote aanpassing.

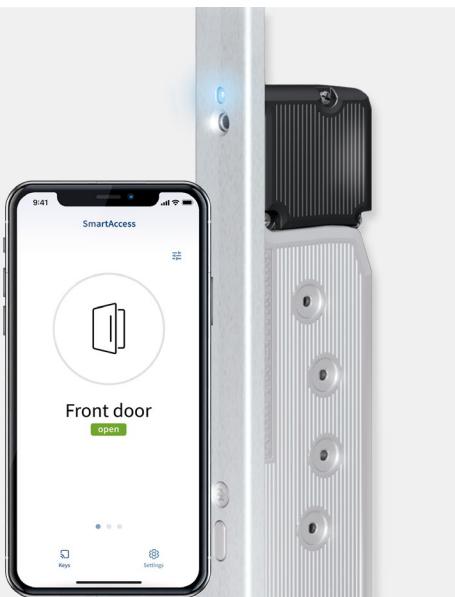

SmartAccess

Sleutellose deuropening via Bluetooth met de smartphone-app of AutoUnlock, optioneel met KeylessGo-functie.



Meer informatie



Dagschootfunctie

Optionele uitvoering van de 835, waarmee de automatische penhaakvergrendelingen ingetrokken kunnen worden gehouden.



Verlengingen


Voor deurhoogtes tot 4000 mm, 1200 mm, inkortbaar.

- Type 3 voor 855GL/856/859 – F24 FUHR-Silver,
- Type 10 voor 835(P/PK/Pivot) – F20, FUHR-Silver geslepen



Anti-paniekbalken

Rvs of aluminium, voor paniekdeuren volgens EN 1125.



Paniekbeslag

RVS of Aluminium, knop- en krukgarnituur voor vluchtdeuren volgens EN 179 of buitenbeslag volgens EN 1125.




Achteraf te monteren motor

Geschikt voor de 835/835P/835PK. Wanneer dit wordt toegepast bij een 835 met dagschootfunctie, dan alleen in combinatie met een mechanische e-opener zonder ontgrendelingspal.



Ontvangstmodule

Voor FUHR motorsloten, voor ontvangst van een radio-sigitaal voor het openen van de deur, zonder afzonderlijke besturing.



Meenemer

Voor montage op de stolpdeur

- Links en rechts toepasbaar
- Gepolijst rvs

Enkeldraaiend raambeslag multifix 300

Het veilige raambeslag met comfortabele één-handbediening.



Specificaties


- Voor binnen- en buitendraaiende ramen
- SKG** gecertificeerd
- Voorplaat breedte 16 mm
- Sluitkommen vanuit het deurprogramma
- Traploos regelbare remschaar
- Doornmaat 35 en 40 mm

Maatbereik


- Raamhoogte: 575 mm – 2000 mm
- Raambreedte: 425 mm – 1200 mm



Naar binnen draaiend

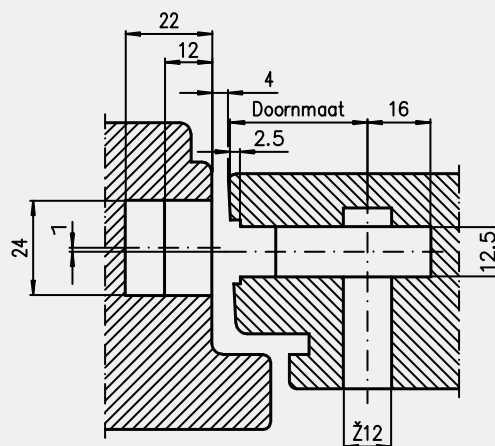

Naar buiten draaiend

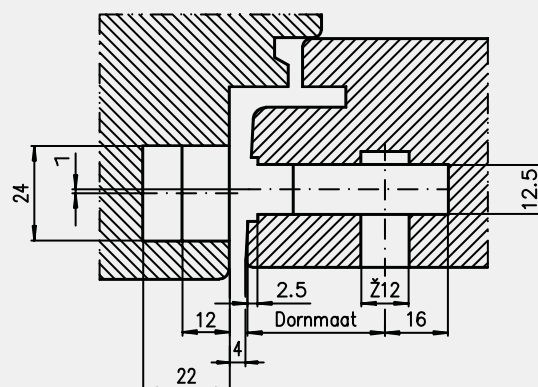

Stolpraam beslag multifix 302

Het unieke stolpraambeslag met dubbele schaar.




Specificaties

- Voor binnen- en buitendraaiende ramen
- SKG** gecertificeerd
- Stolpsluiting U26x9 mm
- Verlengstukken vanuit deur-programma
- Passieve raam met instelbare frictieschaar
- Actieve raam met remschaar


Maatbereik

- Raamhoogte: 900 mm – 2000 mm
- Raambreedte: 425 mm – 1200 mm

Naar binnen draaiend

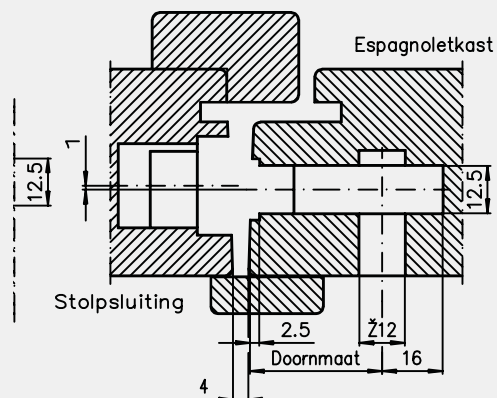

Naar buiten draaiend

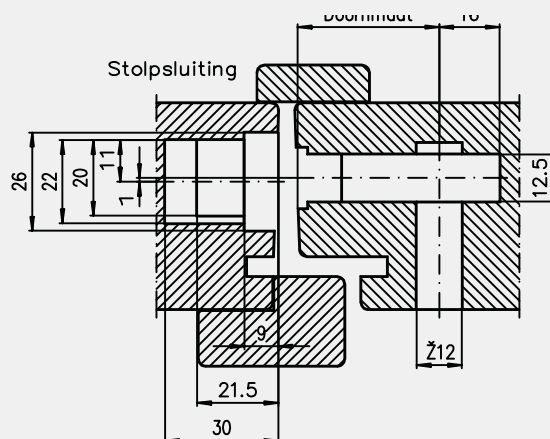



CARL FUHR GmbH & Co. KG
Schlösser und Beschläge

Carl-Fuhr-Straße 12
D-42579 Heiligenhaus
Tel.: +49 2056 592-0
www.fuhr.de · info@fuhr.de

FUHR Benelux BV
Sloten en beslag

Galvanistraat 55
NL-6716 AE Ede
Tel.: +31 318 691 100
www.fuhr.nl · verkoop@fuhr.nl



**Aanvullende informatie,
zoals bijvoorbeeld montage
en toebehoren, vindt u op
onze website.**