


Datasheet

E-DAS - Gemotoriseerd slot voor nooduitgangen

Productbeschrijving

De e-DAS is een gemotoriseerd slot voor enkele en dubbele deuren, in de volksmond gekend als 'saloondeuren'. Het is een ideaal slot voor publieke gebouwen.

De e-DAS biedt een gemotoriseerde uitlijning van +/- 15 mm, dankzij een duwkracht van 15 daN. Het slot is ontworpen voor plaatsen met veel voetverkeer, en is gecertificeerd voor tot 1000 openingen per dag.

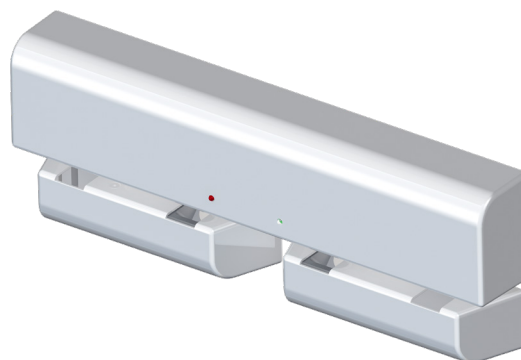

Kenmerken

- Ingebouwde elektronica
- Gebreveteerd uitlijningssysteem: compenseert uitlijningsfouten tot 15 mm
- Compatibel met EN 13637-norm
- Ideaal voor publieke gebouwen
- Ontworpen voor nooduitgangen of saloondeuren

 Certificaat



 DEEE

RoHS Certificaat

 IP42

Productspecificaties

Materiaal:	Aluminium en staal ABS en polycarbonaat
Montage:	Opbouwmontage
Vergrendeling:	Gemotoriseerde pinnen
Houdkracht:	1,4 ton per pin
Relais:	1
Levensduur:	Tot 1000 openingen per dag
Gewicht:	2,8 kg
Afmetingen:	424 x 89 x 59 mm

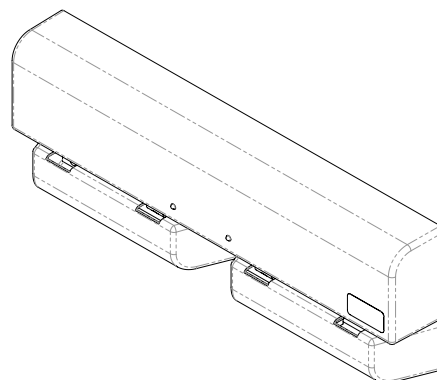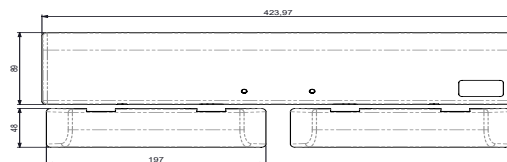

Elektrische specificaties

Voeding:	24 tot 48 V DC
Verbruik:	125 mA @ 24V DC 62,5 mA @ 48V DC
• Bij activatie:	1,5 A
• Bij afstandsbesturing:	<3 W

Assortiment

De e-DAS wordt verkocht in kitvorm. Onderstaande kits zijn beschikbaar

F1411000011	KIT E-DAS 2V	Kit e-DAS 2 pinnen, opbouw, voor 2 deurvleugels
F1411000012	KIT E-DAS 1V	Kit e-DAS 2 pinnen, opbouw, voor 1 deurvleugel