

Datasheet

SD300M, SD500M - Dubbele opbouwmagneeten

Productbeschrijving

De S300M en SD500M zijn dubbele opbouwmagneeten met relais, en een houdkracht tot 300 of 500kg aan elke kant. Dankzij deze dubbele magneeten, zijn de S300M en SD500M ideaal voor dubbele draaideuren.

Beide magneeten worden geleverd inclusief beveiligingskabels om vallende magneeten op te vangen, en ervoor te zorgen dat ze veilig kunnen worden gemonteerd.



Specificaties

- Dubbele opbouwmagneeten met relais
- Statusindicatie met LEDs
- Geleverd met beveiligingskabel
- Laag in verbruik
- Houdkracht 2x300 of 2x500kg
- Enkel voor binnengebruik
- Ideaal voor dubbele deuren

 Certificaat

 DEEE

RoHS Certificaat

 IP42

 IK10

 -20°C tot 60°C

Productspecificaties

Materiaal:	Aluminium
Montage:	Opbouw
Vergrendeling:	Ruststroom
Houdkracht:	SD300M: 2 x 300kg SD500M: 2 x 500kg
Relais:	2
Contacten:	COM/NO/NG
Gewicht:	SD300M: 3.7kg SD500M: 5.7kg
Afmetingen:	
• Magneet:	SD300M: 504 x 45 x 27 mm SD500M: 534 x 66.5 x 42 mm
• Montageplaat:	SD300M: 185 x 38 x 11 mm SD500M: 185 x 60 x 12 mm

Electrische specificaties

Voeding:	12-24V DC
Verbruik:	590mA @ 12V DC 285mA @ 24V DC

Accessoires



LD3

L-beugel voor dubbele opbouwmagneet S300M



LD5

L-beugel voor dubbele opbouwmagneet S500M




Z3Z4Z5

Z-beugel voor magneten met houdkracht 300, 400 of 500kg

Assortiment

F0526000010	SD300M	Dubbele opbouwmagneet 2x300kg met relais
F0526000024	SD500M	Dubbele opbouwmagneet 2x500kg met relais

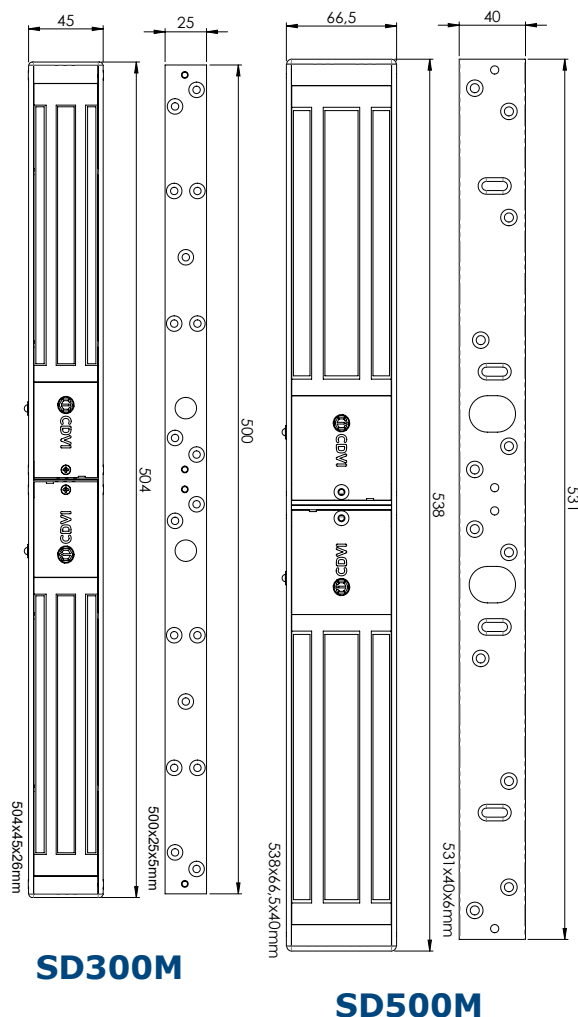

SD300M

SD500M