


PRODUCT PRESENTATIE

- **Smalle magneet**
- **Inbouwmontage**
- **Hoge corrosieweerstand**
- **Geleverd met montageplaat**
- **Geen mechanische slijtage**
- **Geen residueel magnetisme**
- **Makkelijke installatie**
- **Aanbevolen voor binnen- of buitengebruik**
- **Fail safe** (Ruststroom: deur ontgrendelt wanneer spanning wegvalt)
- **Houdkracht:** 300 kg
- **Ingebouwde varistor:** Bescherming tegen self-effect
- **Afmetingen (L x B x D):** 300 x 32 x 28 mm
- **Afmetingen montageplaat (L x B x D):** 250 x 32 x 11 mm
- **Voeding:** 12-24V DC
- **Verbruik:** 500 mA @ 12V DC
250 mA @ 24V DC



IP42

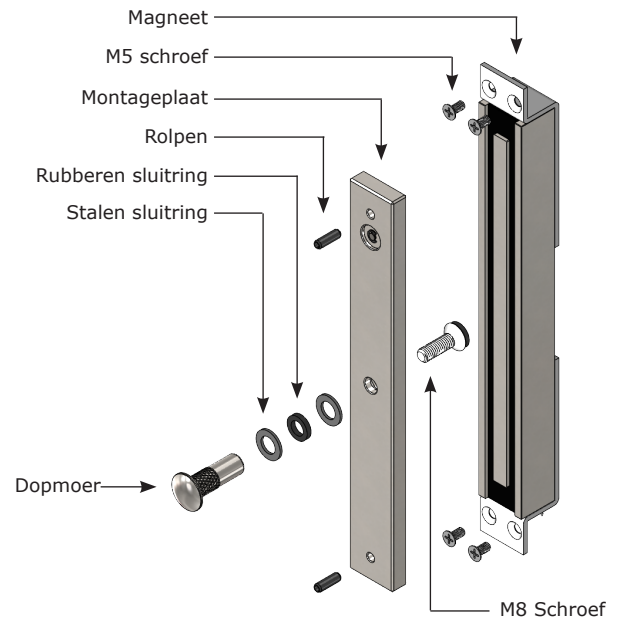

WEEE & RoHS



CE Certificaat

GELEVERDE ELEMENTEN

					
1	1	2	4	2	1
					
1	1	1	1		



ELEKTRISCHE VERBINDINGEN



Standaard setup 12V DC

Aansluitklem	Komt overeen met
+	12 or 24V DC
-	0V


Jumpers voor spanningsselectie



Aanbevolen voedingen

Voltage		
12V DC	ADC335	ADC612S
24V DC	ADC324	ADC624S

AANBEVELINGEN VOOR INSTALLATIE



- Het is belangrijk om de magneet en montageplaat stevig vast te maken op hun beugels, en ze correct uit te lijnen.
- De montageplaat moet "zwevend" gemonteerd zijn rondom de centrale montageschroef om een slechte deurpositie te compenseren.
- Gebruik een schroefdraadborgmiddel om de bevestigingsbouten op hun plaats te houden.

BELANGRIJKE OPMERKING

- Verifieer de positie van de jumper vooraleer je de magneet onder spanning plaatst. Een foute plaatsing kan de magneet beschadigen. Dit type schade is niet gedekt door de garantie.
- De magneet en de montageplaat moeten correct gealigneerd zijn.

De montageplaat moet "zwevend" gemonteerd zijn rondom de centrale montageschroef om een slechte deurpositie te kunnen compenseren.

CDVI FRANCE + EXPORT
31, av. du Général Leclerc
93500 PANTIN - France
Phone +33 (0)1 48 91 01 02
www.cdvi.com

CDVI UK
[UNITED KINGDOM - IRELAND]
Phone +44 (0)1628 531300
www.cdvi.co.uk

CDVI BENELUX
[BELGIUM - NETHERLAND - LUXEMBOURG]
Phone +32 (0) 56 73 93 00
www.cdvi-belux.com

CDVI IBÉRICA
[SPAIN - PORTUGAL]
Phone +34 (0)935 390 966
www.cdviiberica.com

CDVI TAIWAN
Phone +886 (0)42471 2188
www.cdvi-china.cn

CDVI POLSKA
Phone +48 12 659 23 44
www.cdvi.com.pl

CDVI SWEDEN
[SWEDEN - DENMARK - NORWAY FINLAND]
Phone +46 (0)31 760 19 30
www.cdvi.se

CDVI AMERICAS
[CANADA - USA]
Phone +1 (450) 682 7945
www.cdvi.ca

CDVI SUISSE
Phone +41 (0)21 882 18 41
www.cdvi.ch

CDVI ITALIA
Phone +39 0321 90 573
Fax: +39 0321 90 8018
www.cdvi.it

CDVI CHINA
Phone +86 10 84606132/82
www.cdvi-china.cn


CDVI GERMANY
+49 (0) 175 2932 901
www.cdvi.de

CDVI MAROC
Phone +212 5 2248 0940
www.cdvi.ma

www.cdvi.com

PRÉSENTATION DU PRODUIT

- **Étroite**
- **Encastrée**
- **Résistance à la corrosion**
- **Livrée avec contre-plaque**
- **Pas d'usure mécanique**
- **Pas de magnétisme résiduel**
- **Facilité d'installation**
- **Préconisée en intérieur**
- **Libère l'accès en cas de coupure de courant**
- **Force de rétention : 400kg**
- **Varistance incorporée : Protection électronique intégrée contre l'effet de self**
- **Dimensions (L x l x P) : 300 x 32 x 28 mm**
- **Dimensions contre-plaque (L x l x P) : 250 x 32 x 11 mm**
- **Alimentation : 12-24V DC**
- **Consommation : 500 mA en 12V DC
250 mA en 24V DC**

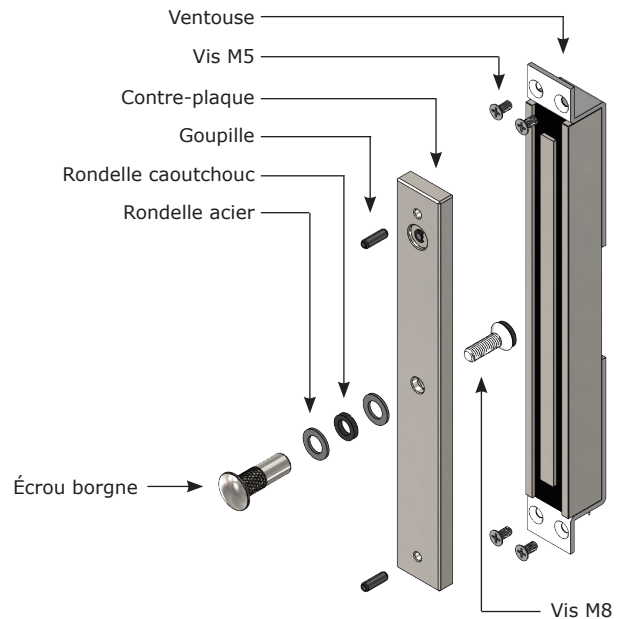

IP42



DEEE & RoHS



Certification CE

ÉLÉMENTS INCLUS

					
Ventouse encastrée	Contre-plaque	Goupille 5x16	Vis M5X8	Rondelle acier	Rondelle caoutchouc
1	1	2	8	2	1
					
Vis M8x35	Écrou borgne	Clé Allen	Notice		
1	1	1	1		



RACCORDEMENTS



Réglage usine 12V DC

Bornier	Correspondance
+	12 ou 24V DC
-	0V


Cavaliers de sélection de tension



Alimentations recommandées

Tension		
12V DC	ADC335	ADC612S
24V DC	ADC324	ADC624S

RECOMMANDATIONS DE MONTAGE

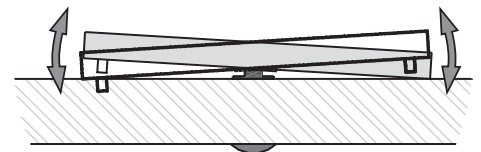

Contre-plaque

- Il est vital de fixer solidement la ventouse et la contreplaque sur leurs supports.
- La ventouse et la contre-plaque doivent être impérativement alignées.
- La contre-plaque doit être montée "flottante" autour de la vis centrale de montage pour compenser un mauvais alignement de la porte.

NOTE IMPORTANTE

- Vérifier la position du cavalier avant de brancher la ventouse au courant d'entrée. Une position incorrecte peut endommager la ventouse. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie.
- La ventouse et la contre-plaque doivent être impérativement alignés.

La contre-plaque doit être montée "flottante" autour de la vis centrale de montage pour compenser un mauvais alignement de la porte.

CDVI FRANCE + EXPORT
31, av. du Général Leclerc
93500 PANTIN - France
Phone +33 (0)1 48 91 01 02
www.cdvi.com

CDVI SWEDEN
[SWEDEN - DENMARK -
NORWAY FINLAND]
Phone +46 (0)31 760 19 30
www.cdvi.se

CDVI UK
[UNITED KINGDOM - IRE-
LAND]
Phone +44 (0)1628 531300
www.cdvi.co.uk

CDVI AMERICAS
[CANADA - USA]
Phone +1 (450) 682 7945
www.cdvi.ca

CDVI BENELUX
[BELGIUM - NETHERLAND -
LUXEMBOURG]
Phone +32 (0) 56 73 93 00
www.cdvi.belux.com

CDVI SUISSE
Phone +41 (0)21 882 18 41
www.cdvi.ch

CDVI IBÉRICA
[SPAIN - PORTUGAL]
Phone +34 (0)935 390 966
www.cdviiberica.com

CDVI ITALIA
Phone +39 0321 90 573
Fax: +39 0321 90 8018
www.cdvi.it

CDVI TAIWAN
Phone +886 (0)42471 2188
www.cdviichina.cn

CDVI CHINA
Phone +86 10 84606132/82
www.cdviichina.cn

CDVI MAROC
Phone +212 5 2248 0940
www.cdvi.ma

CDVI POLSKA
Phone +48 12 659 23 44
www.cdvi.com.pl

CDVI GERMANY
+49 (0) 175 2932 901
www.cdvi.de

www.cdvi.com