

Datasheet

V3SR - Opbouwmagneet, 300kg

Productomschrijving

De V3SR Series zijn opbouwmagneten met een deurpositiecontact en een houdkracht tot 300kg. De V3SR is nu uitgerust met een spoel met laag verbruik en is brandbestendig volgens de EN1631-1/2 normen gedurende 30 minuten.

Dit product maakt deel uit van een uitgebreid gamma elektromagnetische sloten vervaardigd door CDVI. Wij bieden kwalitatieve en hoogperformante vergrendeling die de installatie vereenvoudigen.

De magneten worden geleverd met veiligheidskabels die de magneet weerhouden te vallen en verzekeren een veilige installatie.



Specificaties

- Opbouwmagneet
- Tot 300kg houdkracht
- Gepatenteerde vergrendelingstechnologie
- Laag verbruik
- Relais contact
- Visuele feedback met LED's

Blauw
Actieve voltage

Groen
Open



Certificaat



DEEE



Certificaat



IP42



IK10



EN1634-1/2 (30min)




100kg voorspanning
(FR regulation NFS 61-937)



-20°C tot 60°C

Productspecificaties

Materiaal:	Aluminium
Installatie:	Opbouw
Vergrendeling:	Ruststroom
Houdkracht:	300kg
Relais:	1
Contacten:	C/NO/NC
Gewicht:	1.09kg
Afmetingen:	
• Magneet:	254 x 45 x 28 mm
• Ankerplaat:	185 x 38 x 11 mm

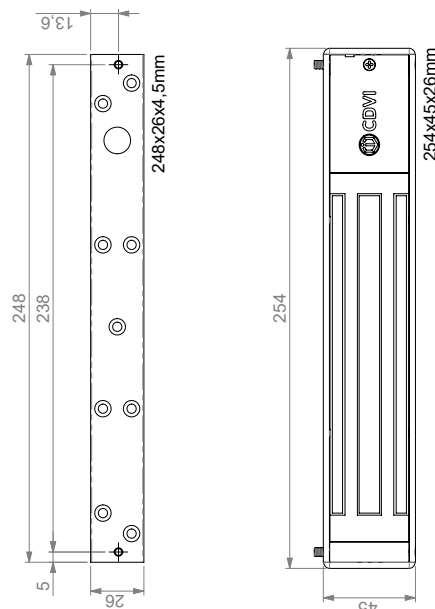

Elektrische specificaties

Voeding:	12/24V DC
Verbruik:	300mA @ 12V DC 150mA @ 24V DC

Accessoires



L3L4, Z3Z4Z5

L & Z beugels voor 300kg
magneten



AMA3

Opbouw behuizing voor 300kg
magnetische vergrendeling