

OMSCHRIJVING

Flexess Aqua is een smal, intelligent en mooi vormgegeven codetableau met geïntegreerde MIFARE® paslezer. Door het intoetsen van de juiste code of het aanbieden van een pas/sleutelhanger wordt de elektrische vergrendeling vrijgegeven. Programmering vindt plaats via het codetableau of via programmeerkaarten. Naast het ontgrendelen van elektrische vergrendelingen ook voor andere toepassingen te gebruiken. Flexess Aqua is IP68 waterbestendig en dus geschikt voor binnen- en buitenmontage.




EIGENSCHAPPEN

- 2000 gebruikers te programmeren
- Voorzien van codetableau en MIFARE® paslezer (andere protocollen op aanvraag)
- Paslezer leest MIFARE Ultralight®, MIFARE Classic® 1K/4K, MIFARE® DESFire® en MIFARE® DESFire® EV1
- Vandalbestendige zamak behuizing en toetsen
- Geschikt voor binnen- en buitenmontage (IP68)
- Voorzien van geluidsindicatie en statusverlichting
- Keuze uit pulscontact (0-99 seconden) of aan/uit contact (toggle functie)
- Voorzien van verlichte toetsen (aan of uit zetten of op verlichting bij toetsaanraking in te stellen)
- Geschikt voor 12V AC/DC (met optionele omvormer geschikt voor 16-28V AC/DC)
- Voorzien van één relaisuitgang
- Voorzien van drukknopingang
- Voorzien van deurbelfunctie
- Voorzien van 2 meter aangegoten kabel
- Bij stroomuitval blijft geheugen in tact
- De modellen XKM4K en MK4K kunnen ook worden gebruikt voor programmering

* MIFARE, MIFARE Classic en MIFARE Ultralight, MIFARE DESFire zijn geregistreerde handelsmerken van NXP B.V.


MODELLEN

CS200 codetableau en paslezer stand-alone, 12V AC/DC, IP68

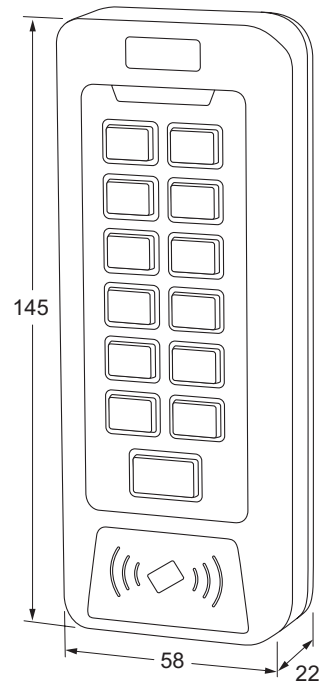


BIJBEHORENDE ARTIKELEN

PC200 omvormer 16-28V AC/DC
Aansluitspanning 16-28V AC/DC
Uitgangsspanning 12V DC, 500mA




CS100 separate electronica (elektrische vergrendeling van buitenaf niet te manipuleren)
(maatvoering als CS200)

XKM4K gebruikerssleutelhanger MIFARE® 4K
(ook te gebruiken voor programmering)



MK4K gebruikerskaart MIFARE® 4K
(ook te gebruiken voor programmering)



ELEKTRISCHE SPECIFICATIES CS200

Aansluitspanning 12V AC/DC (met PC200 16-28V AC/DC)
Relais maximaal 1 A
Werkings temperatuur -45°C tot 55°C
Stroomafname stand-by 25 mA, maximaal 35 mA