

## OC161

### Elektrische sluitplaat arbeidsstroom

Een universele elektrische sluitplaat t.b.v. ontgrendeling van de dagschoot. De schootvanger draait in de behuizing. Zonder spanning vergrendeld. Door de geringe afmetingen van de behuizing te monteren in vele kozijnen.

### Kenmerken

- Arbeidsstroom, spanningsloos vergrendeld
- Universele spanning 6-28 V AC/DC 100%ED
- 2-polige aansluitconnector
- Schootvanger draait in behuizing (radius)
- Symmetrische behuizing
- Geschikt voor DIN Linkse en DIN Rechtse deuren
- Kozijnmontage

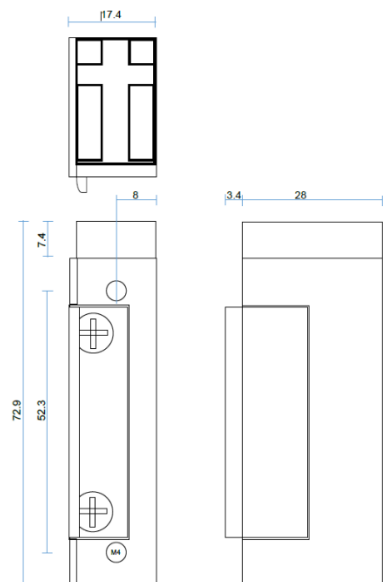


### Omschrijving

Een zeer universele elektrische sluitplaat welke in vele toepassingen wordt gemonteerd. De spanningsrange is toereikend voor de meest voorkomende installaties, de geringe afmetingen maken montage in vele houten kozijnen mogelijk.

**Technische specificaties**

Afmetingen (hxbxd)	:	72.9 x 17.4 x 28 mm	
Aansluitspanning	:	6-28 V AC/DC 100%ED	
Stroomafname in mA	:	12 VDC inschakelstroom:	340 mA
		12 VDC houdstroom:	140 mA
		24 VDC inschakelstroom:	170 mA
		24 VDC houdstroom:	70 mA


**Bestelnummers**

OC161 elektrische sluitplaat arbeidsstroom

**Toevoegingen**

De elektrische sluitplaat wordt gemonteerd in het kozijn in combinatie met een RVS voorplaat. Om de dagschoot vrij te kunnen geven is het noodzakelijk dat er ruimte wordt gemaakt in het kozijn. In het aanzicht van het kozijn is hierdoor de kantelbare schootvanger van de elektrische sluitplaat zichtbaar.

**Accessoires**

KL : korte voorplaat  
 HZ : lange voorplaat incl. nachtschootuitsparing