

OC361

Elektrische sluitplaat ruststroom

Een universele elektrische sluitplaat t.b.v. ontgrendeling van de dagschoot. De schootvanger draait in de behuizing. Zonder spanning ontgrendeld. Door de geringe afmetingen van de behuizing te monteren in vele kozijnen.

Kenmerken

- Ruststroom, spanningsloos ontgrendeld
- Universele spanning 6-28 V AC/DC 100%ED
- 2-polige aansluitconnector
- Schootvanger draait in behuizing (radius)
- Symmetrische behuizing
- Geschikt voor DIN Linkse en DIN Rechtse deuren
- Kozijnmontage

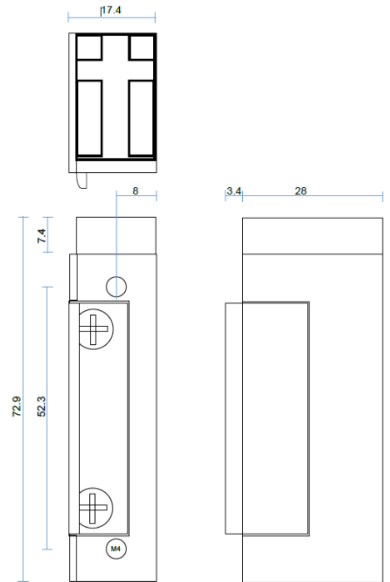


Omschrijving

Een zeer universele elektrische sluitplaat welke in vele toepassingen wordt gemonteerd. De spanningsrange is toereikend voor de meest voorkomende installaties, de geringe afmetingen maken montage in vele houten kozijnen mogelijk.

Technische specificaties

Afmetingen (hxbxd)	:	72.9 x 17.4 x 28 mm	
Aansluitspanning	:	6-28 V AC/DC 100%ED	
Stroomafname in mA	:	12 VDC inschakelstroom:	340 mA
		12 VDC houdstroom:	140 mA
		24 VDC inschakelstroom:	170 mA
		24 VDC houdstroom:	70 mA


Bestelnummers

OC361 elektrische sluitplaat ruststroom

Toevoegingen

De elektrische sluitplaat wordt gemonteerd in het kozijn in combinatie met een RVS voorplaat. Om de dagschoot vrij te kunnen geven is het noodzakelijk dat er ruimte wordt gemaakt in het kozijn. In het aanzicht van het kozijn is hierdoor de kantelbare schootvanger van de elektrische sluitplaat zichtbaar.

Accessoires

KL	:	korte voorplaat
HZ	:	lange voorplaat incl. nachtschootuitsparing