

## OC361G

### Elektrische sluitplaat ruststroom met dagschootgeleiding

Een universele elektrische sluitplaat t.b.v. ontgrendeling van de dagschoot. De schootvanger draait in de behuizing. Zonder spanning ontgrendeld. Door de geringe afmetingen van de behuizing te monteren in vele kozijnen.

Voorzien van dagschootgeleiding.

### Kenmerken

- Ruststroom, spanningsloos ontgrendeld
- Universele spanning 6-28 V AC/DC 100%ED
- 2-polige aansluitconnector
- Schootvanger draait in behuizing (radius)
- Symmetrische behuizing
- Geschikt voor DIN Linkse en DIN Rechtse deuren
- Onzichtbare montage bij een gesloten deur
- Kozijnmontage

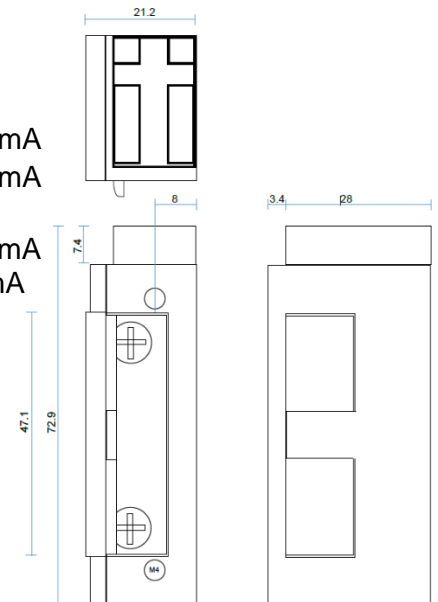


### Omschrijving

Een zeer universele elektrische sluitplaat welke in vele toepassingen wordt gemonteerd. De spanningsrange is toereikend voor de meest voorkomende installaties, de geringe afmetingen maken montage in vele houten, stalen, aluminium en kunststof kozijnen mogelijk.

**Technische specificaties**

Afmetingen (hxbxd)	:	72.9 x 21.2 x 28 mm	
Aansluitspanning	:	6-28 V AC/DC 100%ED	
Stroomafname in mA	:	12 VDC inschakelstroom:	340 mA
		12 VDC houdstroom:	140 mA
		24 VDC inschakelstroom:	170 mA
		24 VDC houdstroom:	70 mA


**Bestelnummers**

OC361G	elektrische sluitplaat ruststroom voorzien van dagschootgeleiding
--------	--

**Toevoegingen**

De elektrische sluitplaat wordt in het kozijn gemonteerd in combinatie met een RVS voorplaat. De voorplaat is voorzien van een dagschootgeleiding om de dagschoot vrij te kunnen geven. In het aanzicht van het kozijn zal hierdoor niets veranderen. Een onzichtbare montage.

**Accessoires**

16-KF	:	korte voorplaat 3mm.
16-KLLAP	:	korte voorplaat 3mm met lap (houten kozijn)
16-HZF	:	lange voorplaat 3mm incl. nachtschootuitsparing
16-HZLAP	:	lange voorplaat 3mm incl. nachtschootuitsparing (houten kozijn)