

OC361D

Elektrische sluitplaat ruststroom met dagschootsignalering

Een universele elektrische sluitplaat t.b.v. ontgrendeling van de dagschoot. De schootvanger draait in de behuizing. Zonder spanning ontgrendeld. Door de geringe afmetingen van de behuizing te monteren in vele kozijnen.

Voorzien van dagschootsignaleringskontakt.

Kenmerken

- Ruststroom, spanningsloos ontgrendeld
- Universele spanning 6-28 V AC/DC 100%ED
- 2-polige aansluitconnector
- Voorzien van signaleringskontakt
- 3-polige aansluitconnector (COM, NO, NC)
- Schootvanger draait in behuizing (radius)
- Symmetrische behuizing
- Geschikt voor DIN Linkse en DIN Rechtse deuren
- Kozijnmontage



Omschrijving

Een zeer universele elektrische sluitplaat welke in vele toepassingen wordt gemonteerd. De spanningsrange is toereikend voor de meest voorkomende installaties, de geringe afmetingen maken montage in vele houten kozijnen mogelijk. Voorzien van een dagschootsignaleringskontakt.

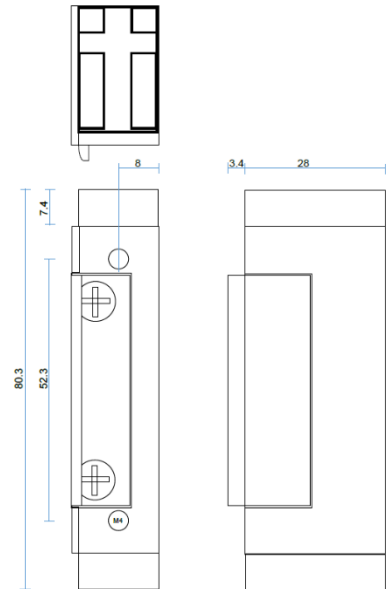
OC361D

Technische specificaties

| | | | |
|--------------------|---|-------------------------|--------|
| Afmetingen (hxbxd) | : | 80.3 x 17.4 x 28 mm | |
| Aansluitspanning | : | 6-28 V AC/DC 100%ED | |
| Stroomafname in mA | : | 12 VDC inschakelstroom: | 340 mA |
| | | 12 VDC houdstroom: | 140 mA |
| | | 24 VDC inschakelstroom: | 170 mA |
| | | 24 VDC houdstroom: | 70 mA |

Bestelnummers

| | |
|--------|--|
| OC361D | elektrische sluitplaat ruststroom voorzien van dagschootsignalering |
|--------|--|


Toevoegingen

De elektrische sluitplaat wordt gemonteerd in het kozijn in combinatie met een RVS voorplaat. Om de dagschoot vrij te kunnen geven is het noodzakelijk dat er ruimte wordt gemaakt in het kozijn. In het aanzicht van het kozijn is hierdoor de kantelbare schootvanger van de elektrische sluitplaat zichtbaar. Voorzien van een dagschootsignaleringskontakt.

Accessoires

| | | |
|----|---|---|
| KL | : | korte voorplaat |
| HZ | : | lange voorplaat incl. nachtschootuitsparing |