

OC161G-D

Elektrische sluitplaat arbeidsstroom met geleiding en signalering

Een universele elektrische sluitplaat t.b.v. ontgrendeling van de dagschoot. De schootvanger draait in de behuizing. Zonder spanning vergrendeld. Door de geringe afmetingen van de behuizing te monteren in vele kozijnen. Voorzien van dagschootgeleiding en dagschootsignaleringskontakt.

Kenmerken

- Arbeidsstroom, spanningsloos vergrendeld
- Universele spanning 6-28 V AC/DC 100%ED
- 2-polige aansluitconnector
- Voorzien van dagschootsignaleringskontakt
- 3-polige aansluitconnector (COM, NO, NC)
- Schootvanger draait in behuizing (radius)
- Symmetrische behuizing
- Geschikt voor DIN Linkse en DIN Rechtse deuren
- Onzichtbare montage bij gesloten deur
- Kozijnmontage




Omschrijving

Een zeer universele elektrische sluitplaat welke in vele toepassingen wordt gemonteerd. De spanningsrange is toereikend voor de meest voorkomende installaties, de geringe afmetingen maken montage in vele houten, stalen, aluminium en kunststof kozijnen mogelijk. Voorzien van dagschootgeleiding en een dagschootsignaleringskontakt.

Technische specificaties

Afmetingen (hxbxd)	:	80.3 x 21.2 x 28 mm
Aansluitspanning	:	6-28 V AC/DC 100%ED
Stroomafname in mA	:	12 VDC inschakelstroom: 12 VDC houdstroom: 24 VDC inschakelstroom: 24 VDC houdstroom:

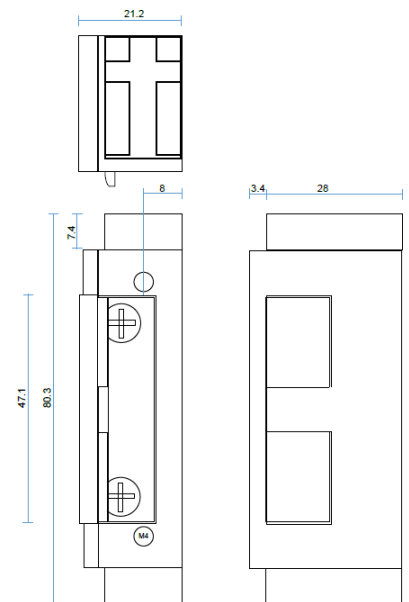

Bestelnummers

OC161G-D	elektrische sluitplaat arbeidsstroom voorzien van dagschootgeleiding voorzien van dagschootsignalering
----------	---

Toevoegingen

De elektrische sluitplaat wordt in het kozijn gemonteerd in combinatie met een RVS voorplaat. De voorplaat is voorzien van een dagschootgeleiding om de dagschoot vrij te kunnen geven. In het aanzicht van het kozijn zal hierdoor niets veranderen. Een onzichtbare montage.

Accessoires

16-KF	:	korte voorplaat 3mm
16-KLLAP	:	korte voorplaat 3mm met lap (houten deur)
16-HZF	:	lange voorplaat incl. nachtschootuitsparing
16-HZLAP	:	lange voorplaat incl. nachtschootuitsparing (houten deur)