

OC361G-D

Elektrische sluitplaat ruststroom met geleiding en signalering

Een universele elektrische sluitplaat t.b.v. ontgrendeling van de dagschoot. De schootvanger draait in de behuizing. Zonder spanning ontgrendeld. Door de geringe afmetingen van de behuizing te monteren in vele kozijnen. Voorzien van dagschootgeleiding en dagschootsignaleringskontakt.

Kenmerken

- Ruststroom, spanningsloos ontgrendeld
- Universele spanning 6-28 V AC/DC 100%ED
- 2-polige aansluitconnector
- Voorzien van dagschootsignaleringskontakt
- 3-polige aansluitconnector (COM, NO, NC)
- Schootvanger draait in behuizing (radius)
- Symmetrische behuizing
- Geschikt voor DIN Linkse en DIN Rechtse deuren
- Onzichtbare montage bij gesloten deur
- Kozijnmontage

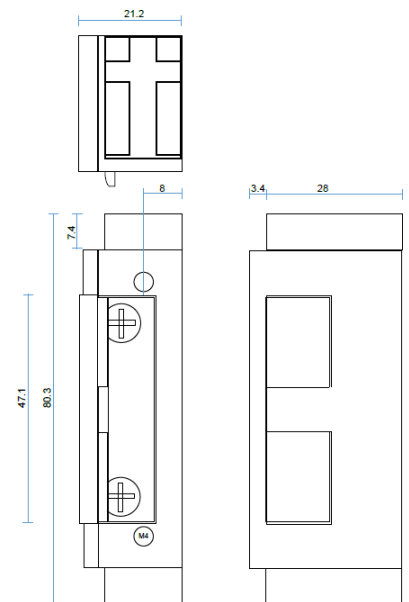


Omschrijving

Een zeer universele elektrische sluitplaat welke in vele toepassingen wordt gemonteerd. De spanningsrange is toereikend voor de meest voorkomende installaties, de geringe afmetingen maken montage in vele houten, stalen, aluminium en kunststof kozijnen mogelijk. Voorzien van dagschootgeleiding en een dagschootsignaleringskontakt.

Technische specificaties

Afmetingen (hxbxd)	:	80.3 x 21.2 x 28 mm	
Aansluitspanning	:	6-28 V AC/DC 100%ED	
Stroomafname in mA	:	12 VDC inschakelstroom:	340 mA
		12 VDC houdstroom:	140 mA
		24 VDC inschakelstroom:	170 mA
		24 VDC houdstroom:	70 mA


Bestelnummers

OC361G-D	elektrische sluitplaat ruststroom voorzien van dagschootgeleiding voorzien van dagschootsignalering
----------	---

Toevoegingen

De elektrische sluitplaat wordt in het kozijn gemonteerd in combinatie met een RVS voorplaat. De voorplaat is voorzien van een dagschootgeleiding om de dagschoot vrij te kunnen geven. In het aanzicht van het kozijn zal hierdoor niets veranderen. Een onzichtbare montage.

Accessoires

16-KF	:	korte voorplaat
16-KLLAP	:	korte voorplaat 3mm met lap (houten kozijn)
16-HZF	:	lange voorplaat incl. nachtschootuitsparing
16-HZLAP	:	lange voorplaat incl. nachtschootuitsparing (houten kozijn).