

LIVI 502



Elektromechanische automatisatie voor draaihekkens

tot 4,5 m - 400 kg




LIVI 502



Compatibel met externe kabelontgrendeling (art.560M en art. BLINDOS - optioneel) om altijd veilige toegang te hebben van buitenaf



Snelle ontgrendeling met individuele metalen sleutel, beschermd tegen weersinvloeden.



Deuropening tot 135°.



De motor kan ook haaks worden gemonteerd ten opzichte van de deur, met een verticale bevestigingsplaat (art. 560P)



Schuifrail (optioneel) om belemmeringen aan de zijkanten te vermijden

Dankzij de universele besturingen DE@NET is deze motor compatibel met NETLINK System.



NETCOM

Compatibel met NETCOM, het apparaat voor installatie, onderhoud en beheer van afstandsbedieningen!



LIVI 502 MOTOREN

COD.	Art.							€	ANDERE KENMERKEN
623120	502*	230V	3 m			11,1	60	€ 507,00	• Voor vleugels tot 3m lang
623140	502L*	230V	4,5 m			11	60	€ 557,00	• Trage versie, voor vleugels tot 4,5m
623121	502EN*	230V	4,5 m	✓		11,2	60	€ 622,00	• Met encoder, voor vleugels tot 4,5m lang
623180	502/24 **	24V	3 m			10	60	€ 552,00	• Voor vleugels tot 3m lang

Voor alle modellen: te monteren regelbare bevestigingsplaten inbegrepen (art. MLS/SFR), Afscherming niet inbegrepen.

*Sturing om de installatie compleet te maken: sturing cod. 677610 art. NET230N/C (met behuizing)

**Sturing om de installatie compleet te maken: sturing cod. 678261 art. NET24N/C (met behuizing)

KIT LIVI 502



COD.	Art.					€
623660	KIT 502/NET	2x502 + 2x560A/X + NET230N/C + LINE-X + AURA-X + 2xGTX4	3 m	30,3	15	€ 1.725,00
623662	KIT 502EN/NET	2x502EN + 2x560A/X + NET230N/C + LINE-X + AURA-X + 2xGTX4	4,5 m	29,8	15	€ 1.980,00
623670	KIT 502/24NET	2x502/24 + 2x560A/X + NET24N/C + LINE-X + AURA-X + 2xGTX4	3 m	29	15	€ 1.925,00

TECHNISCHE INFO	502 - 502EN	502L	502/24
Voedingsspanning motor (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)		24V ~
Maximaal vermogen (W)	300		80
Maximale kracht (Nm)	295	260	180
Schokbestendig (J)	22 -25 (vers. 502EN)	22	35
Max. aantal bewegingen in 24 uur	110		140
Ingebouwde condensator (µF)	8		/
Werkings temperatuur (°C)	-20 ÷ 50		
Thermische motorbeveiliging (°C)	150		/
Openingstijd 90°(s)	12	18	10
Gewicht van product inclusief verpakking (Kg)	13,5		13,2
Geluidsdruk (dBA)	< 70		
Beveiligingsgraad	IP44		

SPECIFIEKE ACCESSOIRES

COD. 629131
Art. 560A/X
Aluminium knikarm

1
 € € 90,00

COD. 629121
Art. 560BS/X
Gegalvaniseerde stalen schuifarm (rechts), 800mm lang




1
 € € 175,00

COD. 629111
Art. 560BD/X
Gegalvaniseerde stalen schuifarm (links), 800mm lang

1
 € € 175,00



KEUZE SCHEMA

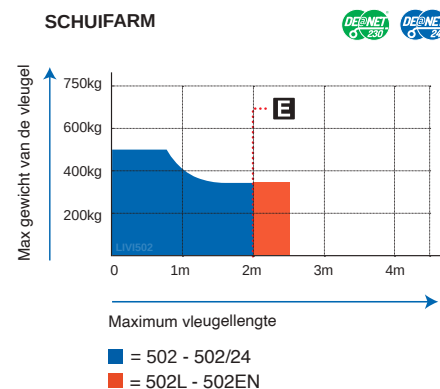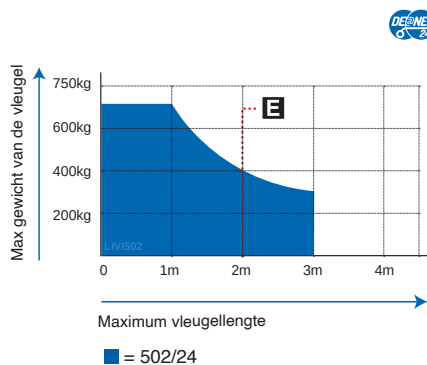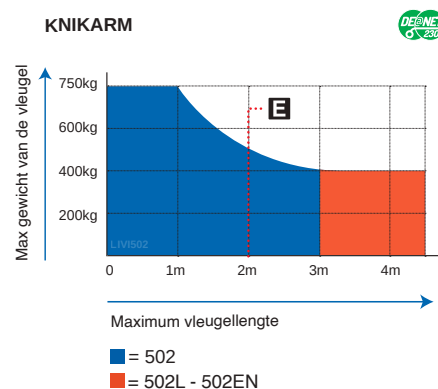


Als de vleugel groter is dan 2m of bij gebruik van omkeerbare motoren is het plaatsen van een elektrisch slot noodzakelijk om de poort te blokkeren in gesloten positie. De hoogte en de structuur van de vleugel, alsook de aanwezigheid van sterke wind kan een waarde vermindering van de voorgeschreven data in de tabel veroorzaken of maakt het nodig om een elektrisch slot te gebruiken, ook voor vleugel van minder dan 2m.

VOORBEELD VAN EEN TYPISCHE INSTALLATIE



AFMETINGEN

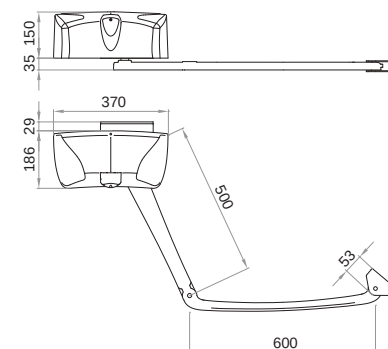

De nieuwe LINE-X, AURA-X en GTX accessoires worden verzonden zodra de huidige modellen zijn uitverkocht