

# DICTATOR deuropvangers vangen dichtslaande deuren geruisloos op


Door gebruik te maken van een DICTATOR deuropvanger worden uw deur, ramen en kozijnen gespaard. Ook kunt u, door gebruik te maken van een deuropvanger, er zeker van zijn dat hard dichtslaande deuren tot het verleden zal behoren. Dit is met name belangrijk op plaatsen waar rust en/of concentratie een vereiste is (kantoren, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, hotels, toegangsdeuren in flats e.d.). Een ander belangrijk voordeel van gebruik van een deuropvanger is dat voorkomen wordt dat met name kinderen met hun vingers tussen de deur bekneld kunnen raken.

Ook de ideale oplossing in combinatie met een deurdranger om er voor te zorgen dat de deur altijd goed in het slot zal worden getrokken.

Vaak wordt er ook voor een deuropvanger gekozen in die situaties waar de bestaande deurdranger niet voldoende kracht heeft om de deur op het laatst in het slot te trekken als gevolg van windbelasting of teveel weerstand van het dagslot. In deze situaties adviseren wij om een deuropvanger met eindslag (dode slag) toe te passen, dit zorgt ervoor dat de deur altijd dicht- en aangetrokken zal worden.

In die situaties waar er onvoldoende plaats om een deuropvanger verticaal te kunnen monteren, adviseren wij om het type 1400 of het type VS2000 toe te passen. Deze zijn standaard ook geschikt om horizontaal te monteren.

Voor schuifdeuren is er het type 1100 vernikkeld of verzinkt (op basis van model 1000 met RVS hoekstuk) of het type 1700 (op basis van model 1600 met RVS hoekstuk). De 1700 is naast een glans verchroomde uitvoering ook leverbaar in RVS en een 3-tal standaard RAL kleuren.

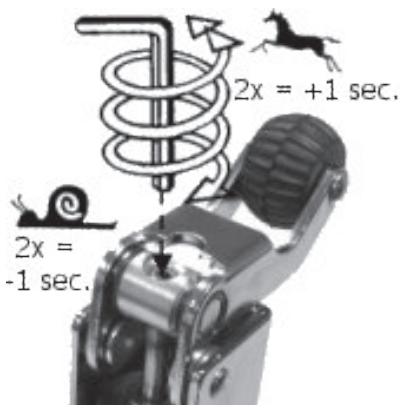

## Regeling van de deuropvangers:

Bij al onze deuropvangers is het mogelijk de sluitsnelheid te regelen.

### Dit gaat als volgt:

Als de zuigerstang (zeskant in de kop) m.b.v. een inbussleutel 6 naar boven wordt gedraaid, zal de sluitsnelheid groter worden.

Wanneer de zuigerstang naar beneden wordt gedraaid zal de sluitsnelheid kleiner worden.

Af fabriek is de deuropvanger al op de meest optimale dempingverhouding ingesteld.

## Belangrijkste voordelen:

- Hard dichtslaan van de deur wordt voorkomen
- Deur wordt goed gesloten gehouden waarmee klapperen van de deur wordt voorkomen
- Gevaar van vingers tussen de deur wordt aanzienlijk verkleind.
- Maakt het gebruik van deurkrukken, dagsloten of rolsloten overbodig.
- Zonder problemen getest tot 1.000.000 slagen.
- Door gebruik van thermo-neutrale olie, ook bij wisselende temperaturen, een constante werking
- Nagenoeg onderhoudsvrij



Haak 1011

1011 lage haak voor deuren met een terugligging van 5 tot 20 mm.



Haak 1009

1009 hoge haak (standaard) voor ongeveer gelijkliggende deuren. -4 t/m +14 mm.



Haak 1013

1013 extra hoge haak voor opdekdeuren van 15 tot 30 mm.

