

**OMSCHRIJVING**

Sterke vergrendeling bestaande uit een dubbele magneet en twee ankerplaten die op het kozijn en deur worden gemonteerd. Als de ankerplaat tegen de magneet aan wordt gedrukt en de spanning staat op de magneet dan vergrendelt deze. Door de spanning te onderbreken wordt de magneet ontgrendeld. Standaard voorzien van spoel- en deurstandsignalering, timer en LED indicatie. Geschikt voor 12V= en 24V= en horizontaal of verticaal te monteren.


**EIGENSCHAPPEN**

- 5.450 N houdkracht per magneet (ca. 545 kg)
- Opbouwuitvoering
- Geschikt voor horizontale of verticale montage
- Ruststroom (spanningsloos ontgrendeld)
- Geschikt voor 12V= en 24V=
- 100% belastbare spoelen (geen problemen met doorbranden van de spoelen)
- Voorzien van spoel -en deurstandsignalering, timer en LED indicatie
- Getest op 1.000.000 operaties
- Geen restmagnetisme
- Bewerkt met een nylon coating (tegen roestvorming)
- Voor dubbele deuren
- Magneten afzonderlijk aan te sturen
- Behuizing optioneel in andere lengtes te leveren




## MODELLEN


**Ruststroom** = spanningsloos ontgrendeld  
**37DSMDT** elektromagneet opbouw met spoel- en deurstandsignalering en LED indicatie, 12/24V=

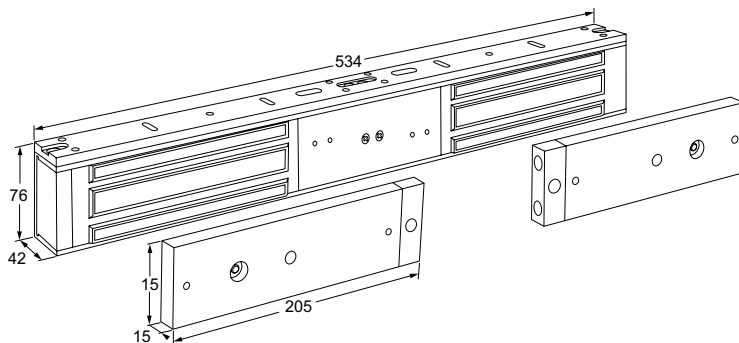

**37DLC** L steun met afdekkap voor een naar buiten draaiende deur

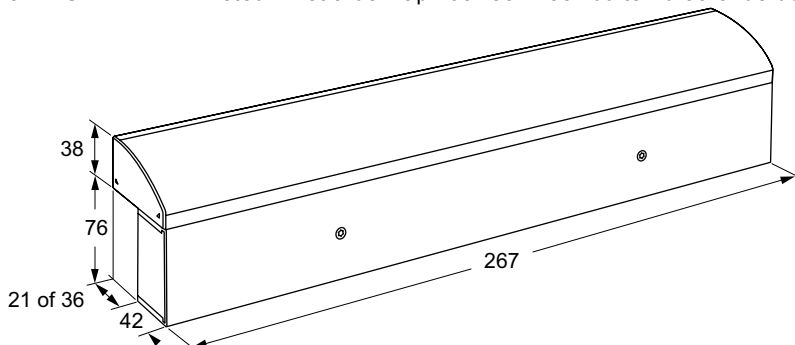

**37DZLC** Z en L steun met afdekkap voor een naar binnen draaiende deur

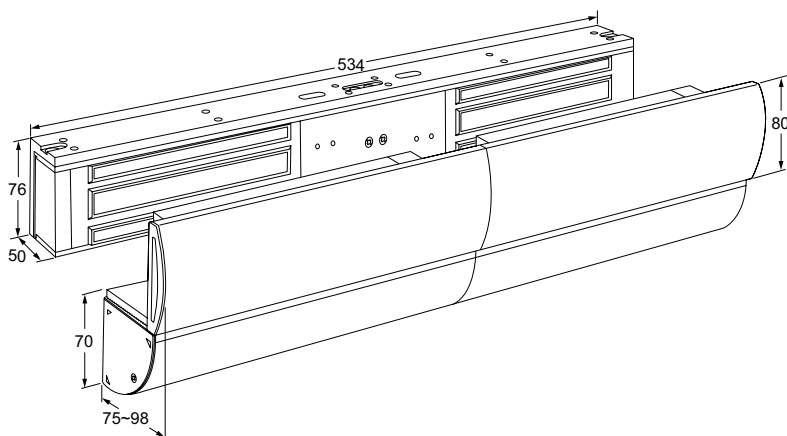

## ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

**Spoelen**

| Voltage | stroomafname | belastbaarheid |
|---------|--------------|----------------|
| 12V=    | 1240 mA      | 100%           |
| 24V=    | 700 mA       | 100%           |

*Gebruik uitsluitend gestabiliseerde voedingen!*

**Spoelsignalering**

Contactbelastbaarheid max. 1 A/24V DC



37AP opbouwsteun als door deur heen boren niet mogelijk of gewenst is of bij deurdiktes > 55 mm.