

**OMSCHRIJVING**

Deze geheel uit messing en r.v.s. uitgevoerde nachtschootopeners kunnen elektrisch de nachtschoot van een mechanisch slot vrijgeven.



Bij arbeidsstroom gebeurt dit door het geven van een elektrische impuls en bij ruststroom door het verbreken van de spanning. De lange sluitplaat heeft een uitsparing voor de dagschoot. Op deze manier valt zowel de dag als de nachtschoot in de sluitplaat. Optioneel zijn deze deuropeners uitgevoerd met een nachtschootsignalering.

**EIGENSCHAPPEN**

- 10.000 N houdkracht (ca. 1.000 kg)
- Inbouwuitvoering
- Keuze uit arbeidsstroom of ruststroom
- Voorzien van 100% belastbare spoelen (geen problemen met doorbranden van spoelen)
- Keuze uit 12V= of 24V=
- Getest op 150.000 operaties
- Voorzien van lange sluitplaat met dagschootuitsparing
- Geheel uit messing en r.v.s. vervaardigd
- Geschikt voor een nachtschootdiepte van 18 mm (20 mm met sluitnaad)
- Geschikt voor een nachtschoothoogte van 50 mm
- Geschikt voor een nachtschootdikte van 12 mm
- Optioneel met nachtschootsignalering

MODELLEN


**Arbeidsstroom = spanningsloos vergrendeld**

- 9201EL elektrische deuropener, 12V=, DIN links
- 9201FL elektrische deuropener, 24V=, DIN links
- 9201ER elektrische deuropener, 12V=, DIN rechts
- 9201FR elektrische deuropener, 24V=, DIN rechts

- 9202EL elektrische deuropener, 12V=, DIN links, nachtschootsignalering
- 9202FL elektrische deuropener, 24V=, DIN links, nachtschootsignalering
- 9202ER elektrische deuropener, 12V=, DIN rechts, nachtschootsignalering
- 9202FR elektrische deuropener, 24V=, DIN rechts, nachtschootsignalering

**Ruststroom = spanningsloos ontgrendeld**

- 9203EL elektrische deuropener, 12V=, DIN links
- 9203FL elektrische deuropener, 24V=, DIN links
- 9203ER elektrische deuropener, 12V=, DIN rechts
- 9203FR elektrische deuropener, 24V=, DIN rechts
  
- 9204EL elektrische deuropener, 12V=, DIN links, nachtschootsignalering
- 9204FL elektrische deuropener, 24V=, DIN links, nachtschootsignalering
- 9204ER elektrische deuropener, 12V=, DIN rechts, nachtschootsignalering
- 9204FR elektrische deuropener, 24V=, DIN rechts, nachtschootsignalering

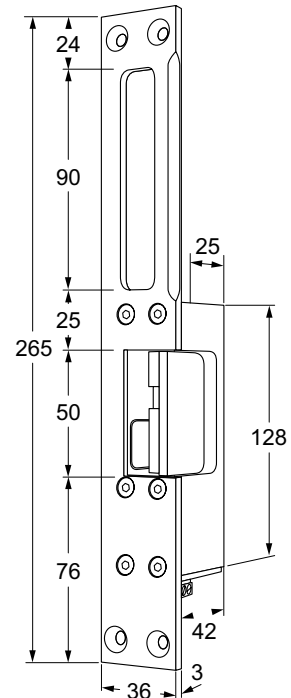

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

**Spoelen**

Spoelcode	Voltage	stroomafname	belastbaarheid
E	12V=	400 mA	100%
F	24V=	200 mA	100%

**Nachtschootsignalering**

Contactbelastbaarheid max. 3 A/125V AC of 2 A/30V DC

