



OMSCHRIJVING

Deze anti-panieksloten zijn zelf-vergrendelend wat betekent dat na iedere sluiting van de deur de nachtschoot automatisch vergrendeld. Door het automatisch vergrendelen en een nachtschootuitslag van 20 mm zijn deze sloten geschikt voor situaties waar hoge eisen aan beveiliging worden gesteld. Dankzij de anti-paniekt functie zijn de sloten altijd in de vluchtrichting via de deurkruk te openen. Deze insteeksloten hebben een doornmaat van 65 mm en een PC maat van 72 mm. Voorzien van roestvast stalen schoten en een voorplaat van 24 mm breed. Alle modellen zijn voorzien van gesloten verzinkte slotkast, geproduceerd volgens DIN 18251 en zijn gecertificeerd volgens EN 179 en EN 1125. Ten behoeve van alarminstallaties kan het slot worden geleverd met een nachtschootsignalering.



EIGENSCHAPPEN

- 10.000 N houdkracht (ca. 1.000 kg)
- Inbouduitvoering
- Keuze uit arbeidsstroom of ruststroom
- Zelfvergrendelend
- Enkelzijdig gecontroleerd
- Keuze uit 12V= of 24V=
- 100% belastbare spoelen (geen problemen met doorbranden van de spoelen)
- Voorzien van ingebouwde bipolaire blusdiode
- Paniektfunctie aan de binnenzijde
- Met schootblokkering (niet te 'flipperen')
- Doornmaat 65 mm (optioneel 55 mm), PC 72 mm
- Voorzien van afgeronde voorplaat 24 mm (optioneel 20 mm)
- Uitslag dagschoot 10 mm, uitslag nachtschoot 20 mm
- Voorzien van 9 mm kruk gat
- Gecertificeerd volgens EN 179 en EN 1125
- Geproduceerd volgens DIN 18250
- Maatvoering volgens DIN 18251
- Voorzien van gesloten verzinkte slotkast
- Voorzien van rvs dag- en nachtschoot
- Optioneel te voorzien van nachtschootsignalering
- Optioneel geschikt voor brandwerende deuren

MODELLEN

Arbeidsstroom = spanningsloos vergrendeld


E-3268AE	elektrisch slot, doornmaat 65, PC 72, DIN links, draairichting 1, 12V=
E-3269AE	elektrisch slot, doornmaat 65, PC 72, DIN links, draairichting 3, 12V=
E-3270AE	elektrisch slot, doornmaat 65, PC 72, DIN rechts, draairichting 2, 12V=
E-3271AE	elektrisch slot, doornmaat 65, PC 72, DIN rechts, draairichting 4, 12V=

E-3268AF	elektrisch slot, doornmaat 65, PC 72, DIN links, draairichting 1, 24V=
E-3269AF	elektrisch slot, doornmaat 65, PC 72, DIN links, draairichting 3, 24V=
E-3270AF	elektrisch slot, doornmaat 65, PC 72, DIN rechts, draairichting 2, 24V=
E-3271AF	elektrisch slot, doornmaat 65, PC 72, DIN rechts, draairichting 4, 24V=

Ruistroom = spanningsloos ontgrendeld

E-3268RE	elektrisch slot, doornmaat 65, PC 72, DIN links, draairichting 1, 12V=
E-3269RE	elektrisch slot, doornmaat 65, PC 72, DIN links, draairichting 3, 12V=
E-3270RE	elektrisch slot, doornmaat 65, PC 72, DIN rechts, draairichting 2, 12V=
E-3271RE	elektrisch slot, doornmaat 65, PC 72, DIN rechts, draairichting 4, 12V=

E-3268RF	elektrisch slot, doornmaat 65, PC 72, DIN links, draairichting 1, 24V=
E-3269RF	elektrisch slot, doornmaat 65, PC 72, DIN links, draairichting 3, 24V=
E-3270RF	elektrisch slot, doornmaat 65, PC 72, DIN rechts, draairichting 2, 24V=
E-3271RF	elektrisch slot, doornmaat 65, PC 72, DIN rechts, draairichting 4, 24V=

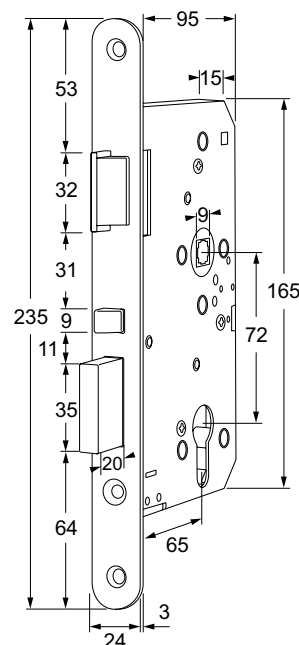

BIJBEHORENDE ARTIKELN

3	nachtschootsignalering (2 in bovenstaande artikelnummers wordt 3) (voorbeeld: 3268AE wordt 3368AE)
---	---

E-152L	sluitplaat met afgeronde hoeken, DIN links
E-152R	sluitplaat met afgeronde hoeken, DIN rechts
E-156L	sluitplaat recht, DIN links
E-156R	sluitplaat recht, DIN rechts

GDK8	gedeelde krukstift 8-9-8 mm
------	-----------------------------

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Spoelen


Spoelcode	voltage	stroomafname	belastbaarheid
E	12V=	100 mA	100%
F	24V=	200 mA	100%

Nachtschootsignalering in

Contactbelastbaarheid max. 3Amp./125Vac, 1,5Amp./250Vac

Nachtschootsignalering uit

Contactbelastbaarheid max. 3Amp./125Vac, 1,5Amp./250Vac

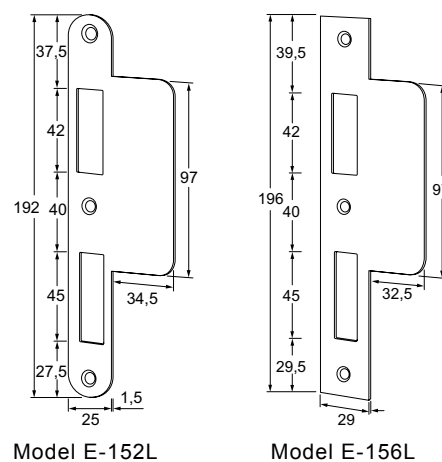

Model E-152L

Model E-156L

