



#### OMSCHRIJVING

Deze nachtschootopeners kunnen elektrisch de nachtschoot van een mechanisch slot vrijgeven. Alle modellen werken volgens het ruststroomprincipe wat betekent dat de deuropener ontgrendeld bij spanningsuitval. Door de speciale constructie ontgrendelen deze modellen onder zijdelingse druk waardoor ze geschikt zijn voor vluchtdeuren of andere situaties waarbij druk op de dagschoot komt.



Optioneel zijn deze deuropeners uitgevoerd met een nachtschootsignalering.

#### EIGENSCHAPPEN


- 7.350 N houdkracht (ca. 750 kg)
- Ontgrendeld onder 4.500 N (ca. 450 kg) zijdelingse druk
- Ruststroom
- Keuze uit diverse voltages (12V= of 24V=)
- Getest op 300.000 operaties
- Voorzien van korte rvs sluitplaat
- Voorzien van rvs schroeven (bevestiging sluitplaat)
- Voorzien van bipolaire blusdiode en 100% belastbare spoelen
- Werktemperatuur -15°C tot 40°C
- Geschikt voor een nachtschootdiepte van 11,5 mm (13,5 mm met sluitnaad)
- Geschikt voor een nachtschoothoogte van 42 mm
- Geschikt voor een nachtschootdikte van 10 mm
- Optioneel te voorzien van nachtschootsignalering
- Voldoet aan EN 14846



BEKIJK DE VIDEO

MODELLEN

<b>Rustroom</b>	<b>= spanningsloos ontgrendeld</b>
RVN11EL	elektrische deuropener, korte sluitplaat, 12V=, DIN links
RVN11ER	elektrische deuropener, korte sluitplaat, 12V=, DIN rechts
RVN11FL	elektrische deuropener, korte sluitplaat, 24V=, DIN links
RVN11FR	elektrische deuropener, korte sluitplaat, 24V=, DIN rechts
RVNT11EL	elektrische deuropener, korte sluitplaat, 12V=, DIN links, nachtschootsignalering
RVNT11ER	elektrische deuropener, korte sluitplaat, 12V=, DIN rechts, nachtschootsignalering
RVNT11FL	elektrische deuropener, korte sluitplaat, 24V=, DIN links, nachtschootsignalering
RVNT11FR	elektrische deuropener, korte sluitplaat, 24V=, DIN rechts, nachtschootsignalering

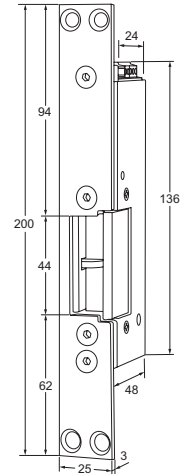

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

**Spoelen**

spoelcode	voltage	stroomafname	belastbaarheid
E	12V=	325mA	100%
F	24V=	160mA	100%

**Nachtschootsignalering**

Contactbelastbaarheid 5A / 250VAC, 5A / 0-15V DC, 3A / 15-30V DC

