

GENIUS Meerpuntssluiting met elektromechanische aandrijving.



GENIUS EA

dit is een speciaal-slot voor een automatische ver- en ontgrendeling van de deur. Deze beschikt over een geïntegreerde elektronische besturing en een elektronisch aangedreven motor. Combineerbaar met KfV radiografische afstandsbedieningen, en transpondersleutel.

GENIUS wordt reeds in de fabriek met een sleutelbediende KfV-meerpuntsvergrendeling gecombineerd. Vanaf een doornmaat van 35 mm voor een profielcilinder met vrijloopfunctie. De meerpuntsvergrendeling garandeert een perfecte vergrendeling van de deur.

GENIUS is combineerbaar met de AS 2502, AS 2600, 2602.

GENIUS EB

heeft dezelfde kenmerken als de versie EA. Bijkomend te combineren met externe tijdschakelaars of externe systemen zoals draaideur automaten of alarmcentrales. Optioneel: een ontgrendeling via radiografische of infrarood afstandsbediening is mogelijk (handzenders).

GENIUS CA/CB

is naar keuze met de uitvoeringskenmerken van EA of EB verkrijgbaar. Bijkomend is de „snel-ontgrendeling Comfort“ ingebouwd. Deze laat toe het slot te ontgrendelen door de kruk naar beneden te drukken.

Gedetailleerde informatie over de toepasbare profielcilinders vindt u onder: www.siegenia-aubi.com



**AS 2600 EA, AS 2600 CA,
AS 2600 EB, AS 2600 CB
AS 2602 EB, AS 2602 CB**

Meerpuntssluiting met een extra bijzetslot boven en onder het hoofdslot alsook een elektronische GENIUS aandrijving. Het bijzetslot is uitgerust met een pen-zwenkhaak-combinatie vervaardigd uit gehard staal.

Technische gegevens.

GENIUS AS 2600 EA/EB/CA*/CB*

| Doornmaat | AS/Steekmaat | Voorplaat | Krukvierkant | Uitvoering |
|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|
| 35 | 92 | F16 | 8 | B001 |
| 40 | | F20 | | |
| 45 | | F24 | | |
| 50 | | P6-24-6 | | |
| 55 | | P8-24-8 | | |
| 65 | | | | |

AS 2502 EA/EB/CA*/CB*

| Doornmaat | AS/Steekmaat | Voorplaat | Krukvierkant | Uitvoering |
|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 55 | 72 | F24 | 8 | W267 W269 |

GENIUS AS 2602 EA/EB/CA*/CB*

| Doornmaat | AS/Steekmaat | Voorplaat | Krukvierkant | Uitvoering |
|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|
| 55 | 72 | F16 | 8 | B001 |
| 65 | | F20 | | B003 |


*Geen rozetten-schroefgathulzen voorzien!

| Uitvoering | A | G | B | F | C | K | I |
|------------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|
| B001 | 2170 | 1020 | 760 | 380 | 730 | 130 | 290 |
| B003 | 2400 | 1020 | 760 | 380 | 980 | 130 | 270 |
| W267 | 2400 | 1050 | 740 | 380 | 750 | – | 500 |
| W269 | 2400 | 1050 | 740 | 380 | 1105 | – | 145 |

Voorplaat type's standaard

| Artikel | Afmeting | Uitvoering |
|---------|--|------------|
| F-16 | Vlakke voorplaten (2170 x 16 mm) | rvs/inox |
| F-20 | Vlakke voorplaten (2170 x 20 mm) | rvs/inox |
| F-24 | Vlakke voorplaten (2170 x 24 mm) | rvs/inox |
| P-6-24 | U-profielvoorplaten (2170 x 6 x 24 x 6 mm) | rvs/inox |
| P-8-24 | U-profielvoorplaten (2170 x 8 x 24 x 8 mm) | rvs/inox |

Let op, voor de kozijn/kaderzijde is een sluitlijst of een sluitplaat met een magneetcontact vereist.

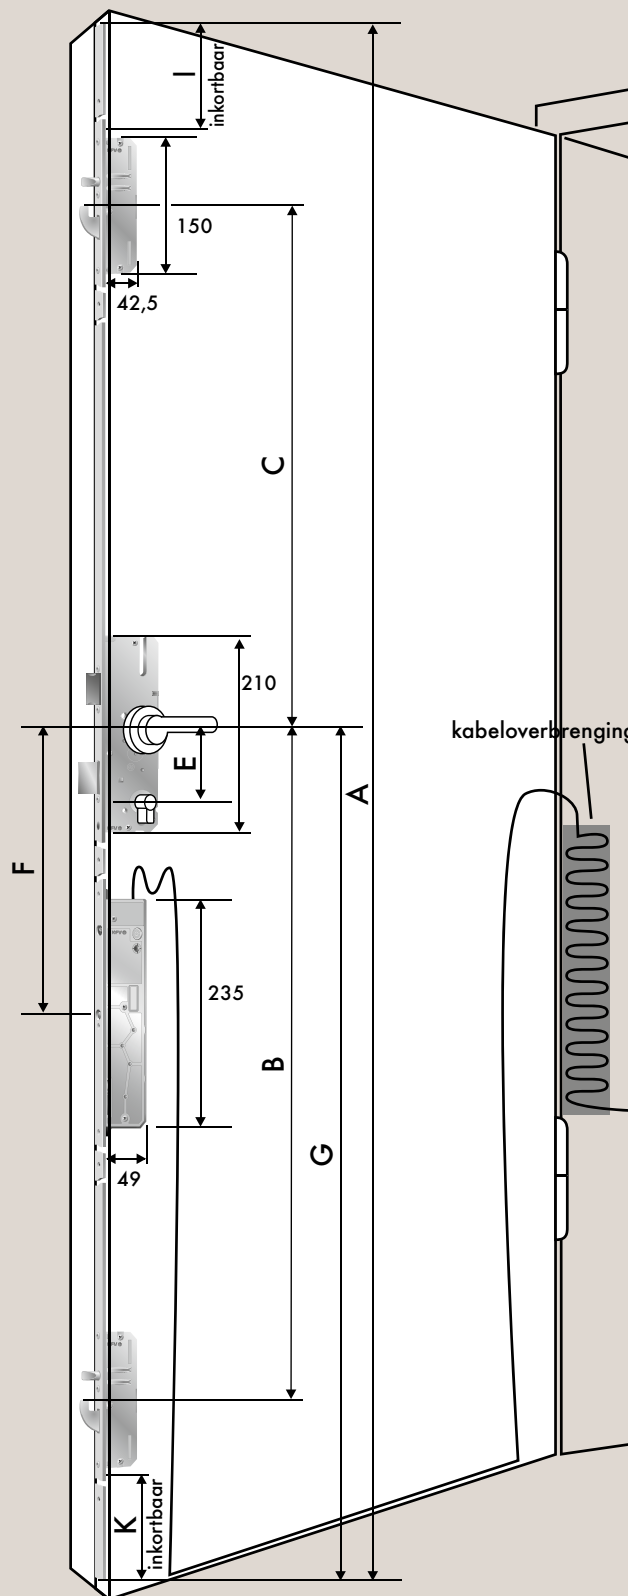

Functie-overzicht en toebehoren.

GENIUS FUNCTIES

TYPE EA TYPE CA TYPE EB TYPE CB

| | TYPE EA | TYPE CA | TYPE EB | TYPE CB |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Voorplaatbreedte vanaf 16 mm | ● | ● | ● | ● |
| Vanaf 35 mm doornmaat | ● | ● | ● | ● |
| Doorzaagbelemmering in de nachtschoot | ● | ● | ● | ● |
| Combineerbaar met in de handel verkrijgbare beslagen | ● | ● | ● | ● |
| Automatische vergrendeling zodra de deur dicht is | ● | ● | ● | ● |
| Handmatige ver- en ontgrendeling met vrijloopcilinder ook bij stroomuitval | ● | ● | ● | ● |
| Een krachtige tandwieloverbrenging in de hoofdslotkast zorgt voor een goede afsluiting van de deur | ● | ● | ● | ● |
| Permanente elektronische bewaking (niet goed gesloten vergrendeling wordt akoestisch gemeld) | ● | ● | ● | ● |
| Bedrijfsinstelbaar (door tuimelschakelaar in de slotplaat): Safe-functie: elke keer nadat de deur in het kozijn/kader gevallen is, wordt de deur automatisch op alle punten vergrendeld Vario-functie: de deur blijft enkel op de dagschoot vergrendelt | ● | ● | ● | ● |
| Elektrische opening via potentiaalvrij contact (knop) of externe toegangscontrolesystemen | ● | ● | ● | ● |
| Bediening via radiografische afstandsbediening (van binnen en van buiten bedienbaar) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bediening via transponder | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bediening via infrarood afstandsbediening (visueel contact met deur noodzakelijk) | | | ○ | ○ |
| Bediening met vingerafdruk | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Safe-/Vario-functie instelbaar met externe tijd klok | | | ● | ● |
| Combinatie met externe systemen (bijv. draaideurautomaten of alarminstallatie) | | | ○ | ○ |
| Comfortopening met de deurkruk vanaf de binnenzijde van de deur | | ● | | ● |
| Speciale versie compatibel met io-homecontrol® In deze versie zijn niet alle hiervoor genoemde functies beschikbaar | | | ○ | ○ |

- Deze functies zijn af fabriek beschikbaar.
- Voor deze functies is extra toebehoren vereist.