



Meerpuntssluiting Antipaniek | Serie 006

Toepassing

De HMB Meerpuntssluitingen Serie 006 zijn geschikt voor toegangsdeuren die tevens dienen als brandvluchtdeuren. De Meerpuntssluitingen zijn voorzien van een antipaniekfunctie. Dit betekent dat de vergrendelde deur altijd aan de binnenzijde via de deurkruk te openen is. Alle schoten worden namelijk in één keer ingetrokken. Tevens kan er een loopfunctie gecreëerd worden wegens de gedeelde tuimelaar in de hoofdkast. Hierdoor kan de deur, als het slot ontgrendeld is, via de kruk aan de buitenzijde geopend worden. Als het slot vergrendeld is, kan alleen de kruk aan de antipaniekzijde bediend worden.

De HMB Meerpuntssluitingen met antipaniekfunctie zijn in elke houten deur tot een lengte van 2700 mm toepasbaar. De sluitingen worden door middel van een cilinderbediening tegelijkertijd op drie punten vergrendeld. Hierdoor hoeft er maar één deurbeslag geplaatst te worden en niet meerdere, zoals bij bijzetsloten.

Tot slot zijn deze Meerpuntssluitingen in combinatie met de HMB Sluitplaten en -kommen, kwalitatief hoogwaardige sluitingen die in gevelelementen voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2 en 3 volgens NEN 5096 en aan de gestelde veiligheidseisen voor brandvluchtwegen volgens NEN-EN 179.



Voorbeeld Noodopener

Voordelen

- Bedieningsvriendelijk;
- Grote scheluwte-opname;
- Voorzien van twee hardmetalen afgeschuinde vernikkelde haakschoten;
- Zeer sterke Meerpuntssluiting door tandwielconstructie in de hoofdkast;
- Diverse types verkrijgbaar;
- Voorzien van SKG3 en SKH3 keurmerk;
- Goedgekeurd volgens Politiekeurmerk Veilig Wonen;
- Goedgekeurd volgens NEN 5096 en NEN-EN 179;
- Toepasbaar tot deurlengte 2700 mm;
- Geen kans op inwatering wegens afgeronde voorplaat;
- Loopfunctie mogelijk.

Belangrijk!

- Het toe te passen deurbeslag dient altijd getest en gecertificeerd te zijn in combinatie met de HMB Meerpuntssluiting;
- Altijd toepassen met gecertificeerde vrijloopcilinder en vrijloopcilinder altijd bedienen met originele sleutel.



*"Geschikt voor zowel toegangsdeuren
als brandvluchtdeuren"*

Gedetailleerde productinformatie


Artikel	Omschrijving	Lengte	Doornmaat	PC-maat	Din*
500293	HMB Mps Antipaniek	1700 mm	55 mm	92 mm	LS
500294	HMB Mps Antipaniek	1700 mm	55 mm	92 mm	RS
500295	HMB Mps Antipaniek	1700 mm	65 mm	92 mm	LS
500296	HMB Mps Antipaniek	1700 mm	65 mm	92 mm	RS
500313	HMB Mps Antipaniek	1950 mm	55 mm	92 mm	LS
500314	HMB Mps Antipaniek	1950 mm	55 mm	92 mm	RS
500315	HMB Mps Antipaniek	1950 mm	65 mm	92 mm	LS
500316	HMB Mps Antipaniek	1950 mm	65 mm	92 mm	RS

* De opgegeven draairichting is naar buiten. Voor naar binnendraaiende deuren dient u de dagschoot om te leggen en in tegenovergestelde draairichting te nemen, zodat de paniekfunctie aan de binnenzijde blijft.



Specificaties

Uitvoering:	HMB Meerpuntssluiting Antipaniek
Serie:	006
Krukhoogte:	1070 mm
Krukgat:	9 mm (gedeelde krukgat)
PC-maat:	92 mm
Doornmaat:	55 mm - slotkastdiepte 73 mm 65 mm - slotkastdiepte 83 mm
Nachtschoot:	20 mm
Voorplaat:	Staal verzinkt

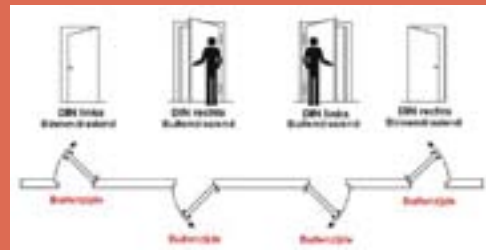

info@stedaparts.nl
www.stedaparts.nl

STEDAPARTS
WEBSHOP VOOR BEVEILIGINGSPRODUCTEN