

## Toepassing

De HMB Meerpuntssluitingen Serie 007 zijn uitermate geschikt voor toegangsdeuren die tevens dienen als brandvluchtdeuren. Vanaf de binnenzijde is de Motortronic Meerpuntssluiting altijd te openen via de deurkruk. Hierdoor is de sluiting geschikt voor toepassing in brandvluchtdeuren die moeten voldoen aan de gestelde veiligheidseisen volgens NEN-EN 179.

Het slot vergrendelt volautomatisch op drie punten zonder dat u hiervoor een handeling hoeft te verrichten. Hierdoor is uw deur 24 uur per dag afgesloten, open-flipperen onmogelijk en hoeft u zich geen zorgen te maken of u de deur wel of niet heeft afgesloten. Bij stroomuitval blijft het slot volledig vergrendeld en is openen van de deur via de sleutel altijd mogelijk.

Ontgrendeling van de Motortronic Meerpuntssluiting is mogelijk via verschillende toepassingsmogelijkheden, zoals een Afstandsbediening, Vingerscanner, Bluetoothpaneel met pincode, Intercominstallatie, Transponderlezer, Drukknopschakelaar of andere toegangscontrolesystemen.

Tevens kan de Meerpuntssluiting geïntegreerd worden in bestaande toegangscontrolesystemen, managementinstallaties en/of brandmeldinstallaties van gebouwen.

Doordat de Motortronic Meerpuntssluiting voorzien is van speciale aan beide zijden afgeschuinde haakschoten en doordat de dagschoot eenvoudig om te keren is, kan de Motortronic zowel DIN-links als DIN-rechts toegepast worden. Tevens kunnen de Meerpuntssluitingen wegens de soepele uitdraai van de haak (van beneden naar boven) en in combinatie met de HMB Sluitgarnituursets, een grote scheluwte van de deur opvangen die binnen de GND-normering valt. Hierdoor is dit type slot uitermate geschikt voor renovatieprojecten.

De HMB Motortronic Meerpuntssluitingen met antipaniefunctie zijn, in combinatie met de HMB Sluitplaten en -kommen, kwalitatief hoogwaardige sluitingen en voldoen in gevelelementen aan inbraakwerendheidsklasse 3 volgens NEN 5096 en aan vluchtwegnormering volgens NEN-EN 179.

In uitzonderlijke gevallen is toepassing met kruk/kruk mogelijk. Dit betekent dat deuren die een antipaniefunctie vereisen, tevens als loopdeur kunnen fungeren. Hiervoor dient u gebruik te maken van een Meerpuntssluiting met gedeelde tuimelaar. In deze situatie blijft bediening van binnenuit altijd mogelijk. Door de Meerpuntssluiting in een loopstandfunctie te schakelen d.m.v. de besturing blijven de haakschoten ingetrokken en blijft de deur op de dagschoot vergrendeld. Dit houdt in dat de deur ook via de buitenkruk bedienbaar is.

# Meerpuntssluiting Motortronic met antipaniefunctie | Serie 007

## Voordelen

- Betrouwbaar, snel en sterk wegens twee parallelle kwaliteitsmotoren;
- Permanente vergrendeling;
- Diverse aansluitopties;
- Geschikt voor toegangscontrolesystemen;
- Toepasbaar i.c.m. draaideurautomaat;
- Twee instelbare loopstandfuncties;
- Verkrijgbaar met deurstandsinalering;
- Grote scheluwte-opname;
- Voorzien van twee hardmetalen afgeschuinde vernikkelde haakschoten;
- Zeer sterke Meerpuntssluiting wegens tandwielconstructie in de hoofdkast;
- Voorzien van keurmerk SKG3 en SKH3 volgens NEN 5096;
- Goedgekeurd volgens Politiekeurmerk Veilig Wonen;
- Goedgekeurd voor brandvluchtwegen volgens NEN-EN 179;
- Geen verschil in DIN-links of DIN-rechts;
- Toepasbaar tot deurlengte 2700 mm;
- Geen kans op inwatering wegens afgeronde voorplaat.

“Permanente vergrendeling”

# Gedetailleerde productinformatie


Artikel	Omschrijving	Lengte	Doornmaat	PC-maat	Din*
500298	HMB Mps Motortronic antipaniek	1700 mm	55 mm	72 mm	LS/RS
500300	HMB Mps Motortronic antipaniek	1700 mm	65 mm	72 mm	LS/RS
500318	HMB Mps Motortronic antipaniek	1950 mm	55 mm	72 mm	LS/RS
500320	HMB Mps Motortronic antipaniek	1950 mm	65 mm	72 mm	LS/RS
500321	HMB Mps Motortronic antipaniek ged kruk	1700 mm	55 mm	92 mm	LS
500322	HMB Mps Motortronic antipaniek ged kruk	1700 mm	55 mm	92 mm	RS

\* De opgegeven draairichting is naar buiten. Voor naar binnendraaiende deuren dient u de dagschoot om te leggen en in tegenovergestelde draairichting te nemen, zodat de paniekfunctie aan de binnenzijde blijft.



## Specificaties

Uitvoering:	HMB Meerpuntssluiting Motortronic met antipaniekfunctie
Serie:	007
Krukhoogte:	1050 mm 1070 mm (gedeelde kruk)
Krukgat:	8 mm (PC 72) 9 mm (PC 92) (gedeelde kruk)
PC-maat:	72 mm of 92 mm
Doornmaat:	55 mm - slotkastdiepte 73 mm 65 mm - slotkastdiepte 83 mm
Nachtschoot:	20 mm
Voorplaat:	Staal verzinkt
Motor:	12V DC

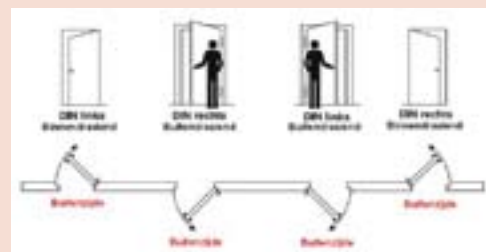

info@stedaparts.nl  
www.stedaparts.nl

**STEDA**PARTS  
WEBSHOP VOOR BEVEILIGINGSPRODUCTEN