


## Toepassing

De HMB Meerpuntssluitingen Serie 010 kunnen toegepast worden in o.a. woningen, bedrijfspanden en openbare gelegenheden waar vluchtwegen moeten voldoen aan de norm EN179 en EN1125. Indien u een vluchtdeur met de Serie 010 toepast, dient u altijd gebruik te maken van een kruk/knop of paniekbalk/knop, waarbij de kruk of paniekbalk aan de binnenzijde wordt gemonteerd.

Bij het sluiten van de deur vergrendelt het slot volledig op drie punten (onderste/bovenste schoot en de nachtschoot). Dit komt omdat de onderste schoot en nachtschoot gekoppeld zijn. Ondanks dat de deur volledig vergrendelt, is het openen van de deur aan de binnenzijde altijd mogelijk door bediening van de kruk of paniekbalk. Zowel de bovenste als onderste schoot en de nachtschoot schieten dan naar binnen, waardoor de doorgang vrij is. Via de buitenzijde kan de deur alleen geopend worden middels de cilinder. Door de sleutel een halve slag te draaien, worden alle schoten ingetrokken en is de deur geopend.

In uitzonderlijke gevallen is toepassing met kruk/kruk of antipaniekbalk/kruk mogelijk. Dit betekent dat deuren die een antipaniekfunctie vereisen, tevens als toegangsdeur/loopdeur kunnen fungeren. Hiervoor dient u gebruik te maken van een Meerpuntssluiting met gedeelde tuimelaar. In deze situatie blijft bediening van binnenuit altijd mogelijk. Door de sleutel driekwart te draaien wordt de kruk geactiveerd en is de Meerpuntssluiting van buitenaf te ontgrendelen. Het slot staat nu in de loopstand. Door de sleutel een kwartslag terug te draaien deactiveert u de buitenkruk.

# Meerpuntssluitingen Automatic met antipaniekfunctie | Serie 010

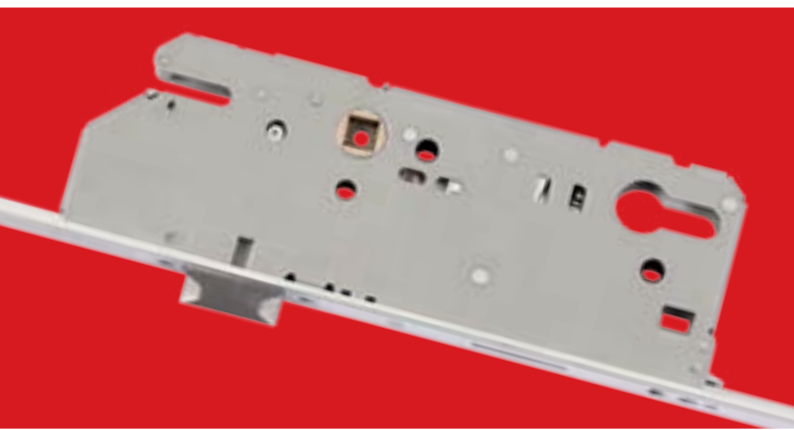

## Voordelen

- Geschikt voor enkele deuren en dubbele deuren van nooduitgangen volgens EN179;
- Geschikt voor enkele deuren van nooduitgangen volgens EN1125;
- Zowel DIN-links als DIN-rechts toepasbaar;
- Met 9 mm doorlopend of gedeeld kruk gat;
- Geen vrijloopcilinder nodig;
- Grotere veiligheid door een automatische vergrendeling die niet kan worden vergeten;
- Stabiele schoot met een 20 mm uitslag en terugdrukbeveiliging, voorkomt de flipper inbraakmethode;
- Hogere isolatie en zodoende meer energiebesparing;
- Minder kans op kromtrekken van de deur dankzij permanente vergrendeling;

## Let op!

Toebehoren dient volgens EN179 & EN1125 in combinatie met het slot te zijn getest.

“Voorkomt de flipper-inbraakmethode”

## Gedetailleerde productinformatie

Artikel	Omschrijving	Lengte	Doornmaat	PC-maat	Krukstift
500286	HMB Mps Automatic	1700 mm	55 mm	92 mm	9 mm
500287	HMB Mps Automatic	1700 mm	65 mm	92 mm	9 mm
501001	HMB Mps Automatic	1700 mm	55 mm	92 mm	9 mm gedeeld DIN L
501002	HMB Mps Automatic	1700 mm	55 mm	92 mm	9 mm gedeeld DIN R



### Specificaties

Uitvoering:	HMB Meerpuntssluiting Automatic met antipaniekfunctie
Serie:	010
Krukhoogte:	1050 mm
Kruk gat:	9 mm / gedeelde 9mm
PC-maat:	92 mm
Doornmaat:	55 mm - slotkastdiepte 74 mm 65 mm - slotkastdiepte 84 mm
Voorplaat:	Staal verzinkt



info@stedaparts.nl  
www.stedaparts.nl

**STEDAPARTS**  
WEBSHOP VOOR BEVEILIGINGSPRODUCTEN