


Inbouw nachtschoot deuropeners


9014HZ/KL - 9034HZ/KL

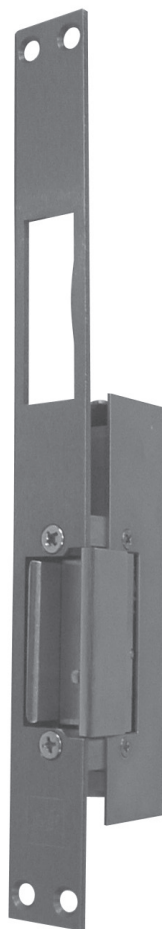


effeff inbouw nachtschoot deuropeners 9014 / 9034

Elektrische opener speciaal ontworpen voor nachtschoten. In tegenstelling tot standaard elektrische openers duwt, bij vrijgave van de opener, de nachtschoot de schootvanger van de elektrische opener open. Deze deuropener blijft in deze positie staan zodat de nachtschoot in de opener valt bij het sluiten van de deur. De opener bevat een mechanisch gecontroleerde sluitfunctie. De schootvanger blijft alleen vergrendeld wanneer de nachtschoot de vergrendelingsborgpen heeft bediend. Een verende schootvanger zorgt er voor dat de nachtschoot altijd in en uit de opener kan bewegen.


De standaarduitvoering is geschikt voor een uitdraai van maximaal 10 mm in de schootvanger en een maximale schoothoogte van 40 mm. Andere schootdiktes, -uitschot of -hoogte op aanvraag.

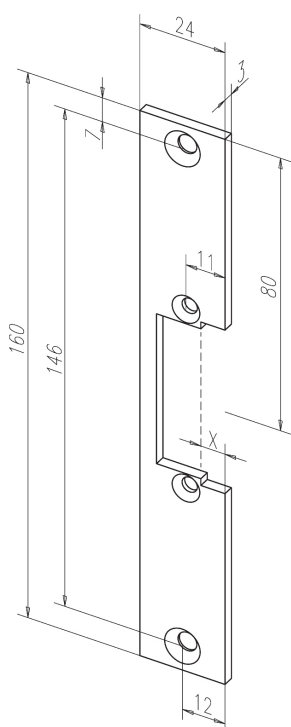

KL-versie 403 met sluitplaat

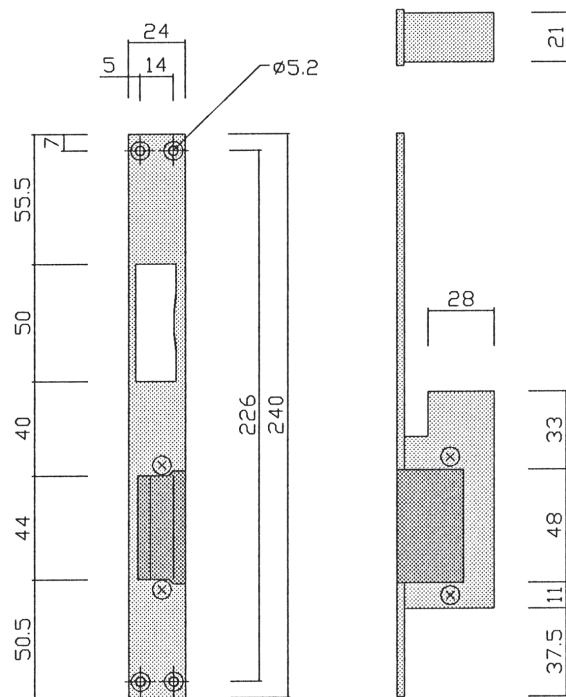

HZ-versie 332 met sluitplaat

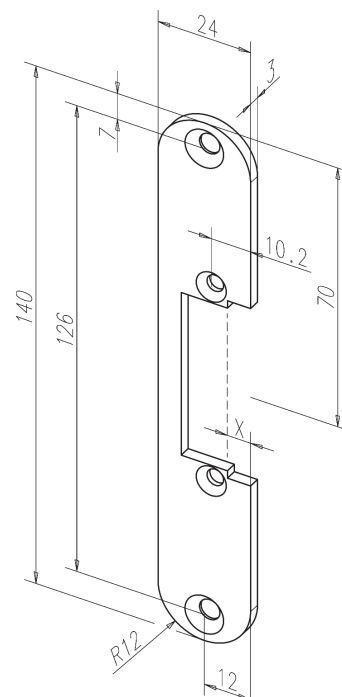

KL-versie 126 met sluitplaat

Inbouw nachtschoot deuropeners

9014HZ/KL - 9034HZ/KL

Technische gegevens

Technische gegevens			
Aansluitspanning	12-24V DC		
Stroomafname	bij 12V	0,22A	
	bij 24V	0,11A	
Tolerantie	10%	12V = ± 1V	24V = ± 2V
Voltage	12/24 V AC/DC eE		
Verstelbare schootvanger (FF, FaFix®)	Ja		
Diode (05)	Ja		
Spanningsloos vergrendeld 9014	Ja		
Spanningsloos ontgrendeld 9034	Ja		
Statische houdkracht	3700 N		
Hoogte	116 mm		
Breedte	20,5 mm		
Diepte	38,2 mm		
Nachtschoot dikte	9-12 mm		
Nachtschoot uitstoot	10 mm		
Maximale hoogte nachtschoot	40 mm		
Gebruikte temperatuur	-15 °C to +40 °C		
Montage posities	verticaal en horizontaal		

Specificaties voor 9014HZ/KL - 9034HZ/KL

- Voor deursloten met nachtschoot
- Standaardklasse
- Geschikt voor nachtschoten met uitschot van 10 mm
- Geschikt voor schootdikte 9-12 mm
- Geschikt voor schootdikte 13-15 mm
- Asymmetrische slotkast
- Universele draairichting
- Voorzien van vlakke RVS voorplaat
- In diverse uitvoeringen verkrijgbaar
- Essentiële onderdelen zijn uitgehard
- Bewegende onderdelen zijn zelfsmarend
- Minimaal onderhoud

Bestelgegevens

Artikelnummer	Artikelnaam	Artikelomschrijving
Model 9014		
10011150	9014U09HZ-12/24V	Elektrische nachtschoot deuropener type 9014U, spanningsloos vergrendeld, met diode, fafix, sluitplaat 332 HZ RVS, 12 en 24V=~, 100% ED, DIN links en rechts. Voor schootdikte 9-12 mm.
10035462	9014U13HZ-12/24V	Elektrische nachtschoot deuropener type 9014U, spanningsloos vergrendeld, met diode, fafix, sluitplaat 332 HZ RVS, 12 en 24V=~, 100% ED, DIN links en rechts. Voor schootdikte 13-15 mm.
10035460	9014U09KL-12/24V	Elektrische nachtschoot deuropener type 9014U, spanningsloos vergrendeld, met diode, fafix, sluitplaat 403 KL RVS, 12 en 24V=~, 100% ED, DIN links en rechts. Voor schootdikte 9-12 mm.
10035461	9014U13KL-12/24V	Elektrische nachtschoot deuropener type 9014U, spanningsloos vergrendeld, met diode, fafix, sluitplaat 403 KL RVS, 12 en 24V=~, 100% ED, DIN links en rechts. Voor schootdikte 13-15 mm.
Model 9034		
10011222	9034U09HZ-12/24V=	Elektrische nachtschoot deuropener type 9034U, spanningsloos ontgrendeld, met diode, fafix, sluitplaat 332 HZ RVS, 12 en 24V=, DIN links en rechts. Voor schootdikte 9-12 mm.
10035467	9034U13HZ-12/24V=	Elektrische nachtschoot deuropener type 9034U, spanningsloos ontgrendeld, met diode, fafix, sluitplaat 332 HZ RVS, 12 en 24V=, DIN links en rechts. Voor schootdikte 13-15 mm.
10011225	9034U09KL-12/24V=	Elektrische nachtschoot deuropener type 9034U, spanningsloos ontgrendeld, met diode, fafix, sluitplaat 126 KL RVS, 12 en 24V=, DIN links en rechts. Voor schootdikte 9-12 mm.
10035468	9034U13KL-12/24V=	Elektrische nachtschoot deuropener type 9034U, spanningsloos ontgrendeld, met diode, fafix, sluitplaat 126 KL RVS, 12 en 24V=, DIN links en rechts. Voor schootdikte 13-15 mm.