

Beveilig uw poort met de elektromechanische pengrendel

Neem géén risico in de veiligheid van uzelf en uw omgeving. Of het nu gaat om de poort ter afscherming van een werkomgeving of privé terrein; de veiligheid van u, uw werknemers, klanten of gezin gaat voor alles. Wij bieden de mogelijkheid om zorgeloos te genieten van een veilige omgeving.






De elektromechanische pengrendel wordt aangebracht op grote draai- en schuifpoorten en zijn geschikt om poorten te vergrendelen. Deze opbouw pengrendels zijn leverbaar in geborsteld RVS of zwart gecoat staal. De pengrendel wordt aangesloten op de automatisering van uw poort. De pengrendel heeft hierdoor een eenvoudige bediening. Na het openen en het sluiten van de poort vergrendelt de pengrendel automatisch.

Voordelen


- De pengrendel is voorzien van een deadlock functie doordat deze in gesloten stand mechanisch wordt vergrendeld;
- Geen mechanische eindstop nodig;
- De voorziening voor de Europrofiel cilinder ten behoeve van handmatige ontgrendeling wordt waterbestendig afgedicht middels een rubberen dop;
- Voorzien van output contact C / NO / NC voor koppeling op de uitgang waarschuwingslamp (SCA) op besturingseenheid van de poortautomatisering.
- Leverbaar in geborsteld RVS of zwart gecoat staal
- Leverbaar met een 24Vdc/6,3 A voeding
- Leverbaar met een RVS bevestigingsplaat




Art nr.	Omschrijving	KG	%
MG OP28800	*elektronische pengrendel slag 50mm, RVS geborsteld incl. bevestigingsplaat	3,3	B7
MG OP28800LC	*elektronische pengrendel slag 50mm, zwart RAL9005 excl. bevestigingsplaat	3,3	B7
MG OP28800V	*voeding 6,3A, 150W/24Vdc - AC/DC power supply unit tbv MG OP28800/LC	0,76	B7
MG OP02288	*bevestigingsplaat RVS voor elektro mechanische pengrendel MG OP28800	0,2	B7

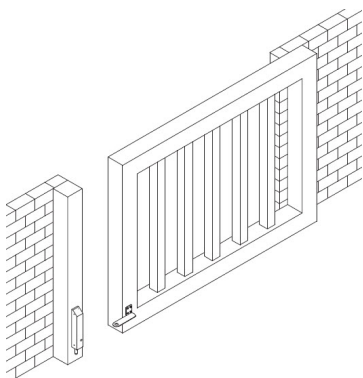


Technische informatie

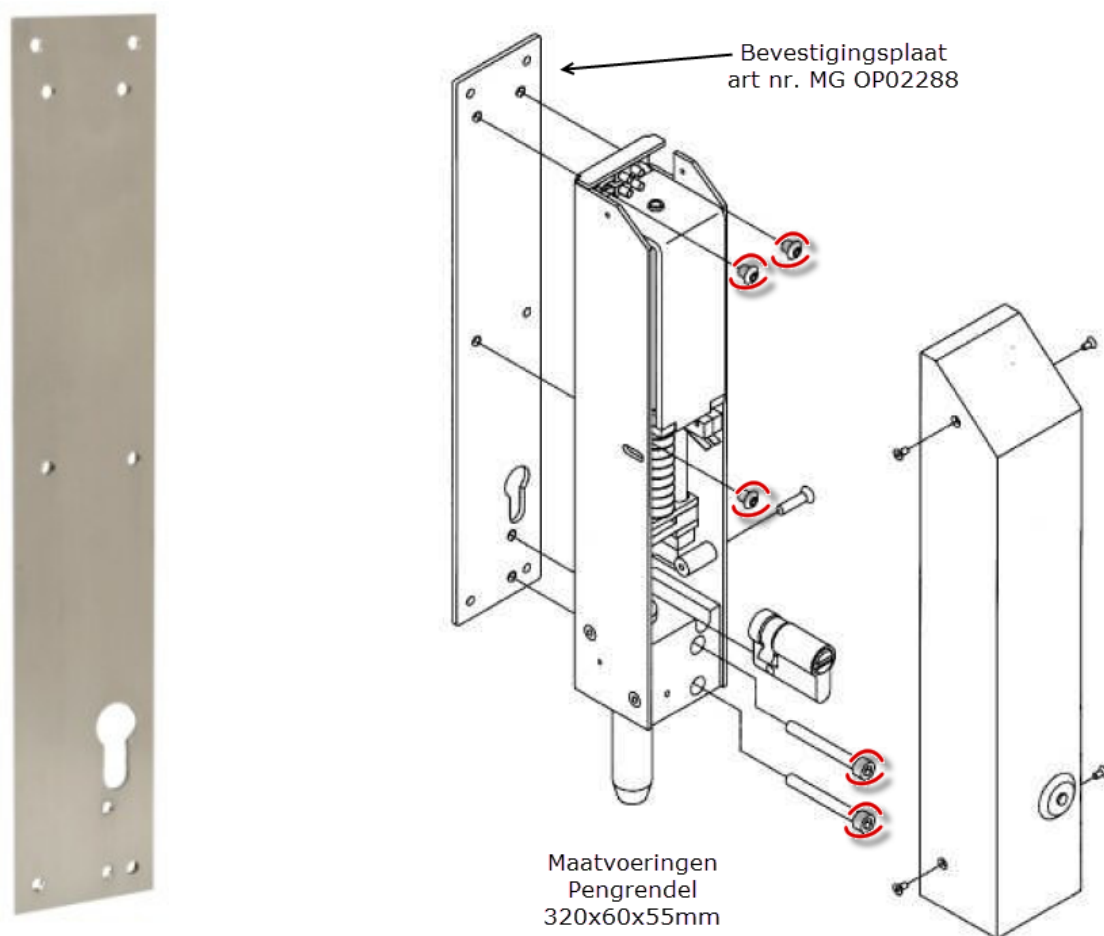

Maatvoering cilinders

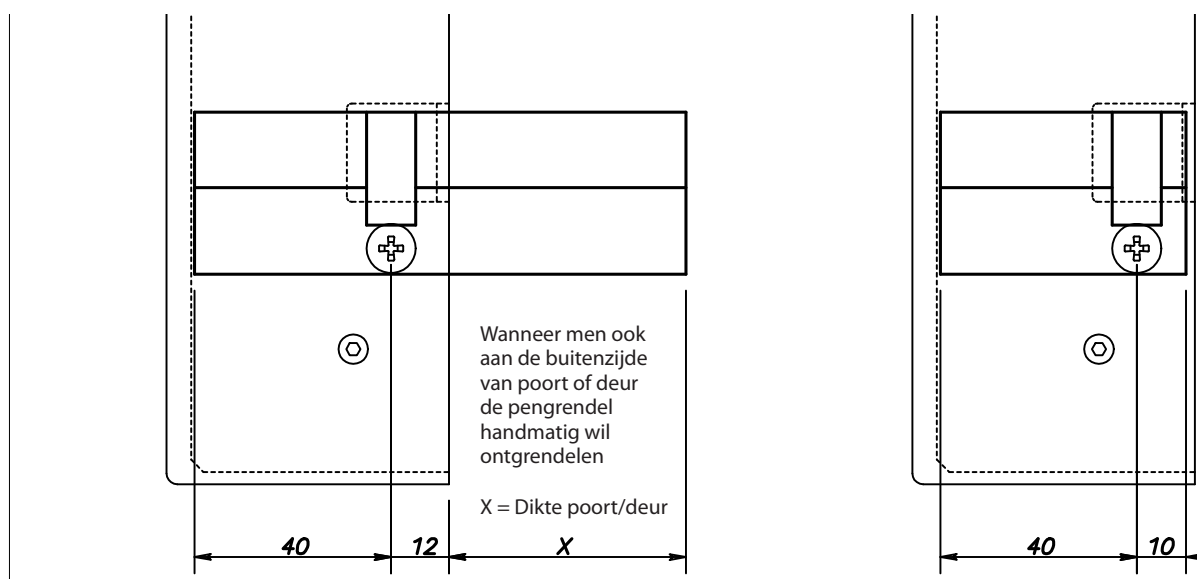

Technische informatie

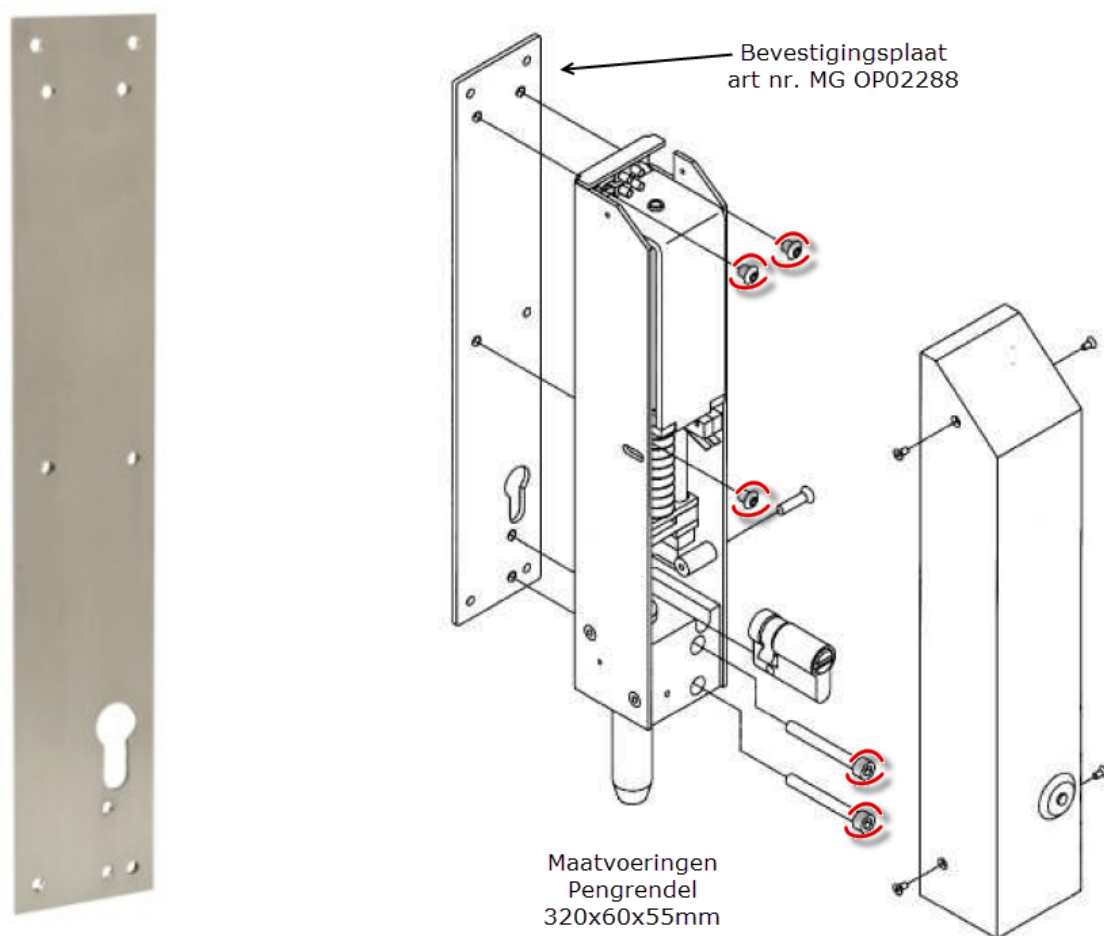

Maatvoering cilinders

