







effeff nachtschoot deuropeners 931AKHZ

Inbouw beveiligingsuitvoering nachtschoot deur-opener voorzien van een RVS voorplaat geschikt voor insteeksloten met een dag- en nachtschoot. Uitgevoerd in ruststroom (spanningsloos ontgrendeld).

Na het onderbreken van de spanning wordt de nachtschoot vrijgegeven, na het openen van de deur komt de schootvanger weer terug in zijn dichtstand.

Toepassing

Uitermate geschikt voor toepassing op vluchtdeuren en kamerdeuren van patiënten in onder andere psychiatrie welke bij brand moeten worden ontgrendeld.

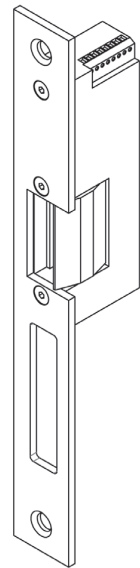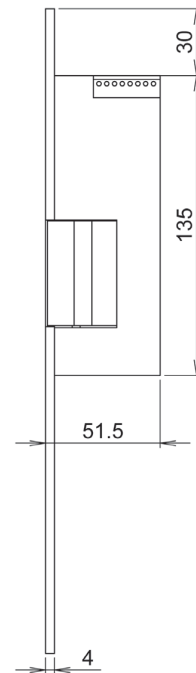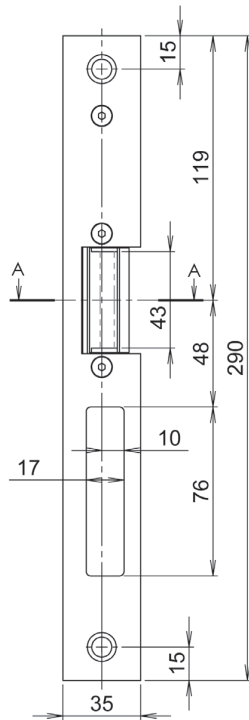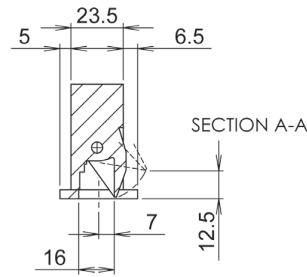

Technische gegevens	
Aansluitspanning	12V DC / 24V DC
Draairichting	DIN links + DIN rechts
Diode (05)	Ja
Spanningsloos ontgrendeld	Ja
Statische houdkracht	7500 N
Hoogte	134 mm
Breedte	23 mm
Diepte	39 mm
Omgevingstemperatuur	-15 °C tot +40 °C
Montage positie	horizontaal en verticaal
Materiaal	staal
Schootvanger	staal
Stroomopname	12V - 210 mA 24V - 105mA
Maximale voorspanning DC (gestabiliseerd)	5000 N

Specificaties voor 931AKHZ

- Unieke kenmerk van deze deuropener is dat hij onder zijdelingse voorbelasting van 5.000 N de deur vrijgeeft
- Bij spanningsonderbreking zal de deur dus altijd worden vrijgegeven ondanks bouwkundige onvolkomenheden of druk veroorzaakt door vluchtende personen
- Extra zware uitvoering, maximale belasting tot 8.000 N
- Standaard voorzien van blusdiode en signaleringscontact "deur dicht en vergrendeld"
- Maximale schootdikte 10 mm
- Uitschot van de nachtschoot mag maximaal 16 mm in de schootvanger bedragen
- Toepasbaar in combinatie met insteeksloten voorzien van dag- en nachtschoot

Opties:

Ook leverbaar met een korte voorplaat (KL) voor insteeksloten voorzien van een nachtschoot.

Bestelgegevens

Artikelnaam	Artikelnummer	Artikelomschrijving
		Altijd DC arbeidsstroom gelijkspanning Lange voorplaat (HZ)
Model 931AKHZ		
10011545	931AKHZL12=	Elektrische nachtschoot deuropener beveiligingsuitvoering met verende schootv. type 931AK, spanningsloos ontgrendeld, met diode, met ankercontact, speciale sluitplaat HZU verzinkt, 12V=, DIN links.
10011547	931AKHZR12=	Elektrische nachtschoot deuropener beveiligingsuitvoering met verende schootv. type 931AK, spanningsloos ontgrendeld, met diode, met ankercontact, speciale sluitplaat HZU verzinkt, 12V=, DIN rechts.
10011546	931AKHZL24=	Elektrische nachtschoot deuropener beveiligingsuitvoering met verende schootv. type 931AK, spanningsloos ontgrendeld, met diode, met ankercontact, speciale sluitplaat HZU verzinkt, 24V=, DIN links.
10011548	931AKHZR24=	Elektrische nachtschoot deuropener beveiligingsuitvoering met verende schootv. type 931AK, spanningsloos ontgrendeld, met diode, met ankercontact, speciale sluitplaat HZU verzinkt, 24V=, DIN rechts.