


Poortopvangers vangen dichtslaande poortdeuren geruisloos op

Door gebruik te maken van een poortvanger worden uw deuren en kozijnen gespaard. Ook kunt u, door gebruik te maken van een deuropvanger, er zeker van zijn dat hard dichtslaande deuren tot het verleden zal behoren. Dit is met name belangrijk op plaatsen waar rust en/of concentratie een vereiste is (kantoren, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, hotels, toegangsdeuren in flats e.d.). Een ander belangrijk voordeel van gebruik van een deuropvanger is dat voorkomen wordt dat met name kinderen met hun vingers tussen de deur bekneld kunnen raken.

Ook de ideale oplossing in combinatie met een deurdranger om er voor te zorgen dat de deur altijd goed in het slot zal worden getrokken.

Vaak wordt er ook voor een deuropvanger gekozen in die situaties waar de bestaande deurdranger niet voldoende kracht heeft om de deur op het laatst in het slot te trekken als gevolg van windbelasting of teveel weerstand van het dagslot. In deze situaties adviseren wij om een deuropvanger met eindslag (dode slag) toe te passen, dit zorgt ervoor dat de deur altijd dicht- en aangetrokken zal worden.

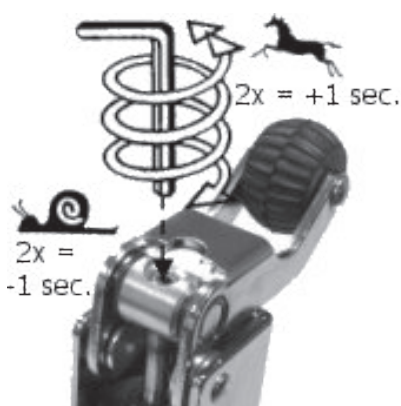

Regeling van de poortvangers:

Bij deze deuropvangers is het mogelijk de sluitsnelheid te regelen.

Dit gaat als volgt:

Als de zuigerstang (zeskant in de kop) m.b.v. een inbussleutel 6 naar boven wordt gedraaid, zal de sluitsnelheid groter worden.

Wanneer de zuigerstang naar beneden wordt gedraaid zal de sluitsnelheid kleiner worden.

Af fabriek is de deuropvanger al op de meest optimale dempingverhouding ingesteld.

Belangrijkste voordelen:

- Hard dichtslaan van de deur wordt voorkomen
- Deur wordt goed gesloten gehouden waarmee klappen van de deur wordt voorkomen
- Gevaar van vingers tussen de deur wordt aanzienlijk verkleind.
- Maakt het gebruik van deurkrukken, dagsloten of rolsloten overbodig.
- Zonder problemen getest tot 1.000.000 slagen.
- Door gebruik van thermo-neutrale olie, ook bij wisselende temperaturen, een constante werking
- Nagenoeg onderhoudsvrij



Haak 1011

1011 lage haak voor deuren met een terugligging van 5 tot 20 mm.



Haak 1009

1009 hoge haak (standaard) voor ongeveer gelijkliggende deuren. -4 t/m +14 mm.



Haak 1013

1013 extra hoge haak voor opdekdeuren van 15 tot 30 mm.