
SCANNEZ POUR
PLUS D'INFO

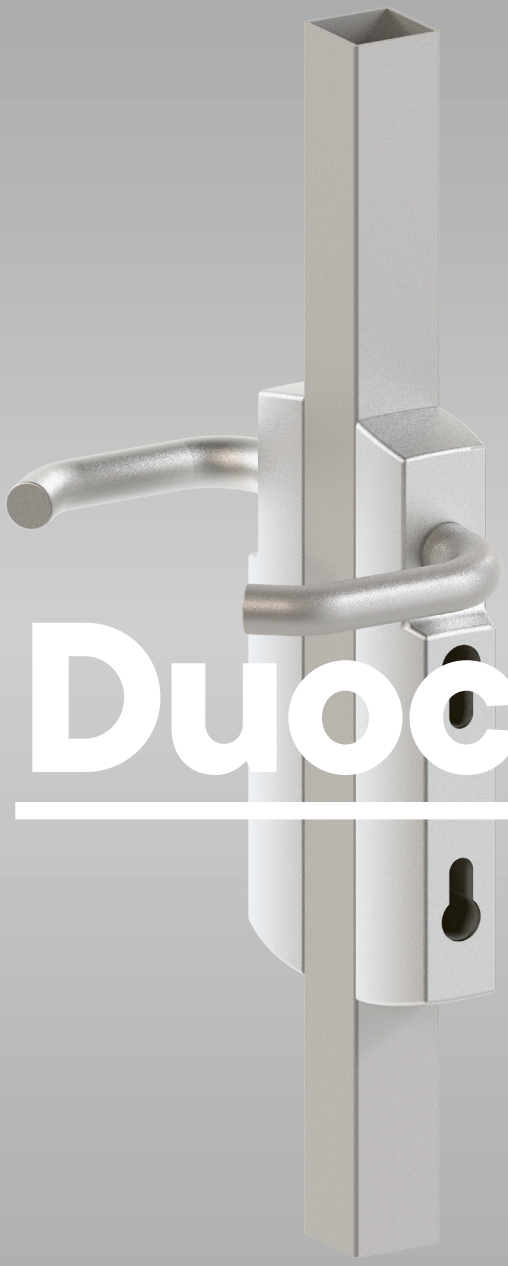

Duocyl

OUTDOOR USE | SECURE | MODULAR

LOCINOX®
Let's make it better together

Module à double cylindre pour serrures à encastrer


Permet de déverrouiller le portail depuis l'extérieur avec deux clés différentes. Généralement avec une clé standard et une clé triangle.

Une entrée à double cylindre est uniquement nécessaire côté extérieur du portail. Côté intérieur, un seul cylindre suffit.

Découvrir plus : locinox.com | help@locinox.com



SCANNEZ POUR PLUS D'INFO

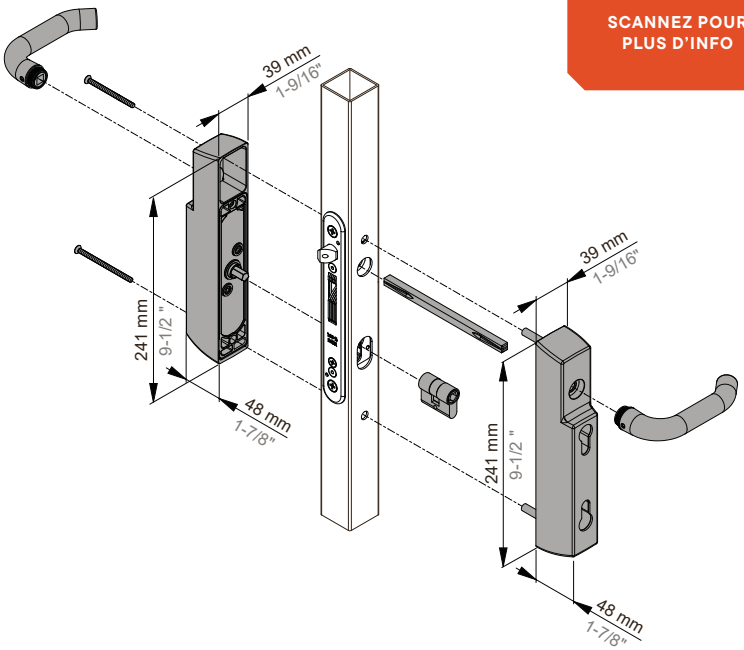

LOCINOX

Duocyl

Module à double cylindre pour serrures à encastrer

Accès pour les pompiers, locaux à déchets (accès par le personnel communal) : 95 % des applications concernent des portails industriels, portails d'entreprise, sites techniques comme les parcs solaires ou éoliens, etc.

Qu'est-ce qui le rend unique ?

- Compatible avec les demi-cylindres profil européen
- Convient aux portails ouvrant à gauche et à droite
- Compatible avec les serrures à encastrer Locinox Uniwing : Forty, Fifty, Sixty, Seventy et Eighty
- Ensemble de poignées assorti en aluminium anodisé inclus

Caractéristiques

Préparation du profil	Simples perçages à réaliser à l'aide d'un autocollant de perçage
Fixation	Goujons à souder + boulons de fixation
Compatible avec	SFKO(-5060), SFKU
Entraxe entre cylindre et poignée	92 mm
Carré	8 mm
Pour profils	40, 50, 60, 70 or 80 mm
Axe	20, 30, 40, 50 or 60 mm