
SCAN VOOR
MEER INFORMATIE

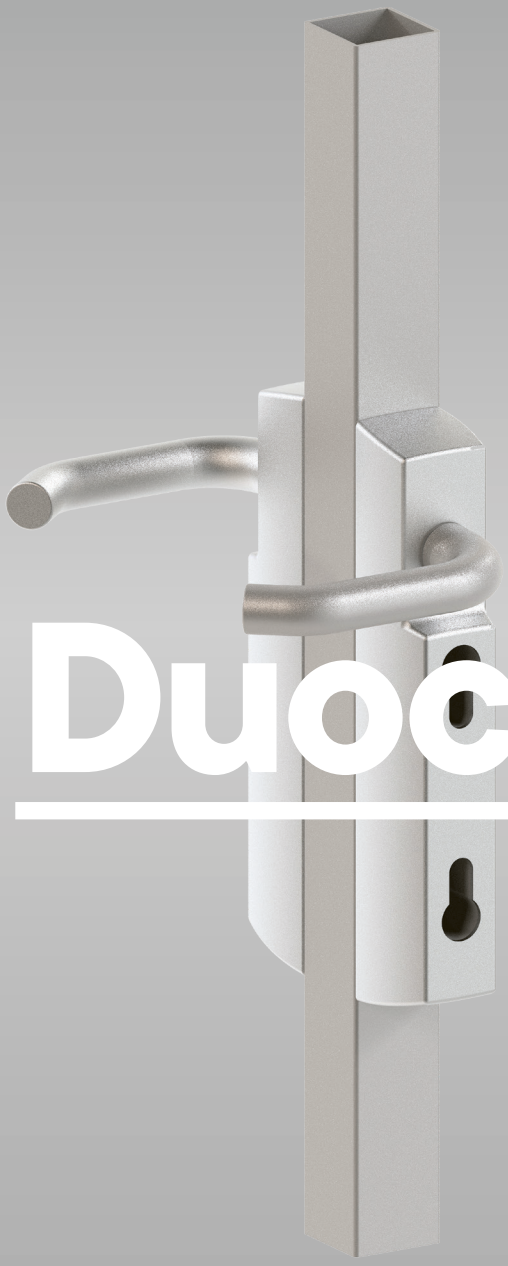

Duocyl

OUTDOOR USE | SECURE | MODULAR

LOCINOX®
Let's make it better together

Dubbele cilindermodule voor insteeksloten


Maakt het mogelijk om de poort vanaf de buitenzijde met twee verschillende sleutels te ontgrendelen. Meestal met een standaardsleutel en een driehoeksleutel.

Een dubbele cilinderingang is alleen nodig aan de buitenzijde van de poort. Aan de binnenzijde is slechts één cilinder vereist.

Ontdek meer: locinox.com | help@locinox.com



SCAN VOOR MEER INFORMATIE

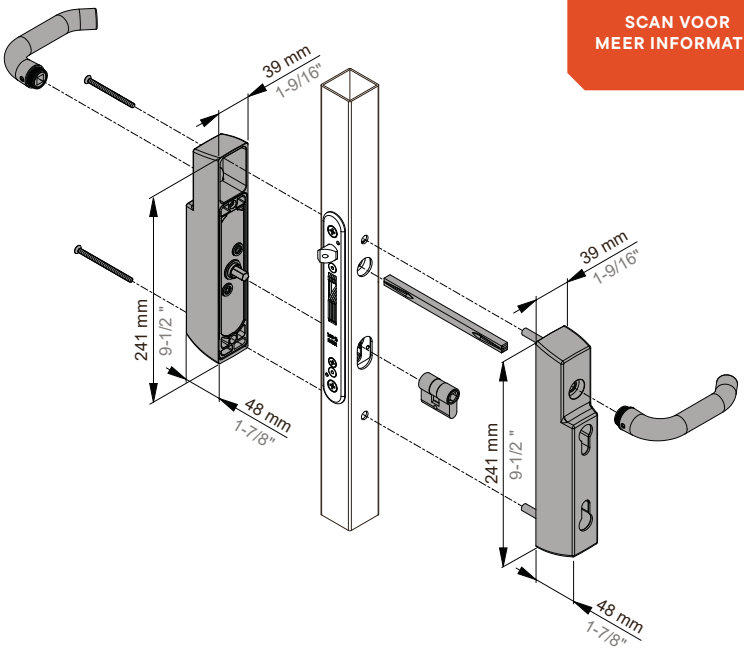

LOCINOX

Duocyl

Dubbele cilindermodule voor insteeksloten

Toegang voor brandweer, afvalbergingen (toegang door stadspersoneel): 95% zijn industriële poorten, bedrijfspoorten, nutsvoorzieningen zoals zonneparken of windparken, enz.

Wat maakt dit speciaal?

- Compatibel met halve Europrofielcilinders
- Geschikt voor links en rechts draaiende poorten
- Compatibel met Locinox Uniwing insteeksloten: Forty, Fifty, Sixty, Seventy en Eighty
- Bijpassende geanodiseerde aluminium krukset inbegrepen

Kenmerken

Profielvoorbereiding	Eenvoudig te boren gaten met behulp van een boorsticker
Bevestiging	Lasstiften + bevestigingsbouten
Compatibel met	SFKO(-5060), SFKU
Afstand tussen cilinder en kruk	92 mm
Stift	8 mm
Voor profielen	40, 50, 60, 70 or 80 mm
Doornmaat	20, 30, 40, 50 or 60 mm