

DC700CM

Close-Motion® deurdranger voor het geluidloos en zeker sluiten van deuren



ASSA ABLOY DC700CM

- Deurdranger met CAM-Motion® technologie en geïntegreerd Close-Motion® element voor zekere en geluidloze sluiting
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren
- Gecertificeerd volgens EN 1154, kracht EN 3-6
- Voor enkele deuren met een breedte tot 1400 mm

Optionele armen



- DC700CM wordt zonder arm geleverd

Kenmerken G150

- Close-Motion® element geïntegreerd in de glijarm
- Aansluitschema van deze glijarm is hetzelfde als bij standaard glijarmen van het assortiment
- 2 mm in hoogte instelbaar
- Onzichtbare bevestiging
- Glijarm in optie
- Apart te bestellen

Kenmerken DC700CM

- Geïntegreerd Close-Motion® element in verlengd pomplichaam
- Close-Motion® element horizontaal en verticaal verstelbaar
- Standaard montage: op deurblad aan scharnierzijde
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren mits gebruik van optionele bescherming tegen manipulatie
- Tot 14 mm in hoogte verstelbare as
- Sluitsnelheid en eindslag instelbaar d.m.v. regelventielen achter de afdekkap
- Variabel instelbare sluitkracht
- Openingshoek tot 170°
- Thermodynamische ventielen voor een consistente werking
- Standaard kleuren: zilver EV1, inox „ASSA ABLOY“ uitvoering

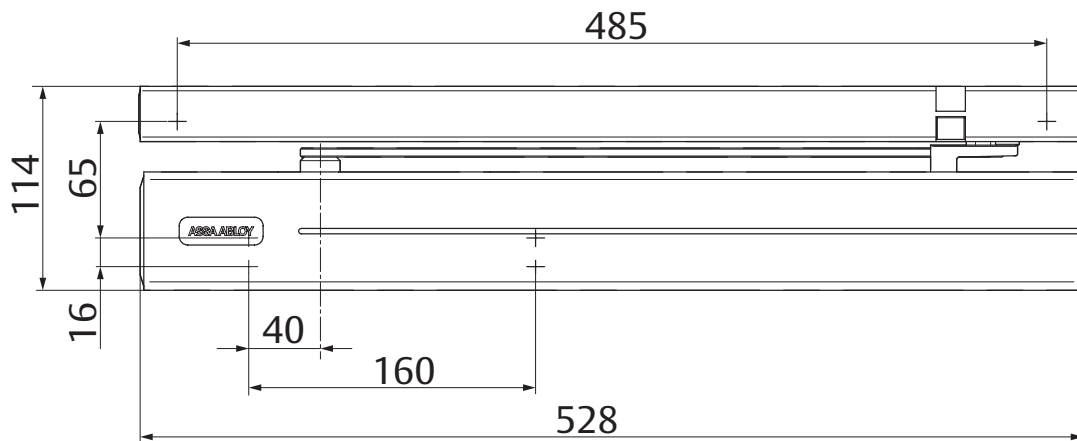

Technische specificatie

Technische specificaties	
Variabel instelbare sluitkracht	EN 3-6
Maximale deurbreedte	1400 mm
Rook- en brandwerende deuren	ja
Draairichting deur	DIN links / DIN rechts
Montage op deurblad aan scharnierzijde	ja
Sluitsnelheid	variabel tussen 170°-10°
Eindslag	variabel tussen 10°-0°
Openingsdemping	variabel boven 75°
Openingshoek scharnierzijde	ca. 170°
Gecertificeerd volgens	EN 1154
CE-gecertificeerd voor producten voor bouwdoeleinden	ja
Afmeting deurdranger	527 x 66 x 59 mm
Afmeting glijarm	527 x 30 x 58 mm
Close-Motion® element	
Geluidloze sluiting	ja
Zekere sluiting	ja
Rook- en brandwerend	ja, met bescherming tegen manipulatie
Draairichting	DIN links / DIN rechts
Bescherming tegen manipulatie	DIN links / DIN rechts

Alle voordelen op een rijtje

Hier ziet u de product-specifieke voordelen van de diverse modellen deurdrangers in relatie tot uw specifieke wensen

Klantensegment	Voordelen
Architecten, adviseurs en voor-schrijvers van bestekboeken	- geïntegreerd Close-Motion® element - breed toepassingsveld - compact - moderne vormgeving - voor enkele deuren met een breedte tot 1400 mm
Aannemers en installateurs	- retrofit mogelijkheid voor bestaande deuren met behulp van vastzetschema - voormonteerde modules voor snelle en eenvoudige montage - geschikt voor DIN links en DIN rechtse deuren met standaard montage op deurblad aan scharnierzijde
Gebruiker	- zeker en geluidloos sluiten van de deur - optie: bescherming tegen manipulatie tegen ongewenste werking

Specificaties DC700CM

ASSA ABLOY deurdranger met CAM-Motion® technologie, verlengde montageplaat en geïntegreerd Close-Motion® element. Glijarm met geïntegreerd Close-Motion® element.

Verlengde afdekkappen voor glijarm en pomplichaam beschermen tevens de geïntegreerde Close-Motion® elementen;

- Instelbare sluitkracht EN 3-6 voor deuren met een breedte tot 1400 mm
- Deurdranger DC700 CE gecertificeerd
- Sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping instelbaar d.m.v. regelventielen achter de afdekkap
- 14 mm in hoogte verstelbare as vereenvoudigt plaatsing
- Optionele manipulatiebescherming
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren mits gebruik van optionele bescherming tegen manipulatie
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Close-Motion® element horizontaal (+/- 6 mm) en verticaal (+/- 5 mm) verstelbaar

Accessoires:

Armen

- ☐ Close-Motion® glijarm G150

Accessoires - deurdranger

- ☐ Manipulatiebescherming M220 (DIN rechtshandige/ linksdraaiende deur)
- ☐ Manipulatiebescherming M225 (DIN linkshandige/ rechtsdraaiende deur)

Accessoires - armen

- ☐ Vastzetelement A158
- ☐ Openingsdemper A188
- ☐ Uitvulplaat 5 mm A250



Kleuren:

- ☐ Zilver EV1


- ☐ RVS

Afmetingen montageposities


Deurdrangers zijn geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren. Afbeelding toont links- of rechtsdraaiende deur. Andere draairichting is in spiegelbeeld.

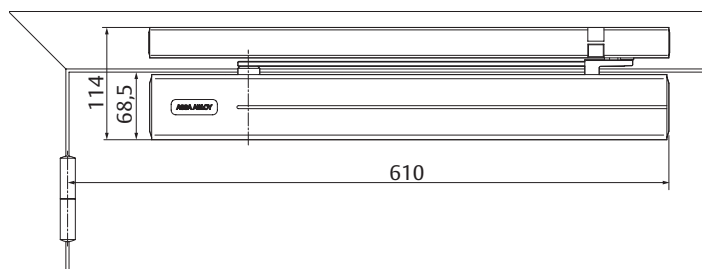

Montage op deurblad aan scharnierzijde

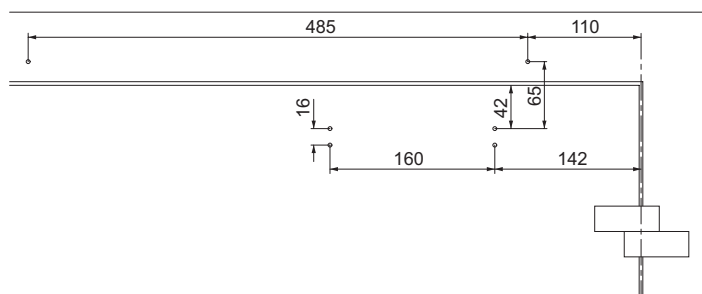


Afmetingen voor montage op deurblad aan scharnierzijde

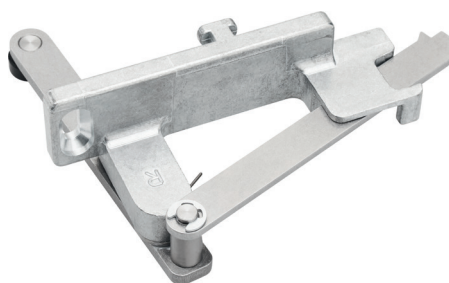


M220 Manipulatiebescherming DIN rechts voor brand- en rookwerende deuren

Bescherming ter voorkoming dat deur open blijft staan. Voor DIN rechtshandige / linksdraaiende deur

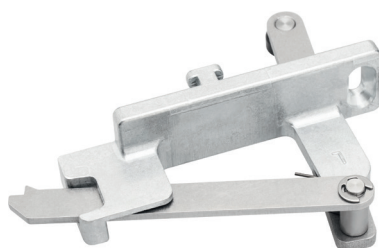

M225 Manipulatiebescherming DIN links voor brand- en rookwerende deuren

Bescherming ter voorkoming dat deur open blijft staan. Voor DIN linkshandige / rechtsdraaiende deur

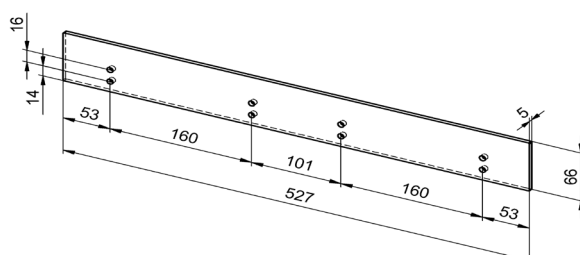

Montageplaten voor deurdranger

Beschikbaar in 2 mm, 3 mm, 5 mm.
Ter opvulling van de terugligging deur.

DC700CM

Technische specificatie



Montageplaten voor arm

Beschikbaar in 2 mm, 3 mm, 5 mm en 15 mm. Ter opvulling van de opdekdeur.


Vastzetelement A158

Helpt voorkomen dat de deur en deurkruk tegen de muur stoten.
Niet geschikt als vervanging van een deurstop.



Openingsdemper A188

Helpt voorkomen dat de deur en deurkruk tegen de muur stoten.
Niet geschikt als vervanging van een deurstop.



Deurdranger wordt
zonder arm geleverd.
Deze dient apart te
worden besteld.

Beschrijving	Artikelcode
Deurdranger	
DC700CM Close-Motion® deurdranger EN 3-6, zilver EV1	DC700CM---DEV1-
DC700CM Close-Motion® deurdranger EN 3-6, RVS	DC700CM---D35--
Armen	
G150 Close-Motion® glijarm, zilver EV1	DCG150----DEV1-
G150 Close-Motion® glijarm, RVS	DCG150----D35--
Accessoires - deurdranger	
A275 uitvulplaat 5 mm, zilver EV1	DCA275-----EV1-
A276 uitvulplaat 3 mm, zilver EV1	DCA276-----EV1-
A277 uitvulplaat 2 mm, zilver EV1	DCA277-----EV1-
M220 anti manipulatie element (DIN rechts)	DCM220-----40
M225 anti manipulatie element (DIN links)	DCM225-----40

Beschrijving	Artikelcode
Accessoires - armen	
A131 montageplaat, zilver EV1	DCA131-----EV1-
A158 vastzetelement	DCA158-----
A188 openingsdemper	DCA188-----
A230 uitvulplaat 2 mm, RVS	DCA230-----35--
A240 uitvulplaat 3 mm, RVS	DCA240-----35--
A250 uitvulplaat 5 mm, zilver EV1	DCA250-----EV1-
A260 uitvulplaat 15 mm, zilver EV1	DCA260-----EV1-