

DC700FT BGS

Veiligheidsdeurdranger voor beveiligde tussendeuren met toegangscontrole



ASSA ABLOY DC700FT BGS

- ASSA ABLOY deurdranger met CAM-Motion® technologie, verlengde montageplaat en geïntegreerd dagslot, verlengde glijarm met geïntegreerde ruststroomsluitplaat
- Geschikt voor upgrade van branddeuren
- Gecertificeerd volgens EN 1154, kracht 3-6
- Ruststroomsluitplaat 332 (getest in overeenstemming met Duitse richtlijn voor elektrische vergrendelsystemen voor deuren in vluchtroutes)
- Voor enkele deuren met breedte tussen 850 en 1200 mm

D700G-FT BGS is geschikt voor deurbladmontage aan de niet-scharnierzijde. DC700FT is geschikt voor deurbladmontage aan de scharnierzijde. De deurdranger wordt inclusief arm geleverd.

	Abloy OY PO Box 108 80101 Joensuu, Finland					10			
	1162-CPD-0464	EN 1154:1996+A1:2002	3	8	$\frac{6}{3}$	1	1	4	

Kenmerken DC700FT BGS


- Geïntegreerde ruststroomsluitplaat 332 in verlengde glijarm
- Geïntegreerd dagslot 807 op verlengde montageplaat
- Met 4 meter aansluitkabel
- Verzonken montage of opbouwmontage van de bedrading
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Deurbladmontage aan niet-scharnierzijde
- Variabele instelbare sluitkracht
- Sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping traploos regelbaar
- Thermodynamische ventielen voor een consistente werking
- Tot 14 mm in de hoogte verstelbare as
- Standaardkleur: zilver EV1

Kenmerken vluchtdeurvergrendeling

- Houdkracht van 2000 N
- Voorplaat dagslot traploos instelbaar tussen 12 en 17 mm
- Dagslot horizontaal instelbaar tussen -3 mm en +6 mm
- Dagslot (dagschoot) kan verticaal versteld worden in stappen van 4 mm (-4/ 0/ +4/ +8)
- Ruststroomsluitplaat met FaFix®, verstelbaar over 2 mm (0.5 mm stappen)

Kenmerken glijarm

- 2 mm in hoogte verstelbaar
- Onzichtbare bevestiging

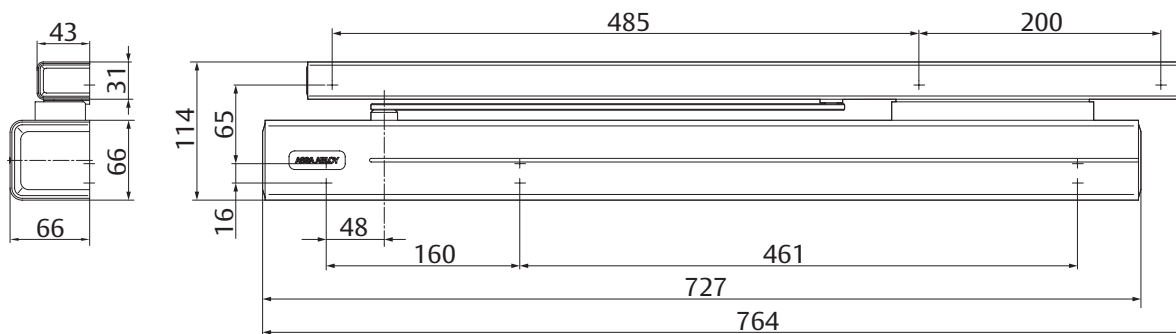

Technische specificatie

Technische specificaties	
Variabel instelbare sluitkracht	EN 3-6
Maximale deurbreedte	850 mm - 1200 mm
Draairichting deur	links- / rechts
Montage op deurblad aan scharnierzijde	ja
Sluitsnelheid	Variabel tussen 170°-15°
Eindslag	Variabel tussen 15°-0°
Openingsdemping	Variabel boven 75°
Openingshoek niet-scharnierzijde	ca. 120°
Gecertificeerd volgens	EN 1154
CE gecertificeerd voor producten voor bouwdoeleinden	ja
Afmetingen montageplaat	zie maattekeningen
Afmetingen van de glijarm	zie maattekeningen
Ruststroomsluitplaat	
Houdkracht	2000 N
Aansluitspanning	12 V DC / 24 V DC
Stroomafname	190 mA / 12 V; 95 mA / 24 V
Tolerantie aansluitspanning	+/- 10 %
Temperatuurbereik	-15 °C tot +40 °C
Schakelcapaciteit van signalisatiecontact	24V, 1 A

Specificaties voor DC700FT BGS

ASSA ABLOY deurdranger met CAM-Motion® technologie, verlengde montageplaat en geïntegreerd dagslot, glijarm met geïntegreerde elektrische deuropener 332, 12V DC of 24V DC. Doorlopende afdekkap voor deurdrangers en glijarmen; geschikt voor upgrade van branddeuren.

- Sluitkracht traploos regelbaar, kracht EN 3-6
- Deurdranger toegelaten volgens EN 1154, met CE-keurmerk
- Ruststroomsluitplaat, getest in overeenstemming met de Duitse richtlijn voor elektrische vergrendel-systemen voor deuren op vluchtroutes
- Sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping traploos instelbaar dmv regelventielen achter afdekkap
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren
- Aanbevolen deurbreedte: minimaal 850 mm - max. 1200 mm
- Voorplaat dagslot traploos instelbaar tussen 12 en 17 mm
- Dagslot horizontaal instelbaar tussen -3 mm en +6 mm
- Dagslot kan verticaal versteld worden in stappen van 4 mm (-4/ 0/ +4/ +8)
- Ruststroomsluitplaat met FaFix®, verstelbaar over 2 mm
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Deurbladmontage aan scharnierzijde

Accessoires:

Accessoires - deurdranger

- ☐ Opvulplaat voor DCFA08
- ☐ Montage- / opvulplaat voor smal kozijn DCFA09

Accessoires - armen


- ☐ Openingsdemper A188

Kleur:



- ☐ Zilver EV1

Afmetingen montagepositie





Deurdrangers zijn geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren. Afbeelding toont links- of rechtsdraaiende deur. Andere draairichting is in spiegelbeeld.

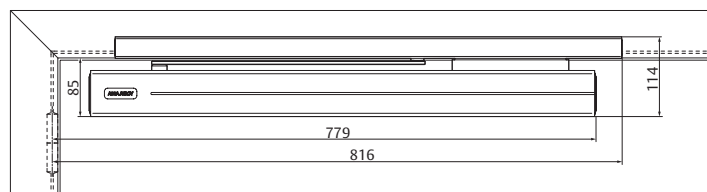

Benodigde ruimte op de deuren voor standaardmontage aan niet-scharnierzijde

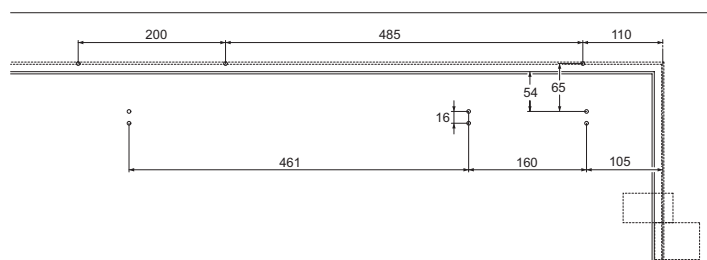

Montageafmetingen in overeenstemming met EN 1154, bijlage 1, deurbladmontage aan scharnierzijde

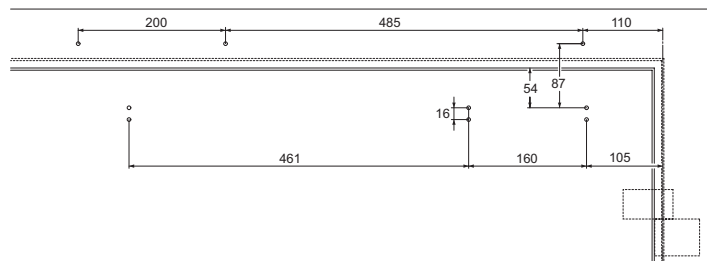

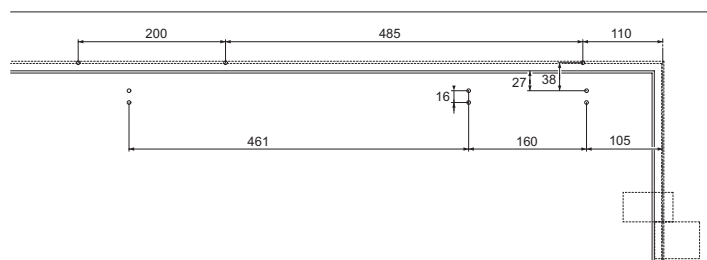



Accessoires deurdranger en arm

Verwijzing

De positie van de vergrendelingselementen in de glijarm en montageplaat zijn zo ontworpen dat bij vlakke montage de elektrische sluitplaat en de dagschoot juist gepositioneerd zijn. De instelmoge-

lijkheden aan de elektrische sluitplaat (FaFix®) +/- 1 mm en de dagschoot -3 mm / + 6 mm kunnen kleine afwijkingen vertonen.

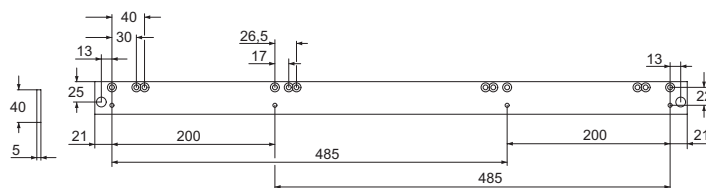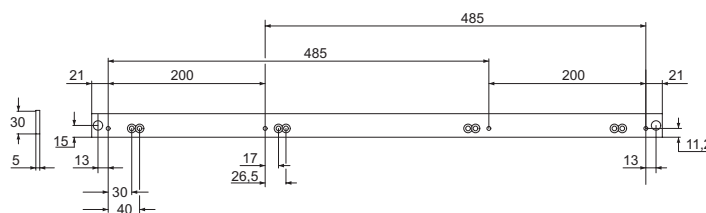

Opvulplaat DCFA08


Voor montage van de glijarm volgens boorpatroon van stompe deuren.

Montage en opvulplaat DCFA08

Voor smalle kozijnen of smalle deurprofielen. Voor montage volgens boorpatroon van ASSA ABLOY of van andere producenten.

Openingsdemper A188

Helpt voorkomen dat de deur en deurkruk tegen de muur stoten. Niet geschikt als vervanging van een deurstop.



DC700FT BGS

Bestelinformatie

Deurdranger wordt met arm geleverd.

Beschrijving	Artikelcode
Deurdranger	
DC700FT BGS Security deurdranger EN 3-6, 12V, niet scharnierzijde montage, zilver EV1	DC700FT1-EDEV1-
DC700FT BGS Security deurdranger EN 3-6, 24V, niet scharnierzijde montage, zilver EV1	DC700FT1-FDEV1-
Accessoires - deurdranger	
DCFA08 uitvulplaat 5 mm, zilver EV1	DCFA08-----EV1-
DCFA09 montageplaat smal kozijn 5 mm, zilver EV1	DCFA09-----EV1-
Accessoires - armen	
A188 openingsdemper	DCA188-----